

SIEMENS



Verkaufshandbuch Einbaugeräte 2026

Informationen nur für den Fachhandel

Siemens Hausgeräte

10
Backöfen



128
Geschirrspüler




94
Kältegeräte



31
Kochfelder



64
Lüftungssysteme

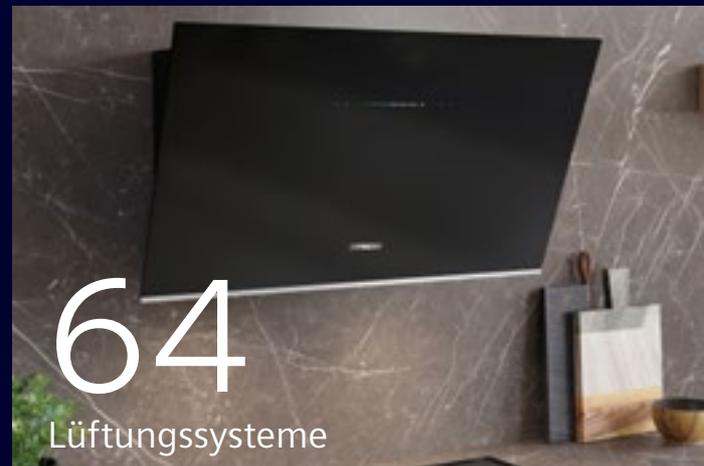

Inhalt

Backöfen

- 10 Produkthighlights Backöfen
- 12 Backöfen im Überblick
- 15 iQ700 Backöfen
- 18 Kompaktbacköfen
- 21 iQ700 Mikrowelle
- 21 iQ700 Wärmeschubladen
- 22 Kaffeefullautomat
- 23 iQ700 Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank
- 24 iQ500 / iQ300 / iQ100 Backöfen
- 28 iQ500 Wärmeschublade
- 29 Mikrowellen

Kochfelder

- 31 Produkthighlights Kochfelder
- 33 Kochfelder im Überblick
- 36 Induktions-Kochfelder
- 45 Konventionelle Kochfelder
- 48 Gas-Kochfelder
- 50 Domino-Kochfelder

Herde und Kochfelder

- 52 Herde und Kochfelder im Überblick
- 53 Einbau-Herde
- 59 Kochfelder

Lüftungssysteme

- 63 Lüftungssysteme im Überblick
- 64 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 72 Dunstabzüge mit Deckenmontage
- 73 Dunstabzüge mit Wandmontage
- 83 Dunstabzüge mit Hochschrank-Montage

Kältegeräte

- 94 Produkthighlights Kältegeräte
- 96 Kältegeräte im Überblick
- 99 Kühl-Gefrier-Kombinationen
- 108 Kühlschränke
- 123 Gefrierschränke
- 127 Weinklima-/Weintemperierschrank

Spülen

- 128 Produkthighlights Spülen
- 132 Geschirrspüler im Überblick
- 134 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 139 60 cm teilintegrierte Geschirrspüler
- 143 45 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 146 45 cm teilintegrierte Geschirrspüler

Waschen und Trocknen

- 147 Produkthighlights Waschen
- 148 Wasch- und Trockengeräte

Sonderzubehör

- 150 Backöfen
- 152 Kochfelder
- 154 Einbau-Herde
- 155 Lüftungssysteme
- 159 Geschirrspüler
- 162 Social Media
- 164 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 166 Service



Eine Welt voller aufregender Möglichkeiten

Home Connect

Die faszinierende Welt der vernetzten Hausgeräte erleichtert dir das Leben. Steuere deine Hausgeräte von unterwegs. Einfach über die Siemens Hausgeräte App.

Speed

Die zeitsparenden Schnellprogramme der Siemens Hausgeräte ermöglicht dir vor allem eins: Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

Design

Siemens steht für ein reduziertes und mehrfach ausgezeichnetes Design, klare Linienführung und zeitlose Ästhetik.

Der Weg zu deinem Wunschgerät

siemens-home.bsh-group.de

Finde, was du suchst: für das Außergewöhnliche im Leben. Du weißt genau, was du willst – und wir liefern dir das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – du entscheidest. Finde das richtige Gerät, das exakt auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

iQ700

iQ700 – Innovative Technologie in zukunftsweisendem Design für Premium-Ansprüche

Bei deinen Geräten willst du keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die deinen Alltag erleichtern, sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in hochwertigem Design

Du weißt, wie wertvoll ein technisches Gerät in deinem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist Ihr Anspruch.

iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in funktionalem Design

Du kaufst ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in deinem Leben. Du bist offen für Neuerungen und weißt zu schätzen, wie dir weitere Ausstattungsmerkmale die Arbeit erleichtern.

Siemens Hausgeräte steht für Technologie, Innovation und Design

Erlebe die Marke Siemens:





Entdecke die Welt neu.
Mit Innovationen von Siemens.

Alltägliche Momente werden zu außergewöhnlichen Erlebnissen. Vereinfache dein Leben und gewinne kostbare Zeit im Alltag. Bahnbrechende Entwicklungen und eine Vielfalt an intuitiven Produkten ermöglichen es dir, dein Zuhause auf vollkommen neue Weise zu steuern. Unabhängig davon, ob du gerade zu Hause oder in der weiten Welt unterwegs bist. Für das Außergewöhnliche im Leben.

Preisgekrönte Perfektion: Design,
das Erwartungen übertrifft.

Jedes Design von Siemens repräsentiert ein neues Lebensgefühl. Unsere Hausgeräte kombinieren einen hohen Designanspruch mit zukunftsweisender Technologie für noch mehr Freiheit und Möglichkeiten. Das ist unsere Vorstellung von sinnvollem Fortschritt: Siemens Hausgeräte stellen dich in den Mittelpunkt, damit du dein Leben genießen und völlig frei gestalten kannst.

Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht

Wir entwickeln seit jeher Produkte, die dir das Leben zu Hause erleichtern – und die mit jeder Generation immer nachhaltiger und umweltfreundlicher werden: Einerseits durch einen möglichst geringen Fußabdruck in der Herstellung, andererseits durch signifikante Effizienzgewinne beim Energie- und Wasserverbrauch.



Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Premium-Backöfen von Siemens



Made in Germany: made for you
Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau, daher produzieren wir unsere iQ700 Premium-Backöfen in Traunreut.



Home Connect

Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens

Mit der Siemens Hausgeräte App kannst du deinen Backofen von überall aus bedienen und überwachen sowie weitere digitale Services nutzen.



Mikrowellen-Kombinationsbetrieb: einfacher Knopfdruck, doppelt so schnell

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: Ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



coolStart

coolStart: perfektes und schnelles Ergebnis, ohne Vorheizen des Backofens

coolStart verwendet eine intelligente Heizregelung, die ohne Vorheizen funktioniert. So kannst du viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten und sparst Zeit und Energie.



activeClean®

activeClean® – pyrolytische Selbstreinigung: weniger Aufwand beim Backofen reinigen

Hänge deine Reinigungs-Handschuhe endgültig an den Nagel. Dank der activeClean® Pyrolytische Selbstreinigungsfunktion reinigt sich dein Ofen jetzt selbst. Entferne grobe Reste und der Ofen erledigt den Rest. Ablagerungen vom Backen, Braten und Grillen werden bei hoher Temperatur zu Asche verwandelt. Wische die Oberflächen mit einem feuchten Tuch von verbleibender Asche und anderen möglichen Rückständen aus und schon bist du fertig.



cookControl Pro

cookControl Pro: alle Gerichte immer perfekt zubereitet

Wähle ein Gericht aus. Dein Backofen stellt automatisch das richtige Programm ein und schaltet sich aus, wenn dein Gericht perfekt zubereitet ist.



Dampfgaren Plus

Dampfgaren Plus: schnell und gesund kochen mit Dampf

Dank der perfekten Kombination von Dampf und Hitze garen deine Speisen bei bis zu 120°C und bis zu 20% schneller als mit der Dampfgaren-Funktion.



Bratenthermometer Plus

Bratenthermometer Plus: beste Bratergebnisse – so einfach, wie noch nie

Das Bratenthermometer Plus misst die genaue Temperatur deines Bratens an drei verschiedenen Punkten und ermittelt so die verbleibende Bratzeit.



Backöfen 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus



Backöfen	Heizarten ¹	Ausstattung										Seite
		Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	Bratenthermometer Plus	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Farbe	
HM776GKB1	13/0/1	App	●	●				Pro	1-fach Teleskopauszug	LED	■	15
HM736GAB1	13/0/1	App	●	●				Pro	1-fach Teleskopauszug	LED	■	15
HS736G3B1	17/4/0	App	●		●	●	●	Pro	nachrüstbar	LED	■	16
HR776G1B1	15/4/0	App	●			●		Pro	nachrüstbar	LED	■	16

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay



Backöfen	Heizarten ¹	Ausstattung							Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
		Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl					
HB774G1B1	13/0/0	App	●					Plus	nachrüstbar	Halogen	■	17
HB734G1B1	13/0/0	App	●					Plus	nachrüstbar	Halogen	■	17

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Plus



Kompakt-Backöfen, 45 cm	Heizarten ¹	Ausstattung							Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
		Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl					
CM776GKB1	13/0/1	App	●	●				Plus	1-fach Teleskopauszug	LED	■	18
CS736G1B1	17/4/0	App	●		●	●		Plus	nachrüstbar	LED	■	18

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay



Kompakt-Backöfen, 45 cm	Heizarten ¹	Ausstattung													Seite			
		Air Fry	Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellengerät	Wärmeschublade	Zubehörschlublade	Grillfunktion	cookControl		Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe
CM724G1B1	9/0/1	App	●	●			Plus		LED						45		■	19
CB774G1B1	11/0/0	App	●				Plus	nachrüstbar	Halogen						47		■	19
CB734G1B1	11/0/0	App	●				Plus	nachrüstbar	Halogen					47		■	20	

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay



	Heizarten ¹	Ausstattung										Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite		
		Home Connect	varioSpeed	Dampfgaren	Dampfstoß	cookControl	Auszug	Beleuchtung	Mikrowellen-gerät	Wärmeschublade	Zubehörschublade					Grillfunktion	cookControl
Kompakt-Dampfgarer, 45 cm																	
CD714GXB1	0/4/0	●		●		Plus		LED							38		20
Kompakt-Mikrowelle, 45 cm																	
CE732GXB1								LED	●			●	10	36			21
Kompakt-Mikrowellen, 38 cm																	
BE732L1B1								LED	●			●	10	21			23
BE732R1B1								LED	●			●	10	21			23
BF722L1B1								LED	●				7	21			23
BF722R1B1								LED	●				7	21			23
Wärme- und Zubehörschubladen																	
BI710D1B1		●												52	25		21
BI710C1B1		●												20	25		21

Kaffee-Vollautomaten – Das Sortiment im Überblick


iQ700 mit TFT-Full-Touchdisplay Pro



	Programme	Ausstattung					Beleuchtung	Farbe	Seite
		Home Connect	coffeeWorld	aromaSelect	ceramDrive				
Kaffee-Vollautomat									
CT718L1B0	32	●	●	●	●				22

Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ500 mit LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige und TFT-Farbdisplay mit Klartext

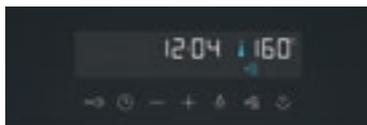

	Heizarten	Ausstattung						Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
		Air Fry	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect						
Backöfen												
VB578D0S0	10				●		activeClean®	varioClip	Halogen		24	
VB558C0S0	10				●			varioClip	Halogen		24	
HR578GFS7F	11	App	●	●	●	●	activeClean®	1-fach Teleskopauszug	Halogen		25	
HB579GBR3	14	●	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen		26	
HB578GBS3	9		●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen		26	
HB578HBS7	8		●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen		27	

Backöfen 90 und 60 cm – Das Sortiment im Überblick

iQ300 mit LCD / LED-Display weiß mit Temperaturanzeige



Backöfen	Heizarten	Ausstattung					Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
		Air Fry	coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect					
HR532GBS3	8	●		●	●		ecoClean	nachrüstbar	Halogen	■	25

iQ500 mit LCD-Display weiß



Backöfen	Heizarten	Ausstattung					Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
		coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect						
HB517GBS3	7		●	●				nachrüstbar	Halogen	■	27

iQ100


Backöfen	Heizarten	Ausstattung					Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
		coolStart	cookControl	Schnell-aufheizung	Home Connect						
HB510ABR1	5			●				nachrüstbar	Halogen	□	28

Backöfen 45 cm – Das Sortiment im Überblick

Mikrowelle, 45 cm	Mikrowelle	Ausstattung					Beleuchtung	Volumen in l	Beladung max. in kg	Farbe	Seite
		Dampfgaren	cookControl	Schnell-aufheizung	Grillfunktion						
CM585AGS1	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowelle		cookControl 15	●	●	LED	44		■	29	
Mikrowellen (Hochschrank/Oberschrank), 38 cm											
BE555LMB1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	25		■	29	
BF525LMB1	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		■	30	
BE623LMB3	Einbau-Mikrowelle		cookControl 8		●	LED	20		■	30	
BF523LMB3	Einbau-Mikrowelle		cookControl 7			LED	20		■	30	
Wärmeschublade											
BI510CNR0							23	15	■	28	



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM776GKB1




iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion
HM736GAB1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Pro • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Pro • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 67 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 67 l
Zubehörräger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m


¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen


HS736G3B1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung


HR776G1B1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Pro • Bratenthermometer Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Pro • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Manueller Dampfstoß • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Dampfgaren Plus • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörtträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Universalpfanne, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (unge- locht, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL)	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig) • HZ66D52, Gastronormbehälter 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m



iQ700 | Einbau-Backofen

HB774G1B1




iQ700 | Einbau-Backofen

HB734G1B1


Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörräger/Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

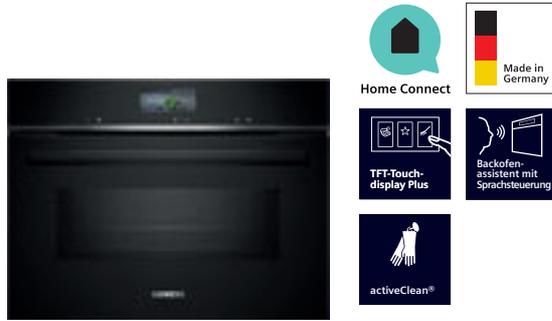

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM776GKB1

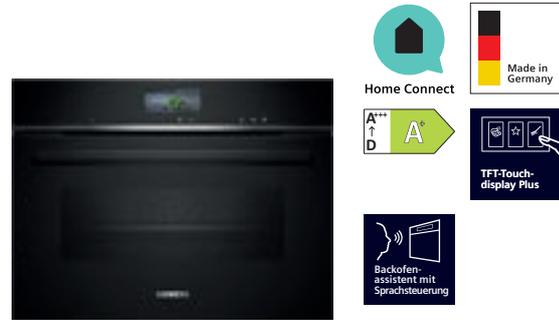


iQ700 | Einbau-Kompakt-Dampfbackofen
CS736G1B1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Manueller Dampfstoß • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; • 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktdampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Dampfgaren Plus • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehörräger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter • Türverriegelung mechanisch
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,3 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Rost, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe XL, 1 Dampfbehälter gelocht, Größe M, 1 Dampfbehälter ungelocht, Größe M, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back-und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampffähig (ebenenunabhängig)



iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen mit Mikrowellenfunktion
CM724G1B1

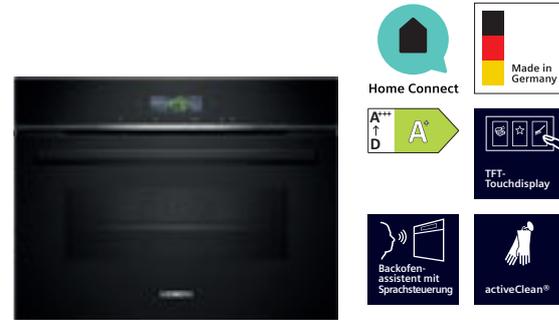


iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen
CB774G1B1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Vorwärmen von Geschirr, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 230 °C • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) • Garraumvolumen: 45 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Garraumvolumen: 47 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktschere iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktschere iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ638000 varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m


² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

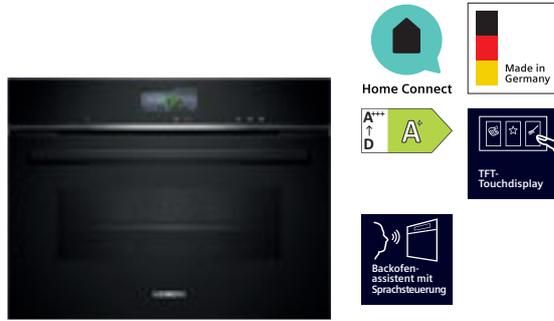

iQ700 | Einbau-Kompakt-Backofen

CB734G1B1

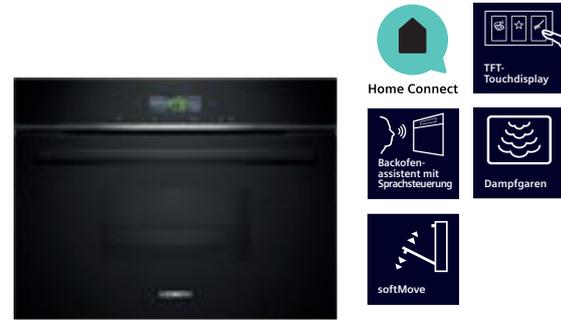

iQ700 | Einbau-Dampfgarer

CD714GXB1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum: Edelstahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Interne Dampferzeugung • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktbackofen mit 11 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächen-grill, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, 2D Heißluft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C • Garraumvolumen: 47 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C • Garraumvolumen: 38 l
Zubehör-träger / Aus-zugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Einschubebenen
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 2,9 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 1,75 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe L), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe L), 1 Schwamm
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ66X600, Verblendsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel



iQ700 | Einbau-Mikrowelle

CE732GXB1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Bedienung über Sensortasten • cookControl 10 Programme • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 1000 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Grill 1,9 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Garraumvolumen: 36 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 455 x 595 x 545 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie iQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation der Einbaugeräte zu gewährleisten • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Einschubrost
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ66X600, Verblendungsleiste für Fachboden, schwarz, zur Kombination eines compact45-Geräts über einem 60-cm-Backofen



iQ700 | Wärmeschublade

BI710D1B1

Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 40 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 54 l
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 290 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 290 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 0,82 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!



iQ700 | Wärmeschublade

BI710C1B1


Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung, beleuchtet • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • Beladung bis 25 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (Ø 26 cm): 12 Stück • Grifflos mit push & pull-Öffnung • Home Connect-fähig über WLAN
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas • Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur) • Garraumvolumen: 20 l
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 140 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 518 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 0,82 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.




iQ700 | Kaffeefullautomat mit TFT-Full-Touchdisplay Pro CT718L1B0

Geschmack	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 32 verschiedene Kaffeespezialitäten (im Gerät und der Siemens Hausgeräte App) • Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser • aromaSelect: 3 verschiedene Aroma-Profile (mild – ausgewogen – markant) • Milchanteil für klassische Milchkochgetränke anpassbar • Intelligente Aromaanpassung: Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße • aromaDouble Shot: reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Pro • Favoriten: speichere Sie bis zu 30 personalisierte Getränke • Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser) • oneTouch DoubleCup: erhalten Sie auf Knopfdruck zwei Tassen • Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)
Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • ceramDrive: geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik • Wasserpumpe mit 19 bar Druck
Home Connect	<ul style="list-style-type: none"> • Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus • coffeePlaylist: gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge • Zusätzliches Kaffee Know-how • Software Update: immer der aktuelle Softwarestatus • Online Support • Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Siemens Hausgeräte App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> • autoMilk Clean: automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk • calc'nClean: automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm • Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen • Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet • Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierter Milchbehälter 0,7 l • 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel • Mahlgrad mehrstufig einstellbar • Kindersicherung
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 449 x 558 x 376 mm • Gerätemaß: 455 x 594 x 385 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • TZ80001A, Reinigungstabletten • TZ70003, BRITA Intenza Wasserfilter • TZ70033A, BRITA Intenza Wasserfilter (3er-Packung) • TZ80002A, Entkalkungstabletten • TZ80004A, Pflegeset Kaffeefullautomat • TZ80009N, isolierter Milchbehälter



iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BE732L1B1 (Türanschlag links) – Abb.
BE732R1B1 (Türanschlag rechts)



iQ700 | Mikrowelle für den Hoch- und Oberschrank mit TFT-Full-Touchdisplay

BF722L1B1 (Türanschlag links) – Abb.
BF722R1B1 (Türanschlag rechts)

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • cookControl 10 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse • Ohne Drehteller 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • cookControl 7 Programme • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links/rechts • Bedienung über Sensortasten • 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse • Ohne Drehteller
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l • Grill 1,3 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Mikrowellenleistung: 900 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) • Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert • Garraumvolumen: 21 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean • Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse) 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 382 x 594 x 318 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,99 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau auch in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung! beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 175 cm • Anschlusswert: 1,22 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung! beachten!
Zubehör	1 Glasschale, 1 Rost	



iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit



iQ500 | Einbau-Backofen, 90 cm breit

VB578D0S0


VB558C0S0

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Email grau • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • Klapptür • Elektronik-Uhr • Halogen-Langfeldleuchte • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C -280 °C • Garraumvolumen: 112 l 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Großflächen-grill, Kleinflächen-grill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C -280 °C • Garraumvolumen: 85 l
Zubehör-träger/ Auszug-system	<ul style="list-style-type: none"> • varioClip-Auszug 	<ul style="list-style-type: none"> • varioClip-Auszug
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • Seitenwände mit katalytischer Beschichtung, Katalytische Rückwand • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604x860x560 mm • Gerätemaß: 594x896x570 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 480x860x560 mm • Gerätemaß: 475x896x572 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 115 cm • Anschlusswert: 4,2 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 115 cm • Anschlusswert: 3,1 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne


¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ500 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HR578GFS7F



iQ300 | Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung
HR532GBS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienkebel • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Bratenthermometer • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Wassertank mit 0,22 l • Leeranzeige Wassertank • 2 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, gering • Externe Dampferzeugung • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display (blau/weiß) • cookControl 15 Programme • Zusatzfunktion: Entkalkungsprogramm • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Wassertank mit 0,22 l • Leeranzeige Wassertank • 1 Dampfzugabe möglich: gering • Externe Dampferzeugung • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 11 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Heißluft sanft, Regenerieren • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: 3D Heißluft, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C -275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Heißluft sanft, Dampfunterstützung • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C -275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörtträger/ Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A⁺² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A⁺² • Sehr geringe Fenstertemperatur • 3-fache Türverglasung • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizziform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizziform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Backofen

HB579GBR3




iQ500 | Einbau-Backofen

HB578GBS3


Design	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler, Runde Bedienelemente • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienelemente • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Farbdisplay mit Klartext • cookControl 40 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Infotaste • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörtträger / Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Türverriegelung mechanisch • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Glaspfanne • HZ634000, Back-und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.
² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ500 | Einbau-Backofen mit Backwagen

HB578HBS7



iQ500 | Einbau-Backofen

HB517GBS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienkebel • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienkebel • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige • cookControl 30 Programme • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronische Einstellempfehlung • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display weiß • cookControl 10 Programme • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Halogen-Innenbeleuchtung • Optische Aufheizkontrolle • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 8 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, Sanftgaren, Heißluft sanft • Zusätzliche Heizarten über die Siemens Hausgeräte App: Unterhitze, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugsystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Backwagen mit Soft-Einzug 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: pyrolytische Selbstreinigung • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur³ • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+² • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert • HZ541000, Backblech, emailliert • HZ542000, Universalpfanne, emailliert • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ638000, Clip-Vollauszug • HZ636000, Gaspfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ327000, Backstein

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ100 | Einbau-Backofen

HB510ABR1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler • Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Klapptür • Halogen-Innenbeleuchtung • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Elektronische Temperaturregelung von 50°C - 275°C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszug-system	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Sehr geringe Fenstertemperatur
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ317000, Pizzaform, emailliert • HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel



iQ500 | Wärmeschublade

BI510CNR0

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum aus Edelstahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Beladung bis 15 kg • Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück • 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Grifflos mit push & pull-Öffnung
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Garraumvolumen: 23 l
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 140 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 140 x 594 x 540 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 150 cm • Anschlusswert: 0,40 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	Antirutschmatte



iQ500 | Einbau-Mikrowelle mit Heißluft
CM585AGS1



iQ500 | Mikrowelle für den Hochschrank
BE555LMB1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • lightControl: beleuchteter Bedienknebel • Garraum aus Edelstahl mit Glasboden • Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung, touchSlider • Garraum aus Edelstahl
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LCD-Display • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 15 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb • LED-Innenbeleuchtung • Edelstahl-Lüfterrad • Klapptür • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 8 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Innenbeleuchtung • 31,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Elektronische Türöffnung • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Umluftgrill, Großflächengrill, Warmhalten • Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperaturregelung von 40 °C-230 °C • Grill 1,75 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar • Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 44 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Leistung: 900 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Grill 1,2 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar • Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 25 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalte
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 450-458 x 560-568 x 550 mm • Gerätemaß: 454 x 594 x 570 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 382 x 594 x 388 mm • Einbaumaß Hochschrank: 382 x 560 x 550 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 180 cm • Anschlusswert: 3,35 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung! beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 130 cm • Anschlusswert: 1,45 kW • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung! beachten!
Zubehör	1 Rost	1 Rost, 1 Drehteller
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	



iQ500 | Mikrowelle für den Oberschrank
BF525LMB1



iQ300 | Mikrowelle für den Oberschrank
BE623LMB3



iQ300 | Mikrowelle für den Oberschrank
BF523LMB3

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung, touchSlider • Garraum aus Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum lackiert 	<ul style="list-style-type: none"> • Garraum lackiert
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • Elektronik-Uhr • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Bedienung über Sensortasten • cookControl 7 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Memory-Funktion (1 Speicherplatz) • LED-Innenbeleuchtung • 25,5 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • Elektronik-Uhr • Drehwähler, Folientasten, Starttaste • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 8 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • 27 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display • Elektronik-Uhr • Drehwähler, Folientasten • Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • cookControl 7 Programme • 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Favoritentaste für individuelle Einstellung • quickStart: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden • LED-Innenbeleuchtung • 27 cm Glas-Drehteller • Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links • Taste zum Öffnen der Tür • Kühlgebläse
Mikrowelle und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • 800 W Mikrowelle • Max. Leistung: 800 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Leistung: 800 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Grill 1 kW • Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar • Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar • Garraumvolumen: 20 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. Leistung: 800 W; • 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W • Garraumvolumen: 20 l
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean 	<ul style="list-style-type: none"> • humidClean
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 382 x 594 x 317 mm • Einbaumaß Hochschrank: 365 x 560 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 382 x 595 x 335 mm • Einbaumaß Oberschrank: 365 x 560 x 320 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 338 x 442 x 315 mm • Innenraummaß: 180 x 280 x 300 mm • Einbaumaß Oberschrank: 362 - 365 x 460 - 468 x 320 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 130 cm • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank • Einbau in Hochschrank möglich • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusskabel mit Stecker (1,30 m) • Anschlusswert: 1,27 kW • Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Drehteller		

Entdecke intelligente Kochfelder und Dunstabzüge



Intelligente flexZonen: automatische Kochzonenanpassung für maximale Flexibilität

Das Kochfeld erkennt das Kochgeschirr und passt die Kochzonengröße entsprechend an. Wird das Kochgeschirr bewegt, werden die Einstellungen übernommen.



variInduktion Plus: für extra-großes Kochgeschirr bis 30 cm Durchmesser

Mit variInduktion Plus erweitern sich die flexiblen Kochzonen automatisch in zwei Richtungen, um mehr Tiefe oder Breite für besonders großes Kochgeschirr mit einem Bodendurchmesser von bis zu 30 cm zu bieten. Es ist auch eine hervorragende Option für die Verwendung von Teppan Yaki oder Grillplatte mit einer Länge von bis zu 40 cm.



Kombi-Induktion: mehr Kochfläche für großes Kochgeschirr

Für die optimale Platzierung von großem Kochgeschirr lassen sich mit Kombi-Induktion zwei separate Kochzonen zu einer großen Fläche zusammenschalten. Ganz einfach per Fingerdruck.



Favoriten-Taste: individuelle Einstellungen für dein Kochfeld

Mit der Favoriten-Taste kannst du dein Kochfeld nach deinen Wünschen personalisieren und bis zu zwei Funktionen über die Siemens Hausgeräte App speichern.



**Teamwork: Kochfeld und Dunst-
abzugshaube**

Sind Kochfeld und Dunstabzug WLAN-fähig, dann lassen sie sich zu cookConnect verbinden. Beleuchtung und Dunstabzug starten automatisch bei Kochbeginn und können direkt mit der Bedienung des Kochfelds gesteuert werden.



**powerMove Plus: kochen, köcheln,
warmhalten**

Kochen, köcheln oder warmhalten, ohne die Einstellungen anzupassen? powerMove Plus teilt dein Kochfeld in drei Heizzonen auf – von sehr heiß vorne bis zum Warmhalten hinten. Wenn du mit der Zubereitung fertig bist, schiebe das Kochgeschirr einfach nach hinten, um die Warmhaltezone automatisch zu aktivieren und die perfekte Serviertemperatur zu halten.

Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen von 70 °C – 220 °C



Bratsensor Pro: Kochen ohne Anbrennengefahr

Aktiviere einfach den Bratsensor Pro und wähle aus elf Temperaturstufen zwischen 70 °C und 220 °C, um die Hitze in der Pfanne auf einem konstanten Niveau zu halten. Der intelligente Sensor steuert die Temperatur und verhindert das Anbrennen, sodass die Ergebnisse immer optimal sind.



70/80 °C: Schmelzen

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue



70/80 °C: Warmhalten

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur



90/100 °C: Aufwärmen

Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch



110/120 °C: Soßenzubereitung

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine



140 °C: Braten

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette



160 °C: Braten

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen oder Würstchen



180/200 °C: Braten

Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse



220 °C: Braten

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn

Induktions-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Home Connect-fähig (WLAN)	Gerätebreite in cm	variInduktion Plus	variInduktion	Kombi-Induktion	Induktion	cookConnect System	Bratsensor	varioMotion	powerMove Plus	Seite
Induktions-Kochfelder, autark												
EX975LXC1E	Facette		90		●				Plus		●	36
EX875LYC1E	Facette											
EX801LYC1E	Flächenbündig		80	●					Plus	●	●	36
EX845LYC1E	Flachrahmen											
EX875LVC1E	Facette											
EX801LVC1E	Flächenbündig		80		●				Plus	●	●	37
EX845LVC1E	Flachrahmen											
EX801HVC1E	Flächenbündig	●	80		●			●	Pro	●		37
EX845HVC1E	Flachrahmen											
ED845HWB1E	Flachrahmen	●	80			●		●				38
EH801HFB1E	Flächenbündig	●	80				●	●				38
EH845HFB1E	Flachrahmen											
EH801HVB1E	Flächenbündig	●	80				●	●				39
EH845HVB1E	Flachrahmen											
EX645LYC1E	Flachrahmen		60	●					Plus	●	●	39
EX675LXC1E	Facette				●				Plus		●	40
EX601LXC1E	Flächenbündig		60									
EX645HXC1E	Flachrahmen	●	60		●			●	Pro	●		40
ED645HQC1E	Flachrahmen	●	60			●		●	Pro			41
EH675LFC1E	Facette											
EH601LFC1E	Flächenbündig		60				●		Plus			42
EH601HFB1E	Flächenbündig	●	60				●	●				42
EH645HFB1E	Flachrahmen											
EH645BFB6E	Flachrahmen		60				●					43
EH645BEB6E	Flachrahmen		60				●					43
EH601HEB1E	Flächenbündig	●	60				●	●				44
EU611BEB6E	Rahmenlos, aufliegend		60				●					44

Konventionelle Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Gerätebreite in cm	Kombi-Zone	Zweikreis-Bräterzone	Bräterzone	powerBoost-Funktion	Seite
Konventionelle Kochfelder, autark							
ET875LMP1D	Facette	80	●			●	45
ET801FCP1D	Flächenbündig	80		●		●	46
ET845FCP1D	Flachrahmen						
ET675FNP1E	Facette	60			●	●	46
ET601FNP1E	Flächenbündig						
ET645HN17E	Flachrahmen	60			●		47
ET645HE17	Flachrahmen	60					47

Gas-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Design	Gerätebreite in cm	stepFlame Technology	Normalbrenner	Wokbrenner	Starkbrenner	Sparbrenner	Kindersicherung	Seite
Gas-Kochfelder									
ER9A6SH40	NEU	Flächenbündig/ Aufliegend ¹	90	●	VM + HM	L	HR	VR	48
ER7A6RH40	NEU	Flächenbündig/ Aufliegend ¹	75	●	VL + HL	VM	HR	VR	48
ER6A6PH40	NEU	Flächenbündig/ Aufliegend ¹	60	●	VL + HL		HR	VR	49
EC6A5HI90	NEU	Aufliegend	60	●	VL + HL	HR		VR	49

L = Links / R = Rechts / VL = Vorne Links / VR = Vorne Rechts / VM = Vorne Mitte / HM = Hinten Mitte / HL = Hinten Links / HR = Hinten Rechts

Domino-Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

Ausführung / Design		Gerätebreite in cm	variInduktion	Induktion	reStart	quickStart	touchSlider	stepFlame Technology	Kindersicherung	Seite
Domino-Kochfelder										
EX375FXB1E	Induktions-Kochfeld	30	●		●	●	●		●	50
EH375FBB1E	Induktions-Kochfeld	30		●	●	●	●		●	50
ET375FFP1E	Kochfeld	30			●		●		●	51
ET375CFA1E	Kochfeld	30								51
ER3A6BI40	NEU Gas-Kochfeld	30						●		51

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt


Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.

Einbau-Fassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs


Für den Einbau von Glaskeramik-Kochfeldern kann man zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz. Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.



Flachrahmen-Design

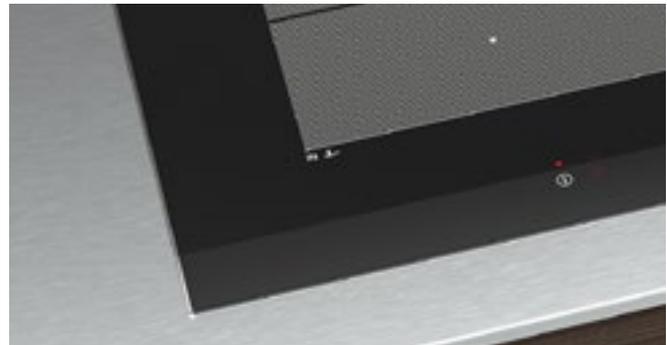


Facetten-Design

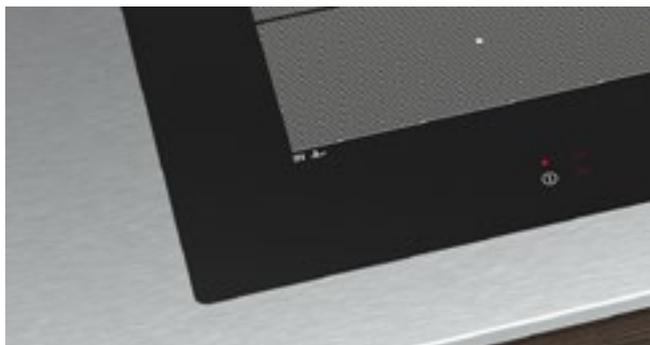

Flächenbündiges Design




Rahmenlos, aufliegend

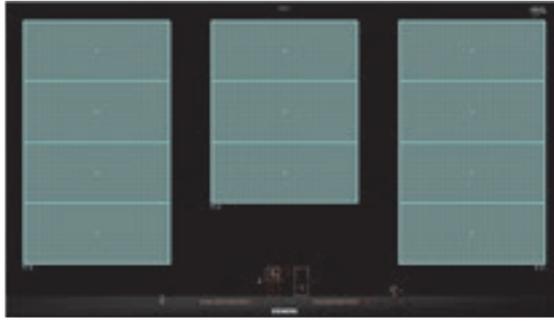

iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion, 90 cm breit

Facette: EX975LXC1E
Flächenbündig:
Flachrahmen:

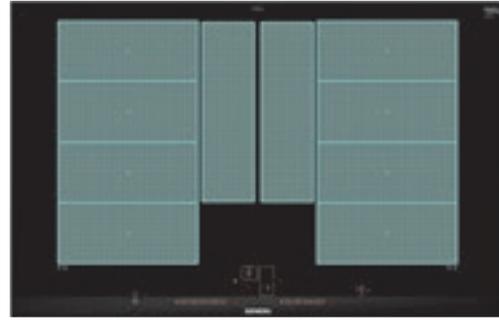


iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion Plus, 80 cm breit

EX875LYC1E (Abb.)
EX801LYC1E
EX845LYC1E


Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX875LYC1E) • Flächenbündiges Design (EX801LYC1E) • Flachrahmen-Design (EX845LYC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LYC1E) 																					
Leistung und Größe	<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x 24 cm</td> <td>2,6 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)	R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 23 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>ML</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>-²</td> </tr> <tr> <td>MR</td> <td>30 x 7 cm</td> <td>-²</td> </tr> </table>	L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)	ML	30 x 7 cm	- ²	MR	30 x 7 cm	- ²
L	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
M	30 x 24 cm	2,6 kW (3,7 kW)																					
R	40 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
L	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
R	40 x 23 cm	3,3 kW (3,7 kW)																					
ML	30 x 7 cm	- ²																					
MR	30 x 7 cm	- ²																					
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 3 varioInduktion-Kochzonen • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • varioInduktion Plus • varioMotion • powerMove Plus • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige 																					
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																					
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 																					
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 880 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 912 x 520 mm 	<p>EX875LYC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 750 - 780 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm <p>EX801LYC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten <p>EX845LYC1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm 																					
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 11,1 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																					
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 																					

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.
² Leistung von ML/MR ist in der Leistung von L/R enthalten

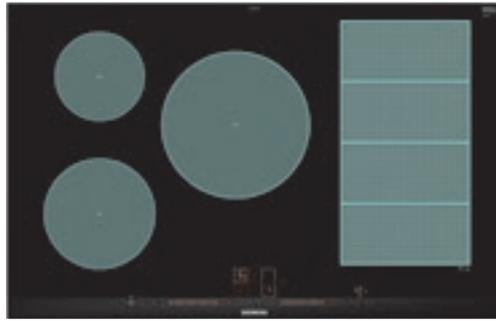

**iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark
varioInduktion, 80 cm breit**

Facette: EX875LVC1E (Abb.)
Flächenbündig: EX801LVC1E
Flachrahmen: EX845LVC1E

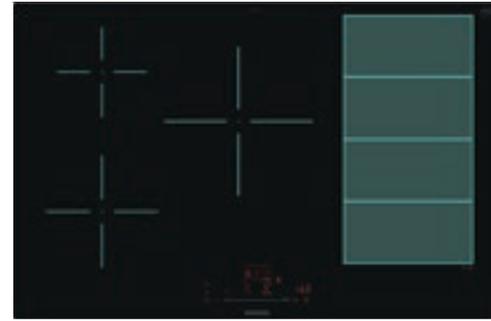

**iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark
varioInduktion, 80 cm breit**

EX801HVC1E (Abb.)
EX845HVC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX875LVC1E) • Flächenbündiges Design (EX801LVC1E) • Flachrahmen-Design (EX845LVC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX875LVC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design (EX801HVC1E) • Flachrahmen-Design (EX845HVC1E) 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x21 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40x21 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>MH</td> <td>24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	MH	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
M	24 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
R	40x21 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
MH	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
R	40x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktion-Kochzone • powerMove Plus • Warmhaltefunktion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 5 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktion-Kochzone • Intelligente flexZonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischutzfunktion • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Maße¹ H x B x T	<p>EX875LVC1E: • Einbaumaß: 51 x 750 - 780 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 812 x 520 mm</p> <p>EX801LVC1E: • Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 5 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EX845LVC1E: • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm</p>	<p>EX801HVC1E: • Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EX845HVC1E: • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm</p>																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 																								



iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Kombi-Induktion, 80 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark
Induktion, 80 cm breit

Flächenbündig:

Flachrahmen: ED845HFB1E


EH801HFB1E (Abb.)

EH845HFB1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design (EH801HFB1E) • Flachrahmen-Design (EH845HFB1E) 																											
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>MH</td> <td>24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	MH	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,3 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>28/18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,3 kW)	HL	28/18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																											
HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																											
MH	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																											
VR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																											
HR	19 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																											
VL	18 cm	2,0 kW (3,3 kW)																											
HL	28/18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																											
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																											
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																											
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Kombi-Zone • 5 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 zuschaltbare Bräterzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltezone 																											
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																											
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																											
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm 	<p>EH845HFB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm <p>EH801HFB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten 																											
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																											
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9E5100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 																											



iQ100 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 80 cm breit

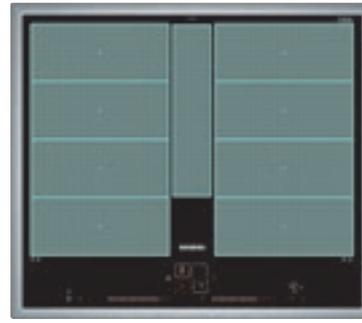

iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion Plus, 60 cm breit

Flächenbündig: EH801HVB1E (Abb.)

Flachrahmen: EH845HVB1E

EX645LYC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flächenbündiges Design (EH801HVB1E) Flachrahmen-Design (EH845HVB1E) 	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>24 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	M	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 22,5 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 22,5 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>30 x 7 cm</td> <td></td> </tr> </table>	L	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)	M	30 x 7 cm	
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
HL	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
M	24 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
L	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
R	38 x 22,5 cm	3,3 kW (3,7 kW)																								
M	30 x 7 cm																									
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste 5 Induktions-Kochzonen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> Dual lightSlider-Bedienung Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen 4 Induktions-Kochzonen varioInduktion Plus varioMotion powerMove Plus quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen Laufzeitanzeige Warmhaltefunktion 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Wischschutzfunktion Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung Hauptschalter 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Energieverbrauchsanzeige 																								
Maße¹ H x B x T	<p>EH801HVB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 56 x 780 - 796 x 500 - 516 mm Gerätemaß: 56 x 792 x 512 mm Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten <p>EH845HVB1E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm Gerätemaß: 55 x 802 x 523 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ390522, Grillplatte HZ9TY010, Teppan Yaki HZ9FF010, Flex-Pfanne HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 																								



iQ700 | Glaskeramik-Kochfelder autark varioInduktion, 60 cm breit

Facette: EX675LXC1E (Abb.)
 Flächenbündig: EX601LXC1E
 Flachrahmen:




iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld autark varioInduktion, 60 cm breit

EX645HXC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EX675LXC1E) • Flächenbündiges Design (EX601LXC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EX675LXC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 												
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 24 cm</td> <td>3,3 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>40 x 23 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>40 x 23 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)	R	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)
L	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)												
R	38 x 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)												
L	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)												
R	40 x 23 cm	2,2 kW (3,7 kW)												
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktion-Kochzonen • powerMove Plus • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperurstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 varioInduktion-Kochzonen • Intelligente flexZonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Kochassistent (über Home Connect) • varioMotion • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 												
Maße¹ H x B x T	<p>EX675LXC1E: • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm</p> <p>EX601LXC1E: • Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>	<p>• Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</p>												
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 												
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 												

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.
 Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.
² Leistung von M ist in der Leistung von L/R enthalten

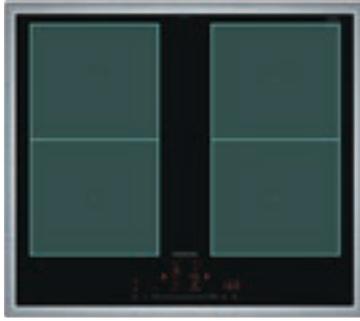

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld autark Kombi-Induktion, 60 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: ED645HQC1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 						
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>L</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>38 x 21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)
L	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)					
R	38 x 21 cm	2,5 kW (3,7 kW)					
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider-Bedienung Favoriten-Taste Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen Home Connect-fähig über WLAN cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) Kochassistent (über Home Connect) 4 Induktions-Kochzonen 2 Kombi-Zonen quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen 						
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 						
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Hauptschalter Pause-Taste 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 						
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm 						
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 						
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 						



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 60 cm breit

Facette: EH675LFC1E (Abb.)
 Flächenbündig: EH601LFC1E
 Flachrahmen:



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark Induktion, 60 cm breit

EH601HFB1E (Abb.)
 EH645HFB1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (EH675LFC1E) • Flächenbündiges Design (EH601LFC1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur EH675LFC1E) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design (EH601HFB1E) • Flachrahmen-Design (EH645HFB1E) 																								
Leistung und Größe	<table border="1"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18/18 x 28 cm</td> <td>1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="1"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 x 28 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	18 x 28 cm	2,0 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18/18 x 28 cm	1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
HL	18 x 28 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige • Warmhaltefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Maße¹ H x B x T	<p>EH675LFC1E: • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 602 x 520 mm</p> <p>EH601LFC1E: • Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p>	<p>EH601HFB1E: • Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten</p> <p>EH645HFB1E: • Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm</p>																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 																								



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit




iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark Induktion, 60 cm breit

Flächenbündig:


Flachrahmen: EH645BFB6E

EH645BEB6E

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18x28 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 																								



iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

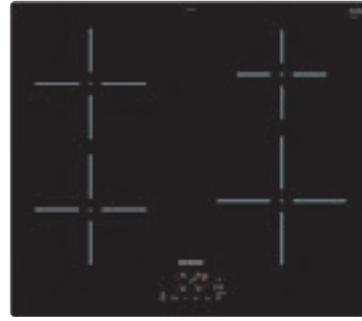


iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld autark
Induktion, 60 cm breit

Flächenbündig: EH601HEB1E

Rahmenlos:

EU611BEB6E


Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos, aufliegend 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,5 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,6 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
HL	18 cm	2,0 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,5 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,6 kW (2,2 kW)																								
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
HL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																								
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																								
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																								
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • Favoriten-Taste • 4 Induktions-Kochzonen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Schnelles Abschalten 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • Pause-Taste • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 56 x 560 - 576 x 500 - 516 mm • Gerätemaß: 56 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 4,6 kW • powerManagement Funktion 																								
Sonderzubehör Weiteres Sonderzubehör ab S. 150	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 18 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 																								

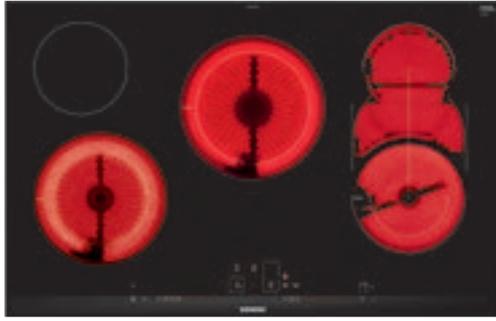

iQ500 | Glaskeramik-Kochfelder autark, 80 cm breit

Facette: ET875LMP1D
Flächenbündig:
Flachrahmen:

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 												
Leistung und Größe	<table> <tr> <td>VL</td> <td>21/14,5 cm</td> <td>2,1/1,2 kW (3,0 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>23/18 cm</td> <td>2,4/1,7 kW (3,4 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>37/27/18/12 cm</td> <td>4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)</td> </tr> </table>	VL	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)	HL	14,5 cm	1,2 kW	M	23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)	R	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)
VL	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)											
HL	14,5 cm	1,2 kW											
M	23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)											
R	37/27/18/12 cm	4,6/3,4/2,0/1,0 kW (2,3 kW)											
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Dual lightSlider-Bedienung • 1 Kombi-Zone • 5 highSpeed-Kochzonen, davon 2 Zweikreis-Kochzonen • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen • Warmhaltefunktion • Laufzeitanzeige 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe 												
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 45 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 45 x 812 x 520 mm 												
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,0 kW 												
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern 												

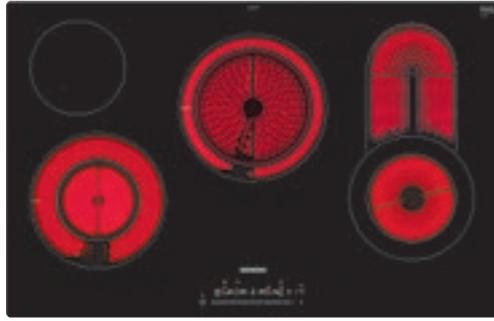

iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder autark,
80 cm breit



iQ300 | Glaskeramik-Kochfelder,
60 cm breit

Facette:


Flächenbündig: ET801FCP1D (Abb.)

Flachrahmen: ET845FCP1D


ET675FNP1E (Abb.)

ET601FNP1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flächenbündiges Design (ET801FCP1D) • Flachrahmen-Design (ET845FCP1D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design (ET675FNP1E) • Flächenbündiges Design (ET601FNP1E) • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design (nur ET675FNP1E) 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>21/12 cm</td> <td>2,1/0,8 kW (2,6 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>23/18 cm</td> <td>2,4/1,7 kW (3,4 kW)</td> </tr> <tr> <td>R</td> <td>14,5/20/14,5x35 cm</td> <td>2,1/1,75/0,9 kW</td> </tr> </table>	VL	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)	HL	14,5 cm	1,2 kW	M	23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)	R	14,5/20/14,5x35 cm	2,1/1,75/0,9 kW	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>17/17x26,5 cm</td> <td>1,8/2,6 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21/14,5 cm</td> <td>2,1/1,2 kW (3,0 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)																								
HL	14,5 cm	1,2 kW																								
M	23/18 cm	2,4/1,7 kW (3,4 kW)																								
R	14,5/20/14,5x35 cm	2,1/1,75/0,9 kW																								
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW																								
VR	21/14,5 cm	2,1/1,2 kW (3,0 kW)																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Bräterzone • 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen • reStart • Timer • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone • reStart • Timer • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige • Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe 																								
Maße¹ H x B x T	<p>ET801FCP1D: • Einbaumaß: 51 x 780 - 796 x 500 - 516 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 51 x 792 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten <p>ET845FCP1D: • Einbaumaß: 48 x 780 x 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 48 x 795 x 517 mm 	<p>ET675FNP1E: • Einbaumaß: 45 x 560 x 490 - 500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 45 x 602 x 520 mm <p>ET601FNP1E: • Einbaumaß: 51 x 560 - 576 x 500 - 516 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 51 x 572 x 512 mm • Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 9,3 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 8,3 kW 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ392800, Zwischenboden 80 cm, für Montage über Schublade • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 22 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm Nur für ET675FNP1E: • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern 																								

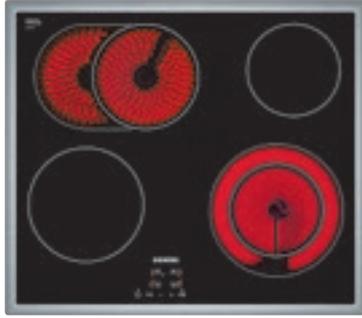

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

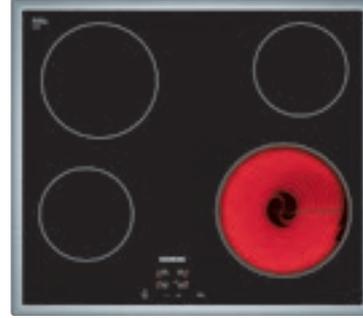

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm breit

Facette:

Flächenbündig:

Flachrahmen: ET645HN17E

ET645HE17

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>17/17 x 26,5 cm</td> <td>1,8/2,6 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>14,5/21 cm</td> <td>1,0/2,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	14,5 cm	1,2 kW	HL	18 cm	2,0 kW	VR	21 cm	2,2 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17/17 x 26,5 cm	1,8/2,6 kW																								
VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
VL	14,5 cm	1,2 kW																								
HL	18 cm	2,0 kW																								
VR	21 cm	2,2 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Zweikreis-Kochzone • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • touchControl-Bedienung • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen • touchControl-Bedienung • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay • reStart 																								
Schnelligkeit																										
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 48 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 48 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 7,5 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 6,6 kW 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ392617, Zwischenboden 60 cm, für Montage über Schublade • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 																								



iQ700 | Gas-Kochfeld,
90 cm breit



iQ700 | Gas-Kochfeld,
75 cm breit

Flächenbündig/
Aufliiegend:


ER9A6SH40

ER7A6RH40

Design	<ul style="list-style-type: none"> Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte Edelstahl-Drehwähler beleuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte Edelstahl-Drehwähler beleuchtet
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen L Wokbrenner bis zu 5,0 kW* VM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW* VR Sparbrenner bis zu 1,0 kW* <p>* Abhängig von der Gasart</p>	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW* VM Wokbrenner bis zu 4,2 kW* HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW* VR Sparbrenner 1,0 kW* <p>* Abhängig von der Gasart</p>
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect cookConnect System 5 Gasbrenner, inklusive 1 Dual-Wokbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein Intelligente Dunstabzugsautomatik Digitales Funktionsdisplay Einhand-Zündung Timer 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect cookConnect System 5 Gasbrenner, inklusive 1 Dual-Wokbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein Intelligente Dunstabzugsautomatik Digitales Funktionsdisplay Einhand-Zündung Timer
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Züandsicherung Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Züandsicherung Restwärmeanzeige je Kochzone
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Abnehmbare Schwertknebel Spülmaschinengeeignete Topfträger Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger 	<ul style="list-style-type: none"> Abnehmbare Schwertknebel Spülmaschinengeeignete Topfträger Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß aufliegend: 45 x 850 x 490 - 500 mm Einbaumaß flächenbündig: 45 x 919 x 524 mm Gerätemaß: 54 x 915 x 520 mm Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß aufliegend: 45 x 560 x 480 - 490 mm Einbaumaß flächenbündig: 45 x 756 x 524 mm Gerätemaß: 54 x 752 x 520 mm Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert²: 13,7 kW Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert²: 11,7 kW Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmerplatte HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmerplatte HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen



iQ700 | Gas-Kochfeld,
60 cm breit

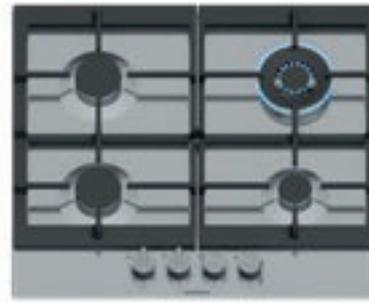

iQ500 | Gas-Kochfeld,
60 cm breit

EC6A5HI90

Aufliegend:
Flächenbündig/


Aufliegend: ER6A6PH40

Design	<ul style="list-style-type: none"> Hartglas-Oberfläche, schwarz Zwei Einbau-Optionen: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte Edelstahl-Drehwähler beleuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> Edelstahl-Oberfläche Topfträger aus Gusseisen Edelstahl-Drehwähler
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW*</p> <p>HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW*</p> <p>HR Starkbrenner bis zu 3,0 kW*</p> <p>VR Sparbrenner 1,0 kW*</p> <p>* Abhängig von der Gasart</p>	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VL Normalbrenner bis zu 1,75 kW*</p> <p>HL Normalbrenner bis zu 1,75 kW*</p> <p>HR Wokbrenner bis zu 3,5 kW*</p> <p>VR Sparbrenner bis zu 1,0 kW*</p> <p>* Abhängig von der Gasart</p>
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect cookConnect System 4 Gasbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein Intelligente Dunstabzugsautomatik Digitales Funktionsdisplay Einhand-Zündung Timer 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Gasbrenner stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein Einhand-Zündung
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Züandsicherung Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Züandsicherung
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Abnehmbare Schwertknebel Spülmaschinengeeignete Topfträger Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger 	<ul style="list-style-type: none"> Abnehmbare Schwertknebel Spülmaschinengeeignete Topfträger
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß aufliegend: 45 x 560 x 480 - 490 mm Einbaumaß flächenbündig: 45 x 594 x 524 mm Gerätemaß: 54 x 590 x 520 mm Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 45 x 560 x 480 - 490 Gerätemaß: 51,5 x 582 x 520 mm Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 7,5 kW Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 100 cm Anschlusswert: 8,0 kW Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmerplatte HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer HZ95E040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ95E060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen 	<ul style="list-style-type: none"> HZ298105, Simmerplatte HZ32WA00, Kabelloses Speisenthermometer HZ95E040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ95E060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen

² Hinweis: Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.



iQ700 | Domino-Kochfeld autark
varioInduktion, 30 cm breit




iQ100 | Domino-Kochfeld autark
Induktion, 30 cm breit

Facette: EX375FXB1E
Flächenbündig:
Flachrahmen:


EH375FBB1E

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design
Leistung und Größe	MV 42x20 cm 3,3 kW (3,7 kW)	MV 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) MH 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Ausstattung/ Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 2 Induktions-Kochzonen • 1 varioInduktion-Kochzone • powerMove Plus • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 2 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Laufzeitanzeige
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Topferkennung • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Energieverbrauchsanzeige
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 270 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 5 x 302 x 520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 270 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 51 x 302 x 520 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 3,7 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 3,7 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm




iQ300 | Domino-Kochfeld autark, 30 cm breit

Facette: ET375FFP1E



iQ300 | Domino-Kochfeld autark, 30 cm breit

Facette: ET375CFA1E



iQ700 | Domino-Gas-Kochfeld autark, 30 cm breit

Facette: ER3A6BI40

Flächenbündig:
Flachrahmen:

Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Facetten-Design • Glaskeramik dekorlos • Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Facette vorne, Profile seitlich, Aluminium gebürstet • Glaskeramik-Oberfläche, schwarz • Edelstahl-Drehwähler 												
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>MV</td> <td>18/12 cm</td> <td>2,0/1,0 kW (2,3 kW)</td> </tr> <tr> <td>MH</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	MV	18/12 cm	2,0/1,0 kW (2,3 kW)	MH	14,5 cm	1,2 kW	<table border="0"> <tr> <td>MV</td> <td>18/12 cm</td> <td>2,0/0,8 kW</td> </tr> <tr> <td>MH</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	MV	18/12 cm	2,0/0,8 kW	MH	14,5 cm	1,2 kW	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsregelung in 9 Stufen <p>VM Normalbrenner bis zu 1,75 kW* HM Starkbrenner bis zu 3,0 kW*</p> <p>* Abhängig von der Gasart</p>
MV	18/12 cm	2,0/1,0 kW (2,3 kW)													
MH	14,5 cm	1,2 kW													
MV	18/12 cm	2,0/0,8 kW													
MH	14,5 cm	1,2 kW													
Ausstattung / Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • reStart • Timer • countDown-Funktion • Digitales Funktionsdisplay • 17 Leistungs-Stufen • Laufzeitanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone • 9 Leistungs-Stufen • Bedienung durch obenliegende Knebel 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Gasbrenner • stepFlame-Technologie: stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein • Einhand-Zündung 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 														
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Energieverbrauchsanzeige • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Restwärmeanzeigen • Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Zündsicherung 												
Reinigung			<ul style="list-style-type: none"> • Abnehmbare Schwertknebel • Spülmaschinengeeignete Topfträger • Halbdurchgehende gusseiserne Topfträger 												
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß aufliegend: 45 x 560 x 480 - 490 mm • Einbaumaß flächenbündig: 45 x 594 x 524 mm • Gerätemaß: 54 x 590 x 520 mm • Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm • Minimale Arbeitsplattenstärke bei flächenbündigem Einbau: 30 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 48 x 270 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 48 x 302 x 520 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 45 x 270 x 490 - 502 mm • Gerätemaß: 49 x 302 x 520 • Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm 												
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 3,5 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 3,2 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 100 cm • Anschlusswert: 4,75 kW • Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar) 												
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ394301, Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern • HZ390090, Wok aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ298105, Simmerplatte • HZ32WA00, Kabelloses Speisethermometer • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen 												

Herde und Kochfelder – Das Sortiment im Überblick

	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Herde – kombinierbar mit Induktions-Kochfeldern										
HE578BBS4	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	53
HE578GBS4	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	53
HE517BBS4	7		●	●		humidClean	Backwagen			54
HE517GBS4	9	●	●	●		humidClean	nachrüstbar			54
HE278GBB4	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar			55
HE217GBB4	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			55
HE213ABB4	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			56
Bitte beachten:										
Die Herde HE578BBS4, HE578GBS4, HE517BBS4, HE517GBS4, HE278GBB4, HE217GBB4 und HE213ABB4 auf den Seiten 53–56 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 59–61 aufgeführten Kochfeldern EY645CXB6E, EM645CQB6E, EM645CSB6E, EI631CFB1E und EI645CFB6E kombinierbar. Ebenfalls kombinierbar mit dem konventionellen Kochfeld EF645BNN1E.										

	Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Kombi- Induktion	Induktion	Seite
Induktions-Kochfelder, herdsteuert						
EY645CXB6E	Flachrahmen	60	●			59
EM645CQB6E	Flachrahmen	60		●		59
EM645CSB6E	Flachrahmen	60		●		60
EI631CFB1E	Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette	60			●	60
EI645CFB6E	Flachrahmen	60			●	60
Konventionelles Kochfeld, herdsteuert						
EF645BNN1E	Flachrahmen	60				61

	Heizarten	coolStart	cookControl	Schnell- aufheizung	Home Connect	Reinigung	Auszug	Beleuchtung	Farbe	Seite
Herde – kombinierbar mit konventionellen Kochfeldern										
HE278GBB3	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar			55
HE217GBB3	7		●	●		humidClean	nachrüstbar			55
HE578BBS3	9	●	●	●		activeClean®	Backwagen	Halogen	■	57
HE578GBS3	9	●	●	●		activeClean®	nachrüstbar	Halogen	■	57
HE517BBS3	7		●	●		humidClean	Backwagen	Halogen	■	58
HE517GBS3	7		●	●		humidClean	nachrüstbar	Halogen	■	58
Bitte beachten:										
Die Herde HE278GBB3, HE217GBB3, HE578BBS3, HE578GBS3, HE517BBS3 und HE517GBS3 auf den Seiten 55–58 sind ausschließlich mit den auf den Seiten 61–62 aufgeführten Kochfeldern EA631GNA1E, EA645GN17, EA64RGNA1E, EA645GE17 kombinierbar. EF645BNN1E ist nicht kombinierbar.										

	Design	Gerätebreite in cm	Seite
Konventionelle Kochfelder, herdsteuert			
EA631GNA1E	Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette	60	61
EA645GN17	Flachrahmen	60	62
EA64RGNA1E	Flachrahmen	60	62
EA645GE17	Flachrahmen	60	62




iQ500 | Einbau-Herd
mit Backwagen
HE578BBS4



iQ500 | Einbau-Herd
HE578GBS4

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Autostart Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Autostart Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30 °C-275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Temperaturregelung von 30 °C-275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Backwagen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem herdgebundenen Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ327000, Backstein HZ541000, Backblech, emailliert HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert HZ544000, Back- und Bratrost HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.
 Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.
² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.
³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ500 | Einbau-Herd
mit Backwagen
HE517BBS4



iQ500 | Einbau-Herd
HE517GBS4

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 10 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Autostart Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Autostart Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Backwagen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ541000, Backblech, emaillert HZ542000, Universalpfanne, emailliert HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ617000, Pizzaform, emailliert 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format HZ327000, Backstein



iQ500 | Einbau-Herd

HE278GBB4 (Abb.)
HE278GBB3

iQ500 | Einbau-Herd

HE217GBB4 (Abb.)
HE217GBB3

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Autostart Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 10 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Autostart Optische Aufheizkontrolle Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ 4-fache Türverglasung Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur 3-fache Türverglasung Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW HE278GBB4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld HE278GBB3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW HE217GBB4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld HE217GBB3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format HZ327000, Backstein 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format HZ327000, Backstein

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.



iQ300 | Einbau-Herd

HE213ABB4

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display rot Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ66X650, Verblendeleiste für Sockel HZ638000, Teleskopüberauszug, ebeneunabhängig HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format HZ327000, Backstein

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ500 | Einbau-Herd
mit Backwagen
HE578BBS3




iQ500 | Einbau-Herd
HE578GBS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnelllaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige cookControl 30 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen coolStart Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Elektronische Einstellempfehlung Autostart Optische Aufheizkontrolle Schnelllaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 9 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Backwagen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur³ Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ541000, Backblech, emaillert HZ541600, Backblech emailliert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailliert HZ544000, Kombirost HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ66X650, Verblendeleiste für Sockel HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format HZ327000, Backstein

³ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung.

⁴ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Herd mit Backwagen

HE517BBS3



iQ500 | Einbau-Herd

HE517GBS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Backofengriff aus Aluminium
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger / Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Backwagen 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+² Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung¹ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ541000, Backblech, emailiert HZ541600, Backblech emailiert, seitlich ausziehbar HZ542000, Universalpfanne, emailiert HZ544000, Kombirost HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ66X650, Verblendeleiste für Sockel HZ638000, Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig HZ636000, Glaspfanne HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ633070, Profi-Pfanne, emailiert HZ633001, Deckel für Profipfanne, emailiert HZ632070, Universalpfanne, emailiert HZ631070, Backblech, emailiert HZ629070, Air Fry & Grillblech HZ617000, Pizzaform, emailiert HZ538000, varioClip-Auszug HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Backblech, Keramik antihaft beschichtet HZ530000, 2 Universalpfannen, schmales Format HZ327000, Backstein

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ700 | Glaskeramik-Kochfeld
variInduktion, 60 cm



iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld
Kombi-Induktion, 60 cm

Facette:

Flächenbündig:



Flachrahmen: EY645CXB6E

EM645CQB6E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 2 variInduktions-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Zonen 																								
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>19x22,5 cm</td> <td>2,2 kW (3,7kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19x22,5 cm</td> <td>2,2 kW (3,7kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>19x22,5 cm</td> <td>2,2 kW (3,7kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>19x22,5 cm</td> <td>2,2 kW (3,7kW)</td> </tr> </table>	VL	19x22,5 cm	2,2 kW (3,7kW)	HL	19x22,5 cm	2,2 kW (3,7kW)	VR	19x22,5 cm	2,2 kW (3,7kW)	HR	19x22,5 cm	2,2 kW (3,7kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>21x19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>21x19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21x19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>21x19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7kW)</td> </tr> </table>	VL	21x19 cm	2,2 kW (3,7kW)	HL	21x19 cm	2,2 kW (3,7kW)	VR	21x19 cm	2,2 kW (3,7kW)	HR	21x19 cm	2,2 kW (3,7kW)
VL	19x22,5 cm	2,2 kW (3,7kW)																								
HL	19x22,5 cm	2,2 kW (3,7kW)																								
VR	19x22,5 cm	2,2 kW (3,7kW)																								
HR	19x22,5 cm	2,2 kW (3,7kW)																								
VL	21x19 cm	2,2 kW (3,7kW)																								
HL	21x19 cm	2,2 kW (3,7kW)																								
VR	21x19 cm	2,2 kW (3,7kW)																								
HR	21x19 cm	2,2 kW (3,7kW)																								
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																								
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Wischutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390512, Teppan Yaki (groß) • HZ9FF010, Flex-Pfanne • HZ9FF030, Flex-Pfannen-Set, 3-teilig • HZ9FF040, Flex-Pfannen-Set, 4-teilig • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390012, Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 																								

Die Kochfelder auf den Seiten 59 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 53–56 kombinierbar.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

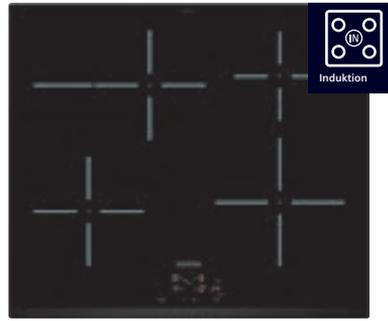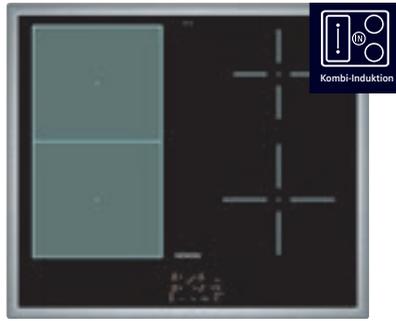

iQ500 | Glaskeramik-Kochfeld Kombi Induktion, 60 cm

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion, 60 cm

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld Induktion, 60 cm

Rahmenlos:

Flachrahmen: EM645CSB6E

EI631CFB1E

EI645CFB6E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Zone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 																																				
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 																																				
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>21x19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>21x19 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	21x19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	21x19 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18x28 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>18x28 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </table>	VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	HL	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)
VL	21x19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
HL	21x19 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
VR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
HL	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
VL	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
HL	18x28 cm	1,8 kW (3,1 kW)																																					
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)																																					
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)																																					
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungs-Stufen • Digitales Funktionsdisplay 																																				
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 																																				
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Wischschutzfunktion • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 																																				
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 55x583x513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 51x592x522 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55x560x490 - 500 mm • Gerätemaß: 55x583x51 mm 																																				
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 6,9 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 86 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 																																				
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 																																				

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm



iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld,
60 cm


Rahmenlos:
Flachrahmen: EF645BNN1E

EA631GNA1E


Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 																								
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos aufliegend mit Front-Facette 																								
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>17/17x26,5 cm</td> <td>1,8/2,6 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21/12 cm</td> <td>2,1/0,8 kW (2,6 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW	VR	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)	HR	14,5 cm	1,2 kW	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>18 cm</td> <td>2,0 kW</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>17x26,5 cm</td> <td>1,6 kW</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>14,5/21 cm</td> <td>1,0 kW</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,2 kW</td> </tr> </table>	VL	18 cm	2,0 kW	HL	17x26,5 cm	1,6 kW	VR	14,5/21 cm	1,0 kW	HR	14,5 cm	1,2 kW
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17/17x26,5 cm	1,8/2,6 kW																								
VR	21/12 cm	2,1/0,8 kW (2,6 kW)																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
VL	18 cm	2,0 kW																								
HL	17x26,5 cm	1,6 kW																								
VR	14,5/21 cm	1,0 kW																								
HR	14,5 cm	1,2 kW																								
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 17 Leistungs-Stufen Digitales Funktionsdisplay 	<ul style="list-style-type: none"> 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 																								
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 																									
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Kindersicherung Sicherheitsabschaltung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Restwärmeanzeigen 																								
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 43x560x490 - 500 mm Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 43 x 560 x 490 - 500 mm Gerätemaß: 45 x 592 x 522 mm 																								
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 7,8 kW Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 7,8 kW Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben 																								
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm 																								

Die Kochfelder auf den Seiten 60 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 53–56 kombinierbar.
Die Kochfelder auf den Seiten 61–62 sind ausschließlich mit den Herden auf den Seiten 55–58 kombinierbar.


Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

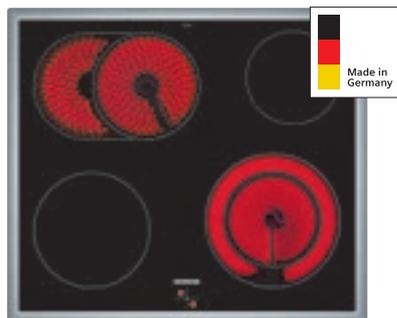

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

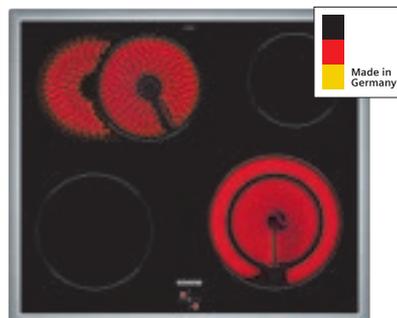

iQ300 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

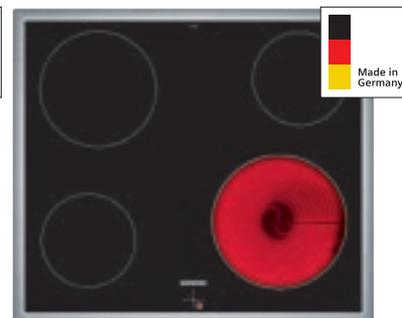

iQ100 | Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm

Flachrahmen:	EA645GN17	EA64RGNA1E	EA645GE17
Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design	• Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW VR 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW	VL 18 cm 2,0 kW HL 17 x 26,5 cm 1,6 kW VR 14,5 x 210 cm 1 kW HR 14,5 cm 1,2 kW	VL 14,5 cm 1,2 kW HL 18,0 cm 2,0 kW VR 21 cm 2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	• 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone	
Umwelt und Sicherheit	• 4 Restwärmeanzeigen	• 4 Restwärmeanzeigen	• 4 Restwärmeanzeigen
Maße¹ H x B x T	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm	• Einbaumaß: 43 x 560 x 490 - 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Anschlusswert: 7,8 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	• Anschlusswert: 6,6 kW • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
Sonderzubehör	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm	• HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug – Das Sortiment im Überblick

	Bauform	Gerätebreite in cm	Kombi-Induktion	Bratsensor Pro	Bedienung		EcoSilence Drive Motor	Home Connect	Seite
					touchSlider	touchControl			
inductionAir Plus									
ED811HQ26E Rahmenlos aufliegend		80	●	●	●		●	●	66
ED711HQ26E Rahmenlos aufliegend		70	●	●	●		●	●	67
ED811BS16E Rahmenlos aufliegend		80	●				●		68
ED611BS16E Rahmenlos aufliegend		60	●				●		69

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)



HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)



HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement
(männlich)



HZ9VDS2
Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente



HZ9VDS11
Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen



HZ9VDS10
Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen



HZ9VDS1
Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente



HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter



HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder vollgeführte Umluft



HZ9VEDU0
Akustikfilter für Abluftkonfigurationen




HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)



HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe)

Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1). Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

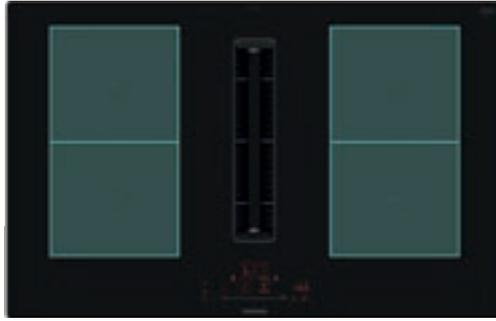


iQ500 | inductionAir Plus
Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
 inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED811HQ26E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen. • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 												
Leistung und Größe	<table border="1"> <tr> <td>VL</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </table>	VL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
VL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
VR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Kombi-Zonen • 4 Induktions-Kochzonen • Favoriten-Taste • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • quickStart • reStart • Timer • 17 Leistungs-Stufen 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94%) • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter • Energieverbrauchsanzeige 	Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm 												
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	Technische Informationen													
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1, Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal 	Sonderzubehör													

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

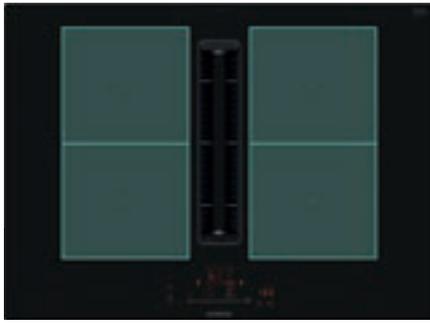

iQ500 | inductionAir Plus Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED711HQ26E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> touchSlider 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 70 cm 										
Design	<ul style="list-style-type: none"> Rahmenlos aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Geeignet für Konfigurationen in Abluft oder Umluftmodus (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier cleanAir Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen. Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 										
Leistung und Größe	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>VL</th> <th>HL</th> <th>VR</th> <th>HR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> </tbody> </table>		VL	HL	VR	HR	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (94%) Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar) 			
	VL	HL	VR	HR									
19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	2,2 kW (3,7 kW)	2,2 kW (3,7 kW)	2,2 kW (3,7 kW)									
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> 2 Kombi-Zonen 4 Induktions-Kochzonen Favoriten-Taste Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen quickStart reStart Timer 17 Leistungs-Stufen 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 										
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B² Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Fettfilter-Effizienz: 94% Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW max. Norm alstufe 68 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94%) Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 										
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Topferkennung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter Energieverbrauchsanzeige 	Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm Auch in 60 cm Unterschrank montierbar 										
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter HZ9VDKE1, Abluft Set HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung HZ9VRPD1, Diffusor HZ9VDSS1, Verbindungsmanschette (weiblich) HZ9VDSS2, Flachkanalmanschette (weiblich) HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal 										

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ300 | inductionAir Plus
 Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit
 inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED811BS16E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 												
Leistung und Größe	<table border="0"> <tr> <td>VL</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19x21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>18 cm</td> <td>1,8 kW (3,1 kW)</td> </tr> </table>	VL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Boost-/Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung) durch die touchControl-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
VL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HL	19x21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	18 cm	1,8 kW (3,1 kW)													
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kombi-Zone • 4 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Schnelles Abschalten 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 66 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 														
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm 														
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 														
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1, Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal 														

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ300 | inductionAir Plus

Kombi-Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit inklusive Umluftset (cleanAir Filter und Slider)

Rahmenlos: ED611BS16E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 60 cm 												
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h 												
Leistung und Größe	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>VL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HL</td> <td>19 x 21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>VR</td> <td>21 cm</td> <td>2,2 kW (3,7 kW)</td> </tr> <tr> <td>HR</td> <td>14,5 cm</td> <td>1,4 kW (2,2 kW)</td> </tr> </tbody> </table>	VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)	HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Boost-/Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung) durch die touchControl-Bedienung • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
VL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HL	19 x 21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
VR	21 cm	2,2 kW (3,7 kW)													
HR	14,5 cm	1,4 kW (2,2 kW)													
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kombi-Zone • 4 Induktions-Kochzonen • 17 Leistungs-Stufen • quickStart • reStart • Timer • Schnelles Abschalten 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar 												
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Norm alstufe 66 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor • Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik 												
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Maße¹	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 592 x 522 mm 												
Maße¹	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 592 x 522 mm 	Umwelt und Sicherheit³													
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9CF240, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm • HZ9CF280, Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher (4 Tassen) • HZ9SE030, Topf-Set 3-teilig (2 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE040, Topf-Set 4-teilig (3 Töpfe + 1 Pfanne) • HZ9SE060, Topf-Set 6-teilig (4 Töpfe + 2 Pfannen) • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VDKE1, Abluft Set • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung • HZ9VRPD1, Diffusor • HZ9VDS1, Verbindungsmanschette (weiblich) • HZ9VDS2, Flachkanalmanschette (weiblich) • HZ9VDSM2, Flachkanalstück gerade 1000 mm • HZ9VDSM1, Flachkanalstück gerade 500 mm • HZ9VDSI1, Adapterstück rund-flach 90° • HZ9VDSI0, Adapterstück rund-flach • HZ9VDSB4, 90°-Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius) • HZ9VDSB2, 90°-Flachkanalbogen vertikal (L-Radius) • HZ9VDSB1, 90°-Flachkanalbogen horizontal 												

² Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

inductionAir Plus Set-Übersicht Linie



iQ500 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm
ED811HQ26E

Umluft ungeführt

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt


Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



ED811HGA6

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ¹

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.



iQ500 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 70 cm
ED711HQ26E

Umluft ungeführt



Umluft (teil-)geführt



ED711HGA6

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ¹

Umluft (teil-)geführt

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



ED811HGA7

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius) ¹

Umluft (teil-)geführt



ED711HGA7


Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius) ¹

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus Set-Übersicht Linie



iQ300 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 80 cm
ED811BS16E

Umluft ungeführt

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



Umluft (teil-)geführt


Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe



ED811BGA6

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ¹

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.



iQ300 | inductionAir Plus
rahmenlos aufliegend, 60 cm
ED611BS16E

Umluft ungeführt



Umluft (teil-)geführt



ED611BGA6

Inkl. HZ9VDSB4
90° Flachkanalbogen (kleiner Radius) ¹

Umluft (teil-)geführt

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe



ED811BGA7

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius) ¹

Umluft (teil-)geführt



ED611BGA7

Inkl. HZ9VDSB2
90° Flachkanalbogen (großer Radius) ¹

Filter, Slider und Flachkanalbogen HZ9VDSB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive.
Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen,
3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: HZ9VDKR2 Vorzugsverrohrung.

Umluft (teil)geführt oder Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der korrekten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

Dunstabzüge mit Deckenmontage – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	Home Connect	cookConnect System	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	Luftgütesensor	LED-Beleuchtung	Metallfettfilter	Seite
Deckenlüfter Glas		LR97CBS20	90	●	●		●	●	●	●	●	72
Deckenlüfter Edelstahl		LR97CAQ50	90	●	●		●	●		●	●	72
2-Zonen-Box-Essen		LF98BIP50	90			●	●			●	●	73
Box-Essen		LF97BCP50	90			●	●			●	●	73

Dunstabzüge mit Wandmontage – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	Home Connect	cookConnect System*	touchControl	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	Intelligente Dunst-abzugsautomatik*	LED-Beleuchtung	Metallfettfilter	Seite	
Schräg-Essen mit schwarzem Glas		LC91KLT60	90	●	●	●	●	●		●	●	74	
		LC81KAN60	80	●	●	●	●		●	●	●	75	
		LC87KFN60	60	●	●	●	●		●	●	●	76	
		LC67KFN60	60	●	●	●	●		●	●	●	77	
		LC85KDK60	80			●					●	●	78
		LC65KDK60	60			●					●	●	79
Schräg-Essen mit weißem Glas		LC81KAN20	80	●	●	●	●			●	●	75	
		LC67KFN20	60	●	●	●	●			●	●	77	
		LC65KDK20	60			●				●	●	79	
Box-Essen		LC97BDN30	NEU	90	●	●	●	●	●	●	●	80	
		LC67BDN30	NEU	60	●	●	●	●	●	●	●	80	
		LC95BCC30	NEU	90							●	●	81
		LC65BCC30	NEU	60							●	●	81

Wir entwickeln und produzieren nicht nur unsere Dunstabzugshauben in Deutschland selbst, wir stehen Ihnen gerne auch für die Beratung jeder Zeit persönlich zur Verfügung. Egal ob Abluft oder Umluft, Schrägesser oder Deckenlüfter, wir beraten Sie gerne telefonisch Montag – Freitag von 8 bis 18 Uhr.

Unter 089/69 33 93 39 helfen wir Ihnen gerne die für Ihre Küchensituation und entsprechend Ihrer persönlichen Bedürfnisse passende Haube zu finden.

Dunstabzüge mit Hochschrank-Montage – Das Sortiment im Überblick

			Gerätebreite in cm	touchSlider	touchControl	Tasten + Display	Schiebeschalter/ Drucktasenschalter	Wippenschalter	iQdrive-Motor	Luftgütesensor	LED-Beleuchtung	Metallfettfilter	Seite
Integrierte Designhaube		LJ97BDP60	90	●					●		●	●	83
		LJ67BDP60	60	●					●		●	●	83
Integrierte Designhaube		LJ95BCC60	90				●				●	●	84
		LJ65BCC60	60				●				●	●	84
Flachschirmhaube		LI99SA684	90	●					●	●	●	●	85
Flachschirmhaube		LI97RA561	90			●			●		●	●	85
Flachschirmhaube		LI94LB530	90						●		●	●	86
Flachschirmhauben		LI69SA684	60	●					●	●	●	●	86
Flachschirmhauben		LI67SA671	60	●					●		●	●	87
Flachschirmhaube		LI67RA561	60			●			●		●	●	87
Flachschirmhauben		LI64LB531	60								●	●	88
		LI64LB521	60					●			●	●	89
		LI63LB526	60					●			●	●	89
Zwischenbauhauben		LE66MAC00	60								●	●	90
		LE63MAC00	60								●	●	90
Lüfterbausteine		LB87NAC50	80								●	●	91
		LB56NAC50	50								●	●	91
Lüfterbausteine		LB75566	73				●				●	●	92
		LB55566	53				●				●	●	92
Unterbauhauben		LU93LCC20	90								●	●	93
		LU63LCC50	60								●	●	93
		LU63LCC20	60								●	●	93
		LU63LCC40	60								●	●	93
Unterbauhauben		LU62LFA51	60				●				●	●	93

Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1).
Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDSS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).



**iQ500 | Deckenlüfter Glas,
90 cm breit**
LR97CBS20

**iQ500 | Deckenlüfter Edelstahl,
90 cm breit**
LR97CAQ50

Bauform	• 90-cm-Deckenlüfter	• 90-cm-Deckenlüfter
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 798 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 422 m³/h, Intensivstufe 565 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Infrarot-Fernbedienung • Luftgütesensor • Elektronische Steuerung über Fernbedienung • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrarot-Fernbedienung • Elektronische Steuerung über Fernbedienung • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas • Filterabdeckung aus Glas • Randabsaugung • softLight mit Dimm-Funktion • 4 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 726 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl • Randabsaugung • softLight mit Dimm-Funktion • 4 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 659 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,0 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm • Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Umluft: 299 x 900 x 500 mm • Einbaumaß: 299 x 888 x 487 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 174 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 174 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ21JCC56, cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl • LZ21JCC26, cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ20JCD50, Long Life Umluftset (extern), Edelstahl • LZ20JCD20, Long Life Umluftset (extern), weiß • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Insel-Esse,
90 cm breit
LF98BIP50



iQ500 | Insel-Esse,
90 cm breit
LF97BCP50

Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Insel-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 867 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 353 m³/h, Intensivstufe 457 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Max. Förderleistung: 727 m³/h Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 444 m³/h, Intensivstufe 727 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 343 m³/h, Intensivstufe 442 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Boost-Funktion Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht u. spülmaschinengeeignet softLight mit Dimm-Funktion 4 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 423 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Kassette mit Alurahmen softLight mit Dimm-Funktion 4 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 409 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A⁺ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 744 - 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft: 744 - 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 - 1044 x 898 x 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 744 - 924 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft: 744 - 1044 x 898 x 600 mm Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 - 1044 x 898 x 600 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 166 W 	<ul style="list-style-type: none"> Für Deckenmontage über Kochinseln Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten 	<ul style="list-style-type: none"> LZ22CXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ22CBI14, cleanAir Standard Umluftset LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ700 | Schräg-Esse, 90 cm breit

LC91KLT60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder das Long Life Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 1007 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 441 m³/h, Intensivstufe 1007 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin³: max. Normalbetrieb 435/437 m³/h, Intensivstufe 964/944 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar • Favoriten-Taste: verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Glas • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz • softLight mit Dimm-Funktion • 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78/80 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 855 - 1098 x 890 x 447 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 471 x 890 x 447 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 892 - 1185 x 890 x 447 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 250 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BK16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC81KAN60

LC81KAN20

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) oder das Long Life Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 915 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin³: max. Normalbetrieb 433/438 m³/h, Intensivstufe 896/886 m³/h • PowerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC81KAN60) / Klarglas weiß bedruckt (LC81KAN20) • Gerätefarbe: schwarz (LC81KAN60) / weiß (LC81KAN20) / Kaminfarbe: schwarz (LC81KAN60) / hell Silber (LC81KAN20) • softLight mit Dimm-Funktion • 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 422 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A⁺ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 35/51 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 59/60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76/78 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 855 - 1098 x 790 x 447 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 471 x 790 x 447 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 892 - 1185 x 790 x 447 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BK116, cleanAir Plus Umluftset • LZ11BKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BK116, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKS11, Long Life Umluftset • LZ11BKR11, Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm (nur LC81KAN60) • LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm (nur LC81KAN60)

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



Home Connect



iQ300 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC87KFN60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 768 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin³: max. Normalbetrieb 429/427 m³/h, Intensivstufe 724/687 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • T34-SE3M hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz • softLight mit Dimm-Funktion • 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 502 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/68 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 753 - 996 x 790 x 433 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 360 x 790 x 433 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 790 - 1083 x 790 x 433 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm • LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ300 | Schräg-Esse, 60 cm breit

LC67KFN60

LC67KFN20

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich • Max. Förderleistung: 768 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 431 m³/h, Intensivstufe 768 m³/h • Umluftleistung mit Kamin/ohne Kamin³: max. Normalbetrieb 429/427 m³/h, Intensivstufe 724/687 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Front- und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC67KFN60) / Klarglas weiß bedruckt (LC67KFN20) • LC67KFN60: Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz • LC67KFN20: Gerätefarbe: weiß / Kaminfarbe: weiß • softLight mit Dimm-Funktion • 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 502 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A⁺ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 39/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb mit Kamin/ohne Kamin: max. Normalstufe: 62/64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74/76 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 753 - 996 x 590 x 433 mm • Gerätemaße Umluft ohne Kamin: 360 x 590 x 433 mm • Gerätemaße Umluft mit Kamin: 790 - 1083 x 590 x 433 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11KKI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11KKV16, cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb) • LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10BXK61, Kanalverlängerung 1000 mm (nur LC67KFN60) • LZ10BXL61, Kanalverlängerung 1500 mm (nur LC67KFN60)

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ100 | Schräg-Esse, 80 cm breit

LC85KDK60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 550 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz • 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 127 Lux • Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 690 - 900 x 790 x 325 mm • Gerätemaße Umluft: 720 - 975 x 790 x 325 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 223 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11GKU13, Standard Umluftset • LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ100 | Schräg-Esse, 60 cm breit

LC65KDK60

LC65KDK20

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 550 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt (LC65KDK60) / Klarglas weiß bedruckt (LC65KDK20) • LC65KDK60: Gerätefarbe: schwarz / Kaminfarbe: schwarz • LC65KDK20: Gerätefarbe: weiß / Kaminfarbe: weiß • 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 127 Lux • Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 690 - 900 x 590 x 325 mm • Gerätemaße Umluft: 720 - 975 x 590 x 325 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 223 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11GKU13, Standard Umluftset • LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ500 | Wandesse, 90 cm breit

LC97BDN30

iQ500 | Wandesse, 60 cm breit

LC67BDN30

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 677 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 677 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> • Glas Gerätefront mit integrierten Bedienelementen für eine einfache Bedienung • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung, hintergrundbeleuchtet • 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	<ul style="list-style-type: none"> • softLight mit Dimm-Funktion • 2 x 3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 461 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • softLight mit Dimm-Funktion • 2 x 3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 501 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A++¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 - 895 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 803 - 943 x 898 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 - 895 x 598 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 803 - 943 x 598 x 500 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System • Anschlusswert: 269 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System • Anschlusswert: 115 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FBI13, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FBI13, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ300 | Wandesse, 90 cm breit

LC95BCC30

iQ300 | Wandesse, 60 cm breit

LC65BCC30

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Wand-Esse 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 594 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 594 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 569 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 594 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 594 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 569 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 265 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 293 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 57/67 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 57/67 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 - 895 x 898 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 803 - 943 x 898 x 500 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 - 895 x 598 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 803 - 943 x 598 x 500 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energieeffizienter Kondensatormotor • Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System • Anschlusswert: 200 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energieeffizienter Kondensatormotor • Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System • Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FB113, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11FBK32, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FB113, Long-life cleanAir Umluftset • LZ11FBB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.


Maximaler Stauraum für deine Küche

Mit unseren neuen integrierten Designhauben schaffst du wertvollen Stauraum oberhalb der Haube und neben dem Kamin – und das bei einer beeindruckenden Belastbarkeit von bis zu 10 kg pro Seite. Nutze diesen Platz für deine Kochbücher, Küchenutensilien, Gewürze oder Öle. Die individuelle Gestaltung deines Innenraums ist durch den Einsatz von Regalböden oder Gewürzregalen mühelos möglich.



Eleganz trifft Funktionalität

Die neue integrierte Designhaube setzt Maßstäbe in der Ästhetik und Funktionalität. Durch ihren nahtlosen Einbau in einen bodenlosen Oberschrank wird sie im ausgeschalteten Zustand vollkommen unsichtbar. Innovatives Design trifft auf hohe Benutzerfreundlichkeit – für eine Küche, die perfekt harmoniert.



Nahtlose Integration im Ersatzbedarf

Die integrierte Designhaube lässt sich im Ersatzbedarf ganz einfach in deinen bestehenden Oberschrank integrieren. Eine anschauliche Anleitung findest du über den QR-Code:



Nachhaltige Geruchsfilter

Unsere neuen Long-Life cleanAir Filter für den Umluftbetrieb überzeugen durch hervorragende Geruchs-beseitigung und bieten zusätzlich eine Anti-Fisch- und Anti-Pollen-Funktion. Sie lassen sich spielend leicht im Backofen auffrischen – für eine viermal längere Lebensdauer.



iQ500 | Integrierte Designhaube, 90 cm breit

LJ97BDP60

iQ500 | Integrierte Designhaube, 60 cm breit

LJ67BDP60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Integrierte Designhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Integrierte Designhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 433 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 556 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 699 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 433 m³/h, Intensivstufe 699 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 556 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe • Schrank-Schutz – zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Favoriten-Taste • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe • Schrank-Schutz – zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Intervall-/Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Favoriten-Taste • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	<ul style="list-style-type: none"> • softLight mit Dimm-Funktion • 2 x 3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 437 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • softLight mit Dimm-Funktion • 2 x 3 W LED-Modul mit Farbtemperatur einstellbar • Beleuchtungsstärke: 437 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 340 x 898 x 298 mm • Einbaumaß: 340 x 860 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 340 x 598 x 298 mm • Einbaumaß: 340 x 560 x 300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 115 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 115 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111BN62, Kaminverlängerung 187 - 360 mm • LZ111BK62, Kaminverlängerung 450 - 854 mm • LZ111BJ16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ111BB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111BN62, Kaminverlängerung 187 - 360 mm • LZ111BK62, Kaminverlängerung 450 - 854 mm • LZ111BJ16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ111BB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gwemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ300 | Integrierte Designhaube, 90 cm breit

LJ95BCC60

iQ300 | Integrierte Designhaube, 60 cm breit

LJ65BCC60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Integrierte Designhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Integrierte Designhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 583 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 583 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 521 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Long-Life cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 582 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 582 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 521 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Klappbarer Glasschirm • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken 	<ul style="list-style-type: none"> • Klappbarer Glasschirm • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen • Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 290 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 316 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 54/65 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 54/65 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 340 x 898 x 298 mm • Einbaumaß: 340 x 860 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 340 x 598 x 298 mm • Einbaumaß: 340 x 560 x 300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energieeffizienter Kondensatormotor • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 200 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Abluftstutzen Ø 150 mm • Energieeffizienter Kondensatormotor • Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System • Anschlusswert: 200 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111BN62, Kaminverlängerung 187 - 360 mm • LZ111BK62, Kaminverlängerung 450 - 854 mm • LZ111BI16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ111BB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ111BN62, Kaminverlängerung 187 - 360 mm • LZ111BK62, Kaminverlängerung 450 - 854 mm • LZ111BI16, Long-life cleanAir Umluftset • LZ111BB16, Long-life cleanAir Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ700 | Flachschirmhaube, 90 cm breit iQ500 | Flachschirmhaube, 90 cm breit

LI99SA684

LI97RA561

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> 90-cm-Flachschirmhaube 	<ul style="list-style-type: none"> 90-cm-Flachschirmhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 503 m³/h, Intensivstufe 959 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Luftgütesensor Elektronische Steuerung über touchSlider Bedienung mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Boost-Funktion Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Filterwechselanzeige 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter Intensivstufen mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,9 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: A Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 42/57 dB 1 doppelflutiges Gebläse Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B¹ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 378 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 378 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß Abluft: 426 x 898 x 290 mm Gerätemaß Umluft: 426 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Mit Rückstauklappe Schnellmontagebefestigung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 266 W 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Schnellmontagebefestigung Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Anschlusswert: 146 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ11XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank LZ49601, Absenkrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ11XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank LZ49521, Griffleiste Weiß LZ49551, Griffleiste Edelstahl LZ49561, Griffleiste schwarz LZ49601, Absenkrahmen LZ49850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe)

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ300 | Flachschrinmhaube, 90 cm breit

iQ700 | Flachschrinmhaube, 60 cm breit

LI94LB530

LI69SA684

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 90-cm-Flachschrinmhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschrinmhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 935 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 811 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftgütesensor • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Boost-Funktion • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Kassette mit Alurahmen • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 355 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,0 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/57 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 203 x 898 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 203 x 898 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 378 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 378 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 337 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 76 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Schnellmontagebefestigung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 264 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IT14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ49521, Griffleiste Weiß • LZ49551, Griffleiste Edelstahl • LZ49561, Griffleiste schwarz • LZ49850, Design-Griffleiste 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ700 | Flachschrühhauben, 60 cm breit iQ500 | Flachschrühhaube, 60 cm breit

LI67SA671

LI67RA561

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschrühhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschrühhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h • Umluftleistung³: max. Normalbetrieb 358 m³/h, Intensivstufe 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung mit Filterwechselanzeige • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Filterwechselanzeige • Boost-Funktion • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Filterwechselanzeige • 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K • softLight mit Dimm-Funktion
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 426 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 144 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Schnellmontagebefestigung • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 144 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12TB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ12IT14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12TB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) • LZ10TP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46600, Absenkrahmen • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste (passend zu iQ700-Reihe)

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ300 | Flachschriftmaube, 60 cm breit

LI64LB531

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschriftmaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 263 m³/h, Intensivstufe 353 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung seitlich mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Kassette mit Alurahmen • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 294 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21,0 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm • Gerätemaß Umluft: 203 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Mit Rückstauklappe • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 74 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11IT14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11TB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ46521, Griffleiste weiß • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46850, Design-Griffleiste

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ100 | Flachschildhaube, 60 cm breit

iQ100 | Flachschildhaube, 60 cm breit

LI64LB521

LI63LB526

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschildhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Flachschildhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 394 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 238 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. 351 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 220 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Wippenschalter • 3 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Wippenschalter • 2 Leistungsstufen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 131 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 131 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: C¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/68 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: C¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/65 dB
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 203 x 598 x 290 mm • Einbaumaß: 162 x 526 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm • Kondensatormotor • Anschlusswert: 108 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank • Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) • Abluftstutzen Ø 150 mm • Kondensatormotor • Anschlusswert: 93 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LLZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46521, Griffleiste Weiss • LZ11IT14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ46561, Griffleiste schwarz • LZ46551, Griffleiste Edelstahl • LZ46521, Griffleiste Weiss • LZ11IT14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ100 | Zwischenbauhaube,
60 cm breit

LE66MAC00



iQ100 | Zwischenbauhaube,
60 cm breit

LE63MAC00

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Zwischenbauhaube 	<ul style="list-style-type: none"> • 60-cm-Zwischenbauhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 625 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 416 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Max. Förderleistung: 368 m³/h • Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 272 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Drucktastenschalter • 3 Leistungsstufen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 3 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 3 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 188 Lux • Farbtemperatur: 2700 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65,7 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 402 x 599 x 271 mm • Gerätemaß Umluft: 402 x 599 x 271 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Anschlusswert: 256 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Montage zwischen Hängeschränken • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Anschlusswert: 126 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10IMA00, Geruchsfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10IMA00, Geruchsfilter

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Lüfterbaustein, 86 cm breit

LB87NAC50



iQ500 | Lüfterbaustein, 52 cm breit

LB56NAC50

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 86-cm-Lüfterbaustein 	<ul style="list-style-type: none"> • 52-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 600 m³/h, Intensivstufe 745 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 440 m³/h, Intensivstufe 460 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 645 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 410 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Elektronische Steuerung via Kurzhubtasten mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Elektronische Steuerung via Kurzhubtasten mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1 W LED-Spot • Beleuchtungsstärke: 350 Lux • Farbtemperatur: 4000 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 1 W LED-Spot • Beleuchtungsstärke: 400 Lux • Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Geräusch min./max. Normalstufe: 69/74 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75,2 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Geräusch min./max. Normalstufe: 69/72 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 345 x 860 x 282 mm • Gerätemaß Umluft: 345 x 860 x 282 mm • Einbaumaß: 345 x 836 x 264 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 345 x 520 x 282 mm • Gerätemaß Umluft: 345 x 520 x 282 mm • Einbaumaß: 345 x 496 x 264 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 252 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für vorbereitete Schränke, Essen u. ä. sowie über Kochinseln • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 252 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10IMA00, Geruchsfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ10IMA00, Geruchsfilter

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.



iQ300 | Lüfterbaustein,
75 cm breit
LB75566

iQ300 | Lüfterbaustein,
53 cm breit
LB55566

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • 75-cm-Lüfterbaustein 	<ul style="list-style-type: none"> • 53-cm-Lüfterbaustein
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 468 m³/h, Intensivstufe 614 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 281 m³/h, Intensivstufe 324 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 302 m³/h, Intensivstufe 346 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet • Schiebeschalter • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet • Schiebeschalter • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 2,15 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 410 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 2,15 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 438 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 88,1 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/63 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89,4 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/63 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 215 x 730 x 380 mm • Einbaumaß: 215 x 700 x 350 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß: 215 x 530 x 380 mm • Einbaumaß: 215 x 500 x 350 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld • Abluftstutzen Ø 150 mm • Anschlusswert: 206 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld • Abluftstutzen Ø 150 mm • Anschlusswert: 206 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ73050, Geruchsfilter • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ73050, Geruchsfilter • LZ74020, Montagehilfe für Lüfterbausteine

¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ300 | Unterbauhaube,
90 cm breit
LU93LCC20



iQ100 | Unterbauhauben,
60 cm breit
LU63LCC50
LU63LCC40
LU63LCC20



iQ100 | Unterbauhaube,
60 cm breit
LU62LFA51

Bauform	• 90-cm-Unterbauhaube	• 60-cm-Unterbauhauben	• 60-cm-Unterbauhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 110 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 350 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 110 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Aktivfilter (Sonderzubehör) erforderlich • Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 250 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 80 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Drucktastenschalter • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • 3 Leistungsstufen • 1 Motor 	<ul style="list-style-type: none"> • Drucktastenschalter • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • 3 Leistungsstufen • 1 Motor 	<ul style="list-style-type: none"> • Schiebeschalter • Vliesfilter • 3 Leistungsstufen • 1 Motor
Design	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 4 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 45 Lux • Farbtemperatur: 3000 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 4 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 45 Lux • Farbtemperatur: 3000 K 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x 4 W LED E14 • Beleuchtungsstärke: 45 Lux • Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: E • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: E • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: D¹ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: E • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 150 x 900 x 482 mm • Gerätemaß Umluft: 150 x 900 x 482 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 150 x 600 x 525 mm • Gerätemaß Umluft: 150 x 600 x 525 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 150 x 600 x 482 mm • Gerätemaß Umluft: 150 x 600 x 482 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm • Mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 146 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand • Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe • Anschlusswert: 119 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ27001, Standard Geruchsfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ27001, Standard Geruchsfilter 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ27001, Standard Geruchsfilter • LZ23040, Ersatz-Fettfilter-Flies

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Im Abluftbetrieb darf ein Querschnitt des Abluftstutzens kleiner als 120 mm keinesfalls zum Einsatz kommen, siehe auch „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Vorteile, die dich nicht kalt lassen werden



noFrost: nie wieder abtauen

Du musst dein Gefrierfach nie wieder abtauen, damit dein Gefriergut einwandfrei bleibt und dein Gerät energieeffizient läuft. Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln – und Abtauen wird überflüssig. Dadurch sparst du nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, denn ein frostfreies Gefrierfach arbeitet effizienter.

Design, das deine Erwartungen übertrifft

Unsere Kältegeräte stehen, wie alle Hausgeräte von Siemens, für ein sorgfältig durchdachtes, innovatives Design in Kombination mit herausragender, hochmoderner Technologie. Ob edle Metallapplikationen an den Ablageflächen, Kühlraum-Rückwände aus Metall oder ein stimmungsvolles LED-Licht: hier kommt jeder auf seinen Geschmack.



XXL-Volumen: 45% mehr Platz für deinen kompletten Wocheneinkauf

Mit der Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination für die 75 cm breite Nische bekommst du all den Platz, den du brauchst. Und hast bis zu 45% (121 l)* mehr Kapazität für deinen Wocheneinkauf. Da deine Lebensmittel frisch und lecker bleiben, kannst du auf Vorrat einkaufen und hast immer alles im Haus. Egal, ob große Sushi-Platten, eine Menge frisches Obst und Gemüse oder viele Flaschen, der Platz reicht immer für alles, was deine Familie braucht.

* Mehrvolumen einer XXL Kühl-Gefrier-Kombination gegenüber einem Gerät mit Standardmaßen.

Frisch, frischer, hyperFresh

Mit den hyperFresh-Frischesystemen werden deine Lebensmittel unter optimalen Bedingungen gelagert und bleiben länger frisch. Durch die ideale Einstellung von Temperatur und Feuchtigkeit in den hyperFresh-Schubladen bleiben nicht nur die Vitamine und Nährstoffe deiner Lebensmittel, sondern auch der Geschmack länger erhalten.



hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel

Mit unserem optimalen Frischesystem tust du deiner Gesundheit etwas Gutes. hyperFresh Premium 0°C hat eine feuchtigkeits- und temperaturregulierte Schublade für Obst und Gemüse und eine extrakalte Schublade für Fisch und Fleisch. So kannst du Lebensmittel mit verschiedenen Aromen getrennt voneinander und unter idealen Bedingungen aufbewahren.



hyperFresh 0°C: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch

Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.



hyperFresh: die extragroße Schublade für Obst und Gemüse

Die hyperFresh-Schublade bietet dir mehr Platz für dein Obst und Gemüse und sorgt für die richtige Luftfeuchtigkeit, die du mit einem Schieberegler einstellen kannst. In der Schublade bleiben die Produkte knackig und lecker und die Vitamine und Nährstoffe werden bewahrt.



Kältegeräte Nischenhöhe 200–178 cm – Das Sortiment im Überblick

		Nischenhöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ◀0°C▶	hyperFresh	Nutzinhalt in l			Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen																
iQ500																
KI96NADC0	NEU	XL-Volumen	1940	A G C	147	B	34	●	●	●	●		290	215	75	100
KI86NADD0			1775	A G D	186	B	35	●	●	●	●		260	184	76	101
KI86SADE0			1775	A G E	219	C	36		●	●		●	266	192	74	101
KI87SADD0			1775	A G D	165	B	35		●	●		●	270	208	62	102
KI87SADE0			1775	A G E	207	C	36		●	●		●	272	209	63	102
iQ300																
KB96NVFE0		XXL-Volumen	1940	A G E	256	B	34	●	●		●		383	285	98	99
KI96NVFD0		XL-Volumen	1940	A G D	184	B	34	●	●		●		290	215	75	100
KI86NVSE0			1775	A G E	234	B	35	●	●				260	184	76	103
KI86VVSE0			1775	A G E	229	B	35		●				267	183	84	104
KI87VVFE1			1775	A G E	216	B	35		●				270	200	70	103
KI87VVSE0			1775	A G E	216	B	35		●				270	200	70	104
iQ100																
KB96NNSE0		XXL-Volumen	1940	A G E	256	B	34	●	●			●	383	285	98	99
KI85NNFE0			1775	A G E	239	C	39	●	●				249	150	99	105
KI86NNFE0			1775	A G E	234	B	35	●	●				260	184	76	105
KI87VNSE0			1775	A G E	216	B	35		●				270	200	70	106
Kühlschränke mit Gefrierfach																
iQ500																
KI82LADD0			1775	A G D	142	B	34		●	●	●		280	246	34	108
iQ300																
KI82LVFE0			1775	A G E	177	B	35		●				280	246	34	109
iQ100																
KI82LNSE0			1775	A G E	177	B	35		●				280	246	34	110
Kühlschränke ohne Gefrierfach																
iQ500																
KI81RADCO	NEU		1775	A G C	73	B	34		●	●	●		310	310		108
KI81RADD0			1775	A G D	91	B	34		●	●	●		310	310		108
iQ300																
KI81RVFE0			1775	A G E	114	B	35		●				310	310		109
iQ100																
KI81RNSE0			1775	A G E	114	B	35		●				310	310		110
Gefrierschränke																
iQ500																
GI81NACE0			1775	A G E	235	B	35	●		●			212		212	123

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kältegeräte Nischenhöhe 158–122 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ◀0°C▶	hyperFresh	Nutzinhalt in l			Seite		
														Gesamt	Kühlen	Gefrieren	
Kühl-Gefrier-Kombinationen																	
iQ500																	
KI77SADD0	1580		166	C	38		●	●			●	229	167	62	106		
KI77SADE0	1580		207	C	36		●	●			●	231	169	62	107		
iQ300																	
KI77SXFE0	1580		207	C	36		●				●	231	169	62	107		
Kühlschränke mit Gefrierfach																	
iQ500																	
KI72LADE0	1580		174	C	36		●	●			●	248	214	34	111		
KI42LADD1	1225		118	A	27		●	●			●	187	172	15	113		
iQ300																	
KI42LVFE0	1225		147	B	35		●					187	172	15	114		
iQ100																	
KI42LNSE0	1225		147	B	35		●					187	172	15	115		
Kühlschränke ohne Gefrierfach																	
iQ700																	
KI51FADE0	1400		139	C	37		●	●	●			220	220		111		
KI41FADD0	1225		110	C	38		●	●	●			187	187		112		
KI41FADE0	1225		138	C	37		●	●	●			187	187		112		
iQ500																	
KI41RADD1	1225		81	A	28		●	●			●	204	204		113		
iQ300																	
KI41RVFE0	1225		101	B	35		●					204	204		114		
iQ100																	
KI41RNSE0	1225		101	B	35		●					204	204		115		

Kältegeräte Nischenhöhe 103–72 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch ² kWh/Jahr	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh ◀0°C▶	hyperFresh	Nutzinhalt in l			Seite		
														Gesamt	Kühlen	Gefrieren	
Kühlschränke mit Gefrierfach																	
iQ500																	
KI32LADD1	1025		116	B	35		●	●			●	147	132	15	116		
KI22LADD1	880		115	B	35		●	●			●	119	104	15	118		

Kältegeräte Nischenhöhe 103 – 72 cm – Das Sortiment im Überblick

	Nischenhöhe in mm	Energie- Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch kWh/Jahr ^{2/3}	Geräusch- Effizienzklasse	Geräusch-Wert dB (A) re 1 pW	noFrost	LED-Licht	Türdämpfung	hyperFresh Premium	hyperFresh 40°C	hyperFresh	Nutzinhalt in l			Seite
												Gesamt	Kühlen	Gefrieren	
Kühlschränke mit Gefrierfach															
iQ300															
KI32LVFE0	1025		145	B	35		●					147	132	15	116
KI22LVFE0	880		144	B	35		●					119	104	15	119
iQ100															
KI32LNSE0	1025		145	B	35		●					147	132	15	117
KI22LNSE0	880		144	B	35		●					119	104	15	120
Kühlschränke ohne Gefrierfach															
iQ500															
KI31RADD1	1025		77	A	27		●	●			●	165	165		116
KI21RADD1	880		74	A	28		●	●			●	136	136		118
iQ300															
KI31RVFE0	1025		96	B	35		●					165	165		117
KI31R2FE0	1025		96	B	35		●					165	165		117
KI21RVFE0	880		92	B	35		●					136	136		119
iQ100															
KI21RNSE0	880		92	B	35		●					136	136		120
Unterbau-Kühlschränke															
iQ500															
KU22LADD0	600		119	B	35		●	●				110	93	17	121
KU21RADE0	600		93	B	35		●	●				134	134		121
iQ300															
KU22LVFD0	600		119	B	35		●					110	93	17	122
KU21RVFE0	600		93	B	35		●					134	134		122
Gefrierschränke															
iQ500															
GI21VADD0	880		140	C	37			●				95		95	123
GI21VADE0	880		176	C	36			●				96		96	124
GI21VAFE0	880		176	C	36							96		96	124
GI11VADC0	720		105	C	37			●				70		70	125
GI11VADE0	720		167	C	36			●				72		72	125
GI11VAFE0	720		167	C	36							72		72	125
Unterbau-Gefrierschrank															
iQ500															
GU21NADE0	820		189	B	35	●		●				85		85	126
Weintemperierschränke															
iQ500															
KU20VWHF0	300		100	C	38							21 ⁴			127
KU21WAHG0	600		130	C	38							44 ⁴			127

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NVFEO

iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 256 kWh Nutzzinhalte gesamt: 383 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 285 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 98 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 256 kWh Nutzzinhalte gesamt: 383 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 285 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 98 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 285 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 285 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh 40°C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 98 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 98 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik inklusive Schwerlastsatz Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁵ (HxBxT): 194,0 x 71,0 x 56,0 cm Gerätemaß⁵ (HxBxT): 193,5 x 70,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁵ (HxBxT): 194,0 x 71,0 x 56,0 cm Gerätemaß⁵ (HxBxT): 193,5 x 69,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, Schwerlastsatz	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose

⁴ Anzahl Standardweinflaschen.

⁵ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NADC0

iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NVFD0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2/3}: 147 kWh Nutzzinhalt gesamt: 290 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 215 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 184 kWh Nutzzinhalt gesamt: 290 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 215 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 215 l Nutzzinhalt Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 214 l Nutzzinhalt Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 75 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik freezerLight Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 75 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 194,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 194,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NADD0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SADE0

Umwelt/ Energie/ Montage	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 186 kWh Nutzzinhalten gesamt: 260 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 184 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 219 kWh Nutzzinhalten gesamt: 266 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 192 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 74 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Urlaubschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalten superKühlen 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 192 l Nutzzinhalten superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frische- system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh 40°C Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalten noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren • freezerLight Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder- zubehör	• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose • KS10Z020 Flaschenablage

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.
Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.
⁵ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SADD0

Nischenhöhe: 1775 mm

KI87SADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 165 kWh Nutzinhalt gesamt: 270 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 208 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzinhalt gesamt: 272 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 209 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches u. akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 208 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> *-***-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NVSE0



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87VVFE1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 234 kWh • Nutzinhalt gesamt: 260 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 184 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 216 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warnanzeige bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 184 l Nutzinhalt • 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 200 l Nutzinhalt • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Verchromter Flaschenrost • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: hält Fisch und Fleisch länger frisch • 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> • ❄️ ❄️ ❄️ -Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt • noFrost: nie wieder abtauen! • superGefrieren • Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> • ❄️ ❄️ ❄️ -Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. • lowFrost • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KSGGZM00 Butterdose 	<ul style="list-style-type: none"> • KSGGZM00 Butterdose • GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VVSE0



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87VVSE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 229 kWh Nutzzinhalt gesamt: 267 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 183 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 84 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 216 kWh Nutzzinhalt gesamt: 270 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 200 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 183 l Nutzzinhalt 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 200 l Nutzzinhalt 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 84 l Nutzzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 70 l Nutzzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. lowFrost 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI85NNFEO



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NNFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 239 kWh Nutzzinhalten gesamt: 249 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 150 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 99 Liter Geräusch-Wert: 39 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 234 kWh Nutzzinhalten gesamt: 260 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 184 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 150 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 99 l Nutzzinhalten noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 5,5 kg in 24 Std. 4 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalten noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. Lagerzeit bei Störung: 10 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1775 mm
KI87VNSEO



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm
KI77SADDO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 216 kWh Nutzzinhalten gesamt: 270 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 200 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 166 kWh Nutzzinhalten gesamt: 229 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 167 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 200 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 167 l Nutzzinhalten superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 70 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. lowFrost 2 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm

KI77SADE0




iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination

Nischenhöhe: 1580 mm

KI77SXFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzzinhalte gesamt: 231 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 169 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzzinhalte gesamt: 231 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 169 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 62 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Urlaubsschaltung Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzzinhalte superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 169 l Nutzzinhalte superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ❄️ ❄️ ❄️ -Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> ❄️ ❄️ ❄️ -Gefrierraum: 62 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,8 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

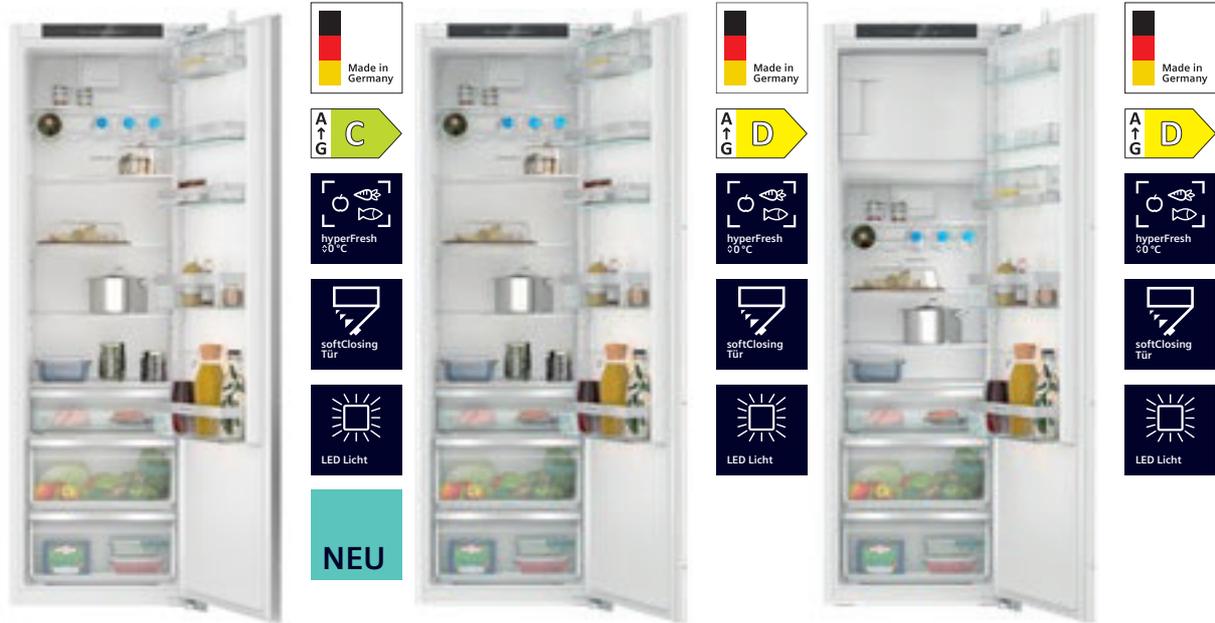

iQ500 | Kühlschrank

iQ500 | Kühlschrank

iQ500 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RADCO

Nischenhöhe: 1775 mm
KI81RADD0

Nischenhöhe: 1775 mm
KI82LADD0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2/3}: 73 kWh Nutzzinhalte gesamt: 310 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 310 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 91 kWh Nutzzinhalte gesamt: 310 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 310 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 142 kWh Nutzzinhalte gesamt: 280 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 246 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 310 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 310 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 246 l Nutzzinhalte superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox
Gefrierteil			<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 18 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Schwerlastsatz	1 Schwerlastsatz	1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz
Sonder-zubehör		• KSGGZM00 Butterdose	• KSGGZM00 Butterdose

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

KI81RVFEO



iQ300 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LVFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 114 kWh Nutzzinhalte gesamt: 310 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 310 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 177 kWh Nutzzinhalte gesamt: 280 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 246 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 310 l Nutzzinhalte superKühlen 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 246 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 2 freshBoxen 	<ul style="list-style-type: none"> 2 freshBoxen
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 34 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 18 Std. Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Schwerlastsatz	1 Eiswürfelschale, 1 Schwerlastsatz
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1775 mm

KI81RNSEO



iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1775 mm

KI82LNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 114 kWh • Nutzinhalt gesamt: 310 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 310 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 177 kWh • Nutzinhalt gesamt: 280 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 246 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 310 l Nutzinhalt • superKühlen • 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 246 l Nutzinhalt • superKühlen • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller • LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> • 2 freshBoxen 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 freshBoxen
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> • * ** ** -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt • superGefrieren • Lagerzeit bei Störung: 18 Std. • Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör		1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> • KSGGZM00 Butterdose • KS6BZR00 Flaschenablage

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1580 mm

KI72LADE0



iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1400 mm

KI51FADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 174 kWh Nutzzinhalte gesamt: 248 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 214 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 34 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 139 kWh Nutzzinhalte gesamt: 220 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 220 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 214 l Nutzzinhalte superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 220 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frische-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchtigkeitsregulierung auf Teleskopschienen: hält Obst und Gemüse länger frisch 1 freshBox auf Teleskopschienen 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh premium 0 °C Box: hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch 1 hyperFresh premium 0 °C Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierfach: 34 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 16 Std. Gefriervermögen: 4,6 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 158,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 157,7 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS0BZS00 Schwerlastsatz KS10Z020 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41FADD0



iQ700 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41FADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 110 kWh Nutzzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 187 Liter Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 138 kWh Nutzzinhalt gesamt: 187 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 187 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 187 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar aus Sicherheitsglas), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box: hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box mit Feuchtigkeitsregulierung: hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug 1 hyperFresh Premium 0°C⁵ Box: hält Fisch/Fleisch bis zu 3x länger frisch auf Teleskopauszug
Gefrierteil		
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS10Z020 Flaschenablage KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Kühlschrank



iQ500 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41RADD1

Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LADD1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 81 kWh Nutzzinhalte gesamt: 204 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 204 Liter Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 118 kWh Nutzzinhalte gesamt: 187 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 172 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzzinhalte superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzzinhalte superKühlen 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör		1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

⁵ Die Temperatur liegt – je nach Umgebungstemperatur – bei +0,5 °C bis +3 °C.



iQ300 | Kühlschrank



iQ300 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41RVFEO

Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LVFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 101 kWh Nutzzinhalten gesamt: 204 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 204 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 147 kWh Nutzzinhalten gesamt: 187 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 172 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ** - Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF40ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ100 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1225 mm

KI41RNSEO



iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1225 mm

KI42LNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 101 kWh Nutzzinhalte gesamt: 204 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 204 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 147 kWh Nutzzinhalte gesamt: 187 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 172 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temp eraturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 172 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RADD1

iQ500 | Kühlschrank mit
Gefrierfach

Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LADD1

iQ300 | Kühlschrank mit
Gefrierfach

Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LVFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 77 kWh Nutzzinhalten gesamt: 165 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 27 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 116 kWh Nutzzinhalten gesamt: 147 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 132 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 145 kWh Nutzzinhalten gesamt: 147 Liter Nutzzinhalten Kühlfächer: 132 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 132 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 132 l Nutzzinhalten superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierfachteil		<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalten Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenablage	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenablage	1 Eiswürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Kühlschrank

iQ300 | Kühlschrank

iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RVFEO

Nischenhöhe: 1025 mm
KI31R2FEO

Nischenhöhe: 1025 mm
KI32LNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 96 kWh Nutzzinhalt gesamt: 165 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 96 kWh Nutzzinhalt gesamt: 165 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 145 kWh Nutzzinhalt gesamt: 147 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 132 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Verchromter Flaschenrost LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 132 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil			<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenkamm	1 Flaschenkamm	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF30ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm
KI21RADD1



iQ500 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 880 mm
KI22LADD1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 74 kWh Nutzzinhalte gesamt: 136 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 28 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: A Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 115 kWh Nutzzinhalte gesamt: 119 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 104 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Flaschenwelle für 2 Flaschen LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (1 höhenverstellbar) 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach Flaschenwelle für 2 Flaschen LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil		<ul style="list-style-type: none"> ** ** *-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,8 cm
Zubehör	1 Flaschenablage	1 Eisdübel, 1 Flaschenablage
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ300 | Kühlschrank mit Gefrierfach



iQ300 | Kühlschrank

Nischenhöhe: 880 mm

KI22LVFEO

Nischenhöhe: 880 mm

KI21RVFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 144 kWh Nutzzinhalte gesamt: 119 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 104 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 92 kWh Nutzzinhalte gesamt: 136 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach



iQ100 | Kühlschrank mit Gefrierfach

Nischenhöhe: 880 mm

KI22LNSEO

Nischenhöhe: 880 mm

KI21RNSEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 144 kWh Nutzzinhalt gesamt: 119 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer gesamt: 104 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 92 kWh Nutzzinhalt gesamt: 136 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzzinhalt superKühlen 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierfachteil	<ul style="list-style-type: none"> *** Gefrierfachteil: 15 l Nutzzinhalt Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Flaschenkamm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KS6BZR00 Flaschenablage

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenbreite: 60 cm
KU22LADDO



iQ500 | Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU21RADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 119 kWh Nutzzinhalte gesamt: 110 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 93 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 17 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 93 kWh Nutzzinhalte gesamt: 134 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 134 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect softEinzug mit Türdämpfung dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect softEinzug mit Türdämpfung dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 93 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 1 Ablage aus Sicherheitsglas 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für 2 Flaschen Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 134 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Flaschenwelle für 2 Flaschen Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
Frishesystem	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
Gefrierfachteil	<ul style="list-style-type: none"> ❄️❄️❄️❄️ Gefrierfach: 17 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0x60,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0x59,8x54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0x60,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0x59,8x54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ300 | Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Nischenbreite: 60 cm
KU22LVFDO

iQ300 | Unterbau-Kühlschrank
Nischenbreite: 60 cm
KU21RVFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 119 kWh Nutzzinhalte gesamt: 110 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 93 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 17 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 93 kWh Nutzzinhalte gesamt: 134 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 134 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 93 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 1 Ablage aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 134 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierfach: 17 l Nutzzinhalt superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe Pizza-gerechtes Gefrierfach 	
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0x60,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0x59,8x54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 82,0x60,0x55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 82,0x59,8x54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00 Butterdose KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Gefrierschrank
noFrost
Nischenhöhe: 1775 mm
GI81NACE0



iQ500 | Gefrierschrank
Nischenhöhe: 880 mm
GI21VADD0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 235 kWh Nutzzinhalte gesamt: 212 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 212 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie^{2/3}: 140 kWh Nutzzinhalte gesamt: 95 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 95 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 212 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 8 Std. Gefriervermögen: 13,8 kg in 24 Std. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe varioZone: für flexible Nutzung des Gefrierraums 	<ul style="list-style-type: none"> * ** -Gefrierraum: 95 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 6,8 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag links, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KS0BZ500 Schwerlastsatz 	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAX0 Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm
GI21VADEO



iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 880 mm
GI21VAFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 176 kWh Nutzzinhalten gesamt: 96 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 96 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 176 kWh Nutzzinhalten gesamt: 96 Liter Nutzzinhalten Tiefkühlfächer: 96 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefriereteil 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefriereteil
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 96 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 96 l Nutzzinhalten superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220–240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 87,4 x 54,1 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAXO Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront 	<ul style="list-style-type: none"> KF20ZAXO Türfront m. Alu-Dekorrahmen KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Gefrierschrank

iQ500 | Gefrierschrank

iQ500 | Gefrierschrank

Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADCO

Nischenhöhe: 720 mm
GI11VADEO

Nischenhöhe: 720 mm
GI11VAFEO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie^{2/3}: 105 kWh Nutzzinhalte gesamt: 70 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 70 Liter Geräusch-Wert: 37 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 167 kWh Nutzzinhalte gesamt: 72 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 72 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 167 kWh Nutzzinhalte gesamt: 72 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 72 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefriereteil 	<ul style="list-style-type: none"> softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefriereteil 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefriereteil
Gefriereteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** - Gefrierraum: 70 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 11 Std. Gefriervermögen: 5,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ** - Gefrierraum: 72 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ** - Gefrierraum: 72 l Nutzzinhalte superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 4,4 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Kombinierbar mit Siemens-Einbau-Kühlgeräten 220 – 240 V Nischenmaß⁴ (HxBxT): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß⁴ (HxBxT): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.

Dekorrahmen für Kühl- und Gefriergeräte

Sonderzubehör für dekorfähige Einbau-Kühl- und Gefriergeräte



Weißer Türfront mit Dekorrahmen und Alu-Griff
für Türanschlag rechts oder links
KF10ZAX0
Dekorplatten-Maße (H x B):
697 x 581 mm
Passend für: KUR21, KUL22, GIV11
und GUN21
KF20ZAX0
Dekorplatten-Maße (H x B):
859 x 581 mm
Passend für: KI21R, KI22L
KF30ZAX0
Dekorplatten-Maße (H x B):
1006 x 581 mm
Passend für: KI32L/KI31R
KF40ZAX0
Dekorplatten-Maße (H x B):
1206 x 581 mm
Passend für: KI41R, KI42L, KI41F



Edelstahlfront mit Griff
für Türanschlag rechts oder links
KF20ZSX0
Dekorplatten-Maße (H x B):
887 x 592 mm

Sonderzubehör für die dekorfähigen Kühlgeräte der Nischenhöhe 880 mm



Edelstahlfront mit Griff
für Türanschlag rechts oder links
KF40ZSX0
Dekorplatten-Maße (H x B):
1234 x 592 mm



Sonderzubehör für alle dekorfähigen Einbau-Kühlgeräte:

Dekorrahmen-Ausgleichsblenden
KZ12810 Nutzhöhe 37 mm, alu-matt
KZ12820 Nutzhöhe 41 mm, alu-matt
KZ12830 Nutzhöhe 56 mm, alu-matt

Die KFxx-Varianten beinhalten den Dekorrahmen.




iQ500 | Unterbau Gefrierschrank Nischenbreite: 60 cm GU21NADE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energieverbrauch²: 189 kWh Nutzzinhalt gesamt: 85 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 85 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-T
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect softEinzug mit Türdämpfung Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg Energie-Sparschaltung
Kühlteil	
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 85 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen Pizza-gerechtes Gefrierfach
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich 220 – 240 V Nischenmaß³ (HxBxT): 82,0x60,0x55,0 cm Gerätemaß³ (HxBxT): 82,0x59,8x54,8 cm
Zubehör	1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> KU20ZSX0 Vorsatztür, Edelstahl KF10ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



iQ500 | Weinklimaschrank
mit Glastür
Nischenmaß: 82x30x55 cm
KU20WVHFO

iQ500 | Weintemperierschrank
mit Glastür
Nischenmaß: 82x60x56 cm
KU21WAHGO

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie²: 100 kWh • Nutzinhalt gesamt: 58 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: G • Energie²: 130 kWh • Nutzinhalt gesamt: 120 Liter • Geräusch-Wert: 38 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Glastür mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung • LED-Innenbeleuchtung • Beleuchtung ein-/ausschaltbar • Präsenterlicht • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • Glastür mit UV-Schutz: 3-fach Verglasung • LED-Innenbeleuchtung • Beleuchtung ein-/ausschaltbar • Präsenterlicht • Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür • Kindersicherung
Wein-lagern	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 58 l • Temperaturbereich: 5 - 20 °C • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Anzahl Standardweinflaschen: 21 • Anzahl der Temperaturzonen: 1 • Anzahl Eichentrays Kühlen: 3 	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzinhalt Kühlfächer: 120 l • airFresh-Filter • Temperaturbereich: 5 - 20 °C • Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator • Anzahl Standardweinflaschen: 44 • Anzahl der Temperaturzonen: 2 • Anzahl Eichentrays Kühlen: 3
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Unterbaufähig • Flachscharnier-Technik • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Gerätemaß³ (HxBxT): 81,8 x 29,8 x 56,7 cm • Nischenmaß³ (HxBxT): 82,0 x 30,0 x 55,0 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterbaufähig • Flachscharnier-Technik • Mit Sockelaggregat, Be- u. Entlüftung komplett durch den Sockel • Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm • Türöffnungswinkel 115° • Türanschlag rechts, wechselbar • Gerätemaß³ (HxBxT): 81,8 x 59,8 x 58,1 cm • Nischenmaß³ (HxBxT): 82,0 x 60,0 x 56,0 cm

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2026“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF siehe Seite 163.



Beschleunigt die Zeit, damit du mehr davon hast



Energie-Effizienzklasse A

Dank des hocheffizienten Energiespar-Systems von Siemens erreichen viele Geschirrspüler die Energieeffizienzklasse A.



Für glänzende Spülergebnisse

Das natürliche Mineral Zeolith wandelt Feuchtigkeit in Wärme um, die dann in den Geschirrspüler-Innenraum zurückgeführt wird. Das Ergebnis ist nicht nur ein blitzsauberes und trockenes Geschirr, sondern auch ein deutlich reduzierter Energieverbrauch.



varioSpeed on demand oder varioSpeed Plus on demand: dreimal so schnell fertig

Der Spül-Turbo kann auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zugeschaltet werden – von zu Hause oder unterwegs über die Siemens Home Appliances App.



Die glassZone für eine schonende und gründliche Reinigung aller Gläser



Ganz sicher sauber

Dank der neuen, manuell aktivierbaren glassZone können jetzt selbst wertvollste Gläser beruhigt im Geschirrspüler gereinigt werden. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen.



Alles auf einen Blick

Für jede Einbauvariante die perfekte Lösung

Egal, für welche Einbauvariante du dich entscheidest, du behältst den Programmstatus des Geschirrspülers stets im Blick.



Mit dem **sideLight** erkennst du sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.



Mit **timeLight** werden die Restlaufzeit, der Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen in hoher Auflösung auf den Fußboden projiziert.



Mit **infoLight**, dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige, hast du immer den Programmstatus im Blick.

Geschirrspüler jetzt noch intelligenter

Unser Sortiment an vernetzten Geschirrspülern bietet eine noch nie dagewesene Kontrolle über den Energie- und Wasserverbrauch des Geschirrspülers. Du erhältst detaillierte Einblicke in jedes Geschirrspüler-Programm und kannst deinen

Verbrauch über die letzten 12 Monate verfolgen. Und mit der innovativen smartStart-Funktion kannst du die Startzeit deines Geschirrspülers auf der Grundlage der Verfügbarkeit erneuerbarer Energien oder der Strompreise optimieren.



intelligentProgramm

Geschirrspüler mit dem intelligent-Programm ermöglichen über Home Connect auf Spül- und Trocknungsergebnisse sowie auf die Laufzeit Feedback zu geben. Mit jedem Spülgang lernt der Geschirrspüler dank persönlichem Feedback dazu und liefert immer bessere Resultate – bis die Ergebnisse vollkommen zufrieden stellen.



smartStart

Mit dem intelligenten Energiemanager in der Siemens Home Appliances App kannst du den Startzeitpunkt deines Geschirrspülers gemäß deinen Energiepräferenzen festlegen. Ganz gleich, ob du erneuerbare Energien nutzen oder die Kosten außerhalb der Spitzenlastzeiten senken möchtest, smartStart hat alles für dich parat. Geschirrspülen wird noch effizienter, umweltfreundlicher und kostengünstiger.



programmDownload

Siemens verbessert ständig seine Geschirrspülprogramme, damit Geschirr schneller, sauberer und energieeffizienter gespült werden kann. Mit dem downloadProgramm unserer Home-Connect-fähigen Geschirrspüler profitierst du immer von unseren Innovationen. Du kannst zusätzliche Programme herunterladen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen.





Nur das Beste fürs Geschirr: Mit den flexiblen Korbsystemen

Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die Körbe mit elegantem Design sind auf allen Ebenen von höchster Qualität. Dank des besonders flexiblen Konzepts findet jedes Geschirrstück schnell seinen Platz. Und mit den Körben flexComfort und flexComfort Pro können dank der Schutzelemente die wertvollsten Gläser jetzt sicher in der Siemens Spülmaschine untergebracht werden.

Einfach eingeräumt: Siemens Geschirrspüler



Besteckschublade SZ36DX04

Die flexiblen Beladungsebenen für den Geschirrspüler bieten genug Platz für Bowls, Espressotassen und Schöpfkellen. Ob klassische Besteckschublade oder Kleinteileschublade – du hast die Wahl und entscheidest dich je nach Bedarf für die passende dritte Beladungsebene. Für ein Maximum an Komfort.



Kleinteileschublade SZ36RX04

Geschirrspüler vollintegriert – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie ¹	Zeolith	glassZone	varioSpeed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	openAssist	emotionLight	timeLight/infoLight	sideLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ700																
	SX87TX02CE	SN87TX02CE	●	A	●	●	●	9,5	42	flexComfort Pro (6/8)	varioSchublade Pro	●	●	time Light		134
iQ500																
NEU	SX65ZX17CE	SN65ZX17CE	●	B	●	●	●	9	40	flexComfort (2/8)	varioSchublade		●	time Light		134
NEU	SX65EX22CE	SN65EX22CE	●	A		●	●	9	42	flexComfort (2/8)	●		●	time Light		135
iQ300																
	SX63EX22CE	SN63EX22CE	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade			info Light		136
	SX63EX22AE	SN63EX22AE	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)				info Light		137
NEU	SX63HX16AE	SN63HX16AE	●	C			●	9,0	42	flex (2/4)				info Light		137
	SX63EX04TE	SN63EX04TE	●	B			●	9,0	44	varioFlex (2/2)				info Light		138
NEU	SX63HX03TE	SN63HX03TE	●	C			●	9,0	46	varioFlex (1/4)				info Light		138
iQ100																
NEU	SX61HX01TE	SN61HX01TE	●	C			●	9,0	46	vario (0/2)				info Light		139
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit																
iQ500																
NEU	SX95EX22CE	SN95EX22CE	●	A		●	●	9	42	flexComfort (2/8)	●	●	●		●	135
iQ300																
	SX73EX22CE	SN73EX22CE	●	A			●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade				●	136
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit																
iQ500																
NEU		SR65EX09ME	●	B			●	8,7	44	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro		●	time Light		143
		SR65ZX22ME	●	C	●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro		●	time Light		143
iQ300																
NEU		SR63EX25KE	●	B			●	8,7	44	varioFlex (2/2)				info Light		144
		SR63HX74KE	●	E			●	8,9	44	varioFlex (2/2)				info Light		145
iQ100																
		SR61HX16KE	●	E			●	8,9	46	vario (0/2)				info Light		145
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit																
iQ300																
NEU		SR93EX25LE	●	B			●	8,7	44	varioFlex (2/2)	●			info Light		144


Geschirrspüler teilintegriert – Das Sortiment im Überblick

	Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm	Home Connect-fähig	Energie¹	Zeolith	glassZone	varioSpeed on demand	Wasser in l	Geräusch-Wert in dB	Geschirrkörbe (Klappstachelnreihen oben/unten)	Dritte Beladungsebene	emotionLight	Seite
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit													
iQ500													
		SN55ZS07CE	●	A T G B	●	●	●	9,5	40	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●	139
		SN55ES12CE	●	A T G A		●	●	9,0	42	flexComfort (2/8)	varioSchublade	●	140
iQ300													
	SX53ES22CE	SN53ES22CE	●	A T G A			●	9,0	42	flex (2/4)	varioSchublade		140
		SN53ES22AE	●	A T G A			●	9,0	42	flex (2/4)			141
NEU		SN53HS16AE	●	A T G C			●	9,0	42	flex (2/4)			141
		SN53ES04TE	●	A T G B			●	9,0	44	varioFlex (1/4)			142
NEU		SN53HS03TE	●	A T G C			●	9,0	46	varioFlex (1/4)			142
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 45 cm breit													
iQ500													
		SR55ZS10ME	●	A T G C	●		●	8,9	42	varioFlex Pro (3/4)	varioSchublade Pro	●	146
iQ300													
NEU		SR53ES25KE	●	A T G B			●	8,7	44	varioFlex (2/2)			146
		SR53HS74KE	●	A T G E			●	8,9	44	varioFlex (2/2)			146



iQ700 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX87TX02CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN87TX02CE 81,5 cm Gerätehöhe

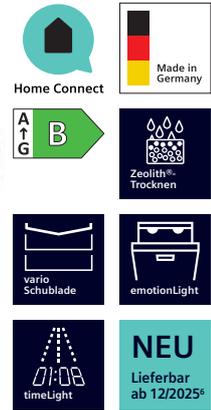

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert


SX65ZX17CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN65ZX17CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/Wasser³: 65 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:35min Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 8 Progr.: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Speed 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence 50 °C, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen Hocheffizienz-Energiespar-System autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen aquaSensor Wärmetauscher dosierAssistent iQdrive Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Pro Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (6) Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Echtzeituhr Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW openAssist aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX87TX02CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN87TX02CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX65ZX17CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN65ZX17CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.


² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

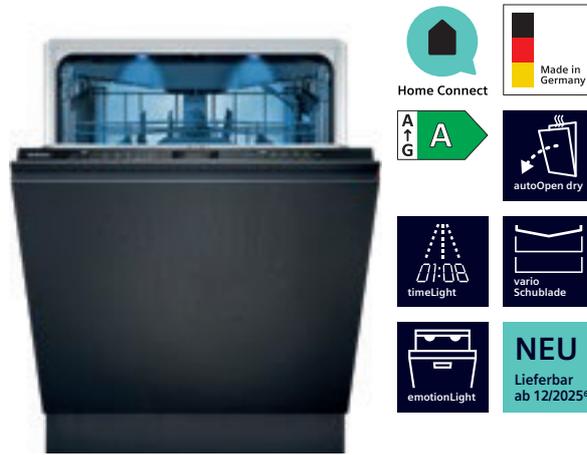

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX65EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL
SN65EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe (Abb.)

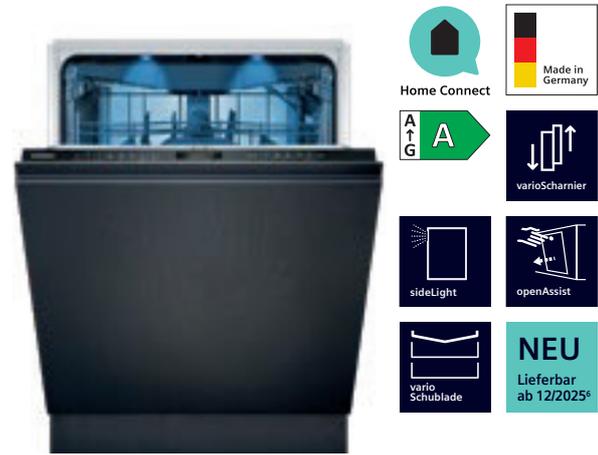

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier

SX95EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL
SN95EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe (Abb.)

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence 50 °C, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Speed 45 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence 50 °C, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone varioSchublade Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau sideLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX65EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN65EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ38B101, Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX95EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN95EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.


⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler vollintegriert

SX63EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe

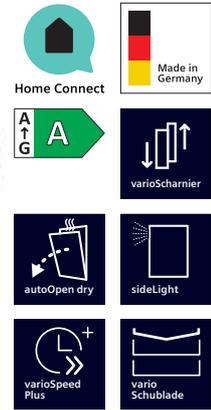

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler vollintegriert, mit varioScharnier

SX73EX22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN73EX22CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent iQdrive • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent iQdrive • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben sideLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW • mit varioScharnier aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX63EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN63EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ38B101, Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX73EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN73EX22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).
³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63EX22AE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63EX22AE 81,5 cm Gerätehöhe

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63HX16AE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63HX16AE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent iQdrive • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX63EX22AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN63EX22AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Für SX63HX16AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B111, Verblendungs- und Befestigungsleisten SZ73045, Verblendungsleisten <p>Für SN63HX16AE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30B101 + SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.


⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63EX04TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63EX04TE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX63HX03TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN63HX03TE 81,5 cm Gerätehöhe


Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/Wasser³: 64 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/Wasser³: 74 kWh/9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent iQdrive • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Für SX63EX04TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI22, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN63EX04TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Für SX63HX03TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI22, Verblendsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN63HX03TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159	Weiteres Sonderzubehör ab S. 159

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).
³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

SX61HX01TE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN61HX01TE 81,5 cm Gerätehöhe

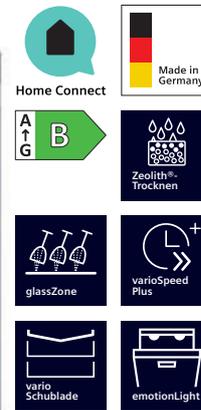

iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN55ZS07CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:35min Geräusch-Wert: 40 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit • Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> vario Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen glassZone • varioSchublade Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) emotionLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1- 24 Stunden Programmablauf-Anzeige
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 550 mm Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre • Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Für SX61HX01TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI22, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN61HX01TE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN55ES12CE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SX53ES22CE 86,5 cm Gerätehöhe, XXL (Abb.)
SN53ES22CE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: A • Energie²/Wasser³: 54 kWh/9,0 Liter • Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 4h:30min • Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen • 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm • hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive • Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen • glassZone • varioSchublade • Gläseranlagebügel mit blauen Antirutsch-Applikationen im Oberkorb • Gläseranlagebügel im Unterkorb • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Leichtlaufrollen im Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/8) • Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> • flex Korbsystem • varioSchublade • Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) • Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Touch-Bedienung (schwarz) • emotionLight blau • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Klartext-Bedienblende (englisch) • Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten • Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Tastensperre • Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Gerätemaß SX (H x B x T): 865 x 598 x 573 mm • Gerätemaß SN (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73125, Türfront und Sockelblende <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf <p>Für SX53ES22CE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ30BI11, Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) • SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN53ES22CE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) • SZ73125, Türfront und Sockelblende <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).
³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN53ES22AE 81,5 cm Gerätehöhe



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

SN53HS16AE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ30BI01, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>


⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert
SN53ES04TE 81,5 cm Gerätehöhe

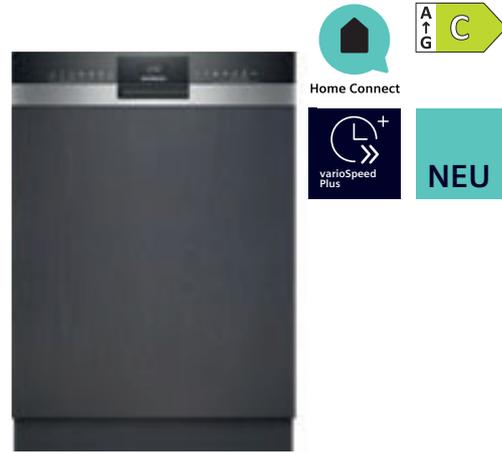

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert
SN53HS03TE 81,5 cm Gerätehöhe

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:35min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:55min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (1/4) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Variabler Besteckkorb im Unterkorb
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Gerätemaß (H x B x T): 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73125, Türfront und Sockelblende SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).




iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert
SR65EX09ME 45 cm Gerätebreite



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert
SR65ZX22ME 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:15min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (3/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (3/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben emotionLight blau timeLight Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System • Inkl. Dampfschutz Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Präzise Glasschutz-Technik • Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>

³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).
⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.
⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

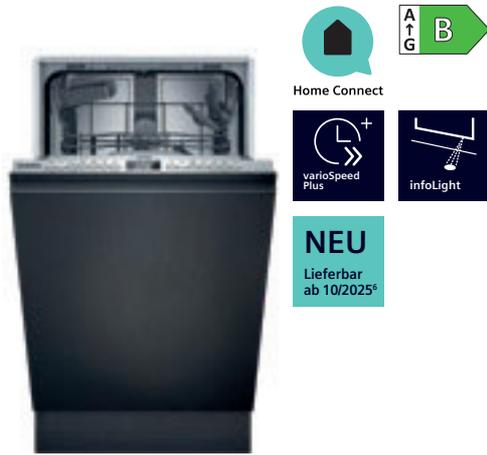


iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert
SR63EX25KE 45 cm Gerätebreite




iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, mit varioScharnier
SR93EX25LE 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8,7 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbssystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Besteckablage im Oberkorb 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbssystem Besteckschublade nachrüstbar Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) varioBesteckkorb im Unterkorb Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier openAssist aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) Inkl. Dampfschutz • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ34DX13, varioSchublade für flexComfort Körbe SZ34DX14, vario Schublade für Pro Körbe <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>

¹ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
² Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm 50 °C).
³ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

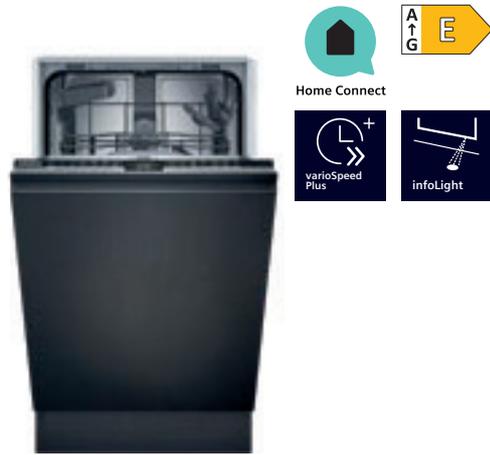

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert
SR63HX74KE 45 cm Gerätebreite

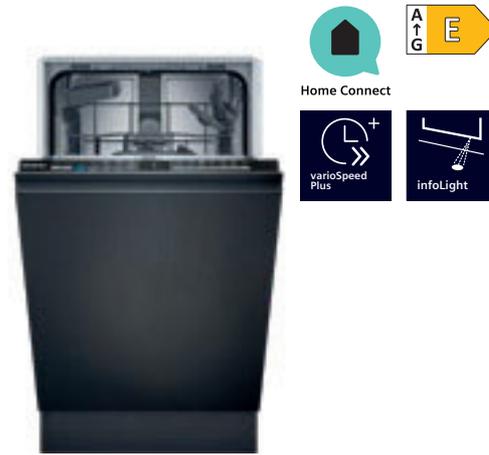

iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert
SR61HX16KE 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor dosierAssistent iQdrive Wärmetauscher Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb m. 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbssystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) Besteckablage im Oberkorb Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> vario Korbssystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb varioBesteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Bedienung von oben infoLight blau Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 550 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ500 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert
SR55ZS10ME 45 cm Gerätebreite



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert
SR53ES25KE 45 cm Gerätebreite



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert
SR53HS74KE 45 cm Gerätebreite

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie²/Wasser³: 59 kWh/8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:15min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: B Energie²/Wasser³: 51 kWh/8,7 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:55min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie²/Wasser³: 76 kWh/8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm varioSpeed on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> Zeolith®-Trocknen Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor • dosierAssistent iQdrive duoPower Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen varioSchublade Pro Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (3/4) Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) Besteckablage im Oberkorb Tassenablage im Ober-/Unterkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbsystem varioBesteckkorb im Unterkorb Gläseranlagebügel im Unterkorb Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb / Unterkorb (2/2) Besteckablage im Oberkorb Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) emotionLight blau Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Präzise Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz-Blech Inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) Gerätemaß (H x B x T): 815 x 448 x 573 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>	<ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 159</p>

Die perfekte Lösung für den Einbauschränk



timeLight: den aktuellen Programmstatus immer im Blick
Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit und den Programmstatus auf deinen Fußboden. Dank des hell leuchtenden Lichts ist die Projektion zu jeder Tages- und Nachtzeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



1–8 kg softTrommel: besonders schonend und wirkungsvoll
Die besonders schonende 1–8 kg softTrommel der Waschmaschine gestattet eine noch schnellere Durchflutung deiner Wäsche – wirkungsvoll unterstützt durch die asymmetrischen Mitnehmer. Somit ist eine schnelle, sichere und schonende Wäschepflege gewährleistet.



Extrem leise: noch leiser waschen mit der Stabilisierungsautomatik
Die Stabilisierungsautomatik vermeidet Trommelschwingungen. Dadurch sind die Waschmaschinen extrem leise und ideal zum Aufstellen in Küche und Bad geeignet.



Made in Germany
Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.



aquaStop®
Eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.



iQ700 | Waschmaschine, vollintegriert

WI14W443

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: C • Energie⁵ / Wasser⁶: 62 kWh / 45 Liter • Fassungsvermögen: 1–8 kg • Programmdauer⁷: 3h:26min • Schleuderleistung⁸: 1.400 • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 66 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	<ul style="list-style-type: none"> • Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Jeans/Dunkle Wäsche, Extra leise/Mix, Outdoor/Imprägnieren, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30'/15', Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • varioSpeed: Bis zu 55 % verkürzte Waschdauer • touchControl-Tasten: Vorwäsche, Extraspülen, Fertig in, Temperatur, varioSpeed, Start/Pause mit Nachlegefunktion, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • timeLight • Nachlegefunktion • Großes Display für Programmablauf und Beladungsempfehlung • iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁹ • waterPerfect Plus • Stufenlose Mengenautomatik • Leichtreinigungsschublade • Einsatz für Flüssigwaschmittel • 30 cm-Bullaage, weiß mit 130°-Türöffnungswinkel • Möbeltüranschlag wechselbar • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß¹⁰ (H x B x T): 818 x 596 x 574 mm
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • WZ30400 Höhenverstellfüße • WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Symbol, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch • WX975600 Bodenbefestigung • WZ30200 Verlängerung des Wasserablaufschlauchs

^{1/2} Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

³ Energieverbrauch in kWh/100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40–60-Programm).

⁴ Wasserverbrauch in Liter/vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40–60-Programm).

⁵ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40–60-Programm).

⁶ Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40–60-Programm).



iQ500 | Waschtrockner,
vollintegriert
WK14D490



iQ500 | Waschtrockner,
vollintegriert
WK14D543

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E • Energie-Effizienzklasse Waschen²: A • Energie³ / Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 324 kWh / 80 Liter • Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen: 47 kWh / 48 Liter • Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 8 kg / 1 – 5 kg • Programmdauer⁷ Waschen / Waschen und Trocknen: 3h:38min / 9h:20min • Schleuderleistung⁸: 1.400 • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 68 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E • Energie-Effizienzklasse Waschen²: E • Energie³ / Wasser⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter • Energie⁵ / Wasser⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter • Fassungsvermögen Waschen / Waschen und Trocknen: 1 – 7 kg / 1 – 4 kg • Programmdauer⁷ Waschen / Waschen und Trocknen: 2h:50min / 5h:30min • Schleuderleistung⁸: 1.400 • Schleuder-Effizienzklasse: B • Geräusch-Wert: 72 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: A
Programme	<ul style="list-style-type: none"> • Standardprogramme: Baumwolle, Eco 40-60, Wash&Dry, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche • Spezialprogramme Waschen: Schnell/Mix, Iron Assit, Extra Kurz 15', Hygiene Care, Trommel Reinigen, Spülen/Schleudern, Schleudern/Abpumpen • Spezialprogramme Trocknen: Wash&Dry 60', Intensiv Trocknen, Schontrocknen 	<ul style="list-style-type: none"> • Besonders hohe Beladungsmenge von bis zu 7 kg Wäsche beim Waschen und 4 kg beim Trocknen • Spezialprogramme: Hygiene, Super 15', Flusenspülen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern/Abpumpen, sportivePlus, Spülen/Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche • Spezialprogramm Trocknen: Flusenspülen
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • Touch Control-Tasten: Temperatur, Drehzahlabwahl, Fertig in, Optionen (Vorwäsche, Spülen Plus, varioSpeed), Trocknen Ziel, Favoriten, Start/Pause mit Nachlegefunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern für Zusatzfunktionen, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 Std. Endezeit-Vorwahl
Komfort und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • Elektronische Feuchtsteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme • Großes Display für Programmablauf • iQdrive mit 10 Jahren Motorgarantie⁹ • waterPerfect Plus • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme • Elektronische Feuchtsteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme • Großes Display für Programmablauf • waterPerfect Plus • Fenster mit Glasabdeckung • Fenster-Anschlag links • Metallverschlusshaken • Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁹
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß¹⁰ (H x B x T): 825 x 595 x 525 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,3 kW • Gerätemaß¹⁰ (H x B x T): 820 x 595 x 584 mm
Sonderzubehör		<ul style="list-style-type: none"> • WZ10131 Anschlussgarnitur aus Kunststoffrohr VPE, 15 mm Symbol, 2,0 m lang, zur Verlängerung für aquaStop bzw. Kaltwasser-Zulaufschlauch • WX975600 Bodenbefestigung • WZ30200 Verlängerung des Wasserablaufschlauchs

⁷ Programmdauer des Eco 40 – 60-Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus.

⁸ Der angegebene Wert ist gerundet.

⁹ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie/herstellergarantie

¹⁰ Inkl. Türplatte (19 mm Stärke)



¹¹ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Sonderzubehör		iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Int. Mikro- welle	iQ700 Dampf- backöfen	iQ700 Dampf- garer	iQ500 – iQ100 Einbau- Backöfen
Clip-Vollauszug (ebenenunabhängig)						
	HZ638000	●				
Clip-Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig)						
	HZ638070	●		●		
Clip-Vollauszug, Dampfbackofen/Dampfunterstützung (ebenenunabhängig)						
	HZ638D00	●		●		
varioClip-Auszug						
	HZ538000	●		●	●	●
Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.						
Backblech emailliert						
	HZ631070	●	●	●		
	HZ541000 (für Backwagen)					●
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.						
Backblech antihaft						
	HZ531010, Keramik					●
	Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.					
2 Universalpfannen, schmales Format						
	HZ530000	●	●	●	●	
Air Fry & Grillblech						
	HZ629070, emailliert	●	●	●	●	
	Air Fry Blech- & Grill-Set					
	HZ635000	●	●	●	●	
	3-in-1 Set:					
	1. Air Fry Blech zum gesunden Frittieren mit der Heizart Air Fry 2. Diagonalspieß zum Grillen von bis zu 2 Hähnchen, Fisch etc. mit der 4D Heißluft 3. Sechs Schaschlikspieße zum Grillen von Fleischstücken, Gemüse etc. mit der 4D Heißluft					
Profi-Pfanne¹						
	HZ633070, emailliert	●	●	●		●
	Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.					
Deckel für Profi-Pfanne¹						
	HZ633001, emailliert	●	●			●
	Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.					

Sonderzubehör		iQ700 Einbau- Backöfen	iQ700 Int. Mikro- welle	iQ700 Dampf- backöfen	iQ700 Dampf- garer	iQ500 – iQ100 Einbau- Backöfen
	Universalpfanne					
	HZ632070, emailliert HZ542000, emailliert (für Backwagen)	●	●	●		●
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.						
	Universalpfanne antihafte¹					
	HZ532010, Keramik					●
Die Antihafte-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.						
	Back- und Bratrost					
	HZ634000 HZ664000 (Dampf)	●				●
Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.						
	Backstein					
	HZ327000	●	●	●		●
Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.						
	Pizzaforn					
	HZ617000, emailliert	●	●	●		
35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.						
	2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M					
	HZ66D52			●		
	Glaspfanne					
	HZ636000	●	●	●		●
Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.						
	Glasbräter					
	HZ915003	●	●	●	●	●
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.						
	Fachbodenverblendung¹					
	HZ66X600	●	●	●	●	●
Bei Einbau von zwei Backöfen übereinander ist der Fachboden im Küchenmöbel sichtbar. Die schwarze Leiste verblendet den Fachboden zwischen den Geräten. Das Ergebnis: Perfekter Einbau von zwei Geräten.						
	Verblendeleiste für Sockel¹					
	HZ66X650	●	●	●	●	●
Diese schwarze Leiste verblendet den bei bestimmten Einbauhöhen sichtbaren Montageboden unterhalb der Gerätetür. Bei einer vertikalen Kombination von zwei Geräten kann diese Leiste auch zusätzlich zu HZ66X600 eingesetzt werden.						
	Verlängerungskabel 3 m					
	HZG0AS00	●	●	●	●	●
Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen und Kompaktbacköfen mit Kaltgeräteanschluss.						
	Kabelloser Speisethermometer					
	HZ32WA00	●	●	●	●	●
Das kabellose Bratethermometer erfasst präzise die Kerntemperatur von Fleisch oder Fisch und sorgt so für individuelle, hervorragende Ergebnisse.						

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Teppan Yaki		
	HZ9TY010 für varioInduktion	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Teppan Yaki (Grillplatte) ist speziell für die varioInduktion entwickelt. Hier können Sie eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse fettarm und vitaminerhaltend garen. Außenmaße einschließlich Griffe: 46 x 23 cm (Bratfläche: 34 x 20 cm)
Grillplatte		
	HZ390522 für varioInduktion	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für die varioInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten. Außenmaß: 37 x 25 cm
Flex-Pfanne		
	HZ9FF010 Flex-Pfanne, 353 mm, Edelstahl	Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	HZ9FF030 Flex-Pfannen, 3-teiliges Set, Edelstahl	Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	HZ9FF040 Flex-Pfannen, 4-teiliges Set, Edelstahl	Zubehör für varioInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung. Flex Pfanne, gross: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Bratpfanne Ø Boden 28 cm / 24 cm		
	HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 28 cm HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø Boden 24 cm	Hochwertige Bratpfanne für alle Kochfelder, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE060, 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 28 cm Pfanne Ø 24 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE040 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø 24 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Kochgeschirr-Set 	HZ9SE030 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 20 cm mit Deckel, 3,6 l Pfanne Ø 26 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Espresso-Kocher 	HZ9ES100	Hochwertiger Espresso-Kocher für Induktionskochfelder (200 ml).
Simmerplatte für Gaskochfelder 	HZ298105	Für die sanfteste Zubereitung und zum Warmhalten von Gerichten. Ideal zum Kochen empfindlicher Saucen, Erhitzen von Milch, Warmhalten von Gerichten oder zum Schmelzen von Schokolade. Der Aufsatz verhindert den direkten Kontakt der Flamme mit dem Kochgeschirr.
Verbindungsleiste 	HZ394301	Verbindungsleiste zur Kombination mit Domino-Kochfeldern.
Zwischenboden 80 cm 	HZ392800	Zwischenboden 80 cm, für Montage konventionelle Kochfelder über Schublade.
Zwischenboden 60 cm 	HZ392617	Zwischenboden 60 cm, für Montage konventionelle Kochfelder über Schublade.

Sonderzubehör	iQ500 Einbau-Herde Backwagen (mit Soft-Einzug)	iQ500 Einbau-Herde Klapptür (mit softClose)	iQ100 Einbau-Herde Klapptür
 <p>varioClip-Auszug HZ538000</p> <p>Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.</p>		•	•
 <p>Backblech emailliert HZ541000 (für Backwagen)</p> <p>Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.</p>	•		
 <p>Backblech antihaft HZ531010, Keramik</p> <p>Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.</p>		•	•
 <p>Profi-Pfanne¹ HZ633070, emailliert</p> <p>Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10l.</p>		•	•
 <p>Deckel für Profi-Pfanne¹ HZ633001, emailliert</p> <p>Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.</p>		•	•
 <p>Universalpfanne HZ542000, emailliert (für Backwagen)</p> <p>Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.</p>	•		
 <p>Universalpfanne antihaft¹ HZ532010, Keramik</p> <p>Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.</p>		•	•
 <p>Back- und Bratrost HZ634000</p> <p>Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.</p>		•	•
 <p>Backstein HZ327000</p> <p>Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Inklusive Rezeptbroschüre. Maße: 375 x 330 x 25 mm.</p>	•	•	•
 <p>Glaspfanne HZ636000</p> <p>Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Spülmaschinengeeignet.</p>	•	•	•
 <p>Glasbräter HZ915003</p> <p>Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.</p>	•	•	•

Sonderzubehör			
inductionAir Plus			
	HZ9VDSM1 Gerades Flachkanalelement (männlich, 500 mm)		HZ9VDSM2 Gerades Flachkanalelement (männlich, 1000 mm)
	HZ9VDSB1 Horizontales 90°-Flachkanalbogenelement (männlich)		HZ9VDSS2 Flexible weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente
	HZ9VDSI1 Männlicher 90°-Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen		HZ9VDSI0 Männlicher Adapter zur Verbindung von Flachkanal- und Rundkanalelementen
	HZ9VDSS1 Weibliche Verbindungsmanschette zum Verbinden männlicher Flachkanalelemente		HZ9VDSB4 90°-Flachkanalbogen vertikal (kleiner Radius, 60 cm Arbeitsplattentiefe)
	HZ9VDSB2 90°-Flachkanalbogen vertikal (großer Radius, 70 cm Arbeitsplattentiefe)		HZ9VRPD1 Diffusor für teil- oder vollgeführte Umluft
	HZ9VEDU0 Akustikfilter		HZ9VRCR1 cleanAir Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

inductionAir Plus

HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung




1 (3x)


2

3

4

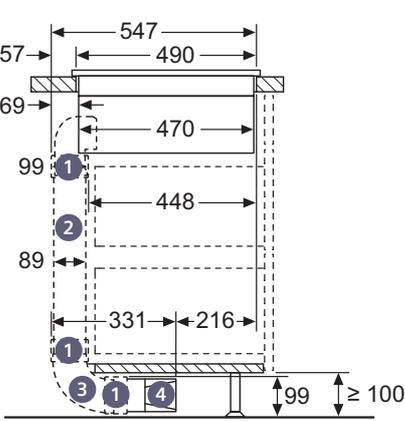


57, 69, 99, 89, 547, 490, 470, 448, 331, 216, 99, ≥ 100

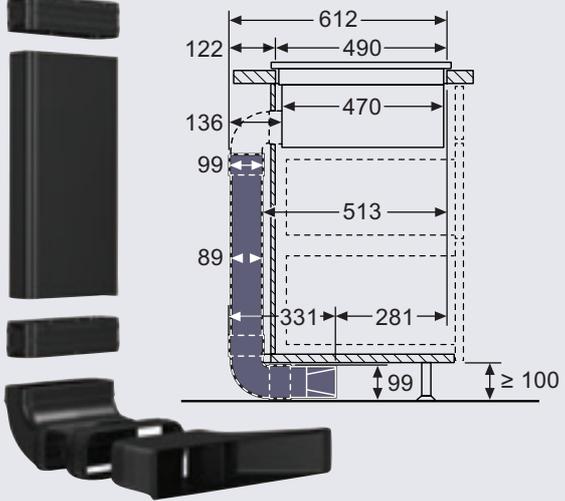

612, 122, 490, 136, 470, 99, 513, 89, 331, 281, 99, ≥ 100

Sonderzubehör			
Erstausrüstung			
	LZ22CBI14 cleanAir Standard Umluftset		LZ11BKS11 Long Life Umluftset
	LZ11BKR11 Long Life Umluftset (kaminloser Betrieb)		LZ11BK116 cleanAir Plus Umluftset
	LZ11BKV16 cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)		LZ11KK116 cleanAir Plus Umluftset
	LZ11KKV16 cleanAir Plus Umluftset (kaminloser Betrieb)		LZ11GKU13 Standard Umluftset
	LZ11FBI13 Long-life cleanAir Umluftset Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen		LZ11BI16 Long-life cleanAir Umluftset Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen
	LZ11IBJ16 Long-life cleanAir Umluftset Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen		LZ12IT114 cleanAir Standard Umluftset
	LZ11IT114 cleanAir Standard Umluftset		LZ55750 Umluftset

Sonderzubehör											
Filter und Umluftsets											
Deckenlüfter											
	LZ31XXB16 cleanAir Plus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)		LZ21JCC56 cleanAir Plus Umluftset (extern), Edelstahl		LZ21JCC26 cleanAir Plus Umluftset (extern), weiß		LZ20JCD50 Long Life Umluftset (extern), Edelstahl		LZ20JCD20 Long Life Umluftset (extern), weiß		LZ00XXP00 Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf)

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Montageturm-/Kaminverlängerungen / Adapter für Dachschrägen

Insel-Essen

LZ31XXB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ22CXC56 cleanAir Plus Umluftset (extern)	LZ22FXD51 Long Life Umluftset (extern)	LZ00XXP00 Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ32CBB14 cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatz- bedarf)	LZ12285 Kaminverlängerung 1100 mm
LZ12385 Kaminverlängerung 1600 mm	LZ12510 Montageturm- verlängerung 500 mm	LZ12530 Montageturm- verlängerung 1000 mm	LZ12310 Adapter für Dachschrägen links/rechts	LZ12410 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten	

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Schräg-Essen

LZ11BKP11 Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ11BKB16 cleanAir Plus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ11KKB16 cleanAir Plus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ11GKA13 Standard Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ10BXXK61 Kaminverlängerung 1000 mm	LZ10BXL61 Kaminverlängerung 1500 mm

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Wand-Essen / Box-Essen

LZ31XXB16 cleanAir Plus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ32CBB14 cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ00XXP00 Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ11FBB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatz)	LZ10BXXK71 Kaminverlängerung 1000 mm	LZ10BXL71 Kaminverlängerung 1500 mm
LZ11FBK32 Kaminverlängerung 1000 mm					

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Kaminverlängerungen

Integrierte Designhauben

LZ111BB16 cleanAir Plus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ111BK62 Kaminverlängerung 450-854 mm	LZ111BN62 Kaminverlängerung 187-360 mm			

Sonderzubehör
Filter und Umluftsets / Absenkrahmen / Montageset / Griffleisten

Flachschirmhauben

LZ111XB16 cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ121TB14 cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ111TB14 cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ111XC16 cleanAir Plus Umluftset	LZ101TP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ111TD11 Long Life Umluftset (extern)
LZ49601 Absenkrahmen 90 cm	LZ49200 Montageset 90-cm-Oberschrank	LZ46600 Absenkrahmen 60 cm	LZ49850, LZ46850 (Abb.) Design-Griffleisten	LZ49551, Edelstahl Griffleisten LZ49521, Weiß LZ49561, Schwarz Griffleisten	LZ46551, Edelstahl Griffleisten LZ46521, Weiß LZ46561, Schwarz Griffleisten

Sonderzubehör Filter
und Umluftsets

Zwischenbauhauben


Lüfterbausteine

LZ101MA00 Geruchsfilter	LZ111XB16 cleanAir Plus Geruchs- filter (Ersatzbedarf)	LZ55651 Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	LZ111XC16 cleanAir Plus Umluft- set (extern)	LZ73050 Geruchsfilter	LZ101TP00 Long Life Geruchs- filter (Ersatzbedarf)

Sonderzubehör Lüfterbausteine		Unterbauhauben			
LZ11ITD11 Long Life Umluftset (extern)	LZ74020 Montagehilfe für Lüfterbausteine	LZ23040 Fettfilter	LZ27001 Standard Geruchsfilter		

Sonderzubehör Geschirrspüler		Artikelnummer	
Verblendungsleisten Edelstahl			
		SZ30BI01 SZ30BI11 SZ30BI02 SZ30BI22	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau			
		SZ73035 SZ73045	Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.
Verblendungs- und Befestigungsleisten			
		SZ38BI00	
		SZ38BI01	Flexible Lösung für die leichte Montage von aufgedoppelten Fronten mit Griffleiste – für eine perfekte Optik in Ihrer Küche.
Klappscharnier			
		SZ73010	Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür der voll integrierbaren Geschirrspüler problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.
Türfront für voll integrierbare Geschirrspüler			
		SZ73056 Vorsatztür, Edelstahl	Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines voll integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm. Nur für 81,5 cm hohe vollintegrierte Geschirrspüler (SN...).

Sonderzubehör Geschirrspüler	Artikelnummer	
Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler/ Deko-Umrüstsatz Edelstahl		
	SZ73125	<p>Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines 60-cm-integrierbaren Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmaß von 72cm (Nischenhöhe 81 - 87 cm).</p> <p>Mit diesem Sonderzubehör können Sie die Front und den Sockel Ihres teilintegrierten Geschirrspülers verblenden.</p>
Verlängerungskabel 5 m		
	SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m, passend für alle Geschirrspüler.
Schlauchverlängerung		
	SZ72010	Schlauchverlängerung, 2 m
Variabler Besteckkorb für Geschirrspüler, 45 cm		
	SZ34CB00 für 45 cm Geschirrspüler	
Variabler Besteckkorb für Geschirrspüler, 60 cm		
	SZ73100 für 60 cm Geschirrspüler	
Flaschenhalter		
	SZ36BH00	

Sonderzubehör		Artikelnummer	
Weinglas-Korb			
		SZ73300	Wein- und Sektgläser gleichzeitig in einem Geschirrspüler unterbringen: Der neue Weinglas-Korb von Siemens macht das jetzt so einfach wie nie. So fixiert die Spezialhalterung eines Weinglas-Korbs bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglas-Körbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.
Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr			
		SZ73640	Für ausgewählte 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Klappstachelreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtteile sicher und schonend spülen.
Spülhilfe-Set			
		SZ73000	<p>Flaschenhalter Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.</p> <p>Backblechsprühkopf Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergroße Küchenutensilien können dann gereinigt werden.</p> <p>Zusatzbesteckkorb Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.</p> <p>Kleinteilehalter Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz „weggesprüht“. Der neue Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.</p>
Silberbesteck-Kassette			
		SZ73001	Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor Anlaufen. Einfach die Silberbesteck-Kassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)		60 cm				45 cm	60 cm
		SX...	SN...	SX... ...TE	SN... ...TE	SR... ...9/...8/...6/...5	Modular SK7...
Art.-Nr.	Sonderzubehör						
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr ³⁾	●	●	●	●		
SZ34CB00	Variabler Besteckkorb					●	
SZ73100	Variabler Besteckkorb	●	●				
SZ36BH00	Flaschenhalter					●	
SZ73300	Weinglas-Korb	●	●	●	●	●	
SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden				●	●	
SZ30BI22	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für Geräte mit Polinoxboden			●			
SZ30BI01	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden		●				
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl (81,5cm) für Hocheinbau-Geräte mit Edelstahlboden		●				
SZ30BI11	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Geräte mit Edelstahlboden	●					
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl (86,5cm) für Hocheinbau-Geräte mit Edelstahlboden	●					
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	●	●	●	●	●	
SZ72010	Schlauchverlängerung (aquaStop-Verlängerung) für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●	●	●	●	
SZ73000	Spülhilfe-Set	●	●	●	●	●	
SZ73001	Silberbesteck-Kassette	●	●	●	●		
SZ73125	Türfront Edelstahl für integrierbare Spüler		● ¹				
SZ73056	Türfront für voll integrierbare Spüler		● ²		● ²		

● Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

¹ Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler

² Nur für vollintegrierte Geschirrspüler

³ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb

Innovativ, informativ, und interaktiv



Die digitalen Plattformen von Siemens


Egal, ob du Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest oder Instagram bevorzugst oder uns auf unserem inspirationBlog folgst – Siemens Home ist auf den wichtigsten Social Media Plattformen zuhause. Dabei geht es um mehr als reine Produktinformationen: Lerne in informativen und spielerischen Apps die Vorzüge der Siemens Hausgeräte kennen und blick gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens. Lass dich inspirieren und erhalte praktische Tipps rund um das moderne Zuhause. Unser Social Media Team steht dir darüberhinaus für Fragen jederzeit zur Verfügung. Werde Teil unserer Social Media Community – wir freuen uns auf dich!

facebook.com/SiemensHomeDeutschland-social.siemens-home.bsh-group.com/de/

Mehr erfahren mit einem Klick

Erlebe die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte, lerne alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecke interaktive Präsentationen, die neuesten Geräte-Details sowie eindrucksvolle Produktfilme, die dir schon heute zeigen, wie du morgen deinen Haushalt innovativer gestalten kannst. Natürlich findest du auch alles Wichtige über den ausgezeichneten Siemens Kundenservice auf einen Blick: Ob Ersatzteile, Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls du detaillierte technische Daten, Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchst – hier sind wir rund um die Uhr für dich da.

siemens-home.bsh-group.de

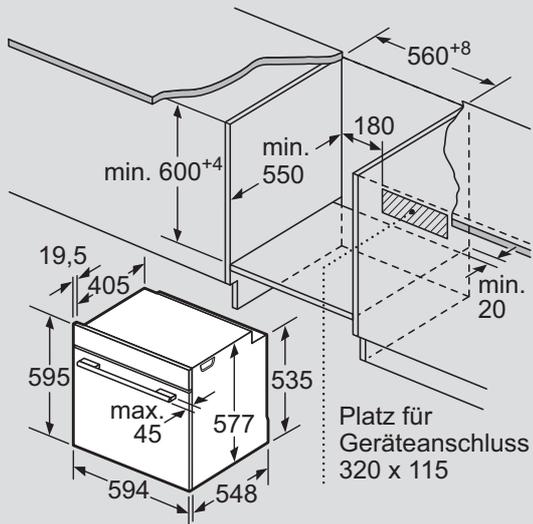


Technische Daten Einbau

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte

- Maßzeichnungen
 - Einbautipps
- (Stand 09/2025)

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie darüber die Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2026“ als PDF zum Download.

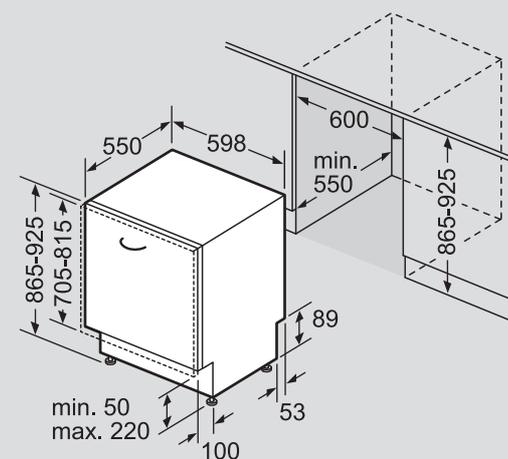

Verkaufs- und Lieferbedingungen der SEG Hausgeräte GmbH

Ausgabe Januar 2025

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Klein-geräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftrags- einigungsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Ware, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.
- Für Scherstellung einer angemessenen Präsentation und Beratung behalten wir uns vor, den Vertrieb unserer Waren über Marktplätze oder Drittplattformen ganz oder teilweise zu untersagen. Sollten wir von unserem Recht Gebrauch machen, informieren wir den Besteller vorab in geeigneter Form.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angegebene Lieferfristen oder Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Würden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
 - Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskampfabnahmen sowie die Folgen derartigen Umstände bei uns oder unseren Zulieferern nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
 - Sobem wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugs Schadens bleibt den Vertragspartnern unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller hat die Ware unverzüglich nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht unverzüglich ab, sind wir berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europaletten (EPAL-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstellungsschritt bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsschritt.
- Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Sachleus) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektlieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der Leistung Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsangabe- bestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsschritt hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leisten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z.B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitstermin enthält. Bei Projektgeschäften können Zahlungen im Voraus zurückhalten bis zur gesamten Kaufpreisleistung für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z.B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurden.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung, Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung und Gütschrift bei uns. Diskont- und Einzugs- spesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichtlösungen von Schecks oder Wecheln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Erfüllung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei (mehrfachem) Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulator, Beschlussnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z.B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Forderungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Teilzahlung des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsbereignung und Verpfändung. Weiterzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltware mit allen Nebenrechten im Hinblick auf die gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandeln. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zinsfreie Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angesessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltware aus dem Geschäftsort des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wir sind berechtigt, das Eigentum an der Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Faktum-Wert der Vorbehaltware zuzüglich eines Zuschlages von 10% auf diesen Faktumwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwas Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelangeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst besichtigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit dem Rückgabe der nachbesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (desbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechtigte Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vor- wanden war, einen Mangel besichtigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen

den Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab

- Zusatzleistung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
- Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - durch den Verbraucher abgezeichnete Leistungsnachweis incl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten.
 - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - d bzw. die ausgetauschte Ware.
- Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstaten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstaten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten incl. Bodenplatte und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns vor jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endnahmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden gegenüber dem Hersteller geltend gemacht.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endnahmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit wiederfrühlich, räumlich und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.
- Das Produktmaterial verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebermerkmalen und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkent und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleibt.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z.B. Energieabbel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird. Dies ist ein Bestandteil des Produktsicherheitskonzepts und der Produktsicherheit („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden als „rechtlich konform“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsländ rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritter ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsländ nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Waren Teilen der Ware (z.B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsländ rechtlich zwingend vorgeschrieben sind, nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z.B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsländ genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzli- chen Verkaufsländ. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/dies geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Außenhandel

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften, insbesondere nationale und internationale (Re-Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstigen staatlichen Sanktionen, die auf diesen Vertrag und/oder die Vertragserfüllung anwendbar sind (nachfolgend „Außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften“), die Erfüllung von Pflichten nach diesem Vertrag unmöglich machen oder verbieten. In diesen Fällen ist jede Partei berechtigt, von diesem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten, soweit die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften die ordnungsgemäße Pflichterfüllung des Vertrages unmöglich machen oder verbieten.
- Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs- oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung“), so verlängern verschieben sich vereinbarte Fristen und Termine und den Zeitraum, der zwischen Vertragsschluss und Genehmigungserteilung liegt. Solange eine Genehmigung, verzagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt werden, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag ganz oder insoweit zurückzutreten, wie die Vertragserfüllung die Genehmigung voraussetzt.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die wir zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften benötigen oder deren Vorlage Behörden von uns fordern. Hierzu können insbesondere Angaben zum Endverwender, zum Bestimmungsort und zum (End-)Verwendungszweck der Lieferungen gehören. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Übergibt der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers), verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten, soweit deren Nichterhaltung für uns zu einem Verstoß gegen Handlungs- oder Unterlassungspflichten aus Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften führen könnte. Verstößt der Besteller gegen diese Verpflichtung, sind wir berechtigt, die Vertragserfüllung in dem Umfang, in dem die Pflichtverletzung für uns zu einem Verstoß gegen Handlungs- oder Unterlassungspflichten aus Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften führen könnte, zu verweigern oder von dem Vertrag in diesem Umfang zurückzutreten.
- Soweit der Besteller von uns Waren bezieht, die in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 8g der Verordnung (EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, gilt Folgendes:
 - Dem Besteller ist jegliche Veräußerung, Ausfuhr sowie Wiederausfuhr von Waren und deren Technologie, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag geliefert werden und in den Anwendungsbereich von Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 oder von Artikel 8g der Verordnung (EG) 765/2006 in der jeweils gültigen Fassung fallen, direkt oder indirekt, in die Russische Föderation oder nach Belarus oder zur Verwendung in der Russischen Föderation oder Belarus untersagt.
 - Der Besteller ist verpflichtet, sich nach besten Kräften zu bemühen, sicherzustellen, dass der Zweck von Ziff. 5.a) nicht durch Dritte in der weiteren Lieferkette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, vererlet wird und hierfür einen angemessenen Überwachungsmechanismus einzurichten und aufrechtzuerhalten.
 - Verzögert sich der Besteller wenigstens fahrlässig gegen Ziff. 5.a) oder 5.b), berechtigt uns dies, weitere Lieferungen an den Besteller unverzüglich einzustellen und von diesem Vertrag zurückzutreten.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns unverzüglich über etwaige Probleme bei der Anwendung der Ziff. 5.a) oder 5.b) zu informieren, einschließlich etwaiger relevanter Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Ziff. 5.a) verletzen könnten. Der Besteller stellt uns Informationen über die Einhaltung der Verpflichtungen nach Ziff. 5.a) oder 5.b) innerhalb von zwei Wochen nach formloser Anforderung dieser Informationen zur Verfügung.
- Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z.B. Proformarechnung und Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizufügen, und eine der Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis: „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.

XV. Sonstige

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unser Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder während des Transports nach Gefährdung auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere unsere unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslicke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslicke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewollten in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließlich Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.



Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

[siemens-home.bsh-group.de/kundendienst](https://www.siemens-home.bsh-group.de/kundendienst)



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 089 / 21 751 751



Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei dir vor Ort.



Service Großgeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon: 089 / 21 751 751



Service Kleingeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon: 0911 / 70 440 044
E-Mail: kleingeraete@bshg.com



Erneute Auszeichnung für besten Kundenservice.

Der Siemens Hausgeräte Service wurde auch 2024 beim größten Service-Ranking Deutschlands ausgezeichnet.

Deutschlandweit bewerteten über 2 Mio. Kunden insgesamt 5.226 Unternehmen aus 423 Branchen in Bezug auf erlebten Kundenservice.



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/reparatur/techniker-buchen



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben.

siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität.

siemens-home.bsh-group.com/de/shop



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Ersatzteile für unsere Großgeräte sind in der Regel bis zu 15 Jahre vorrätig.*

Ersatzteile für unsere Kleingeräte sind in der Regel bis zu 10 Jahre vorrätig.*

siemens-home.bsh-group.com/de/shop

Unser Siemens-Partner im Außendienst	Unser Siemens-Partner im Innendienst
Name _____	Name _____
Mobil _____	Mobil _____
Telefon _____	Telefon _____
Fax _____	Fax _____
E-Mail _____	E-Mail _____

Bestell-Nr. Q8ASES0125

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen
und Irrtümer vorbehalten.

© 2025 by SEG Hausgeräte GmbH.
Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.
Printed in Germany 08/2025 (eupro/BluePrint).

siemens-home.bsh-group.de

