

Liftsysteme für Küchen



2025



INHALT

ÜBER GRANBERG	4
LIFTSYSTEME FÜR OBERSCHRÄNKE	
VERTI 840 - Vertikal verfahrbarer Schrankeinsatz	6
InDIAGO 510 - Diagonal verfahrbarer Oberschranklift	8
DIAGO 504 - Diagonal verfahrbarer Schranklift	14
	20
LIFTSYSTEME FÜR ARBEITSPLATTEN	
BASELIFT 6300 / 6310 - Gerade Arbeitsplattenlifte	26
BASELIFT Corner 6301 / 6311 - Ecklift, 45° vorne, 90° hinten	28
BASELIFT Corner 6302 / 6312 - Ecklift, 45° vorne, 45° hinten	36
BASELIFT Corner 6303 / 6313 - Ecklift, 90° vorne, 90° hinten	44
SIDELIFT 6400 - Gerade Arbeitsplattenlifte mit seitlichen Motoren	52
MANULIFT 6350 - Manuell höhenverstellbarer Arbeitsplattenlift (mit Kurbel)	60
MANULIFT 6380 - Manuell höhenverstellbarer Arbeitsplattenlift (mit Gasfeder)	68
	74
LIFTSYSTEME FÜR KÜCHENINSELN	
CENTERLIFT 960 - Unterfahrbare Insellifte	82
CENTERLIFT 6490 - Kücheninseln in Kombination barrierefrei / Stauraum	88
ERGOSTEEL	
Trendline Einbauspülen	96
Einbauspülen	112
Auflagespülen	116
Spülenzubehör	119
Mischbatterien	120
SONSTIGES	
Rollcontainer	121
UNILIFT 870 - Lift für Küchenmaschinen	122

Die Geschichte der Fa. Granberg beginnt im Jahr 1870 im Schwedischen Ringarum, wo Otto Granberg seine handgefertigten Stühle baute und in der Region verkaufte. Das Geschäft entwickelte sich gut und Otto Granberg begann mit der Serienfertigung von Möbeln und Treppen. Schon kurze Zeit später zog das Werk zur Ausweitung von Produktion und Sortiment nach Norrköping.

Ca. 30 Jahre später übernahm sein Sohn Frans die Firma. Weitere 30 Jahre später setzten sein Söhne Nils, Bängt, Oscar und Erik die erfolgreiche Tradition fort. Granberg wurde durch die lebenslange Garantie auf seine Produkte schnell bekannt. Ging mal was kaputt, so wurde es schnell repariert oder ersetzt. Noch heute zeichnet sich die Fa. Granberg durch persönlichen Service und zuverlässige Produkte aus.

90 Jahre nach der Firmengründung änderte das Unternehmen im Jahr 1960 seinen Schwerpunkt und spezialisierte sich auf die Entwicklung und Produktion von Produkten für barrierefreie Küchen und Bäder.



Schon seit dem Jahre 1870, als Otto Granberg das Unternehmen ins Leben rief, ist Qualität einer der Eckpfeiler unserer Firmenphilosophie. Als Familienunternehmen sind wir stolz auf unsere Produkte. Deshalb liefern wir ausschließlich Qualitätsprodukte, die wir beherrschen und mit denen wir uns über viele Jahre hinweg intensiv befasst haben. Dies gilt sowohl für unsere eigenen Produkte als auch die von Zulieferern. Als zusätzliche Sicherheit für unsere Kunden gewähren wir 2 Jahre Garantie auf unsere Produkte.

Zu Ihrer Sicherheit tragen alle Liftsysteme das CE-Zeichen und wurden umfangreichen Tests und Risikoanalysen unterworfen. Wir setzen ausschließlich bewährte Technik mit integrierten Sicherheitssystemen ein, die die Bewegung bei Kontakt mit Hindernissen stoppt.





Liftsysteme für Oberschränke

Produktübersicht

Unsere Liftsysteme können herstellerunabhängig in neue oder vorhandene Küchen integriert werden. Sie haben die Wahl zwischen vertikal und diagonal verfahrbaren Modellen.

Alle Produkte basieren auf bewährter Technologie und haben integrierte Sicherheitssysteme.



VERTI 840

- Senkt den Schrankeinsatz motorisch vertikal bis auf Arbeitsplattenhöhe ab
- Im abgesenkten Zustand bleibt die Arbeitsfläche vor dem Lift erhalten
- Zur Montage in neue oder vorhandene Schränke nach Entfernen des Unterbodens



InDIAGO 510

- Motorisch diagonal verstellbarer Schrankeinsatz zum Absenken bis zur Arbeitsplattenvorderkante
- Optimale Erreichbarkeit des Schrankinhalts nach dem Absenken
- Auch über Spülen / Mischbatterien einsetzbar
- Einfache Montage in neuen und vorhandenen Schränken



DIAGO 504

- Zum motorisch diagonalen Absenken von einem oder mehreren Oberschränken
- Optimale Erreichbarkeit des Schrankinhalts nach dem Absenken
- Der Schrankinhalt bleibt erhalten, da die Mechanik sich hinter dem Lift befindet



VERTI 840

Vertikal verfahrbarer Schrankkeinsatz

Der Oberschranklift VERTI senkt den Schrankinhalt leise, schnell und sicher bis zur Arbeitsplatte ab. Die untereren Böden werden erreichbar ohne die Türen öffnen zu müssen. Im abgesenkten Zustand verbleibt vor dem Lift genügend Arbeitsfläche. Die Verstellung erfolgt stufenlos.


Der Lift benötigt nur wenig Platz und lässt sich auch für vorhandene Schränke nutzen.

Passend für Schrankhöhen ab 70,0 cm. Der Lift ist in zwei Tiefen und zahlreichen Breiten von 40 - 100 cm erhältlich.

Die Seitenwände sind zur besseren Übersicht lichtdurchlässig gestaltet. Ein zuverlässiges Sicherheitssystem garantiert einen sicheren Betrieb.



Nach dem Absenken ist der Schrankinhalt leicht erreichbar. In Verbindung mit unserem Arbeitsplattenlift eine ideale Kombination.

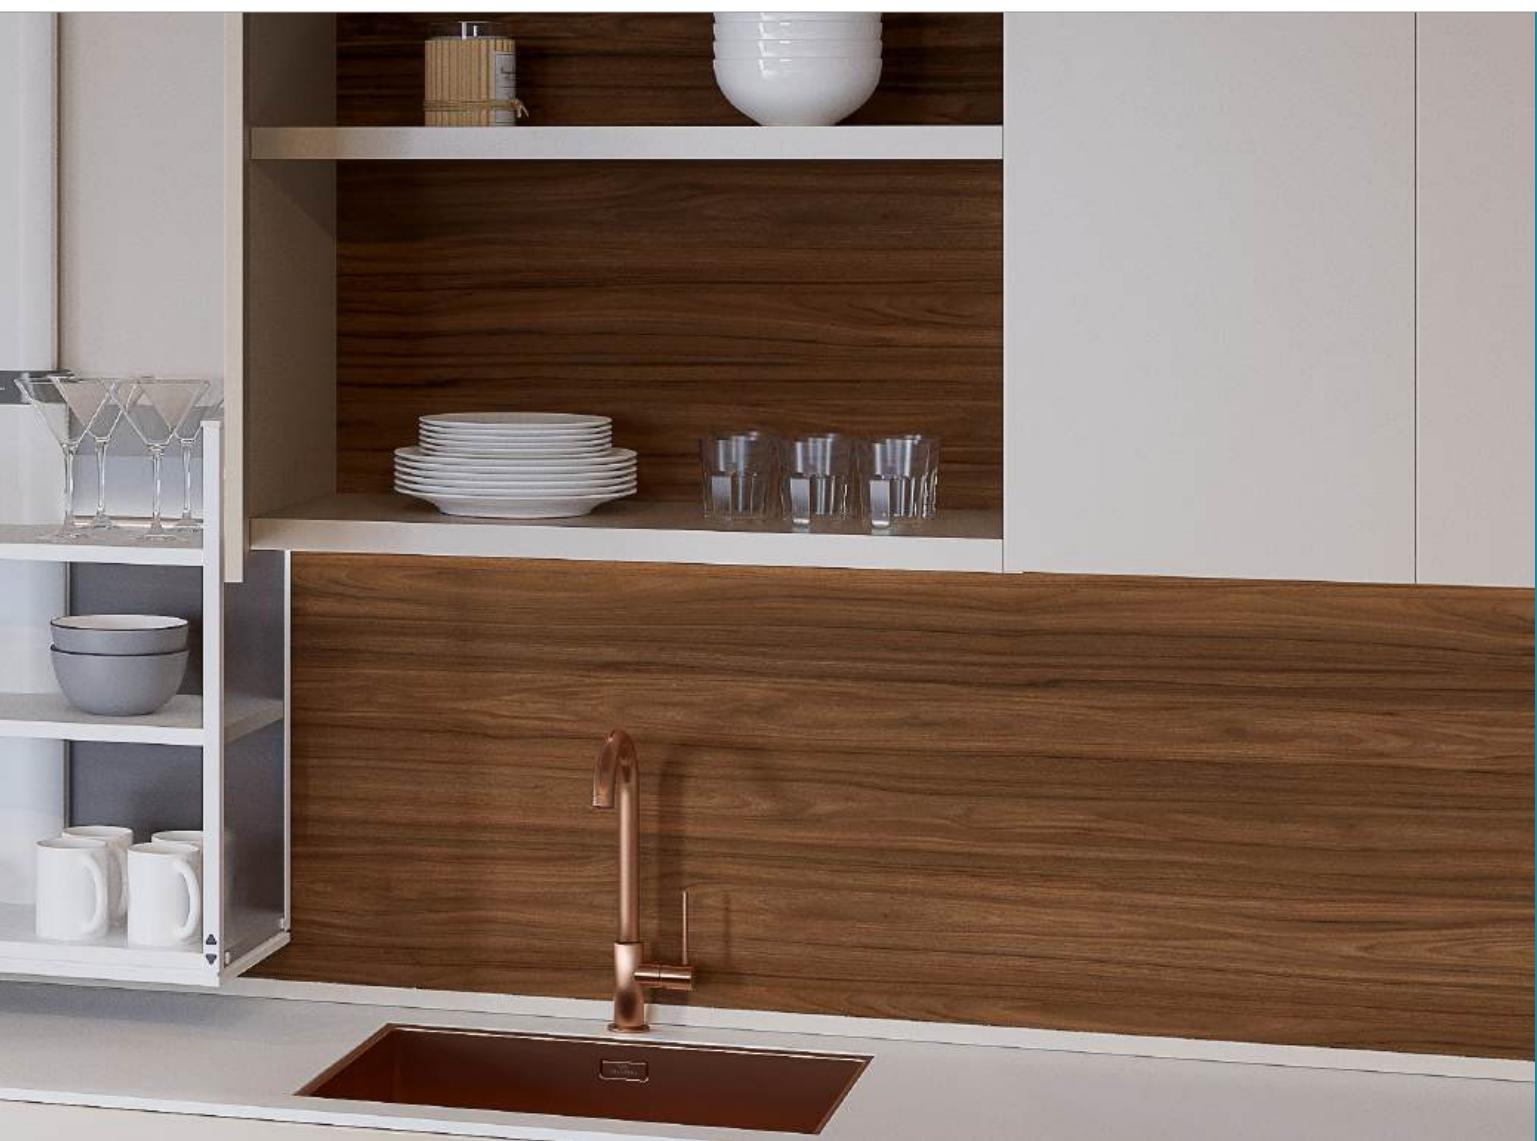

Der Verti kann gut im Arbeitsbereich eingesetzt werden, da vor dem Lift Arbeitsfläche verbleibt.



Der Verti lässt sich unsichtbar integrieren.

VERTI 840



Eigenschaften und Vorteile

- Vertikal verfahrbarer Schrankkeinsatz
- Nach dem Absenken verbleibt vor dem Lift Arbeitsfläche
- Zur Montage in neue oder vorhandene Schränke ohne Unterboden
- Inkl. Auffahrschutz
- Passend für Schrankbreiten von 40 - 100 cm

Wissenswertes


- Hinter dem Lift verbleiben 22 mm Luft für Nischenverkleidungen oder Fliesen
- Modell 840KA für Korpustiefen 267-311 mm Bodentiefe 240 mm
- Modell 840KB für Korpustiefen ab 312 mm Bodentiefe 285 mm
- Bei Schrankhöhen >700 mm wird ein fester Zwischenboden benötigt
- Elektronik und Motor "Plug & Play"

Serienausstattung

- Bedientaster
- Klemmschutzboden
- Transluzente Seiten aus Acrylglass

Empfohlenes Zubehör

- Unterbauleuchten



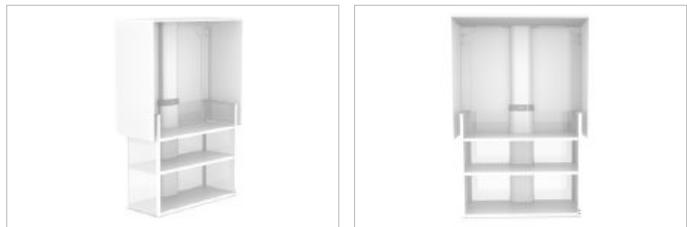


Technische Daten

Liftsystem	Vertikal verfahrbarer Schrankeinsatz für Oberschränke
Höhenverstellung	Motorisch, stufenlos um 485 mm verfahrbar
Geschwindigkeit	41 mm / Sek.
Steuerung	Kabelgebundener Taster oder Funk
Sicherheit	Die Klemmschutzplatte unter dem Lift stoppt beim Auffahren auf ein Hindernis die Abwärtsbewegung.
Elektroanschluss	Stecker 230 V, max 5A, Standby <0,6W
Max. Zuladung	60 kg
Schutzklasse	IP20
Höhe	680 mm
Passende Schrankbreiten	400 - 1000 mm
Passende Schrankhöhen	700 mm oder höher, (bei Höhen >700 mm muss ein Zwischenboden eingeplant werden)
Passende Korputiefen	VERTI 840KA: 267 - 311 mm VERTI 840KB: ab 312 mm
Korpusseiten	16 - 20 mm
Material	Böden: Weiß beschichtete Platte (19 mm) Klemmschutzplatte: 12 mm MDF Seiten: Acrylglas Metallteile: Pulverbeschichtet (weiß RAL 9003) Gleitschiene: Aluminium
Garantie	2 Jahre

Maße

(mm)

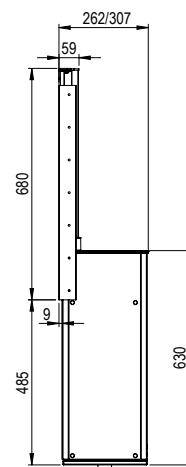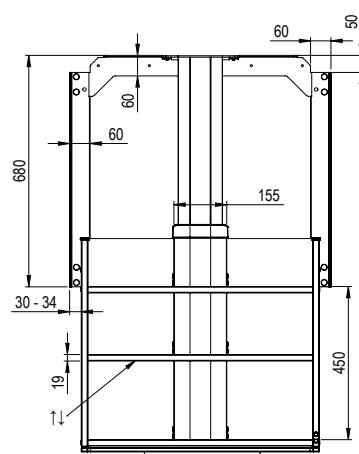

VERTI 840K, Höhe 70,0 cm**Maße:**

Schrankbreiten: 40,0 - 100,0 cm
 Schrankhöhen: 70,0 cm oder höher*
 Schrankseiten: 1,6 - 2,0 cm

VERTI 840KA, T= 26,2 cm:

Passende Korputstiefen: 26,7 - 31,1 cm

VERTI 840KB, T= 30,7 cm:

Passend für Korputstiefen ab 31,2 cm



Schrank-breite (cm)	Boden-breite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.
40.0	30.5	26.2	840KA-040
50.0	40.5	26.2	840KA-050
60.0	50.5	26.2	840KA-060
70.0	60.5	26.2	840KA-070
80.0	70.5	26.2	840KA-080
90.0	80.5	26.2	840KA-090
100.0	90.5	26.2	840KA-100
40.0	30.5	30.7	840KB-040
50.0	40.5	30.7	840KB-050
60.0	50.5	30.7	840KB-060
70.0	60.5	30.7	840KB-070
80.0	70.5	30.7	840KB-080
90.0	80.5	30.7	840KB-090
100.0	90.5	30.7	840KB-100

	Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm	61315		LED-Unterbauleuchte Zur Montage unter der Klemmschutzplatte. Sehr effizient, geringe Wärmeentwicklung. Inkl. Schalter u. Trafo. Anschluss an 230 V Steckdose. Lichtfarbe: warmweiß 3000 K 6,0 W Maße: 340 x 13 x 40 mm Achtung! Passt nicht für Verti B= 40,0 cm
	Einbautaster Alu-Design Maße: 82 x 82 x 17 mm	61310		 Für fest montierte Schränke 61931 Für höhenverstellbare Schränke (inkl. Spiralkabel) 61932
	Einbau-Funktaster Keine Verkabelung notwendig Lieferung inkl. Empfänger, Sender u. Batterie Maße: 82 x 82 x 17 mm (52 mm Gesamttiefe)	61371		LED Spotlights Zur Montage unter der Klemmschutzplatte. Sehr effizient, geringe Wärmeentwicklung. Inkl. Trafo zum Anschluss an 230 V Steckdose. 3,0 W Ø 70 mm, H=11 mm Für fest montierte Schränke 61941 Für höhenverstellbare Schränke (inkl. Spiralkabel) 61938
 Fernbedienung für einen Lift Fernbedienung für 2-5 Lifte	Funk-Fernbedienung Maße: 38 x 110 x 10 mm Für einen Lift 61385 Für zwei Lifte 61387 Für drei Lifte 61388 Für vier Lifte 61389 Für fünf Lifte 61390			Beleuchtung Anschlussset Set inkl. Spiralkabel und Zugentlastung zum Anschluss an bauseitige Leuchten.
	Aufbaurahmen für Einbautaster Zur Aufbaumontage des Einbautasters. Farbe: weiß Maße: 82 x 82 x 52 mm	61355		61930
	Mehrachrahmen Alu-Design Zum Zusammenfassen von Tastern und Steckdosen. Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm 61352 Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm 61353			

InDIAGO 510

Diagonal verfahrbarer Schrankeinsatz

Der InDIAGO ist ein motorisch verfahrbarer Schrankeinsatz der sich bogenförmig bis zur Arbeitsplattenvorderkante stufenlos absenken lässt.

Der Lift benötigt nur wenig Platz und kann in neue und in vorhandene Schränke eingebaut werden. Da am Schrank kaum Änderungen nötig sind, können bei Nachrüstungen sogar die Unterbauleuchten montiert bleiben.

Das System beinhaltet eine Türautomatik. Die Schranktüren werden beim Herunterfahren automatisch geöffnet und beim Hochfahren wieder sanft geschlossen. Selbstverständlich können die Schranktüren auch manuell bedient werden.

Der Schrankeinsatz ist für Schrankhöhen ab 70 bzw. 85 cm erhältlich. Zusätzlich gibt es zwei Tiefen und diverse Breiten zwischen 50 - 100 cm.

Der Lift kann in Oberschränke fast aller Küchenhersteller integriert werden.



Der Schrankinhalt ist im abgesunkenen Zustand gut zu erreichen. Die Liftmechanik ist nahezu unsichtbar.



Durch den großen diagonalen Verfahrweg kann der Lift auch über Armaturen eingesetzt werden.



Der Lift ist besonders platzsparend konstruiert.



Eigenschaften und Vorteile

- Senkt den Schrankeinsatz diagonal bis zur Arbeitsplattenvorderkante nach unten
- Im abgesenkten Zustand ist der Inhalt leicht zu erreichen
- Durch die diagonale Bewegung kann der Lift auch über Spülen und Mischbatterien verwendet werden
- Der Lift kann auch in vorhandenen Schränken nachgerüstet werden, da in der Regel keine Änderungen am Schrank notwendig sind
- Die Türautomatik öffnet und schließt die Türen automatisch
- Einfache Montage. Die Befestigung erfolgt an den Schrankseiten
- Der Lift wird vormontiert geliefert. Erhältliche Breiten 50-100 cm
- Die Mechanik beansprucht nur wenig Raum. In den Einsatz passen Teller mit einem Durchmesser von bis zu 29 cm

Wissenswertes

- Stufenlos diagonal um 540 mm nach unten und 373 mm nach vorne verfahrbar
- Das Modell 510A passt für Korpustiefen von 260-309 mm. Die Bodentiefe beträgt 230 mm
- Das Modell 510B passt für Korpustiefen ab 310 mm. Die Bodentiefe beträgt 280 mm
- Verfügbar in zwei Höhen, für Korpushöhen ab 700 bzw. 850 mm
- Elektronik und Motor "Plug & Play"

Serienausstattung

- Bedientaster
- Klemmschutzplatte unter dem Schrankeinsatz
- Türautomatik zum Öffnen und Schließen der Türen

Empfohlenes Zubehör

- Unterbauleuchten




Technische Daten

Liftsystem	Diagonal verfahrbarer Schrankeinsatz
Höhenverstellung	Motorisch, stufenlos um 540 mm nach unten und 373 mm nach vorne verfahrbar
Geschwindigkeit	23 mm / Sek.
Steuerung	Kabelgebundener Taster oder Funk
Türautomatik	Motorische Türautomatik zum Öffnen und Schließen der Türen
Sicherheit	Die Klemmschutzplatte stoppt bei Kollisionen die Abwärtsbewegung
Elektroanschluss	Stecker 230 V, max 2,0 A
Max. Zuladung	40 kg
Schutzklasse	IP30
Höhen	660 / 810 mm
Passende Schrankbreiten	500 - 1000 mm
Passende Schrankhöhen	700 mm oder höher
Passend für Korputiefen innen	InDIAGO 510KA / 510SA: 260 - 309 mm, InDIAGO 510KB / 510SB: ab 310 mm
Korputiefen	16 - 20 mm
Material	Schrankeinsatz aus pulverbeschichtetem Alu (weiß). Rückwand u. Deckel aus HDF. Böden aus weißem Direktlaminat 16 mm. Blechteile pulverbeschichtet (weiß)
Garantie	2 Jahre
	CE

Maße

(mm)

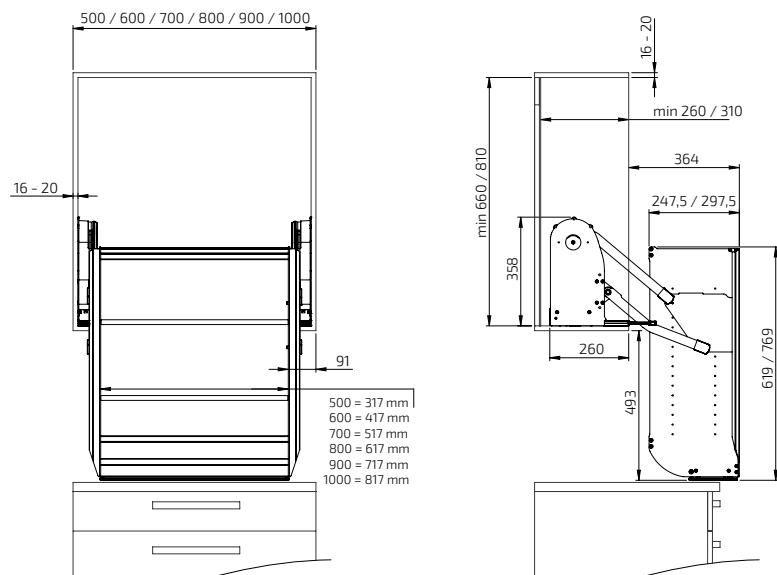

InDIAGO 510, H= 70,0 cm

Lieferung inkl.:
Liftsystem
Steuengerät u. Trafo
Türautomatik

Maße:
Schrankbreiten: 50,0 – 100,0 cm
Schrankhöhen: 70,0 - 84,0 cm
Schrankseiten: 1,6 - 2,0 cm

InDIAGO 510KA, T= 26,0 cm:
Passend für Schranktiefe innen: 26,0 - 30,9 cm

**InDIAGO 510KB, T= 31,0 cm:**

Passend für Schranktiefe innen ab 31,0 cm

InDIAGO 510, H= 85,0 cm

Lieferung inkl.:
Liftsystem
Steuengerät u. Trafo
Türautomatik

Maße:
Schrankbreiten: 50,0 – 100,0 cm
Schrankhöhen: 85,0 cm oder höher
Schrankseiten: 1,6 - 2,0 cm

InDIAGO 510SA, T= 26,0 cm:
Passend für Schranktiefe innen: 26,0 - 30,9 cm

**InDIAGO 510SB, T=31,0 cm:**

Passend für Schranktiefe innen ab 31,0 cm

	Schrank-breite (cm)	Bodenbreite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.
Liftbreite 46,0 cm	50,0	33,0	26,0	510KA-050
Liftbreite 56,0 cm	60,0	43,0	26,0	510KA-060
Liftbreite 66,0 cm	70,0	53,0	26,0	510KA-070
Liftbreite 76,0 cm	80,0	63,0	26,0	510KA-080
Liftbreite 86,0 cm	90,0	73,0	26,0	510KA-090
Liftbreite 96,0 cm	100,0	83,0	26,0	510KA-100
Liftbreite 46,0 cm	50,0	33,0	31,0	510KB-050
Liftbreite 56,0 cm	60,0	43,0	31,0	510KB-060
Liftbreite 66,0 cm	70,0	53,0	31,0	510KB-070
Liftbreite 76,0 cm	80,0	63,0	31,0	510KB-080
Liftbreite 86,0 cm	90,0	73,0	31,0	510KB-090
Liftbreite 96,0 cm	100,0	83,0	31,0	510KB-100

	Schrank-breite (cm)	Bodenbreite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.
Liftbreite 46,0 cm	50,0	33,0	26,0	510SA-050
Liftbreite 56,0 cm	60,0	43,0	26,0	510SA-060
Liftbreite 66,0 cm	70,0	53,0	26,0	510SA-070
Liftbreite 76,0 cm	80,0	63,0	26,0	510SA-080
Liftbreite 86,0 cm	90,0	73,0	26,0	510SA-090
Liftbreite 96,0 cm	100,0	83,0	26,0	510SA-100
Liftbreite 46,0 cm	50,0	33,0	31,0	510SB-050
Liftbreite 56,0 cm	60,0	43,0	31,0	510SB-060
Liftbreite 66,0 cm	70,0	53,0	31,0	510SB-070
Liftbreite 76,0 cm	80,0	63,0	31,0	510SB-080
Liftbreite 86,0 cm	90,0	73,0	31,0	510SB-090
Liftbreite 96,0 cm	100,0	83,0	31,0	510SB-100

	Einbautaster, Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm	61316
	Einbautaster Alu-Design Maße: 82 x 82 x 17 mm	61210
	Einbau Funktaster Keine Verkabelung notwendig. Lieferung inkl. Empfänger, Sender u. Batterie Maße: 82 x 82 x 17 mm (52 mm Gesamttiefe)	61370
	Funk-Fernbedienung Maße: 38 x 110 x 10 mm Für einen Lift Für zwei Lifte Für drei Lifte Für vier Lifte Für fünf Lifte	61395 61396 61397 61398 61399
	Aufbaurahmen für Einbautaster Zur Aufbaumontage des Einbautasters. Farbe: weiß Maße: 82 x 82 x 52 mm	61355
	Mehrachrahmen Alu-Design Zum Zusammenfassen von Tastern und oder Steckdosen. Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm	61352 61353

DIAGO 504

Diagonal verfahrbarer Lift für Oberschränke

Der Oberschranklift DIAGO 504 senkt die Schränke bogenförmig stufenlos bis auf Arbeitsplattenhöhe ab. Der Lift eignet sich für neue und auch für vorhandene Schränke.

Der Lift ist für Schrankbreiten ab 60,0 cm geeignet. Das Maximum beträgt 180,0 cm. Die Schrankhöhe kann zwischen 70 und 110 cm liegen. Der Lift hat eine Bautiefe von 11 cm und kann in allen Ebenen feinjustiert werden.

Der Lift ist mit einem zuverlässigen Sicherheitssystem ausgestattet, das bei Kollisionen die Abwärtsbewegung stoppt. Als Zubehör sind Unterbauleuchten erhältlich. Das System eignet sich für alle Schrankfabrikate.



Der DIAGO 504 senkt den gesamten Schrank diagonal bis zur Arbeitsplattenvorderkante ab.



Auf einen Lift können mehrere Schränke montiert werden (max. 180 cm). Auch Mikrowellen etc. können integriert werden.



Eigenschaften und Vorteile

- Der Lift senkt einen oder mehrere Oberschränke stufenlos diagonal nach unten ab
- Da sich der Lift hinter dem Schrank befindet bleibt der volle Stauraum erhalten
- Im abgesenkten Zustand ist der Schrankinhalt leicht erreichbar
- Zum Wandausgleich ist der Liftrahmen an allen vier Ecken verstellbar
- Die Klemmschutzplatte unter den Schränken stoppt bei Kollisionen die Abwärtsbewegung
- Passende Schrankhöhen 70 - 110 cm
- Max. Schrankbreite 180 cm

Wissenswertes

- Stufenlos diagonal um 435 mm nach unten und 227 mm nach vorne verfahrbar
- Passende Schrankhöhen 700 - 1100 mm
- Passende Schranktiefen 260 - 400 mm
- Bei angrenzenden Schränken ist die Tiefe des Lifts von 110 mm zu berücksichtigen
- Zu angrenzenden Schränken / Wänden muss ein Abstand von 5-8 mm eingehalten werden

Serienausstattung

- Bedientaster
- Klemmschutzplatte zur Montage unter dem Schrank

Empfohlenes Zubehör

- Unterbauleuchten
- Sichtschutzrollo







Technische Daten

Liftsystem	Diagonal verfahrbarer Beschlag für Oberschränke
Höhenverstellung	Motorisch, stufenlos um 435 mm nach unten und 227 mm nach vorne verfahrbar
Geschwindigkeit	17 mm / Sek.
Steuerung	Kabelgebundener Taster oder Funk
Sicherheit	Die Klemmschutzplatte unter dem Schrank, stoppt bei Kollisionen die Abwärtsbewegung
Elektroanschluss	Stecker 230 V, max 1,5A
Max. Zuladung	150 kg
Schutzklasse	IPX4
Rahmenhöhe	720 mm
Rahmenbreite	550 mm (Schrankbreite 600 - 1100 mm) 1150 mm (Schrankbreite 1200 - 1800 mm)
Abstand zu angrenzenden Schränken / Wänden	5 mm
Aufbaustärke der Mechanik auf der Wand	110 mm
Passende Schrankbreiten	600 - 1800 mm
Passende Schrankhöhen	700 - 1100 mm
Passende Schranktiefen	260 - 400 mm
Material	Stahlrahmen pulverlackiert (Alu grau RAL 9006), 12 mm Klemmschutzplatten MDF weiß lackiert, T=350 mm
Garantie	2 Jahre
	CE

Maße

(mm)

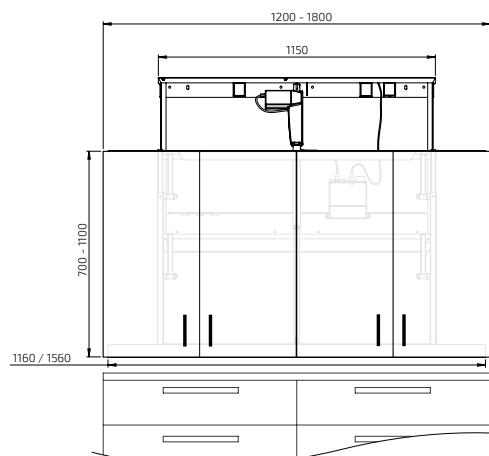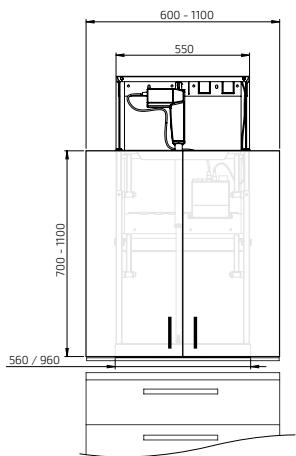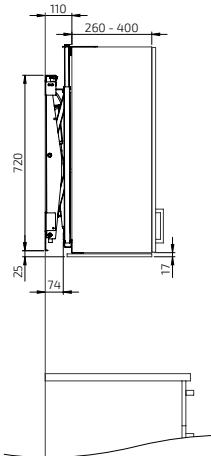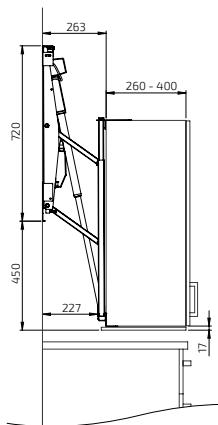

DIAGO 504

Lieferung inkl.:
Liftsystem B= 55 cm
Einstellbare Schrankbefestigungswinkel
Klemmschutzplatten

Maße:
Schrankbreiten: 60,0 - 110,0 cm
Schrankhöhen: 70,0 - 110,0 cm
Schranktiefen: 26,0 - 40,0 cm

**DIAGO 504**

Lieferung inkl.:
Liftsystem B= 115 cm
Einstellbare Schrankbefestigungswinkel
Klemmschutzplatten

Maße:
Schrankbreiten: 120,0 - 180,0 cm
Schrankhöhen: 70,0 - 110,0 cm
Schranktiefen: 26,0 - 40,0 cm



	Schrank-breite (cm)	Planungs-breite* (cm)	Schrank-Befestigungs-winkel Breite (cm)	Art.-Nr.
Klemmschutzplatte (60,0 cm)	60,0	61,0	56,0	504-060
Klemmschutzplatte (70,0 cm)	70,0	71,0	56,0	504-070
Klemmschutzplatte (80,0 cm)	80,0	81,0	56,0	504-080
Klemmschutzplatten (45,0+45,0 cm)	90,0	91,0	56,0	504-090
Klemmschutzplatten (50,0+50,0 cm)	100,0	101,0	96,0	504-100
Klemmschutzplatten (60,0+50,0 cm)	110,0	111,0	96,0	504-110

	Schrank-breite (cm)	Planungs-breite* (cm)	Schrank-Befestigungs-winkel Breite (cm)	Art.-Nr.
Klemmschutzplatten (60,0+60,0 cm)	120,0	121,0	116,0	504-120
Klemmschutzplatten (60,0+70,0 cm)	130,0	131,0	116,0	504-130
Klemmschutzplatten (60,0+80,0 cm)	140,0	141,0	116,0	504-140
Klemmschutzplatten (70,0+80,0 cm)	150,0	151,0	116,0	504-150
Klemmschutzplatten (80,0+80,0 cm)	160,0	161,0	156,0	504-160
Klemmschutzplatten (60,0+60,0+50,0 cm)	170,0	171,0	156,0	504-170
Klemmschutzplatten (60,0+60,0+60,0 cm)	180,0	181,0	156,0	504-180

 <p>Liftrahmen DIAGO 504 - Schrankbreiten 60,0 - 110,0 cm Farbe: Alu grau RAL 9006 Passende Schrankhöhen: 70,0 - 110,0 cm</p> <p style="text-align: right;">504-055</p>	 <p>Einbau-Funktaster Keine Verkabelung notwendig. Lieferung inkl. Empfänger, Sender u. Batterie Maße: 82 x 82 x 17 mm (52 mm Gesamttiefe)</p> <p style="text-align: right;">61371</p>																
 <p>Liftrahmen DIAGO 504 - Schrankbreiten 120,0 - 180,0 cm Farbe: Alu grau RAL 9006 Passende Schrankhöhen: 70,0 - 110,0 cm</p> <p style="text-align: right;">504-115</p>	 <p>Funk-Fernbedienung Maße: 38 x 110 x 10 mm Für einen Lift Für zwei Lifte Für drei Lifte Für vier Lifte Für fünf Lifte</p> <p style="text-align: right;">61385 61387 61388 61389 61390</p>																
 <p>Schrank-Befestigungswinkel DIAGO 504 Oberer u. unterer Befestigungswinkel zum Befestigen des Oberschranks.</p> <table border="1"> <tr> <td>Für Schrankbreite 60,0 - 90,0 cm</td> <td>50450-056</td> </tr> <tr> <td>Für Schrankbreite 100,0 - 110,0 cm</td> <td>50450-096</td> </tr> <tr> <td>Für Schrankbreite 120,0 - 150,0 cm</td> <td>50450-116</td> </tr> <tr> <td>Für Schrankbreite 160,0 - 180,0 cm</td> <td>50450-156</td> </tr> </table>	Für Schrankbreite 60,0 - 90,0 cm	50450-056	Für Schrankbreite 100,0 - 110,0 cm	50450-096	Für Schrankbreite 120,0 - 150,0 cm	50450-116	Für Schrankbreite 160,0 - 180,0 cm	50450-156	 <p>Aufbaumrahmen für Einbautaster Zur Aufbaumontage des Einbautasters. Farbe: weiß Maße: 82 x 82 x 52 mm</p> <p style="text-align: right;">61355</p>								
Für Schrankbreite 60,0 - 90,0 cm	50450-056																
Für Schrankbreite 100,0 - 110,0 cm	50450-096																
Für Schrankbreite 120,0 - 150,0 cm	50450-116																
Für Schrankbreite 160,0 - 180,0 cm	50450-156																
 <p>Klemmschutzplatte für DIAGO 504 Die Platte stoppt bei Kollisionen die Abwärtsbewegung. Wählen Sie die Platte entsprechend der Schrankbreite. Farbe: weiß Stärke: 12 mm Tiefe: 350 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Passende Schrankbreite 40,0 cm</td> <td>50431-4000</td> </tr> <tr> <td>Passende Schrankbreite 45,0 cm</td> <td>50431-4500</td> </tr> <tr> <td>Passende Schrankbreite 50,0 cm</td> <td>50431-5000</td> </tr> <tr> <td>Passende Schrankbreite 60,0 cm</td> <td>50431-6000</td> </tr> <tr> <td>Passende Schrankbreite 70,0 cm</td> <td>50431-7000</td> </tr> <tr> <td>Passende Schrankbreite 80,0 cm</td> <td>50431-8000</td> </tr> </table> <p>Bei Schrankbreiten von 90 - 180 cm werden mehrere Klemmschutzplatten benötigt.</p>	Passende Schrankbreite 40,0 cm	50431-4000	Passende Schrankbreite 45,0 cm	50431-4500	Passende Schrankbreite 50,0 cm	50431-5000	Passende Schrankbreite 60,0 cm	50431-6000	Passende Schrankbreite 70,0 cm	50431-7000	Passende Schrankbreite 80,0 cm	50431-8000	 <p>Mehrfachrahmen Alu-Design Zum Zusammenfassen von Tastern und oder Steckdosen.</p> <table border="1"> <tr> <td>Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm</td> <td>61352</td> </tr> <tr> <td>Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm</td> <td>61353</td> </tr> </table>	Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm	61352	Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm	61353
Passende Schrankbreite 40,0 cm	50431-4000																
Passende Schrankbreite 45,0 cm	50431-4500																
Passende Schrankbreite 50,0 cm	50431-5000																
Passende Schrankbreite 60,0 cm	50431-6000																
Passende Schrankbreite 70,0 cm	50431-7000																
Passende Schrankbreite 80,0 cm	50431-8000																
Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm	61352																
Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm	61353																
 <p>Sicherheitspaket zur Herstellung eigener Klemmschutzplatten Das Set beinhaltet die Mikroschalter, alle Kabel und die Fräsmäße.</p> <p>Plattentmaße: Stärke: 12-16 mm Breite: 400-800 mm Tiefe: 350-430 mm</p> <p style="text-align: right;">50431-0000</p>	 <p>LED-Unterbauleuchte Zur Montage unter der Klemmschutzplatte. Sehr effizient, geringe Wärmeentwicklung. Inkl. Schalter u. Trafo. Anschluss an 230 V Steckdose.</p> <p>Lichtfarbe: warmweiß 3000 K 6,0 W Maße: 340 x 13 x 40 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Für fest montierte Schränke</td> <td>61931</td> </tr> <tr> <td>Für höhenverstellbare Schränke (inkl. Spiralkabel)</td> <td>61933</td> </tr> </table>	Für fest montierte Schränke	61931	Für höhenverstellbare Schränke (inkl. Spiralkabel)	61933												
Für fest montierte Schränke	61931																
Für höhenverstellbare Schränke (inkl. Spiralkabel)	61933																
 <p>Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster 0-20 mm</p> <p style="text-align: right;">61315</p>	 <p>LED Spotlights Zur Montage unter der Klemmschutzplatte. Sehr effizient, geringe Wärmeentwicklung. Inkl. Trafo zum Anschluss an 230 V Steckdose. 3,0 W Ø 70 mm, H=11 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>Für fest montierte Schränke</td> <td>61941</td> </tr> <tr> <td>Für höhenverstellbare Schränke (inkl. Spiralkabel)</td> <td>61940</td> </tr> </table>	Für fest montierte Schränke	61941	Für höhenverstellbare Schränke (inkl. Spiralkabel)	61940												
Für fest montierte Schränke	61941																
Für höhenverstellbare Schränke (inkl. Spiralkabel)	61940																
 <p>Einbautaster Alu-Design</p> <p>Maße: 82 x 82 x 17 mm</p> <p style="text-align: right;">61310</p>	 <p>Beleuchtung Anschlussset Set inkl. Spiralkabel und Zugentlastung zum Anschluss an bauseitige Leuchten.</p> <p style="text-align: right;">61930</p>																
	 <p>Sichtschutz-Rollo Zur Montage über den Schrank um beim Herunterfahren die Mechanik zu verdecken. Farbe: Grau</p> <table border="1"> <tr> <td>Breite 60,0 cm (Für Schrankbreiten 60,0 - 110,0 cm)</td> <td>50460-060</td> </tr> <tr> <td>Breite 120,0 cm (Für Schrankbreiten 120,0 - 180,0 cm)</td> <td>50460-120</td> </tr> </table>	Breite 60,0 cm (Für Schrankbreiten 60,0 - 110,0 cm)	50460-060	Breite 120,0 cm (Für Schrankbreiten 120,0 - 180,0 cm)	50460-120												
Breite 60,0 cm (Für Schrankbreiten 60,0 - 110,0 cm)	50460-060																
Breite 120,0 cm (Für Schrankbreiten 120,0 - 180,0 cm)	50460-120																

Liftsysteme für Arbeitsplatten

Produktübersicht

BASELIFT 6300 / 6310

- Motorisch höhenverstellbarer Lift für gerade Arbeitsplatten
- Wandhängend oder bodenstehend, 30 cm Verfahrweg
- Zwei Fronthöhen wählbar



BASELIFT Corner 6301 / 6311

- Motorisch höhenverstellbarer Eck-Arbeitsplattenlift, 45° Vorderkante, 90° Raumecke
- In der Ecke können Spülen oder Kochfelder montiert werden
- Wandhängend oder bodenstehend, 30 cm Verfahrweg
- Zwei Fronthöhen wählbar



BASELIFT Corner 6302 / 6312

- Motorisch höhenverstellbarer Eck-Arbeitsplattenlift, 45° Vorderkante, 45° Raumecke
- In der Ecke können Spülen oder Kochfelder montiert werden
- Wandhängend oder bodenstehend, 30 cm Verfahrweg
- Zwei Fronthöhen wählbar



BASELIFT Corner 6303 / 6313

- Motorisch höhenverstellbarer Eck-Arbeitsplattenlift, 90° Vorderkante, 90° Raumecke
- Wandhängend oder bodenstehend, 30 cm Verfahrweg
- Zwei Fronthöhen wählbar



Unsere Arbeitsplattenlifte können in neue und vorhandene Küchen integriert werden - unabhängig vom Küchenhersteller. Die Lifte gibt es motorisch und alternativ manuell höhenverstellbar.


SIDELIFT 6400



MANULIFT 6350



MANULIFT 6380

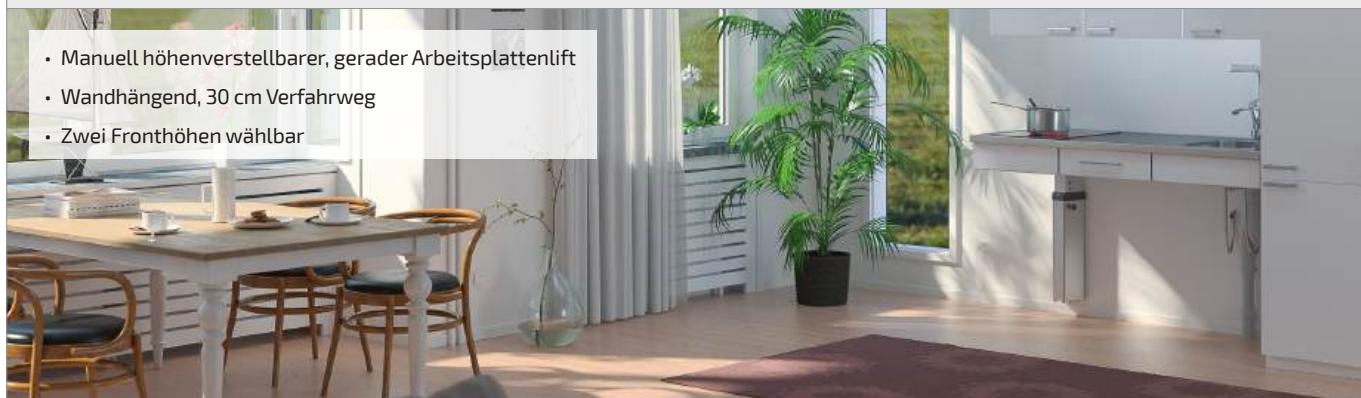

BASELIFT 6300 / 6310

Wandhängender oder bodenstehender gerader Arbeitsplattenlift

Der BASELIFT 6300 / 6310 ist ein gerader, motorisch höhenverstellbarer Arbeitsplattenlift. Sie haben die Wahl zwischen wandhängender oder bodenstehender Montage.

Für sitzende Tätigkeiten bleibt unter dem Lift viel Raum für Knie und Beine. Die Installationen auf der Wand (Motoren, Wasser etc.) können durch Teleskopverkleidungen passend zur Küche verdeckt werden.

Der Arbeitsplattenlift lässt sich schnell und sicher stufenlos in der Höhe verstehen. Zur Ihrer Sicherheit ist der Lift mit einem Klemmschutz ausgestattet.

Für eine einfache Montage wird der Lift vormontiert geliefert.



Die Front und die Installationsverkleidung des Lifts kann passend zur Küche verkleidet werden.



Der BASELIFT 6300 / 6310 kann mit Schubkästen ausgestattet werden.



Der BASELIFT 6300L / 6310 L hat eine nur 40 mm hohe Front und bietet viel Freiraum für sitzende Tätigkeiten.



Der BASELIFT 6300L / 6310L eignet sich hervorragend zum Einbau von Kochfeldern.



Eigenschaften und Vorteile

- Motorisch höhenverstellbarer, gerader Arbeitsplattenlift
- Höhenverstellbar von 70 - 100 cm (ohne Arbeitsplatte)
- Die Korpustiefe ist zur Anpassung an seitliche Schränke von 56 - 59 cm einstellbar
- Der Liftrahmen wird vormontiert geliefert. Die Mittelseiten sind zur Anpassung an Spülen, Kochfelder und Schubkästen seitlich verschiebbar
- Die Neigung des Arbeitsplattenlifts lässt sich zur Anpassung an schiefe Wände einstellen
- Integriertes Klemmschutzsystem
- Für auf der Wand laufende Installationen ist unter den Motoren ein Freiraum von 10 cm vorgesehen (nur bei wandhängenden Motoren)
- Bei nicht tragfähigen Wänden wählen Sie bitte ein bodenstehendes Modell

Wissenswertes

- Lieferung inkl. Beschlägen zur Fronten- u. Arbeitsplattenbefestigung
- Die Arbeitsplatten sollten in Tiefe um 15 mm gekürzt werden um hinten genügend Freiraum für Fliesen etc. zu haben
- Breite der Arbeitsplatte = Liftbreite
- Spülen bis zur einer Tiefe von 120 mm können integriert werden. (Nicht bei Modell 6300L / 6310L)
- Elektronik und Motor "Plug & Play"
- Frontbreite = Liftbreite - 4 mm
Fronthöhe: 6300H/6310H = 103 mm, 6300L/6300L = 40 mm
Befestigungsbeschläge werden mitgeliefert
- Die Wandinstallation können mit Platten verkleidet werden.
2 Stck. Breite = Liftbreite - 10 mm, Höhe 438 mm, D=12-20 mm

Serienausstattung


- Vormontierter Alurahmen mit verschieb- u. entfernbarer Mittelseiten
- Wandhängende bzw. bodenstehende Motoren
- Klemmschutz

Empfohlenes Zubehör

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| - Bedientaster | - Schubkästen (nicht 6300L/6310L) |
| - Fronten | - Wandanschlussprofil |
| - Installationsverkleidung | - Arbeitsplatte |
| - Spülen (nicht 6300L/6310L) | - Kochfelder |

Für Breiten >240 cm benötigen Sie die Plusmodule

Für eine gleichmäßige Verteilung der Motoren sollte die Teilung möglichst mittig erfolgen.



Bitte geben Sie bei der Bestellung die genaue Position von Kochfeldern und Spülen an

Der Liftrahmen wird vormontiert geliefert. Schubkästen werden von uns ebenfalls am gewünschten Platz eingebaut.

WANDHÄNGEND

6300H



6300L

**BODENSTEHEND**

6310H









6310L

**Technische Daten**

Montage	Wand oder Boden
Höhenverstellung	Motorisch, stufenlos um 300 mm verfahrbar (700 - 1000 mm ohne Arbeitsplatte)
Geschwindigkeit	30 mm / Sek.
Steuerung	Einbautaster oder Funk-Fernbedienung
Sicherheit	Die Klemmschutzleiste unter der Vorderkante des Liftrahmens stoppt bei Berührung die Abwärtsbewegung
Elektroanschluss	Stecker 230 V, max 5,0A
Sanitäranschlüsse	Mit flexiblen Schläuchen
Tragkraft	100 kg
Schutzklasse	IP 20
Rahmentiefe	560 - 590 mm ab Wand
Frontenhöhe	40 bzw. 103 mm
Maße	2 Stck. Breite = Liftbreite -10 mm, Höhe 438 mm, Dicke= 12-20 mm
Installations-verkleidung	Breite = Liftbreite
Arbeitsplatten-breite	565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten)
Arbeitsplatten-tiefe	5 mm
Abstand zur Wand (für Fliesen)	15 mm
Abstand zur Wand (für Fliesen)	700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ ab Fußboden)
Fliesenriegel	Vormontierter Liftrahmen inkl. Klemmschutz u. Motoren
Lieferumfang	Halterungen für Fronten und Arbeitsplatte
Material	Rahmen aus Aluminium
Garantie	2 Jahre

Maße

(mm)

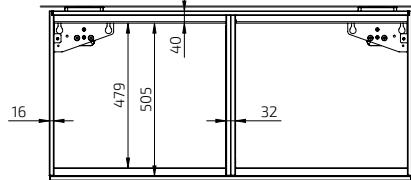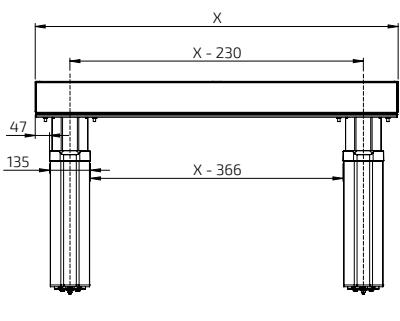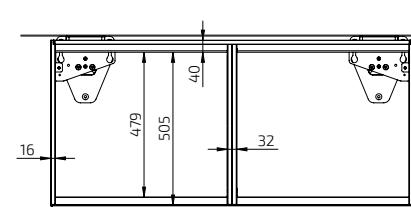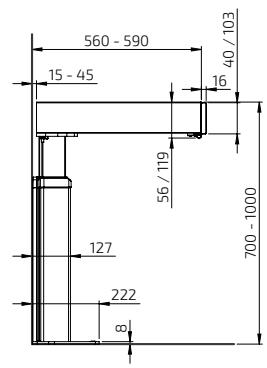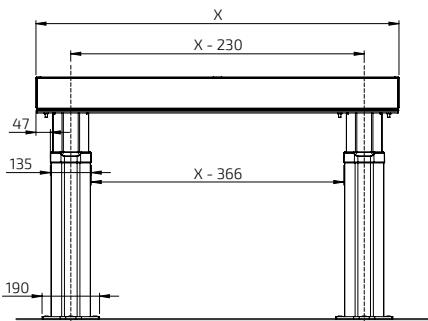WANDHÄNGEND: 6300H / 6300L**BODENSTEHEND: 6310H / 6310L**

BASELIFT 6300HA

Wandhängendes Liftsystem, B= 59,0 - 100,0 cm



Breite (cm)

59,0	6300HA-059
60,0	6300HA-060
69,0	6300HA-069
70,0	6300HA-070
79,0	6300HA-079
80,0	6300HA-080
89,0	6300HA-089
90,0	6300HA-090
99,0	6300HA-099
100,0	6300HA-100

BASELIFT 6300HA

Wandhängendes Liftsystem, B=109,0 - 180,0 cm



Breite (cm)

109,0	6300HA-109
110,0	6300HA-110
119,0	6300HA-119
120,0	6300HA-120
129,0	6300HA-129
130,0	6300HA-130
139,0	6300HA-139
140,0	6300HA-140
149,0	6300HA-149
150,0	6300HA-150
159,0	6300HA-159
160,0	6300HA-160
169,0	6300HA-169
170,0	6300HA-170
179,0	6300HA-179
180,0	6300HA-180

BASELIFT 6300HA

Wandhängendes Liftsystem, B=189,0 - 240,0 cm



Breite (cm)

189,0	6300HA-189
190,0	6300HA-190
199,0	6300HA-199
200,0	6300HA-200
209,0	6300HA-209
210,0	6300HA-210
219,0	6300HA-219
220,0	6300HA-220
229,0	6300HA-229
230,0	6300HA-230
239,0	6300HA-239
240,0	6300HA-240

Plusmodul BASELIFT 6306HA

Wandhängendes Plusmodul, B= 40,0 - 100,0 cm



Breite (cm)

40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

Plusmodul BASELIFT 6306HA

Wandhängendes Plusmodul, B= 110,0 - 180,0 cm



Breite (cm)

110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

Plusmodul BASELIFT 6306HA

Wandhängendes Plusmodul, B= 190,0 - 240,0 cm



Breite (cm)

190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240

BASELIFT 6310HA

Bodenstehendes Liftsystem, B= 59,0 - 100,0 cm



Breite (cm)

59,0	6310HA-059
60,0	6310HA-060
69,0	6310HA-069
70,0	6310HA-070
79,0	6310HA-079
80,0	6310HA-080
89,0	6310HA-089
90,0	6310HA-090
99,0	6310HA-099
100,0	6310HA-100

BASELIFT 6310HA

Bodenstehendes Liftsystem, B=109,0 - 180,0 cm



Breite (cm)

109,0	6310HA-109
110,0	6310HA-110
119,0	6310HA-119
120,0	6310HA-120
129,0	6310HA-129
130,0	6310HA-130
139,0	6310HA-139
140,0	6310HA-140
149,0	6310HA-149
150,0	6310HA-150
159,0	6310HA-159
160,0	6310HA-160
169,0	6310HA-169
170,0	6310HA-170
179,0	6310HA-179
180,0	6310HA-180

BASELIFT 6310HA

Bodenstehendes Liftsystem, B=189,0 - 240,0 cm



Breite (cm)

189,0	6310HA-189
190,0	6310HA-190
199,0	6310HA-199
200,0	6310HA-200
209,0	6310HA-209
210,0	6310HA-210
219,0	6310HA-219
220,0	6310HA-220
229,0	6310HA-229
230,0	6310HA-230
239,0	6310HA-239
240,0	6310HA-240

Plusmodul BASELIFT 6316HA

Bodenstehendes Plusmodul, B= 40,0 - 100,0 cm



Breite (cm)

40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-060
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

Plusmodul BASELIFT 6316HA

Bodenstehendes Plusmodul, B= 110,0 - 180,0 cm



Breite (cm)

110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

Plusmodul BASELIFT 6316HA

Bodenstehendes Plusmodul, B= 190,0 - 240,0 cm



Breite (cm)

190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	Einbautaster Alu-Design Maße: 82 x 82 x 17 mm Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
	Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
 Funk-Fernbedienung für 1 Lift	Funk-Fernbedienung Für einen Lift 61385 Für zwei Lifte 61387 Für drei Lifte 61388 Für vier Lifte 61389 Für fünf Lifte 61390
 Funk-Fernbedienung für 2-5 Lifte	
	Einbausteckdose, schwarz Durchmesser: 68 mm Bohrung: 56 mm Einbautiefe: 45 mm Kabellänge: 2 M. Type: F (Schutzkontaktsteckdose) 61333
	Steckdose Alu-Design Geerdete 230V Steckdose mit Klappdeckel. Maße: 82 x 82 x 17 mm Type: F (Schutzkontaktsteckdose) 61330
	Universalschalter Alu-Design Z. B. für Beleuchtungen. Schalter mit Beschriftungsfeld Maße: 82 x 82 x 17 mm 61331
	Mehrachrahmen Alu-Design Zum Zusammenfassen von Tastern und oder Steckdosen. Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm 61352 Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm 61353
	Sicherheitsschloss Zur Verhinderung unbefugter Nutzungen Maße: 23 x 9 mm 61360
	Frontblenden Breiten: 20,0 - 340,0 cm Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385H-040-01 für B= 40,0 cm Höhe: 103 mm Weiß lackiert, RAL 9003 385H-xxx-01 Eloxiertes Aluminium 385H-xxx-06
	Schubkästen mit Vollauszug u. Dämpfung, Variante 466 mit Push-to-open-Funktion. Tiefe: 470 mm, Höhe: 85 mm Farbe: Anthrazit (RAL 9004) 30,0 cm 465H-030 40,0 cm 465H-040 50,0 cm 465H-050 60,0 cm 465H-060 80,0 cm 465H-080 30,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-030 40,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-040 50,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-050 60,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-060 80,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-080
	Besteckeinsatz Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
	Seitliche Klemmschutzleiste Zur seitlichen Montage am Arbeitsplattenlift. Länge: 370 mm, Höhe: 10 mm 61430
	Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm, Tiefe: 400 mm Für Arbeitsplattenlifte mit Installationsverkleidung. Links 61442 Rechts 61443
	Untere Kochfeldverkleidung Zur Verkleidung von Kochfeldern von unten. Weiß lackierte Platte RAL 9003 60,0 cm 6266-060 70,0 cm 6266-070 80,0 cm 6266-080 90,0 cm 6266-090 100,0 cm 6266-100
	Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstallat. unter dem Arbeitsplattenlift. 2 Stck. weiße 12 mm melaminbeschichtete Platten, H= 438 mm Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-240
	Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Verkleidung von Wandinstallat. unter dem Arbeitsplattenlift. Farbe: Alu-Grau RAL 9006 Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-005
	Schlauchverkleidung Die Verkleidung kann an beliebiger Stelle (zwischen den Motoren) unter dem Lift montiert werden. Inkl. Befestigungsbeschlägen. Breite: 410 mm, Tiefe: 200 mm Kunststoff weiß 61504-01 Kunststoff grau 61504-06
	Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: 20 mm Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (Je Meter) 6943-06
	Hubbegrenzer-Set Zur Programmierung des Hubwegs. Set inkl. Programmiererinheit und Speicherkabel. 61400

BASELIFT 6300LA

Wandhängendes Liftsystem, B= 59,0 - 100,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

59,0	6300LA-059
60,0	6300LA-060
69,0	6300LA-069
70,0	6300LA-070
79,0	6300LA-079
80,0	6300LA-080
89,0	6300LA-089
90,0	6300LA-090
99,0	6300LA-099
100,0	6300LA-100

BASELIFT 6300LA

Wandhängendes Liftsystem, B= 109,0 - 180,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

109,0	6300LA-109
110,0	6300LA-110
119,0	6300LA-119
120,0	6300LA-120
129,0	6300LA-129
130,0	6300LA-130
139,0	6300LA-139
140,0	6300LA-140
149,0	6300LA-149
150,0	6300LA-150
159,0	6300LA-159
160,0	6300LA-160
169,0	6300LA-169
170,0	6300LA-170
179,0	6300LA-179
180,0	6300LA-180

BASELIFT 6300LA

Wandhängendes Liftsystem, B= 189,0 - 240,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

189,0	6300LA-189
190,0	6300LA-190
199,0	6300LA-199
200,0	6300LA-200
209,0	6300LA-209
210,0	6300LA-210
219,0	6300LA-219
220,0	6300LA-220
229,0	6300LA-229
230,0	6300LA-230
239,0	6300LA-239
240,0	6300LA-240

Plusmodul BASELIFT 6306LA

Wandhängendes Plusmodul, B= 40,0 - 100,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

Plusmodul BASELIFT 6306LA

Wandhängendes Plusmodul, B= 110,0 - 180,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

Plusmodul BASELIFT 6306LA

Wandhängendes Plusmodul, B= 190,0 - 240,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

BASELIFT 6310LA

Bodenstehendes Liftsystem, B= 59,0 - 100,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

59,0	6310LA-059
60,0	6310LA-060
69,0	6310LA-069
70,0	6310LA-070
79,0	6310LA-079
80,0	6310LA-080
89,0	6310LA-089
90,0	6310LA-090
99,0	6310LA-099
100,0	6310LA-100

BASELIFT 6310LA

Bodenstehendes Liftsystem, B= 109,0 - 180,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

109,0	6310LA-109
110,0	6310LA-110
119,0	6310LA-119
120,0	6310LA-120
129,0	6310LA-129
130,0	6310LA-130
139,0	6310LA-139
140,0	6310LA-140
149,0	6310LA-149
150,0	6310LA-150
159,0	6310LA-159
160,0	6310LA-160
169,0	6310LA-169
170,0	6310LA-170
179,0	6310LA-179
180,0	6310LA-180

BASELIFT 6310LA

Bodenstehendes Liftsystem, B= 189,0 - 240,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

189,0	6310LA-189
190,0	6310LA-190
199,0	6310LA-199
200,0	6310LA-200
209,0	6310LA-209
210,0	6310LA-210
219,0	6310LA-219
220,0	6310LA-220
229,0	6310LA-229
230,0	6310LA-230
239,0	6310LA-239
240,0	6310LA-240

Plusmodul BASELIFT 6316LA

Bodenstehendes Plusmodul, B= 40,0 - 100,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-060
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

Plusmodul BASELIFT 6316LA

Bodenstehendes Plusmodul, B= 110,0 - 180,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180





Plusmodul BASELIFT 6316LA

Bodenstehendes Plusmodul, B= 190,0 - 240,0 cm



Breite (cm) Art.-Nr.

190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240

	Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm  61318		Seitliche Klemmschutzleiste Zur seitlichen Montage am Arbeitsplattenlift. Länge: 370 mm Höhe: 10 mm  61430
 Funk-Fernbedienung für 1 Lift	Funk-Fernbedienung Maße: 38 x 110 x 10 mm Für einen Lift 61385 Für zwei Lifte 61387 Für drei Lifte 61388 Für vier Lifte 61389 Für fünf Lifte 61390 		Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm Tiefe: 400 mm Für Arbeitsplattenlifte mit Installationsverkleidung Links 61442 Rechts 61443
	Sicherheitsschloss Verhindert unbefugte Nutzungen. Maße: 23 x 9 mm  61360		Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm Tiefe: 545 mm Für Arbeitsplattenlifte ohne Installationsverkleidung Links 61444 Rechts 61445
	Frontblende, weiß lackiertes Aluminium Erhältliche Breiten: 20,0 - 340,0 cm <i>Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385L-040-01 für B= 40,0 cm</i> Weiß lackiert, RAL 9003 Höhe: 40 mm Breiten: 20,0 - 340,0 cm  385L-xxx-01		Untere Kochfeldverkleidung Zur Verkleidung von Kochfeldern von unten. Weiß lackierte Platte, RAL 9003 60,0 cm 6266-060 70,0 cm 6266-070 80,0 cm 6266-080 90,0 cm 6266-090 100,0 cm 6266-100
	Frontblenden, eloxiertes Aluminium Erhältliche Breiten: 20,0 - 340,0 cm <i>Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385L-040-06 für B= 40,0 cm</i> Eloxiertes Aluminium Höhe: 40 mm Breiten: 20,0 - 340,0 cm  385L-xxx-06		Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstalla- tionen unter dem Arbeitsplattenlift. Länge passend zum Arbeits- plattenlift 2 Stck. weiße 12 mm melamin- beschichtete Platten, H= 438 mm Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt  6260-240
			Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Montage von Installationsverkleidungen unter dem Lift. Farbe: Alu-Grau RAL 9006 Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt  6260-005
			Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (per meter)  6943-06
			Hubbegrenzer-Set Zur Programmierung des Hubwegs. Set inkl. Programmiereinheit und Speicherkabel.  61400

BASELIFT Corner 6301 / 6311

Motorisch höhenverstellbarer Eck-Arbeitsplattenlift, 45° Vorderkante, 90° Raumecke. Wandhängende oder bodenstehende Motoren.

Der BASELIFT CORNER 6301/6311 ist ein motorisch höhenverstellbarer Eck-Arbeitsplattenlift mit 45° Vorderkante und 90° Raumecke. Sie haben die Wahl zwischen wandhängenden oder bodenstehenden Motoren.

Für sitzende Tätigkeiten bleibt unter dem Lift viel Raum für Knie und Beine. Die Installationen auf der Wand (Motoren, Wasser etc.) können durch Teleskopverkleidungen passend zur Küche verdeckt werden.

Der Arbeitsplattenlift lässt sich schnell und sicher stufenlos in der Höhe verstehen. Zur Ihrer Sicherheit ist der Lift mit einem Klemmschutz ausgestattet. Für eine einfache Montage wird der Lift vormontiert geliefert.



Der 45° Eckarbeitsplattenlift bietet eine bequeme Höhenverstellung und viel Beinfreiheit. Fronten u. Installationsverkleidungen lassen sich passend zur Küche gestalten.



Spülen und Kochfelder können in das Eckmodul integriert werden.



Auf Wunsch auch mit Schubkästen.




Eigenschaften und Vorteile

- Motorisch verfahrbarer Eck-Arbeitsplattenlift
45° Vorderkante, 90° Raumecke
- Spülen und Kochfelder können im Eckmodul integriert werden
- Höhenverstellbar von 70 - 100 cm (ohne Arbeitsplatte)
- Die Korpustiefe ist zur Anpassung an seitliche Schränke von 56 - 59 cm einstellbar
- Der Liftrahmen wird vormontiert geliefert. Die Mittelseiten sind zur Anpassung an Spülen, Kochfelder und Schubkästen seitlich verschiebbar
- Die Neigung des Arbeitsplattenlifts lässt sich zur Anpassung an schiefe Wände einstellen
- Integriertes Klemmschutzsystem
- Für auf der Wand laufende Installationen ist unter den Motoren ein Freiraum von 10 cm vorgesehen (nur bei wandhängenden Motoren)
- Bei nicht tragfähigen Wänden wählen Sie bitte ein bodenstehendes Modell

Wissenswertes

- Lieferung inkl. Beschlägen zur Fronten- u. Arbeitsplattenbefestigung
- Die Arbeitsplatten sollten in Tiefe um 15 mm gekürzt werden um hinten genügend Freiraum für Fliesen etc. zu haben
- Breite der Arbeitsplatte = Liftbreite
- Spülen bis zur einer Tiefe von 120 mm können integriert werden. (Nicht bei Modell 6301L / 6311L)
- Elektronik und Motor "Plug & Play"
- Frontbreite = Liftbreite - 4 mm
Fronthöhe: 6301/H6311H = 103 mm, 6301L/6311L = 40 mm
Befestigungsbeschläge werden mitgeliefert
- Die Wandinstallation können mit Platten verkleidet werden.
2 Stck. Breite = Liftbreite - 10 mm, Höhe 438 mm, D=12-20 mm

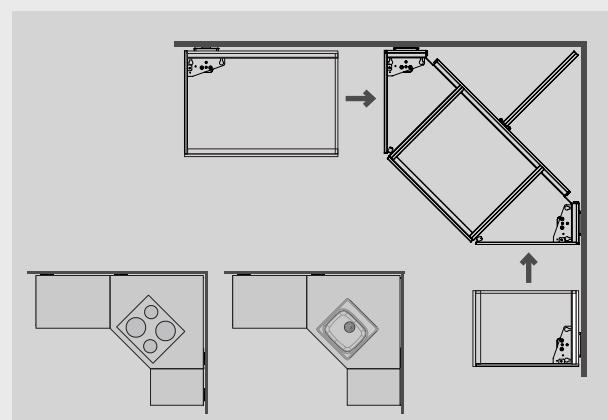

Serienausstattung

- Vormontierter Alurahmen mit verschieb- u. entfernbarer Mittelseiten
- Wandhängende bzw. bodenstehende Motoren
- Klemmschutz

Empfohlenes Zubehör

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| - Bedientaster | - Schubkästen (nicht 6301L/6311L) |
| - Fronten | - Wandanschlussprofil |
| - Installationsverkleidung | - Arbeitsplatte |
| - Spülen (nicht 6301L/6311L) | - Kochfelder |

Das Eckmodul ist mit 2 Motoren ausgestattet und kann auch einzeln verwendet werden. Für seitliche Ergänzungen wählen Sie bitte das passende Plusmodul.

Bitte geben Sie bei Bestellungen die Positionen von Schubkästen, Spülen und Kochfelder an
Der Alurahmen wird vormontiert mit der gewünschten Aufteilung geliefert.

WANDHÄNGEND



6301L



BODENSTEHEND



6311L






Technische Daten

Montage	Wand oder Boden
Bauform	45° Vorderkante, 90° Raumecke
Höhenverstellung	Motorisch, stufenlos um 300 mm verfahrbar (700 - 1000 mm ohne Arbeitsplatte)
Geschwindigkeit	30 mm / Sek.
Steuerung	Einbautaster oder Funk-Fernbedienung
Sicherheit	Die Klemmschutzleiste unter der Vorderkante des Liftrahmens stoppt bei Berührung die Abwärtsbewegung
Elektroanschluss	Stecker 230 V, 2 x 5A
Sanitäranschlüsse	Mit flexiblen Schläuchen
Tragkraft	100 kg
Schutzklasse	IP 20
Rahmentiefe	560 - 590 mm ab Wand
Frontenhöhe	40 bzw. 103 mm
Maße	2 Stck. Höhe 438 mm, Dicke= 12-20 mm
Installations-verkleidung	
Arbeitsplatten-breite	Breite = Liftbreite
Arbeitsplatten-tiefe	565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten)
Seitliche Luft zu angrenzenden Schränken / Wänden	5 mm
Abstand zur Wand (für Fliesen)	15 mm
Fliesenriegel	700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ ab Fußboden)
Lieferumfang	Vormontierter Liftrahmen inkl. Klemmschutz u. Motoren
Beiliegende Beschläge	Halterungen für Fronten und Arbeitsplatte
Material	Rahmen aus Aluminium
Garantie	2 Jahre
	CE

Maße




(mm)

WANDHÄNGEND: 6301H / 6301L

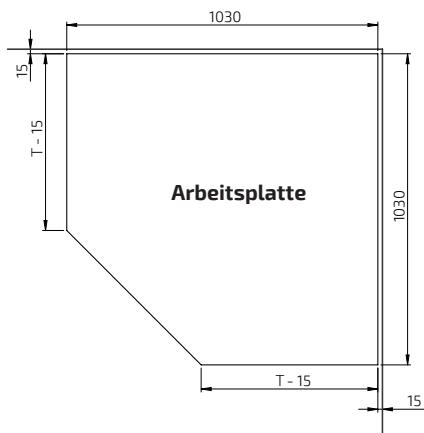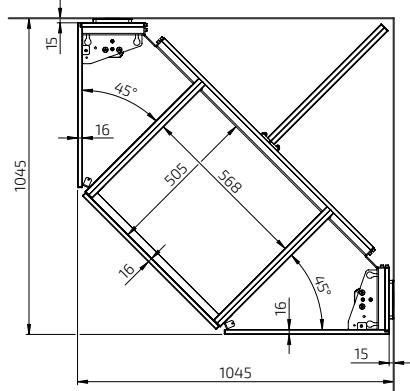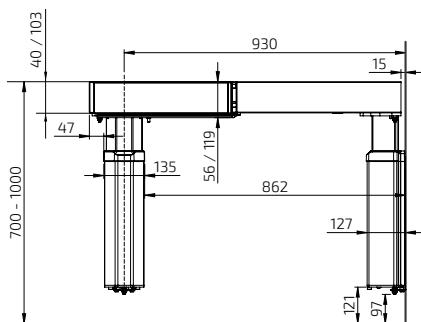

T = Arbeitsplattentiefe zu angrenzenden Schränken

BODENSTEHEND: 6311H / 6311L

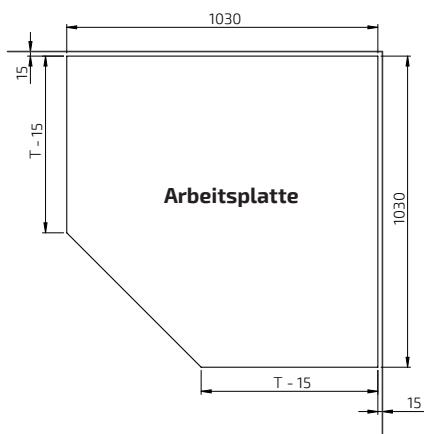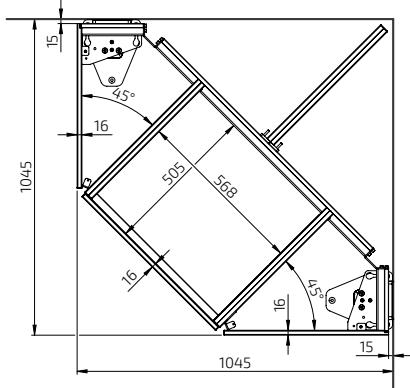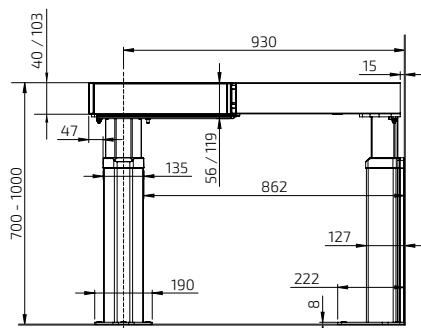

T = Arbeitsplattentiefe zu angrenzenden Schränken

BASELIFT Corner 6301HA - Wandhängend

Liftmodul 104,5 x 104,5 cm
Für 103 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz

**Plusmodul links 6305HA, 40,0 - 100,0 cm**

Breite (cm)	Art.-Nr.
104,5	6301HA-1045

40,0	6305HA-040
50,0	6305HA-050
60,0	6305HA-060
70,0	6305HA-070
80,0	6305HA-080
90,0	6305HA-090
100,0	6305HA-100

Plusmodul links 6305HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6305HA-110
120,0	6305HA-120
130,0	6305HA-130
140,0	6305HA-140
150,0	6305HA-150
160,0	6305HA-160
170,0	6305HA-170
180,0	6305HA-180

Plusmodul links 6305HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6305HA-190
200,0	6305HA-200
210,0	6305HA-210
220,0	6305HA-220
230,0	6305HA-230
240,0	6305HA-240

Plusmodul rechts 6306HA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

Plusmodul rechts 6306HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

Plusmodul rechts 6306HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240

BASELIFT Corner 6311HA - Bodenstehend

Liftmodul 104,5 x 104,5 cm
Für 103 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz



Breite (cm)	Art.-Nr.
104,5	6311HA-1045

Plusmodul links 6315HA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6315HA-040
50,0	6315HA-150
60,0	6315HA-060
70,0	6315HA-070
80,0	6315HA-080
90,0	6315HA-090
100,0	6315HA-100

Plusmodul links 6315HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6315HA-110
120,0	6315HA-120
130,0	6315HA-130
140,0	6315HA-140
150,0	6315HA-150
160,0	6315HA-160
170,0	6315HA-170
180,0	6315HA-180

Plusmodul links 6315HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6315HA-190
200,0	6315HA-200
210,0	6315HA-210
220,0	6315HA-220
230,0	6315HA-230
240,0	6315HA-240

Plusmodul rechts 6316HA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-060
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

Plusmodul rechts 6316HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

Plusmodul rechts 6316HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	Einbautaster Alu-Design Maße: 82 x 82 x 17 mm Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
	Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
 Funk-Fernbedienung für 1 Lift	Funk-Fernbedienung Für einen Lift 61385 Für zwei Lifte 61387 Für drei Lifte 61388 Für vier Lifte 61389 Für fünf Lifte 61390
 Funk-Fernbedienung für 2-5 Lifte	
	Einbausteckdose, schwarz Durchmesser: 68 mm Bohrung: 56 mm Einbautiefe: 45 mm Kabellänge: 2 M. Type: F (Schutzkontaktsteckdose) 61333
	Steckdose Alu-Design Geerdete 230V Steckdose mit Klappdeckel. Maße: 82 x 82 x 17 mm Type: F (Schutzkontaktsteckdose) 61330
	Universalschalter Alu-Design Z. B. für Beleuchtungen. Schalter mit Beschriftungsfeld Maße: 82 x 82 x 17 mm 61331
	Mehrachrahmen Alu-Design Zum Zusammenfassen von Tastern und oder Steckdosen. Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm 61352 Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm 61353
	Sicherheitsschloss Zur Verhinderung unbefugter Nutzungen Maße: 23 x 9 mm 61360
	Frontblenden Breiten: 20,0 - 340,0 cm Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385H-040-01 für B= 40,0 cm Höhe: 103 mm Weiß lackiert, RAL 9003 385H-xxx-01 Eloxiertes Aluminium 385H-xxx-06
	Schubkästen mit Vollauszug u. Dämpfung, Variante 466 mit Push-to-open-Funktion. Tiefe: 470 mm, Höhe: 85 mm Farbe: Anthrazit (RAL 9004) 30,0 cm 465H-030 40,0 cm 465H-040 50,0 cm 465H-050 60,0 cm 465H-060 80,0 cm 465H-080 30,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-030 40,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-040 50,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-050 60,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-060 80,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-080
	Besteckeinsatz Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
	Seitliche Klemmschutzleiste Zur seitlichen Montage am Arbeitsplattenlift. Länge: 370 mm, Höhe: 10 mm 61430
	Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm, Tiefe: 400 mm Für Arbeitsplattenlifte mit Installationsverkleidung. Links 61442 Rechts 61443
	Untere Kochfeldverkleidung Zur Verkleidung von Kochfeldern von unten. Weiß lackierte Platte RAL 9003 60,0 cm 6266-060 70,0 cm 6266-070 80,0 cm 6266-080 90,0 cm 6266-090 100,0 cm 6266-100
	Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstallat. unter dem Arbeitsplattenlift. 2 Stck. weiße 12 mm melaminbeschichtete Platten, H= 438 mm Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-240
	Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Verkleidung von Wandinstallat. unter dem Arbeitsplattenlift. Farbe: Alu-Grau RAL 9006 Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-005
	Schlauchverkleidung Die Verkleidung kann an beliebiger Stelle (zwischen den Motoren) unter dem Lift montiert werden. Inkl. Befestigungsbeschlägen. Breite: 410 mm, Tiefe: 200 mm Kunststoff weiß 61504-01 Kunststoff grau 61504-06
	Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: 20 mm Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (Je Meter) 6943-06
	Hubbegrenzer-Set Zur Programmierung des Hubwegs. Set inkl. Programmiererinheit und Speicherkabel. 61400

BASELIFT Corner 6301LA - Wandhängend

Liftmodul 104,5 x 104,5 cm
Für 40 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz

**Plusmodul links 6305LA, 40,0 - 100,0 cm**

Breite (cm)	Art.-Nr.
104,5	6301LA-1045

40,0	6305LA-040
50,0	6305LA-050
60,0	6305LA-060
70,0	6305LA-070
80,0	6305LA-080
90,0	6305LA-090
100,0	6305LA-100

Plusmodul links 6305LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6305LA-110
120,0	6305LA-120
130,0	6305LA-130
140,0	6305LA-140
150,0	6305LA-150
160,0	6305LA-160
170,0	6305LA-170
180,0	6305LA-180

Plusmodul links 6305LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6305LA-190
200,0	6305LA-200
210,0	6305LA-210
220,0	6305LA-220
230,0	6305LA-230
240,0	6305LA-240

Plusmodul rechts 6306LA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

Plusmodul rechts 6306LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

Plusmodul rechts 6306LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

BASELIFT Corner 6311LA - Bodenstehend

Liftmodul 104,5 x 104,5 cm
Für 40 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz



Breite (cm)	Art.-Nr.
104,5	6311LA-1045

Plusmodul links 6315LA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6315LA-040
50,0	6315LA-150
60,0	6315LA-060
70,0	6315LA-070
80,0	6315LA-080
90,0	6315LA-090
100,0	6315LA-100

Plusmodul links 6315LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6315LA-110
120,0	6315LA-120
130,0	6315LA-130
140,0	6315LA-140
150,0	6315LA-150
160,0	6315LA-160
170,0	6315LA-170
180,0	6315LA-180

Plusmodul links 6315LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6315LA-190
200,0	6315LA-200
210,0	6315LA-210
220,0	6315LA-220
230,0	6315LA-230
240,0	6315LA-240

Plusmodul rechts 6316LA, 40,0 - 100,0 cm


40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-160
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

Plusmodul rechts 6316LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180

Plusmodul rechts 6316LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240

	Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm  61318		Seitliche Klemmschutzleiste Zur seitlichen Montage am Arbeitsplattenlift. Länge: 370 mm Höhe: 10 mm  61430
 Funk-Fernbedienung für 1 Lift	Funk-Fernbedienung Maße: 38 x 110 x 10 mm Für einen Lift 61385 Für zwei Lifte 61387 Für drei Lifte 61388 Für vier Lifte 61389 Für fünf Lifte 61390 		Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm Tiefe: 400 mm Für Arbeitsplattenlifte mit Installationsverkleidung Links 61442 Rechts 61443
	Sicherheitsschloss Verhindert unbefugte Nutzungen. Maße: 23 x 9 mm  61360		Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm Tiefe: 545 mm Für Arbeitsplattenlifte ohne Installationsverkleidung Links 61444 Rechts 61445
	Frontblende, weiß lackiertes Aluminium Erhältliche Breiten: 20,0 - 340,0 cm <i>Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385L-040-01 für B= 40,0 cm</i> Weiß lackiert, RAL 9003 Höhe: 40 mm Breiten: 20,0 - 340,0 cm 385L-xxx-01		Untere Kochfeldverkleidung Zur Verkleidung von Kochfeldern von unten. Weiß lackierte Platte, RAL 9003 60,0 cm 6266-060 70,0 cm 6266-070 80,0 cm 6266-080 90,0 cm 6266-090 100,0 cm 6266-100
	Frontblenden, eloxiertes Aluminium Erhältliche Breiten: 20,0 - 340,0 cm <i>Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385L-040-06 für B= 40,0 cm</i> Eloxiertes Aluminium Höhe: 40 mm Breiten: 20,0 - 340,0 cm 385L-xxx-06		Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstalla- tionen unter dem Arbeitsplattenlift. Länge passend zum Arbeits- plattenlift 2 Stck. weiße 12 mm melamin- beschichtete Platten, H= 438 mm Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-240
			Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Montage von Installationsverkleidungen unter dem Lift. Farbe: Alu-Grau 9006 Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-005
			Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (per meter) 6943-06
			Hubbegrenzer-Set Zur Programmierung des Hubwegs. Set inkl. Programmiereinheit und Speicherkabel. 61400

BASELIFT Corner 6302 / 6312

Motorisch höhenverstellbarer Eck-Arbeitsplattenlift, 45° Vorderkante, 45° Raumecke
Wandhängende oder bodenstehende Motoren.



Der Eck-Arbeitsplattenlift mit den um 45° abgeschrägten Vorder- u. Hinterkanten verleiht der Küche einen exklusiven Look und bietet gleichzeitig eine optimale Ergonomie. Die Wandinstallationen werden durch eine zur Küche passende Verkleidung verdeckt.

Der BASELIFT CORNER 6302/6312 ist ein motorisch höhenverstellbarer Eck-Arbeitsplattenlift mit 45° Vorderkante und 45° Raumecke. Sie haben die Wahl zwischen wandhängenden oder bodenstehenden Motoren.

Für sitzende Tätigkeiten bleibt unter dem Lift viel Raum für Knie und Beine. Die Installationen auf der Wand (Motoren, Wasser etc.) können durch Teleskopverkleidungen passend zur Küche verdeckt werden.

Der Arbeitsplattenlift lässt sich schnell und sicher stufenlos in der Höhe verstehen. Zur Ihrer Sicherheit ist der Lift mit einem Klemmschutz ausgestattet. Für eine einfache Montage wird der Lift vormontiert geliefert.



Kochfelder und Spülen können im Eckmodul integriert werden.



Schubkästen können eingebaut werden.




Eigenschaften und Vorteile

- Motorisch verfahrbarer Eck-Arbeitsplattenlift 45° Vorderkante, 45° Raumecke
- Spülen und Kochfelder können im Eckmodul integriert werden
- Höhenverstellbar von 70 - 100 cm (ohne Arbeitsplatte)
- Die Korpustiefe ist zur Anpassung an seitliche Schränke von 56 - 59 cm einstellbar
- Der Liftrahmen wird vormontiert geliefert. Die Mittelseiten sind zur Anpassung an Spülen, Kochfelder und Schubkästen seitlich verschiebbar
- Die Neigung des Arbeitsplattenlifts lässt sich zur Anpassung an schiefe Wände einstellen
- Integriertes Klemmschutzsystem
- Für auf der Wand laufende Installationen ist unter den Motoren ein Freiraum von 10 cm vorgesehen (nur bei wandhängenden Motoren)
- Bei nicht tragfähigen Wänden wählen Sie bitte ein bodenstehendes Modell

Wissenswertes

- Lieferung inkl. Beschlägen zur Fronten- u. Arbeitsplattenbefestigung
- Die Arbeitsplatten sollten in der Tiefe um 15 mm gekürzt werden um hinten genügend Freiraum für Fliesen etc. zu haben
- Breite der Arbeitsplatte = Liftbreite
- Spülen bis zur einer Tiefe von 120 mm können integriert werden. (Nicht bei Modell 6302L / 6312L)
- Elektronik und Motor "Plug & Play"
- Frontbreite = Liftbreite - 4 mm
Fronthöhe: 6302/H6312H = 103 mm, 6302L/6312L = 40 mm
Befestigungsbeschläge werden mitgeliefert
- Die Wandinstallation können mit Platten verkleidet werden.
2 Stck. Breite = Liftbreite - 10 mm, Höhe 438 mm, D=12-20 mm

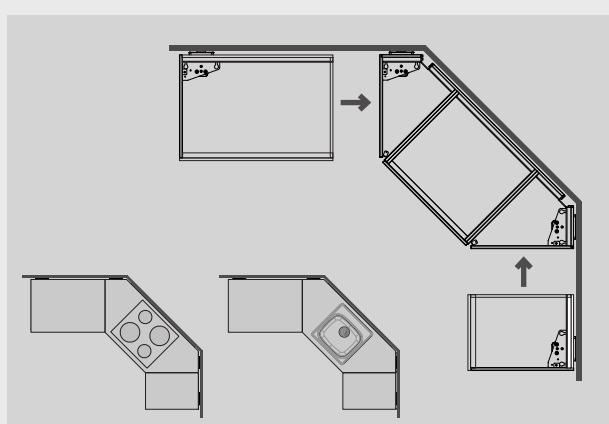

Serienausstattung

- Vormontierter Alurahmen mit verschieb- u. entfernbarer Mittelseiten
- Wandhängende bzw. bodenstehende Motoren
- Klemmschutz

Empfohlenes Zubehör

- Bedientaster
- Fronten
- Installationsverkleidung
- Spülen (nicht 6302L/6312L)
- Schubkästen (nicht 6302L/6312L)
- Wandanschlussprofil
- Arbeitsplatte
- Kochfelder

Das Eckmodul ist mit 2 Motoren ausgestattet und kann auch einzeln verwendet werden. Für seitliche Ergänzungen wählen Sie bitte das passende Plusmodul.

Bitte geben Sie bei Bestellungen die Positionen von Schubkästen, Spülen und Kochfelder an
Der Alurahmen wird vormontiert mit der gewünschten Aufteilung geliefert.

WANDHÄNGEND

6302H



6302L

**BODENSTEHEND**

6312H









6312L

**Technische Daten**

Montage	Wand oder Boden
Bauform	45° Vorderkante, 45° Raumecke
Höhenverstellung	Motorisch, stufenlos um 300 mm verfahrbar (700 - 1000 mm ohne Arbeitsplatte)
Geschwindigkeit	30 mm / Sek.
Steuerung	Einbautaster oder Funk-Fernbedienung
Sicherheit	Die Klemmschutzleiste unter der Vorderkante des Liftrahmens stoppt bei Berührung die Abwärtsbewegung
Elektroanschluss	Stecker 230 V, 2 x 5A
Sanitäranschlüsse	Mit flexiblen Schläuchen
Tragkraft	100 kg
Schutzklasse	IP 20
Rahmentiefe	560 - 590 mm ab Wand
Frontenhöhe	40 bzw. 103 mm
Maße	2 Stck. Höhe 438 mm, Dicke=12-20 mm
Installationsverkleidung	
Arbeitsplattenbreite	Breite = Liftbreite
Arbeitsplattentiefe	565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten)
Seitliche Luft zu angrenzenden Schränken / Wänden	5 mm
Abstand zur Wand (für Fliesen)	15 mm
Fliesenpiegel	700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ ab Fußboden)
Lieferumfang	Vormontierter Liftrahmen inkl. Klemmschutz u. Motoren
Beiliegende Beschläge	Halterungen für Fronten und Arbeitsplatte
Material	Rahmen aus Aluminium
Garantie	2 Jahre
CE	

Maße

(mm)

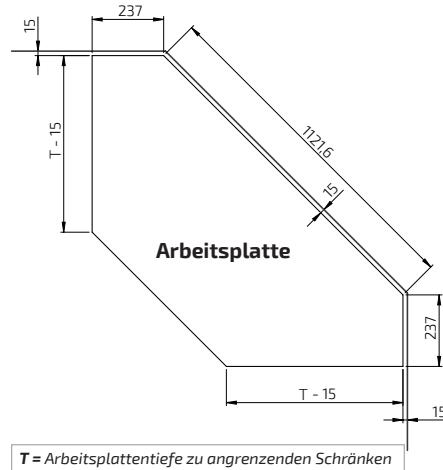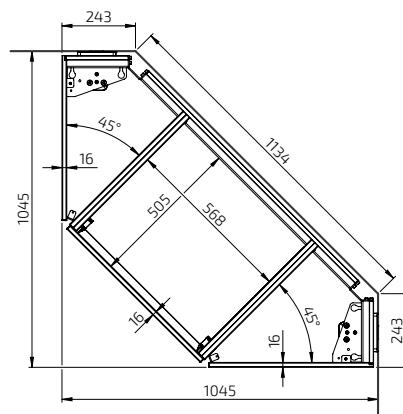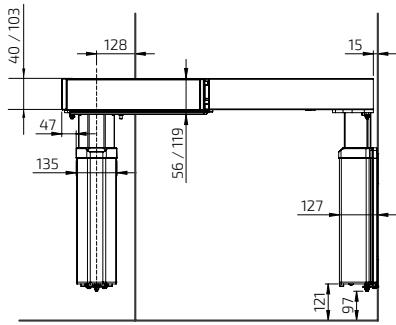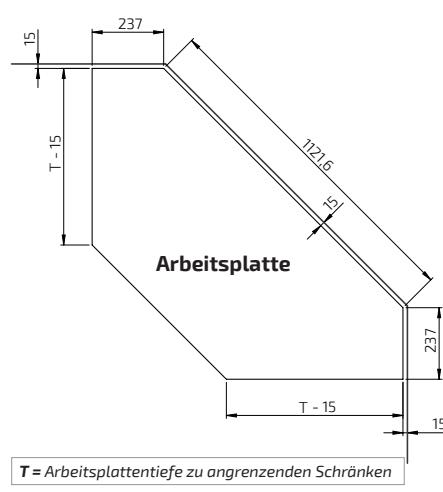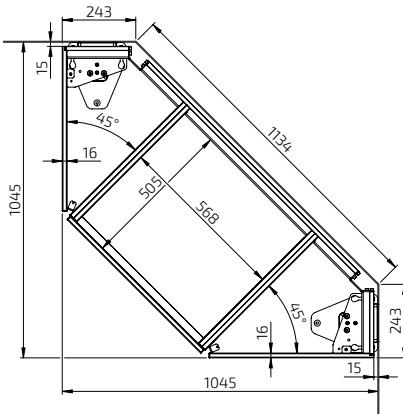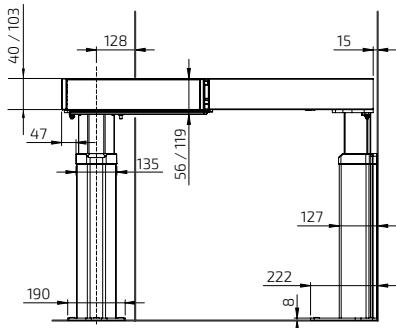WANDHÄNGEND: 6302H / 6302L**BODENSTEHEND: 6312H / 6312L**

BASELIFT Corner 6302HA - Wandhängend

Liftmodul 104,5 x 104,5 cm
Für 103 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz

**Plusmodul links 6305HA, 40,0 - 100,0 cm**

Breite (cm)	Art.-Nr.
104,5	6302HA-1045

40,0	6305HA-040
50,0	6305HA-050
60,0	6305HA-060
70,0	6305HA-070
80,0	6305HA-080
90,0	6305HA-090
100,0	6305HA-100

Plusmodul links 6305HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6305HA-110
120,0	6305HA-120
130,0	6305HA-130
140,0	6305HA-140
150,0	6305HA-150
160,0	6305HA-160
170,0	6305HA-170
180,0	6305HA-180

Plusmodul links 6305HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6305HA-190
200,0	6305HA-200
210,0	6305HA-210
220,0	6305HA-220
230,0	6305HA-230
240,0	6305HA-240

Plusmodul rechts 6306HA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

Plusmodul rechts 6306HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

Plusmodul rechts 6306HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240

BASELIFT Corner 6312HA - Bodenstehend

Liftmodul 104,5 x 104,5 cm
Für 103 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz



Breite (cm)	Art.-Nr.
104,5	6312HA-1045

Plusmodul links 6315HA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6315HA-040
50,0	6315HA-150
60,0	6315HA-060
70,0	6315HA-070
80,0	6315HA-080
90,0	6315HA-090
100,0	6315HA-100

Plusmodul links 6315HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6315HA-110
120,0	6315HA-120
130,0	6315HA-130
140,0	6315HA-140
150,0	6315HA-150
160,0	6315HA-160
170,0	6315HA-170
180,0	6315HA-180

Plusmodul links 6315HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6315HA-190
200,0	6315HA-200
210,0	6315HA-210
220,0	6315HA-220
230,0	6315HA-230
240,0	6315HA-240

Plusmodul rechts 6316HA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-160
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

Plusmodul rechts 6316HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

Plusmodul rechts 6316HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	Einbautaster Alu-Design Maße: 82 x 82 x 17 mm Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
	Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
 Funk-Fernbedienung für 1 Lift	Funk-Fernbedienung Für einen Lift 61385 Für zwei Lifte 61387 Für drei Lifte 61388 Für vier Lifte 61389 Für fünf Lifte 61390
 Funk-Fernbedienung für 2-5 Lifte	
	Einbausteckdose, schwarz Durchmesser: 68 mm Bohrung: 56 mm Einbautiefe: 45 mm Kabellänge: 2 M. Type: F (Schutzkontaktsteckdose) 61333
	Steckdose Alu-Design Geerdete 230V Steckdose mit Klappdeckel. Maße: 82 x 82 x 17 mm Type: F (Schutzkontaktsteckdose) 61330
	Universalschalter Alu-Design Z. B. für Beleuchtungen. Schalter mit Beschriftungsfeld Maße: 82 x 82 x 17 mm 61331
	Mehrachrahmen Alu-Design Zum Zusammenfassen von Tastern und oder Steckdosen. Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm 61352 Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm 61353
	Sicherheitsschloss Zur Verhinderung unbefugter Nutzungen Maße: 23 x 9 mm 61360
	Frontblenden Breiten: 20,0 - 340,0 cm Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385H-040-01 für B= 40,0 cm Höhe: 103 mm Weiß lackiert, RAL 9003 385H-xxx-01 Eloxiertes Aluminium 385H-xxx-06
	Schubkästen mit Vollauszug u. Dämpfung, Variante 466 mit Push-to-open-Funktion. Tiefe: 470 mm, Höhe: 85 mm Farbe: Anthrazit (RAL 9004) 30,0 cm 465H-030 40,0 cm 465H-040 50,0 cm 465H-050 60,0 cm 465H-060 80,0 cm 465H-080 30,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-030 40,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-040 50,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-050 60,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-060 80,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-080
	Besteckeinsatz Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
	Seitliche Klemmschutzleiste Zur seitlichen Montage am Arbeitsplattenlift. Länge: 370 mm, Höhe: 10 mm 61430
	Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm, Tiefe: 400 mm Für Arbeitsplattenlifte mit Installationsverkleidung. Links 61442 Rechts 61443
	Untere Kochfeldverkleidung Zur Verkleidung von Kochfeldern von unten. Weiß lackierte Platte RAL 9003 60,0 cm 6266-060 70,0 cm 6266-070 80,0 cm 6266-080 90,0 cm 6266-090 100,0 cm 6266-100
	Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstallat. unter dem Arbeitsplattenlift. 2 Stck. weiße 12 mm melaminbeschichtete Platten, H= 438 mm Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-240
	Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Verkleidung von Wandinstallat. unter dem Arbeitsplattenlift. Farbe: Alu-Grau RAL 9006 Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-005
	Schlauchverkleidung Die Verkleidung kann an beliebiger Stelle (zwischen den Motoren) unter dem Lift montiert werden. Inkl. Befestigungsbeschlägen. Breite: 410 mm, Tiefe: 200 mm Kunststoff weiß 61504-01 Kunststoff grau 61504-06
	Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: 20 mm Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (Je Meter) 6943-06
	Hubbegrenzer-Set Zur Programmierung des Hubwegs. Set inkl. Programmiererinheit und Speicherkabel. 61400

BASELIFT Corner 6302LA - Wandhängend

Liftmodul 104,5 x 104,5 cm
Für 40 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz

**Plusmodul links 6305LA, 40,0 - 100,0 cm**

Breite (cm)	Art.-Nr.
104,5	6302LA-1045

Plusmodul links 6305LA, 110,0 - 180,0 cm

40,0	6305LA-040
50,0	6305LA-050
60,0	6305LA-060
70,0	6305LA-070
80,0	6305LA-080
90,0	6305LA-090
100,0	6305LA-100

Plusmodul links 6305LA, 190,0 - 240,0 cm

110,0	6305LA-110
120,0	6305LA-120
130,0	6305LA-130
140,0	6305LA-140
150,0	6305LA-150
160,0	6305LA-160
170,0	6305LA-170
180,0	6305LA-180

Plusmodul rechts 6306LA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

Plusmodul rechts 6306LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

Plusmodul rechts 6306LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

BASELIFT Corner 6312LA - Bodenstehend

Liftmodul 104,5 x 104,5 cm
Für 40 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz



Breite (cm)	Art.-Nr.
104,5	6312LA-1045

Plusmodul links 6315LA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6315LA-040
50,0	6315LA-150
60,0	6315LA-060
70,0	6315LA-070
80,0	6315LA-080
90,0	6315LA-090
100,0	6315LA-100

Plusmodul links 6315LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6315LA-110
120,0	6315LA-120
130,0	6315LA-130
140,0	6315LA-140
150,0	6315LA-150
160,0	6315LA-160
170,0	6315LA-170
180,0	6315LA-180

Plusmodul links 6315LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6315LA-190
200,0	6315LA-200
210,0	6315LA-210
220,0	6315LA-220
230,0	6315LA-230
240,0	6315LA-240

Plusmodul rechts 6316LA, 40,0 - 100,0 cm






40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-160
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

Plusmodul rechts 6316LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180

Plusmodul rechts 6316LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240

	Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm  61318		Seitliche Klemmschutzleiste Zur seitlichen Montage am Arbeitsplattenlift. Länge: 370 mm Höhe: 10 mm  61430
 Funk-Fernbedienung für 1 Lift	Funk-Fernbedienung Maße: 38 x 110 x 10 mm Für einen Lift 61385 Für zwei Lifte 61387 Für drei Lifte 61388 Für vier Lifte 61389 Für fünf Lifte 61390 		Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm Tiefe: 400 mm Für Arbeitsplattenlifte mit Installationsverkleidung Links 61442 Rechts 61443
	Sicherheitsschloss Verhindert unbefugte Nutzungen. Maße: 23 x 9 mm  61360		Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm Tiefe: 545 mm Für Arbeitsplattenlifte ohne Installationsverkleidung Links 61444 Rechts 61445
	Frontblende, weiß lackiertes Aluminium Erhältliche Breiten: 20,0 - 340,0 cm <i>Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385L-040-01 für B= 40,0 cm</i> Weiß lackiert, RAL 9003 Höhe: 40 mm Breiten: 20,0 - 340,0 cm  385L-xxx-01		Untere Kochfeldverkleidung Zur Verkleidung von Kochfeldern von unten. Weiß lackierte Platte, RAL 9003 60,0 cm 6266-060 70,0 cm 6266-070 80,0 cm 6266-080 90,0 cm 6266-090 100,0 cm 6266-100
	Frontblenden, eloxiertes Aluminium Erhältliche Breiten: 20,0 - 340,0 cm <i>Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385L-040-06 für B= 40,0 cm</i> Eloxiertes Aluminium Höhe: 40 mm Breiten: 20,0 - 340,0 cm  385L-xxx-06		Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstalla- tionen unter dem Arbeitsplattenlift. Länge passend zum Arbeits- plattenlift 2 Stck. weiße 12 mm melamin- beschichtete Platten, H= 438 mm Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt  6260-240
			Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Montage von Installationsverkleidungen unter dem Lift. Farbe: Alu-Grau RAL 9006 Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt  6260-005
			Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (per meter)  6943-06
			Hubbegrenzer-Set Zur Programmierung des Hubwegs. Set inkl. Programmiereinheit und Speicherkabel.  61400

BASELIFT Corner 6303 / 6313

Motorisch höhenverstellbarer Eck-Arbeitsplattenlift, 90° Vorderkante, 90° Raumecke
Wandhängende oder bodenstehende Motoren.

Der BASELIFT CORNER 6303/6313 ist ein motorisch höhenverstellbarer Eck-Arbeitsplattenlift mit 90° Vorderkante und 90° Raumecke. Sie haben die Wahl zwischen wandhängenden oder bodenstehenden Motoren.

Für sitzende Tätigkeiten bleibt unter dem Lift viel Raum für Knie und Beine. Die Installationen auf der Wand (Motoren, Wasser etc.) können durch Teleskopverkleidungen passend zur Küche verdeckt werden.

Der Arbeitsplattenlift lässt sich schnell und sicher stufenlos in der Höhe verstetzen. Zur Ihrer Sicherheit ist der Lift mit einem Klemmschutz ausgestattet.
Für eine einfache Montage wird der Lift vormontiert geliefert.



Der Eck-Arbeitsplattenlift bietet optimal zugängliche Arbeitsflächen und lässt sich perfekt in die Küche integrieren.



Kochfelder und Spülen können eingebaut werden.



Der Lift kann mit praktischen Schubkästen ausgestattet werden.




Eigenschaften und Vorteile

- Motorisch verfahrbarer Eck-Arbeitsplattenlift
90° Vorderkante, 90° Raumecke
- Höhenverstellbar von 70 - 100 cm (ohne Arbeitsplatte)
- Die Korpustiefe ist zur Anpassung an seitliche Schränke von 56 - 59 cm einstellbar
- Der Liftrahmen wird vormontiert geliefert. Die Mittelseiten sind zur Anpassung an Spülen, Kochfelder und Schubkästen seitlich verschiebbar
- Die Neigung des Arbeitsplattenlifts lässt sich zur Anpassung an schiefe Wände einstellen
- Integriertes Klemmschutzsystem
- Für auf der Wand laufende Installationen ist unter den Motoren ein Freiraum von 10 cm vorgesehen (nur bei wandhängenden Motoren)
- Bei nicht tragfähigen Wänden wählen Sie bitte ein bodenstehendes Modell

Wissenswertes

- Lieferung inkl. Beschlägen zur Fronten- u. Arbeitsplattenbefestigung
- Die Arbeitsplatten sollten in der Tiefe um 15 mm gekürzt werden um hinten genügend Freiraum für Fliesen etc. zu haben
- Breite der Arbeitsplatte = Liftbreite
- Spülen bis zur einer Tiefe von 120 mm können integriert werden. (Nicht bei Modell 6303L / 6313L)
- Elektronik und Motor "Plug & Play"
- Frontbreite = Liftbreite - 4 mm
Fronthöhe: 6303/H6313H = 103 mm, 6303L/6313L = 40 mm
Befestigungsbeschläge werden mitgeliefert
- Die Wandinstallation können mit Platten verkleidet werden.
2 Stck. Breite = Liftbreite - 10 mm, Höhe 438 mm, D=12-20 mm

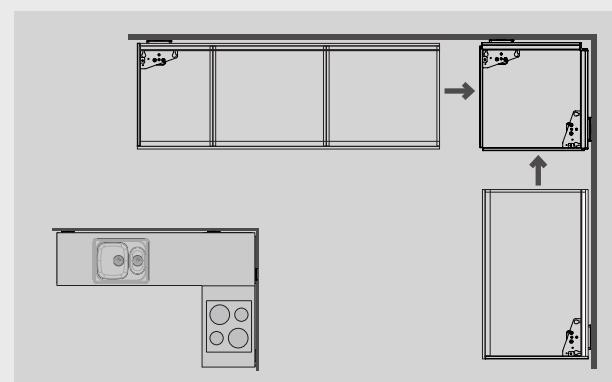

Serienausstattung

- Vormontierter Alurahmen mit verschieb- u. entfernbaren Mittelseiten
- Wandhängende bzw. bodenstehende Motoren
- Klemmschutz

Empfohlenes Zubehör

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| - Bedientaster | - Schubkästen (nicht 6303L/6313L) |
| - Fronten | - Wandanschlussprofil |
| - Installationsverkleidung | - Arbeitsplatte |
| - Spülen (nicht 6303L/6313L) | - Kochfelder |

Das Eckmodul ist mit 2 Motoren ausgestattet und kann auch einzeln verwendet werden. Für seitliche Ergänzungen wählen Sie bitte das passende Plusmodul.

Bitte geben Sie bei Bestellungen die Positionen von Schubkästen, Spülen und Kochfelder an
Der Alurahmen wird vormontiert mit der gewünschten Aufteilung geliefert.

WANDHÄNGEND

6303H



6303L

**BODENSTEHEND**

6313H









6313L

**Technische Daten**

Montage	Wand oder Boden
Bauform	90° Vorderkante, 90° Raumecke
Höhenverstellung	Motorisch, stufenlos um 300 mm verfahrbar (700 - 1000 mm ohne Arbeitsplatte)
Geschwindigkeit	30 mm / Sek.
Steuerung	Einbautaster oder Funk-Fernbedienung
Sicherheit	Die Klemmschutzleiste unter der Vorderkante des Liftrahmens stoppt bei Berührung die Abwärtsbewegung
Elektroanschluss	Stecker 230 V, 2 x 5A
Sanitäranschlüsse	Mit flexiblen Schläuchen
Tragkraft	100 kg
Schutzklasse	IP 20
Rahmentiefe	560 - 590 mm ab Wand
Frontenhöhe	40 bzw. 103 mm
Maße	2 Stck. Höhe 438 mm, Dicke=12-20 mm
Installations-verkleidung	
Arbeitsplatten-breite	Breite = Liftbreite
Arbeitsplatten-tiefe	565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten)
Seitliche Luft zu angrenzenden Schränken / Wänden	5 mm
Abstand zur Wand (für Fliesen)	15 mm
Fliesenpiegel	700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ ab Fußboden)
Lieferumfang	Vormontierter Liftrahmen inkl. Klemmschutz u. Motoren
Beiliegende Beschläge	Halterungen für Fronten und Arbeitsplatte
Material	Rahmen aus Aluminium
Garantie	2 Jahre
	CE

Maße

(mm)

WANDHÄNGEND: 6303H / 6303L**T = Arbeitsplattentiefe zu angrenzenden Schränken****BODENSTEHEND: 6313H / 6313L****T = Arbeitsplattentiefe zu angrenzenden Schränken**

BASELIFT Corner 6303HA - Wandhängend

Liftmodul 59,5 x 59,5 cm
Für 103 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz



Breite (cm)	Art.-Nr.
59,5	6303HA-595

Plusmodul links 6305HA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6305HA-040
50,0	6305HA-050
60,0	6305HA-060
70,0	6305HA-070
80,0	6305HA-080
90,0	6305HA-090
100,0	6305HA-100

Plusmodul links 6305HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6305HA-110
120,0	6305HA-120
130,0	6305HA-130
140,0	6305HA-140
150,0	6305HA-150
160,0	6305HA-160
170,0	6305HA-170
180,0	6305HA-180

Plusmodul links 6305HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6305HA-190
200,0	6305HA-200
210,0	6305HA-210
220,0	6305HA-220
230,0	6305HA-230
240,0	6305HA-240

Plusmodul rechts 6306HA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6306HA-040
50,0	6306HA-050
60,0	6306HA-060
70,0	6306HA-070
80,0	6306HA-080
90,0	6306HA-090
100,0	6306HA-100

Plusmodul rechts 6306HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6306HA-110
120,0	6306HA-120
130,0	6306HA-130
140,0	6306HA-140
150,0	6306HA-150
160,0	6306HA-160
170,0	6306HA-170
180,0	6306HA-180

Plusmodul rechts 6306HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6306HA-190
200,0	6306HA-200
210,0	6306HA-210
220,0	6306HA-220
230,0	6306HA-230
240,0	6306HA-240

BASELIFT Corner 6313HA - Bodenstehend

Liftmodul 59,5 x 59,5 cm
Für 103 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz



Breite (cm)	Art.-Nr.
59,5	6313HA-595

Plusmodul links 6315HA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6315HA-040
50,0	6315HA-150
60,0	6315HA-060
70,0	6315HA-070
80,0	6315HA-080
90,0	6315HA-090
100,0	6315HA-100

Plusmodul links 6315HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6315HA-110
120,0	6315HA-120
130,0	6315HA-130
140,0	6315HA-140
150,0	6315HA-150
160,0	6315HA-160
170,0	6315HA-170
180,0	6315HA-180

Plusmodul links 6315HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6315HA-190
200,0	6315HA-200
210,0	6315HA-210
220,0	6315HA-220
230,0	6315HA-230
240,0	6315HA-240

Plusmodul rechts 6316HA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6316HA-040
50,0	6316HA-050
60,0	6316HA-060
70,0	6316HA-070
80,0	6316HA-080
90,0	6316HA-090
100,0	6316HA-100

Plusmodul rechts 6316HA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6316HA-110
120,0	6316HA-120
130,0	6316HA-130
140,0	6316HA-140
150,0	6316HA-150
160,0	6316HA-160
170,0	6316HA-170
180,0	6316HA-180

Plusmodul rechts 6316HA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6316HA-190
200,0	6316HA-200
210,0	6316HA-210
220,0	6316HA-220
230,0	6316HA-230
240,0	6316HA-240

	Einbautaster Alu-Design Maße: 82 x 82 x 17 mm Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
	Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
 Funk-Fernbedienung für 1 Lift	Funk-Fernbedienung Für einen Lift 61385 Für zwei Lifte 61387 Für drei Lifte 61388 Für vier Lifte 61389 Für fünf Lifte 61390
 Funk-Fernbedienung für 2-5 Lifte	
	Einbausteckdose, schwarz Durchmesser: 68 mm Bohrung: 56 mm Einbautiefe: 45 mm Kabellänge: 2 M. Type: F (Schutzkontaktsteckdose) 61333
	Steckdose Alu-Design Geerdete 230V Steckdose mit Klappdeckel. Maße: 82 x 82 x 17 mm Type: F (Schutzkontaktsteckdose) 61330
	Universalschalter Alu-Design Z. B. für Beleuchtungen. Schalter mit Beschriftungsfeld Maße: 82 x 82 x 17 mm 61331
	Mehrachrahmen Alu-Design Zum Zusammenfassen von Tastern und oder Steckdosen. Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm 61352 Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm 61353
	Sicherheitsschloss Zur Verhinderung unbefugter Nutzungen Maße: 23 x 9 mm 61360
	Frontblenden Breiten: 20,0 - 340,0 cm Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385H-040-01 für B= 40,0 cm Höhe: 103 mm Weiß lackiert, RAL 9003 385H-xxx-01 Eloxiertes Aluminium 385H-xxx-06
	Schubkästen mit Vollauszug u. Dämpfung, Variante 466 mit Push-to-open-Funktion. Tiefe: 470 mm, Höhe: 85 mm Farbe: Anthrazit (RAL 9004) 30,0 cm 465H-030 40,0 cm 465H-040 50,0 cm 465H-050 60,0 cm 465H-060 80,0 cm 465H-080 30,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-030 40,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-040 50,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-050 60,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-060 80,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-080
	Besteckeinsatz Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080
	Seitliche Klemmschutzleiste Zur seitlichen Montage am Arbeitsplattenlift. Länge: 370 mm, Höhe: 10 mm 61430
	Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm, Tiefe: 400 mm Für Arbeitsplattenlifte mit Installationsverkleidung. Links 61442 Rechts 61443
	Untere Kochfeldverkleidung Zur Verkleidung von Kochfeldern von unten. Weiß lackierte Platte RAL 9003 60,0 cm 6266-060 70,0 cm 6266-070 80,0 cm 6266-080 90,0 cm 6266-090 100,0 cm 6266-100
	Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstallat. unter dem Arbeitsplattenlift. 2 Stck. weiße 12 mm melaminbeschichtete Platten, H= 438 mm Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-240
	Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Verkleidung von Wandinstallat. unter dem Arbeitsplattenlift. Farbe: Alu-Grau RAL 9006 Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-005
	Schlauchverkleidung Die Verkleidung kann an beliebiger Stelle (zwischen den Motoren) unter dem Lift montiert werden. Inkl. Befestigungsbeschlägen. Breite: 410 mm, Tiefe: 200 mm Kunststoff weiß 61504-01 Kunststoff grau 61504-06
	Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: 20 mm Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (Je Meter) 6943-06
	Hubbegrenzer-Set Zur Programmierung des Hubwegs. Set inkl. Programmiererinheit und Speicherkabel. 61400

BASELIFT Corner 6303LA - Wandhängend

Liftmodul 59,5 x 59,5 cm
Für 40 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz



Breite (cm)	Art.-Nr.
59,5	6303LA-595

Plusmodul links 6305LA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6305LA-040
50,0	6305LA-050
60,0	6305LA-060
70,0	6305LA-070
80,0	6305LA-080
90,0	6305LA-090
100,0	6305LA-100

Plusmodul links 6305LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6305LA-110
120,0	6305LA-120
130,0	6305LA-130
140,0	6305LA-140
150,0	6305LA-150
160,0	6305LA-160
170,0	6305LA-170
180,0	6305LA-180

Plusmodul links 6305LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6305LA-190
200,0	6305LA-200
210,0	6305LA-210
220,0	6305LA-220
230,0	6305LA-230
240,0	6305LA-240

Plusmodul rechts 6306LA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6306LA-040
50,0	6306LA-050
60,0	6306LA-060
70,0	6306LA-070
80,0	6306LA-080
90,0	6306LA-090
100,0	6306LA-100

Plusmodul rechts 6306LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6306LA-110
120,0	6306LA-120
130,0	6306LA-130
140,0	6306LA-140
150,0	6306LA-150
160,0	6306LA-160
170,0	6306LA-170
180,0	6306LA-180

Plusmodul rechts 6306LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6306LA-190
200,0	6306LA-200
210,0	6306LA-210
220,0	6306LA-220
230,0	6306LA-230
240,0	6306LA-240

BASELIFT Corner 6313LA - Bodenstehend

Liftmodul 59,5 x 59,5 cm
Für 40 mm Fronten
Rahmentiefe 56,0 - 59,0 cm
2 Motoren
Klemmschutz



Breite (cm)	Art.-Nr.
59,5	6313LA-595

Plusmodul links 6315LA, 40,0 - 100,0 cm

40,0	6315LA-040
50,0	6315LA-150
60,0	6315LA-060
70,0	6315LA-070
80,0	6315LA-080
90,0	6315LA-090
100,0	6315LA-100

Plusmodul links 6315LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6315LA-110
120,0	6315LA-120
130,0	6315LA-130
140,0	6315LA-140
150,0	6315LA-150
160,0	6315LA-160
170,0	6315LA-170
180,0	6315LA-180

Plusmodul links 6315LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6315LA-190
200,0	6315LA-200
210,0	6315LA-210
220,0	6315LA-220
230,0	6315LA-230
240,0	6315LA-240

Plusmodul rechts 6316LA, 40,0 - 100,0 cm






40,0	6316LA-040
50,0	6316LA-050
60,0	6316LA-160
70,0	6316LA-070
80,0	6316LA-080
90,0	6316LA-090
100,0	6316LA-100

Plusmodul rechts 6316LA, 110,0 - 180,0 cm

110,0	6316LA-110
120,0	6316LA-120
130,0	6316LA-130
140,0	6316LA-140
150,0	6316LA-150
160,0	6316LA-160
170,0	6316LA-170
180,0	6316LA-180

Plusmodul rechts 6316LA, 190,0 - 240,0 cm

190,0	6316LA-190
200,0	6316LA-200
210,0	6316LA-210
220,0	6316LA-220
230,0	6316LA-230
240,0	6316LA-240

	Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm  61318		Seitliche Klemmschutzleiste Zur seitlichen Montage am Arbeitsplattenlift. Länge: 370 mm Höhe: 10 mm  61430
 Funk-Fernbedienung für 1 Lift	Funk-Fernbedienung Maße: 38 x 110 x 10 mm Für einen Lift 61385 Für zwei Lifte 61387 Für drei Lifte 61388 Für vier Lifte 61389 Für fünf Lifte 61390 		Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm Tiefe: 400 mm Für Arbeitsplattenlifte mit Installationsverkleidung Links 61442 Rechts 61443
	Sicherheitsschloss Verhindert unbefugte Nutzungen. Maße: 23 x 9 mm  61360		Seitl. Klemmschutz (Eingreifschutz) Verhindert ein seitliches Einklemmen, wenn der Arbeitsplattenlift über die angrenzende Platte hinausgefahren ist. Höhe: 263 mm Tiefe: 545 mm Für Arbeitsplattenlifte ohne Installationsverkleidung Links 61444 Rechts 61445
	Frontblende, weiß lackiertes Aluminium Erhältliche Breiten: 20,0 - 340,0 cm <i>Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385L-040-01 für B= 40,0 cm</i> Weiß lackiert, RAL 9003 Höhe: 40 mm Breiten: 20,0 - 340,0 cm  385L-xxx-01		Untere Kochfeldverkleidung Zur Verkleidung von Kochfeldern von unten. Weiß lackierte Platte, RAL 9003 60,0 cm 6266-060 70,0 cm 6266-070 80,0 cm 6266-080 90,0 cm 6266-090 100,0 cm 6266-100
	Frontblenden, eloxiertes Aluminium Erhältliche Breiten: 20,0 - 340,0 cm <i>Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385L-040-06 für B= 40,0 cm</i> Eloxiertes Aluminium Höhe: 40 mm Breiten: 20,0 - 340,0 cm  385L-xxx-06		Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstalla- tionen unter dem Arbeitsplattenlift. Länge passend zum Arbeits- plattenlift 2 Stck. weiße 12 mm melamin- beschichtete Platten, H= 438 mm Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt  6260-240
			Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Montage von Installationsverkleidungen unter dem Lift. Farbe: Alu-Grau 9006 Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt  6260-005
			Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (per meter)  6943-06
			Hubbegrenzer-Set Zur Programmierung des Hubwegs. Set inkl. Programmiereinheit und Speicherkabel.  61400

SIDELIFT 6400

Motorisch höhenverstellbarer, gerader Arbeitsplattenlift mit seitlichen Motoren

Der SIDELIFT 6400 ist ein motorisch höhenverstellbarer gerader Arbeitsplattenlift, der durch seine starken Motoren (400 kg Tragkraft) auch mit Unterbauschränken ausgestattet werden kann.

Durch die stufenlosen Höhenverstellung finden Sie schnell die passende Höhe. Der Lift ist mit einem zuverlässigen Sicherheitssystem ausgestattet. Für eine einfache Montage werden viele Teile bereits im Werk vormontiert.



Der SIDELIFT bietet durch seine seitlichen Motoren eine optimale Kombination von Komfort und Stauraum.



Da die Unterbauschränke sich schnell und einfach ein- bzw. ausbauen lassen, kann sich der Lift schnell Ihrer Wohnsituation anpassen.



Eigenschaften und Vorteile

- Motorisch höhenverstellbarer Arbeitsplattenlift mit seitlichen Motoren
- Der Lift kann mit Unterbauschränken ausgestattet werden
- Höhenverstellbar von 70 - 100 cm (ohne Arbeitsplatte)
- 400 kg Tragkraft
- Integrierter Klemmschutz - auch unter den Schränken
- In die Motoren integrierter Mini-Taster

Wissenswertes

- Lieferung inkl. Beschlag zur Arbeitsplattenbefestigung
- Arbeitsplattenbreite = Liftbreite
- Die Arbeitsplatten sollten in Tiefe um 15 mm gekürzt werden um hinten genügend Freiraum für Fliesen etc. zu haben
- Spülen bis zur einer Tiefe von 120 mm können integriert werden.
- Elektronik und Motor "Plug & Play"
- Frontenbreite = Liftbreite - 94 mm
Frontenhöhe = 103 mm
Befestigungsbeschläge werden mitgeliefert
- Zur Verkleidung der Wandinstallationen kann eine Installationsverkleidung montiert werden.
2 Stck.
Breite = Liftbreite - 41 mm
Höhe = 438 mm, D= 12-20 mm

Serienausstattung

- Vormontierter Alu-Rahmen
- Bodenstehende Motoren
- Bedientaster

Empfohlenes Zubehör

- Unterschrankaufhängung
- Fronten
- Klemmschutzplatten (unter den Schränken)
- Arbeitsplatte
- Spüle
- Kochfeld



Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position von Kochfeldern und Spülen an
Für eine einfache Montage wird der Lift im Werk vormontiert.






Technische Daten

Montage	Boden
Höhenverstellung	Motorisch, stufenlos 300 mm verfahrbar (700 - 1000 mm ohne Arbeitsplatte)
Geschwindigkeit	20 mm / Sek.
Steuerung	Bedientaster Mini integriert in den Motoren (rechts u. links)
Sicherheit	Der Klemmschutz unter dem Rahmen bzw. unter den Schränken stoppt bei Kollisionen die Abwärtsbewegung.
Elektroanschluss	Stecker 230 V, 2 x 5A
Sanitäranschlüsse	Mit flexiblen Schläuchen
Tragkraft	400 kg
Schutzklasse	IP 20
Rahmentiefe	561 mm ab Wand
Frontenhöhe	103 mm
Maße der Installations- verkleidung	2 Stck. Breite = Liftbreite - 41 mm Höhe: 438 mm, D= 12 mm
Arbeitsplatten- breite	Arbeitsplattenbreite = Liftbreite
Arbeitsplatten- tiefe	15 mm hinten eingekürzt im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten
Seitliche Luft zu angrenzenden Schränken / Wänden	5 mm
Abstand zur Wand (für Fliesen)	15 mm
Fliesenpiegel	700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ ab Fußboden)
Lieferumfang	1 Satz Motoren, 1 Satz Verbindungs balken
Material	Motoren lackiertem Stahl, S235JRG2. Balken aus Aluminium.
Garantie	2 Jahre

CE

Maße

(mm)

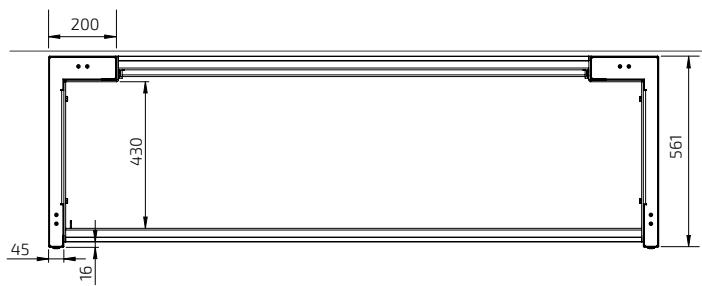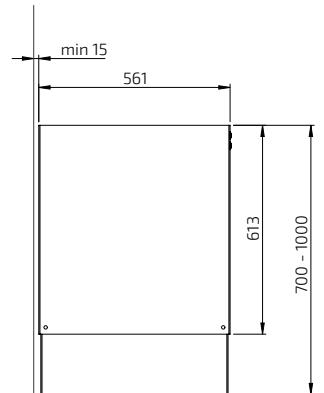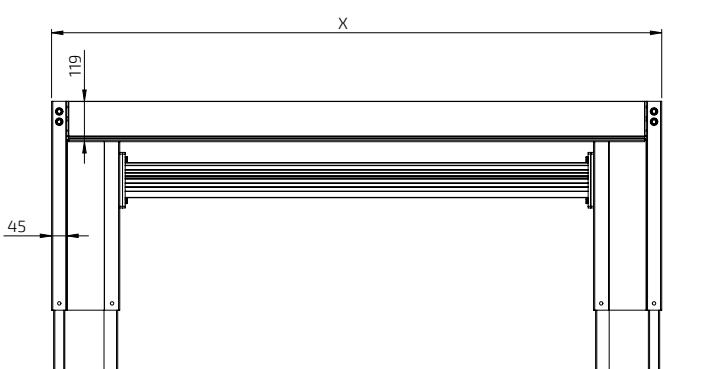

SIDELIFT 6400H



Ergonomischer kann eine Küche nicht sein. Viel Stauraum in Kombination mit einer individuellen Arbeitshöhe.



Je nach Bedarf und Lebenssituation können die Unterbauschränke individuell platziert werden.



Der Klemmschutz unter dem Lift bzw. unter den Schränken stoppt bei Kollisionen die Abwärtsbewegung.



Flache Spülen und Kochfelder können integriert werden.



Unterbauschrank mit Auszug und Innenschubkasten inkl. Dämpfung.



Unterbauschrank mit integrierter Mülltrennung gibt es in den Breiten von 40 - 80 cm.

SIDELIFT 6400H

- Weiß RAL 9003
- Inkl. Einbautaster Mini (rechts u. links)
- Zur Verkleidung des Rahmens bitte die passende Front wählen

**SIDELIFT 6400H**

- Anthrazit RAL 9004
- Inkl. Einbautaster Mini (rechts u. links)
- Zur Verkleidung des Rahmens bitte die passende Front wählen



Breite (cm)	Art.-Nr.	Breite (cm)	Art.-Nr.
99,0	6400HA-099-01	219,0	6400HA-219-01
109,0	6400HA-109-01	229,0	6400HA-229-01
119,0	6400HA-119-01	239,0	6400HA-239-01
129,0	6400HA-129-01	249,0	6400HA-249-01
139,0	6400HA-139-01	259,0	6400HA-259-01
149,0	6400HA-149-01	269,0	6400HA-269-01
159,0	6400HA-159-01	279,0	6400HA-279-01
169,0	6400HA-169-01	289,0	6400HA-289-01
179,0	6400HA-179-01	299,0	6400HA-299-01
189,0	6400HA-189-01	309,0	6400HA-309-01
199,0	6400HA-199-01	319,0	6400HA-319-01
209,0	6400HA-209-01	329,0	6400HA-329-01

99,0	6400HA-099-07	219,0	6400HA-219-07
109,0	6400HA-109-07	229,0	6400HA-229-07
119,0	6400HA-119-07	239,0	6400HA-239-07
129,0	6400HA-129-07	249,0	6400HA-249-07
139,0	6400HA-139-07	259,0	6400HA-259-07
149,0	6400HA-149-07	269,0	6400HA-269-07
159,0	6400HA-159-07	279,0	6400HA-279-07
169,0	6400HA-169-07	289,0	6400HA-289-07
179,0	6400HA-179-07	299,0	6400HA-299-07
189,0	6400HA-189-07	309,0	6400HA-309-07
199,0	6400HA-199-07	319,0	6400HA-319-07
209,0	6400HA-209-07	329,0	6400HA-329-07

Empfohlenes Zubehör

	Front zum Verkleiden des Liftrahmens		Klemmschutzplatten für Unterbauschränke	
	Unterbauschränke		Installationsverkleidung	

**Unterbauschrank mit Auszügen**

1 Frontauszug
1 Innenschubkasten

Vollauszug inkl. Dämpfung
Korpushöhe 510 mm
Korputiefe: 470 mm

Korpus aus Direktlaminat weiß
Fronten weiß lackiert (NCS 0500-N)

30,0 cm	760-030-01
40,0 cm	760-040-01
50,0 cm	760-050-01
60,0 cm	760-060-01
70,0 cm	760-070-01
80,0 cm	760-080-01

**Rollcontainer mit Auszügen**

1 Frontauszug
1 Innenschubkasten

Breite: 400 mm
Höhe: 574 mm
Tiefe inkl. Griff: 495 mm

Deckplatte aus weißem
Komplaktlaminat inkl. integriertem
Griff.

Korpus aus Direktlaminat weiß,
Fronten weiß lackiert, NCS 0500-N

770-040-01

**Unterbauschrank mit Mülltrennsystem, 40 cm**

1 Auszug mit 2 Abfallsammlern
1 Innenauszug

Vollauszug inkl. Dämpfung
Korpushöhe: 510 mm
Korputiefe: 470 mm

Abfallbehälter:
1x17 L. + 1x11 L.

Korpus aus Direktlaminat weiß
Fronten weiß lackiert (NCS 0500-N)

761-040-01

**Rollcontainer mit Mülltrennsystem**

2-fach Abfalltrennung
Vollauszug inkl. Dämpfung

Abfallbehälter:
1x11 L. + 1x17 L.

Breite: 400 mm
Höhe: 574 mm
Tiefe inkl. Griff: 495 mm

Deckplatte aus weißem
Komplaktlaminat inkl. integriertem
Griff.

Korpus aus Direktlaminat weiß,
Fronten weiß lackiert, NCS 0500-N

771-040-01

**Unterbauschrank mit Mülltrennsystem, 60 cm**


1 Auszug mit 4 Abfallsammlern
1 Innenauszug

Vollauszug inkl. Dämpfung
Korpushöhe: 510 mm
Korputiefe: 470 mm

Abfallbehälter:
1x17 L. + 1x11 L. + 1x8 L. + 1x5 L.

Korpus aus Direktlaminat weiß
Fronten weiß lackiert (NCS 0500-N)

761-060-01

**Besteckeinsatz für Innenschubkasten**

Einteilung individuell anpassbar.

Für 30er Schränke	460-030
Für 40er Schränke	460-040
Für 50er Schränke	460-050
Für 60er Schränke	460-060
Für 70er Schränke	460-070
Für 80er Schränke	460-080

**Unterbauschrank für Spülen, 60 cm**

1 Auszug mit 4 Abfallsammlern.

Vollauszug inkl. Dämpfung.
Korpushöhe 510 mm
Korputiefe: 470 mm

Abfallbehälter:
1x17 L. + 1x11 L. + 1x8 L. + 1x5 L.

Korpus aus Direktlaminat weiß
Fronten weiß lackiert (NCS 0500-N)

762-060-01

**Unterbauschrank für Spülen, 80 cm**

1 Auszug mit 6 Abfallsammlern

Vollauszug inkl. Dämpfung
Korpushöhe: 510 mm
Korputiefe: 470 mm

Abfallbehälter:
1x17 L. + 1x11 L. + 2x8 L. + 2x5 L.

Korpus aus Direktlaminat weiß
Fronten weiß lackiert (NCS 0500-N)

762-080-01

**Aufhängebeschlag für Unterbauschränke**

1 Satz je Schrank

6250-001

 Front für den Liftrahmen	Fronten zum Verkleiden des Liftrahmens												
	<p>Breite: Liftbreite -94 mm.</p> <p>Bei der Bestellung bitte xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385H-040-01 für 40,0 cm</p>												
	Höhe: 103 mm	385H-xxx-01											
	Weiß lackiertes Aluminium, RAL 9003	385H-xxx-07											
	Anthrazit lackiertes Aluminium, RAL 9004	385H-xxx-06											
	Eloxiertes Aluminium												
 Klemmschutzplatten SIDELIFT 6400	<p>Die Klemmschutzplatte unter den Schränken stoppt bei Kollisionen die Abwärtsbewegung. Wählen Sie die Breite entsprechend der Schrankbreite.</p>												
	<p>Farbe: weiß Stärke: 12 mm Tiefe: 466 mm</p> <table border="1"> <tr><td>Breite 30,0 cm</td><td>6253-030-01</td></tr> <tr><td>Breite 40,0 cm</td><td>6253-040-01</td></tr> <tr><td>Breite 50,0 cm</td><td>6253-050-01</td></tr> <tr><td>Breite 60,0 cm</td><td>6253-060-01</td></tr> <tr><td>Breite 70,0 cm</td><td>6253-070-01</td></tr> <tr><td>Breite 80,0 cm</td><td>6253-080-01</td></tr> </table>	Breite 30,0 cm	6253-030-01	Breite 40,0 cm	6253-040-01	Breite 50,0 cm	6253-050-01	Breite 60,0 cm	6253-060-01	Breite 70,0 cm	6253-070-01	Breite 80,0 cm	6253-080-01
Breite 30,0 cm	6253-030-01												
Breite 40,0 cm	6253-040-01												
Breite 50,0 cm	6253-050-01												
Breite 60,0 cm	6253-060-01												
Breite 70,0 cm	6253-070-01												
Breite 80,0 cm	6253-080-01												
 Sicherheitspaket für bauseitige Klemmschutzplatten	<p>Das Set beinhaltet die Mikroschalter und die dazugehörigen Kabel. Eine Fräsanleitung liegt der Lieferung bei.</p>												
	<p>Mögliche Maße: Stärke: 12 - 16 mm Breite: 400 - 800 mm Tiefe: 466 mm</p>	6253-00											
 Funk-Fernbedienung	<p>Maße: 38 x 110 x 10 mm Für einen Lift</p>	61385											
 Installationsverkleidung	<p>Zur Verkleidung von Wandinstallationen.</p>												
	<p>2 Stck D= 12 mm weiß melaminbeschichtet H= 438 mm Bei Liftbreiten < 249,0 cm werden 2 Stck. benötigt.</p>	6262-240-01											
 Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen, Sidelift	<p>Zur Montage von Installationsverkleidungen unter dem Lift.</p>												
	<p>Farbe: Weiß, RAL 9003</p>	6260-008											
 Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten	<p>Gebürstetes Aluminium. Aufbauhöhe: 20 mm Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (Je Meter)</p>	6943-06											
 Hubbegrenzer-Set	<p>Zu individuellen Begrenzung des Hubs. Lieferung inkl. Speicherkabel und Programmiereinheit.</p>	61400											

MANULIFT 6350

Wandhängender manuell höhenverstellbarer Arbeitsplattenlift (mit Kurbel)

Der Arbeitsplattenlift MANULIFT 6350 ist eine preiswerte Alternative zur motorischen Höhenverstellung.

Die Höhe lässt sich stufenlos um 30,0 cm verstehen. Nach dem Einstellen kann die Kurbel platzsparend eingeklappt werden.

Der Lift kann komplett mit Möbelteilen wie Arbeitsplatten und Fronten ausgestattet werden. Auf Wunsch können Motoren nachgerüstet werden.



Mit dem Manulift 6350 kann die Arbeitsplatte, per Kurbel, stufenlos in der Höhe verstellt werden. Einfach in der Handhabung und preiswert in der Anschaffung.



Die Kurbel kann platzsparend eingeklappt werden.



Eigenschaften und Vorteile

- Manuell höhenverstellbarer Arbeitsplattenlift
- Höhenverstellbar von 70 - 100 cm (ohne Arbeitsplatte)
- Die Verstellung erfolgt durch eine Drehkurbel
- Die Rahmentiefe ist von 56 - 59 für angrenzende Schränke einstellbar
- Der Liftrahmen wird vormontiert geliefert. Die Mittelseiten sind zum Anpassen an Kochfelder, Spülen oder Schubkästen verschiebbar
- Zum Anpassen an nicht lotrechte Wände, lässt sich die Liftneigung einstellen
- Für auf der Wand laufende Installationen sind unter den Stativen 10 cm Luft vorhanden

Wissenswertes


- Lieferung inkl. Beschlägen zur Fronten- u. Arbeitsplattenbefestigung
- *Die Arbeitsplatten sollten in der Tiefe um 15 mm gekürzt werden um hinten genügend Freiraum für Fliesen etc. zu haben*
- Arbeitsplattenbreite = Liftbreite
- *Spülen mit einer Tiefe bis zu 120 mm können integriert werden*
- Frontenbreite = Liftbreite - 4mm
Frontenhöhe: 103 mm
Befestigungsbeschlag wird mitgeliefert
- Installationsverkleidung zum Verdecken von Wandinstallationen 2 Stck., Breite= Liftbreite, H= 438 mm, D= 12-20 mm

Serienausstattung

- Vormontierte Alu-Rahmen mit verschiebbaren bzw. entfernabaren Mittelseiten
- Wandhängende Hubsäulen

Empfohlenes Zubehör

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Fronten | - Wandanschlussprofil |
| - Installationsverkleidung | - Arbeitsplatte |
| - Spüle | - Kochfeld |
| - Schubkästen | |



Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position von Kochfeld und Spüle an

Der Alurahmen wird vormontiert mit der gewünschten Aufteilung geliefert.

6350H






Technische Daten

Montage	Wand
Höhenverstellung	Manuell per Kurbel stufenlos höhenverstellbar (700 – 1000 mm, ohne Arbeitspl.).
Anzahl der Umdrehungen / cm Höhen-verstellung	3,3
Sanitäranschlüsse	Mit flexiblen Schläuchen
Tragkraft	100 kg
Rahmentiefe	560 - 590 mm ab Wand
Frontenhöhe	103 mm
Maße Installations-verkleidung	2 Stck. Breite = Liftbreite - 10 mm, Höhe 438 mm, D= 12-20 mm
Arbeitsplatten-breite	Breite = Liftbreite
Arbeitsplatten-tiefe	565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten))
Seitliche Luft zu angrenzenden Schränken / Wänden	5 mm
Abstand zur Wand (für Fliesen)	15 mm
Fliesenpiegel	700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ ab Fußboden)
Lieferumfang	Vormontierter Rahmen inkl. Hubsäulen
Beiliegende Beschläge	Befestigungsmittel für Fronten und Arbeitsplatte
Material	Rahmen aus Aluminium
Garantie	2 Jahre
	CE

Maße

(mm)

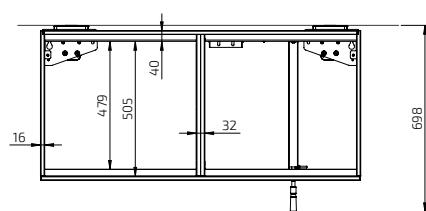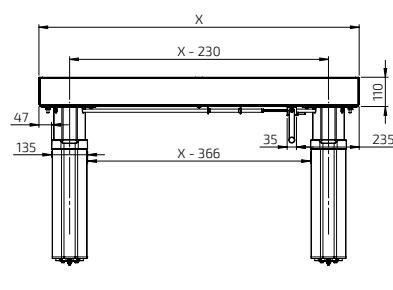

MANULIFT 6350HA

Wandhängender Lift, B= 59,0 - 100,0 cm



Breite (cm)

59,0	6350HA-059
60,0	6350HA-060
69,0	6350HA-069
70,0	6350HA-070
79,0	6350HA-079
80,0	6350HA-080
89,0	6350HA-089
90,0	6350HA-090
99,0	6350HA-099
100,0	6350HA-100

MANULIFT 6350HA

Wandhängender Lift, B= 109,0 - 180,0 cm



109,0	6350HA-109
110,0	6350HA-110
119,0	6350HA-119
120,0	6350HA-120
129,0	6350HA-129
130,0	6350HA-130
139,0	6350HA-139
140,0	6350HA-140
149,0	6350HA-149
150,0	6350HA-150
159,0	6350HA-159
160,0	6350HA-160
169,0	6350HA-169
170,0	6350HA-170
179,0	6350HA-179
180,0	6350HA-180

MANULIFT 6350HA

Wandhängender Lift, B= 189,0 - 240,0 cm



189,0	6350HA-189
190,0	6350HA-190
199,0	6350HA-199
200,0	6350HA-200
209,0	6350HA-209
210,0	6350HA-210
219,0	6350HA-219
220,0	6350HA-220
229,0	6350HA-229
230,0	6350HA-230
239,0	6350HA-239
240,0	6350HA-240

	Einbausteckdose, schwarz Durchmesser: 68 mm Bohrung: 56 mm Einbautiefe: 45 mm Kabellänge: 2 M. Type: F (Schutzkontaktsteckdose)	61333		Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstalla-tionen unter dem Arbeitsplattenlift. 2 Stck. weiße 12 mm melamin-be-schichtete Platten, H= 438 mm Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt	6260-240
	Steckdose Alu-Design Geerdete 230V Steckdose mit Klappdeckel. Maße: 82 x 82 x 17 mm Type: F (Schutzkontaktsteckdose)	61330		Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Verkleidung von Wandinstalla-tionen unter dem Arbeitsplattenlift. Farbe: Alu-Grau RAL 9006 Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt	6260-005
	Universalschalter Alu-Design Z. B. für Beleuchtungen. Schalter mit Beschriftungsfeld Maße: 82 x 82 x 17 mm	61331		Schlauchverkleidung Die Verkleidung kann an beliebiger Stelle (zwischen den Motoren) unter dem Lift montiert werden. Inkl. Befestigungsbeschlägen. Breite: 410 mm, Tiefe: 200 mm Kunststoff weiß Kunststoff grau	61504-01 61504-06
	Mehrfachrahmen Alu-Design Zum Zusammenfassen von Tastern und oder Steckdosen. Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm	61352 61353		Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: 20 mm Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (Je Meter)	6943-06
	Frontblenden, weiß lackiertes Aluminium Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385H-040-01 für B= 40,0 cm Weiß lackiert, RAL 9003, Höhe: 103 mm Breite: 20,0 - 340,0 cm	385H-xxx-01			
	Frontblenden, eloxiertes Aluminium Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385H-040-06 für B= 40,0 cm Eloxiertes Aluminium, Höhe: 103 mm Breite: 20,0 - 340,0 cm	385H-xxx-06			
	Schubkästen mit Vollauszug u. Dämpfung, Variante 466 mit Push-to-open-Funktion. Tiefe: 470 mm, Höhe: 85 mm Farbe: Anthrazit (RAL 9004) 30,0 cm 40,0 cm 50,0 cm 60,0 cm 80,0 cm 30,0 cm - Push-to-open Funktion 40,0 cm - Push-to-open Funktion 50,0 cm - Push-to-open Funktion 60,0 cm - Push-to-open Funktion 80,0 cm - Push-to-open Funktion	465H-030 465H-040 465H-050 465H-060 465H-080 466H-030 466H-040 466H-050 466H-060 466H-080			
	Besteckeinsatz Für 30er Schubkästen Für 40er Schubkästen Für 50er Schubkästen Für 60er Schubkästen Für 80er Schubkästen	463-030 463-040 463-050 463-060 463-080			
	Untere Kochfeldverkleidung Zur Verkleidung von Kochfelder von unten. Weiß lackierte Platte RAL 9003 60,0 cm 70,0 cm 80,0 cm 90,0 cm 100,0 cm	6266-060 6266-070 6266-080 6266-090 6266-100			


MANULIFT 6380

Wandhängender manuell höhenverstellbarer Arbeitsplattenlift (mit Gasfeder)

Der MANULIFT 6380 ist ein manuell per Gasfeder höhenverstellbarer Arbeitsplattenlift

Preiswerte Alternative zur motorischen Version. Der Lift bietet viel Beinfreiheit für sitzende Tätigkeiten. Die Wandinstallationen können auf Wunsch passend zur Küche verkleidet werden.

Die Höhe ist im Raster von 25 mm um insgesamt 300 mm einstellbar. Eine integrierte Gasfeder erleichtert das Einstellen. Für eine einfache Montage wird der Lift vormontiert geliefert.

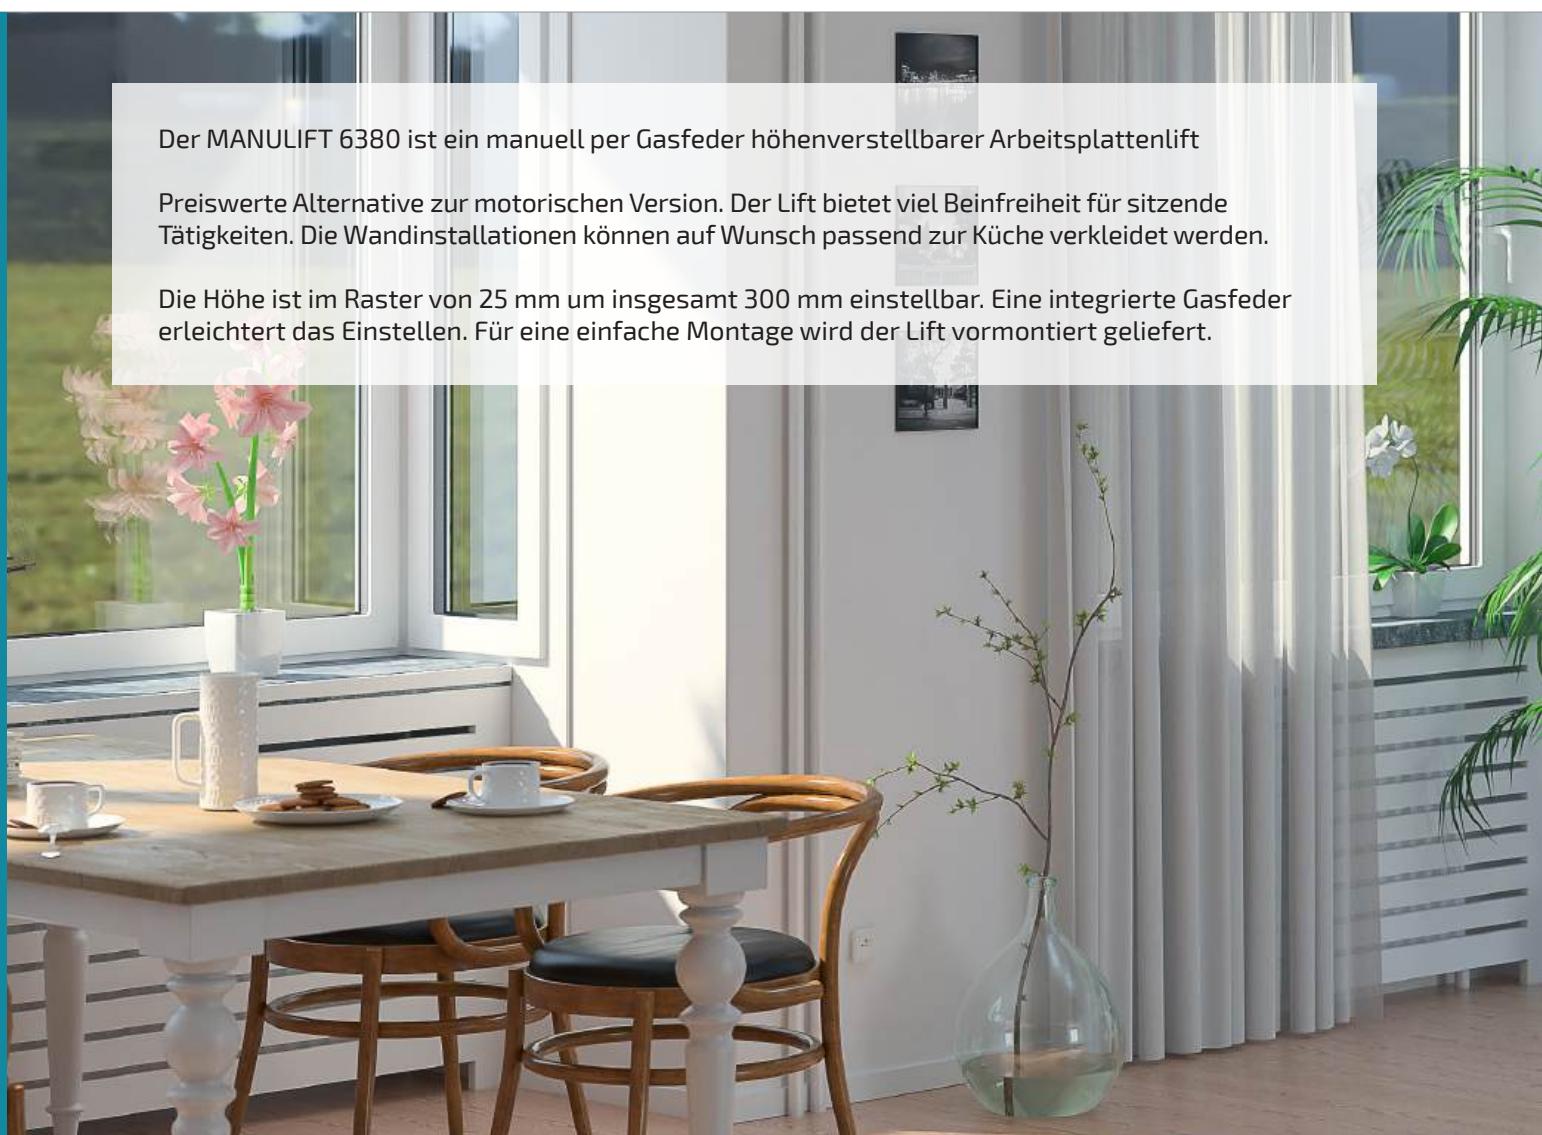

Spülen, Kochfelder und Schubkästen können integriert werden.



Die integrierte Gasfeder erleichtert die Höhenverstellung. Einfach den Sicherungsstift herausziehen und den Lift neu positionieren. Anschließend wird der Lift durch den Stift wieder verriegelt.



Eigenschaften und Vorteile

- Manuell höhenverstellbarer Arbeitsplattenlift
- Höhenverstellbar von 70 - 100 cm (ohne Arbeitsplatte)
- Die Verstellung wird durch eine Gasfeder unterstützt
- Die Rahmentiefe ist von 56 - 59 für angrenzende Schränke einstellbar
- Der Liftrahmen wird vormontiert geliefert. Die Mittelseiten sind zum Anpassen an Kochfelder, Spülen oder Schubkästen verschiebbar
- Zum Anpassen an nicht lotrechte Wände, lässt sich die Liftneigung einstellen
- Für auf der Wand laufende Installationen sind unter den Stativen 10 cm Luft vorhanden

Wissenswertes

- Lieferung inkl. Beschlägen zur Fronten- u. Arbeitsplattenbefestigung
- *Die Arbeitsplatten sollten in Tiefe um 15 mm gekürzt werden um hinten genügend Freiraum für Fliesen etc. zu haben*
- Arbeitsplattenbreite = Liftbreite
- *Spülen mit einer Tiefe bis zu 120 mm können integriert werden (nicht 6380L)*
- Frontenbreite = Liftbreite - 4mm
Frontenhöhe: 6380H = 103 mm, 6380L = 40 mm
Befestigungsbeschlag wird mitgeliefert
- Installationsverkleidung zum Verdecken von Wandinstallationen 2 Stck., Breite= Liftbreite, H= 438 mm, D= 12-20 mm

Serienausstattung


- Vormontierte Alu-Rahmen mit verschiebbaren bzw. entfernabaren Mittelseiten
- Wandhängende Stativen mit Gasfeder

Empfohlenes Zubehör

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Fronten | - Wandanschlussprofil |
| - Installationsverkleidung | - Arbeitsplatte |
| - Spüle (nicht 6380L) | - Kochfeld |
| - Schubkästen (nicht 6380L) | |

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position von Kochfeld und Spüle an

Der Alurahmen wird vormontiert mit der gewünschten Aufteilung geliefert.



6380H



6380L






Technische Daten

Montage	Wand
Höhenverstellung	Manuell in Schritten von 25 mm um insgesamt 300 mm verstellbar (700 - 1000 mm ohne Arbeitsplatte) Eine integrierte Gasfeder erleichtert die Höhenverstellung. Per Splint wird die Höheneinstellung verriegelt.
Sanitäranschlüsse	Mit flexiblen Schläuchen
Tragkraft	100 kg
Rahmentiefe	560 - 590 mm ab Wand
Frontenhöhe	40 bzw. 103 mm
Maße	2 Stck. Breite = Liftbreite - 10 mm, Höhe 438 mm, D=12-20 mm
Installations-verkleidung	
Arbeitsplatten-breite	Breite = Liftbreite
Arbeitsplatten-tiefe	565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten))
Seitliche Luft zu angrenzenden Schränken / Wänden	5 mm
Abstand zur Wand (für Fliesen)	15 mm
Fliesenpiegel	700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ ab Fußboden)
Lieferumfang	Vormontierter Rahmen inkl. Stativen mit Gasfeder
Beiliegende Beschläge	Befestigungsmittel für Fronten und Arbeitsplatte
Material	Rahmen aus Aluminium
Garantie	2 Jahre
	CE

Maße

(mm)

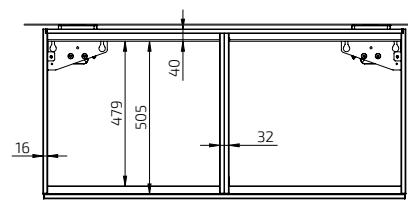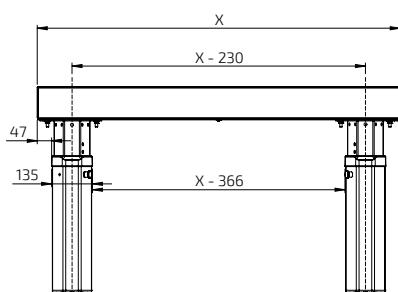

MANULIFT 6380HA*Wandhängender Lift, B= 59,0 - 100,0 cm*

Breite (cm)	Art.-Nr.
59,0	6380HA-059
60,0	6380HA-060
69,0	6380HA-069
70,0	6380HA-070
79,0	6380HA-079
80,0	6380HA-080
89,0	6380HA-089
90,0	6380HA-090
99,0	6380HA-099
100,0	6380HA-100

MANULIFT 6380HA*Wandhängender Lift, B= 109,0 - 180,0 cm*

109,0	6380HA-109
110,0	6380HA-110
119,0	6380HA-119
120,0	6380HA-120
129,0	6380HA-129
130,0	6380HA-130
139,0	6380HA-139
140,0	6380HA-140
149,0	6380HA-149
150,0	6380HA-150
159,0	6380HA-159
160,0	6380HA-160
169,0	6380HA-169
170,0	6380HA-170
179,0	6380HA-179
180,0	6380HA-180

MANULIFT 6380HA*Wandhängender Lift, B= 189,0 - 240,0 cm*

189,0	6380HA-189
190,0	6380HA-190
199,0	6380HA-199
200,0	6380HA-200
209,0	6380HA-209
210,0	6380HA-210
219,0	6380HA-219
220,0	6380HA-220
229,0	6380HA-229
230,0	6380HA-230
239,0	6380HA-239
240,0	6380HA-240

	Einbausteckdose, schwarz Durchmesser: 68 mm Bohrung: 56 mm Einbautiefe: 45 mm Kabellänge: 2 M. Type: F (Schutzkontaktsteckdose) 61333		Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstalla-tionen unter dem Arbeitsplattenlift. 2 Stck. weiße 12 mm melamin-beischichtete Platten, H= 438 mm Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-240
	Steckdose Alu-Design Geerdete 230V Steckdose mit Klappdeckel. Maße: 82 x 82 x 17 mm Type: F (Schutzkontaktsteckdose) 61330		Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Verkleidung von Wandinstalla-tionen unter dem Arbeitsplattenlift. Farbe: Alu-Grau RAL 9006 Bei Breiten >240 cm werden zwei Stück benötigt 6260-005
	Universalschalter Alu-Design Z. B. für Beleuchtungen. Schalter mit Beschriftungsfeld Maße: 82 x 82 x 17 mm 61331		Schlauchverkleidung Die Verkleidung kann an beliebiger Stelle (zwischen den Motoren) unter dem Lift montiert werden. Inkl. Befestigungsbeschlägen. Breite: 410 mm, Tiefe: 200 mm Kunststoff weiß 61504-01 Kunststoff grau 61504-06
	Mehrfachrahmen Alu-Design Zum Zusammenfassen von Tastern und oder Steckdosen. Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm 61352 Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm 61353		Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: 20 mm Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (Je Meter) 6943-06
	Frontblenden, weiß lackiertes Aluminium Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385H-040-01 für B= 40,0 cm Weiß lackiert, RAL 9003, Höhe: 103 mm Breite: 20,0 - 340,0 cm 385H-xxx-01		
	Frontblenden, eloxiertes Aluminium Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385H-040-06 für B= 40,0 cm Eloxiertes Aluminium, Höhe: 103 mm Breite: 20,0 - 340,0 cm 385H-xxx-06		
	Schubkästen mit Vollauszug u. Dämpfung, Variante 466 mit Push-to-open-Funktion. Tiefe: 470 mm, Höhe: 85 mm Farbe: Anthrazit (RAL 9004) 30,0 cm 465H-030 40,0 cm 465H-040 50,0 cm 465H-050 60,0 cm 465H-060 80,0 cm 465H-080 30,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-030 40,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-040 50,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-050 60,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-060 80,0 cm - Push-to-open Funktion 466H-080		
	Besteckeinsatz Für 30er Schubkästen 463-030 Für 40er Schubkästen 463-040 Für 50er Schubkästen 463-050 Für 60er Schubkästen 463-060 Für 80er Schubkästen 463-080		
	Untere Kochfeldverkleidung Zur Verkleidung von Kochfelder von unten. Weiß lackierte Platte RAL 9003 60,0 cm 6266-060 70,0 cm 6266-070 80,0 cm 6266-080 90,0 cm 6266-090 100,0 cm 6266-100		

MANULIFT 6380LA

Wandhängender Lift, B= 59,0 - 100,0 cm

Breite
(cm)

59,0	6380LA-059
60,0	6380LA-060
69,0	6380LA-069
70,0	6380LA-070
79,0	6380LA-079
80,0	6380LA-080
89,0	6380LA-089
90,0	6380LA-090
99,0	6380LA-099
100,0	6380LA-100

MANULIFT 6380LA

Wandhängender Lift, B= 109,0 - 180,0 cm



109,0	6380LA-109
110,0	6380LA-110
119,0	6380LA-119
120,0	6380LA-120
129,0	6380LA-129
130,0	6380LA-130
139,0	6380LA-139
140,0	6380LA-140
149,0	6380LA-149
150,0	6380LA-150
159,0	6380LA-159
160,0	6380LA-160
169,0	6380LA-169
170,0	6380LA-170
179,0	6380LA-179
180,0	6380LA-180

MANULIFT 6380LA

Wandhängender Lift, B= 189,0 - 240,0 cm




189,0	6380LA-189
190,0	6380LA-190
199,0	6380LA-199
200,0	6380LA-200
209,0	6380LA-209
210,0	6380LA-210
219,0	6380LA-219
220,0	6380LA-220
229,0	6380LA-229
230,0	6380LA-230
239,0	6380LA-239
240,0	6380LA-240

	Frontblenden, weiß lackiertes Aluminium Erhältliche Breiten: 20,0 - 340,0 cm Erhältliche Breiten: Z. B. 385L-040-01 für 40,0 cm Weiß lackiert, RAL 9003 Höhe: 40 mm Breiten: 20,0 - 340,0 cm	385L-xxx-01
	Frontblenden, eloxiertes Aluminium Erhältliche Breiten: 20,0 - 340,0 cm Erhältliche Breiten: Z. B. 385L-040-06 für 40,0 cm Eloxiertes Aluminium Höhe: 40 mm Breiten: 20,0 - 340,0 cm	385L-xxx-06
	Untere Kochfeldabdeckung Zur Verkleidung von Kochfelder von unten. Weiß lackierte Platte RAL 9003 60,0 cm 70,0 cm 80,0 cm 90,0 cm 100,0 cm	6266-060 6266-070 6266-080 6266-090 6266-100
	Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wandinstallationen unter dem Arbeitsplattenlift. 12 mm weiß melaminbeschichtet 2 Stck. H= 438 mm	6260-240
	Befestigungsbeschlag für Installationsverkleidungen Zur Montage von Installationsverkleidungen unter dem Lift. Farbe: Alu-Grau, RAL 9006	6260-005
	Wandanschlussprofil für Arbeitsplatten Zur Montage hinter der Arbeitsplatte. Gebürstetes Aluminium. Höhe über der Arbeitspl.: 20 mm Dicke hinter der Arbeitspl.: 3 mm (Je Meter)	6943-06

CENTERLIFT 960

Höhenverstellbarer Insellift - barrierefrei

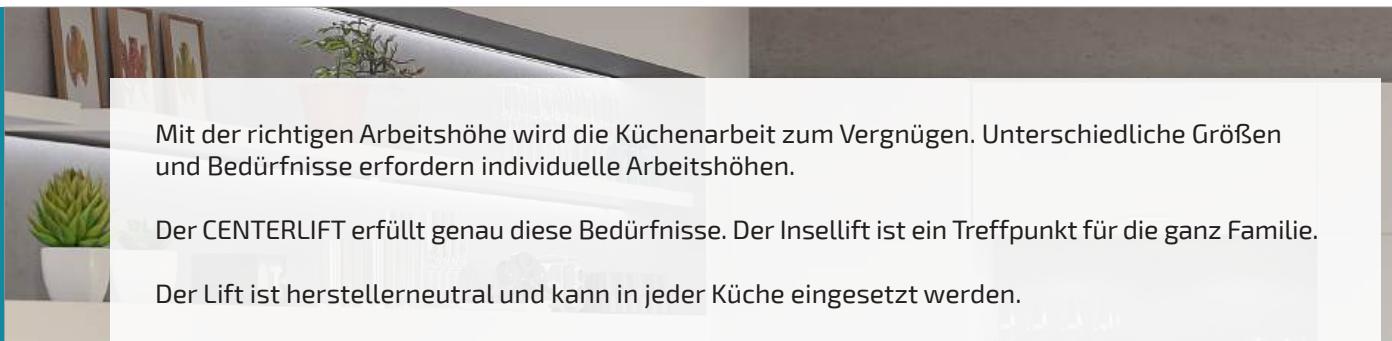

Der Insellift kann individuell ausgestattet werden. Hier ein Beispiel mit Einbauspüle.



Kochfelder können integriert werden und können somit im Stehen und auch im Sitzen bedient werden.



Eigenschaften und Vorteile

- Motorisch höhenverstellbarer Insellift
- Höhenverstellbar von 70 -110 cm (ohne Arbeitsplatte)
- 200 kg Tragkraft
- Der Liftrahmen wird vormontiert geliefert und kann individuell mit Spülen und Kochfeldern ausgestattet werden
- Integrierter Klemmschutz

Wissenswertes

- Lieferung inkl. Beschlag zur Arbeitsplattenbefestigung
- Spülen mit einer Tiefe bis zu 120 mm können integriert werden
- Elektronik und Motoren "Plug and Play"
- Die seitliche Anordnung der Motoren ist wählbar

Serienausstattung

- Vormontierter Alu-Rahmen mit bei Bedarf entfernbaren Mittelseiten
- Bodenstehende Motoren
- Klemmschutz



Empfohlenes Zubehör

- | | |
|----------------|-----------------|
| - Bedientaster | - Arbeitsplatte |
| - Fronten | - Kochfeld |
| - Spüle | |

Bei Bestellungen bitte die genaue Anordnung von Spülen und Kochfelder angebe

Der Liftrahmen wird vormontiert geliefert. Die Mittelseiten werden entsprechend Ihrer Vorgaben angeordnet.



Technische Daten




Montage	Boden
Höhenverstellung	Motorisch, stufenlos um 400 mm höhenverstellbar (700 - 1100 mm, ohne Arbeitsplatte)
Geschwindigkeit	30 mm / Sek.
Steuerung	Einbautaster oder Funk
Sicherheit	Unter dem Rahmen komplett umlaufende Klemmschutzleiste, die bei Kollisionen die Abwärtsbewegung stoppt
Elektroanschluss	Stecker 230 V, 2 x 5A
Sanitäranschlüsse	Mit flexiblen Schläuchen
Tragkraft	200 kg
Schutzklasse	IP 20
Rahmentiefe inkl. Front	580 / 780 / 980 / 1180 mm
Rahmentiefe ohne Front	548 / 748 / 948 / 1148 mm
Arbeitsplatten-breiten	1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 / 2600 / 2800 mm
Arbeitsplatten-tiefen	600 / 800 / 1000 / 1200 mm
Frontenhöhe	103 mm
Lieferumfang	Vormontierter Liftrahmen inkl. Klemmschutz, Motoren
Beiliegender Beschlag	Befestigungen für Fronten und Arbeitsplatte
Material	Rahmen aus Aluminium
Garantie	2 Jahre
	CE

Maße

(mm)

Breite (X) Rahmen inkl. Front	Breite (X) Rahmen ohne Front	Breite Arbeitsplatte
1180 mm	1148 mm	1200 mm
1380 mm	1348 mm	1400 mm
1580 mm	1548 mm	1600 mm
1780 mm	1748 mm	1800 mm
1980 mm	1948 mm	2000 mm
2180 mm	2148 mm	2200 mm
2380 mm	2348 mm	2400 mm
2580 mm	2548 mm	2600 mm
2780 mm	2748 mm	2800 mm

Tiefe (Y) Rahmen inkl. Front	Tiefe (Y) Rahmen ohne Front	Tiefe Arbeitsplatte
580 mm	548 mm	600 mm
780 mm	748 mm	800 mm
980 mm	948 mm	1000 mm
1180 mm	1148 mm	1200 mm

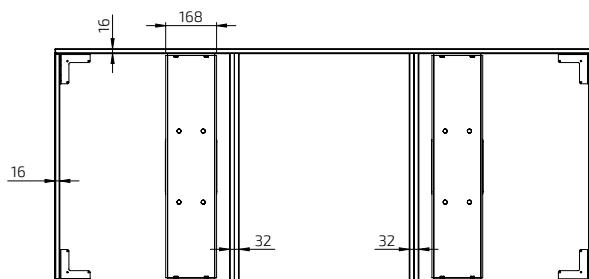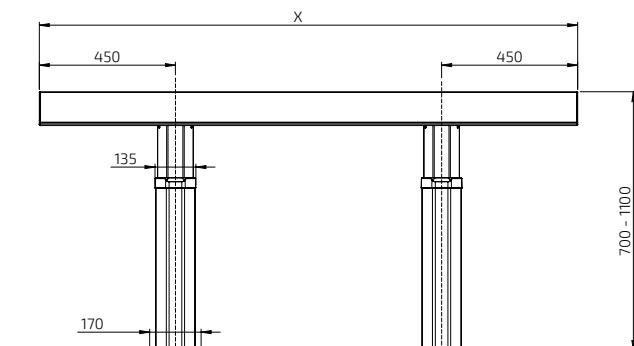

CENTERLIFT 960HA

- Tiefe: 58,0 cm, mit weißer oder eloxierter Alu-Front
- Hub: 70,0 - 110,0 cm (40,0 cm)



Arbeitsplattenmaß (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr. Weiße Alu-Front	Art.-Nr. Eloxierter Alu-Front
120,0 x 60,0 cm	118,0	58,0	960HA-120-01	960HA-120-06
140,0 x 60,0 cm	138,0	58,0	960HA-140-01	960HA-140-06
160,0 x 60,0 cm	158,0	58,0	960HA-160-01	960HA-160-06
180,0 x 60,0 cm	178,0	58,0	960HA-180-01	960HA-180-06
200,0 x 60,0 cm	198,0	58,0	960HA-200-01	960HA-200-06
220,0 x 60,0 cm	218,0	58,0	960HA-220-01	960HA-220-06
240,0 x 60,0 cm	238,0	58,0	960HA-240-01	960HA-240-06
260,0 x 60,0 cm	258,0	58,0	960HA-260-01	960HA-260-06
280,0 x 60,0 cm	278,0	58,0	960HA-280-01	960HA-280-06

CENTERLIFT 960HC

- Tiefe: 78,0 cm, mit weißer oder eloxierter Alu-Front
- Hub: 70,0 - 110,0 cm (40,0 cm)



Arbeitsplattenmaß (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr. Weiße Alu-Front	Art.-Nr. Eloxierter Alu-Front
120,0 x 80,0 cm	118,0	78,0	960HC-120-01	960HC-120-06
140,0 x 80,0 cm	138,0	78,0	960HC-140-01	960HC-140-06
160,0 x 80,0 cm	158,0	78,0	960HC-160-01	960HC-160-06
180,0 x 80,0 cm	178,0	78,0	960HC-180-01	960HC-180-06
200,0 x 80,0 cm	198,0	78,0	960HC-200-01	960HC-200-06
220,0 x 80,0 cm	218,0	78,0	960HC-220-01	960HC-220-06
240,0 x 80,0 cm	238,0	78,0	960HC-240-01	960HC-240-06
260,0 x 80,0 cm	258,0	78,0	960HC-260-01	960HC-260-06
280,0 x 80,0 cm	278,0	78,0	960HC-280-01	960HC-280-06

CENTERLIFT 960HE

- Tiefe: 98,0 cm, mit weißer oder eloxierter Alu-Front
- Hub: 70,0 - 110,0 cm (40,0 cm)



Arbeitsplattenmaß (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr. Weiße Alu-Front	Art.-Nr. Eloxierter Alu-Front
120,0 x 100,0 cm	118,0	98,0	960HE-120-01	960HE-120-06
140,0 x 100,0 cm	138,0	98,0	960HE-140-01	960HE-140-06
160,0 x 100,0 cm	158,0	98,0	960HE-160-01	960HE-160-06
180,0 x 100,0 cm	178,0	98,0	960HE-180-01	960HE-180-06
200,0 x 100,0 cm	198,0	98,0	960HE-200-01	960HE-200-06
220,0 x 100,0 cm	218,0	98,0	960HE-220-01	960HE-220-06
240,0 x 100,0 cm	238,0	98,0	960HE-240-01	960HE-240-06
260,0 x 100,0 cm	258,0	98,0	960HE-260-01	960HE-260-06
280,0 x 100,0 cm	278,0	98,0	960HE-280-01	960HE-280-06

CENTERLIFT 960HF

- Tiefe: 118,0 cm, mit weißer oder eloxierter Alu-Front
- Hub: 70,0 - 110,0 cm (40,0 cm)



Arbeitsplattenmaß (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr. Weiße Alu-Front	Art.-Nr. Eloxierter Alu-Front
120,0 x 120,0 cm	118,0	118,0	960HF-120-01	960HF-120-06
140,0 x 120,0 cm	138,0	118,0	960HF-140-01	960HF-140-06
160,0 x 120,0 cm	158,0	118,0	960HF-160-01	960HF-160-06
180,0 x 120,0 cm	178,0	118,0	960HF-180-01	960HF-180-06
200,0 x 120,0 cm	198,0	118,0	960HF-200-01	960HF-200-06
220,0 x 120,0 cm	218,0	118,0	960HF-220-01	960HF-220-06
240,0 x 120,0 cm	238,0	118,0	960HF-240-01	960HF-240-06
260,0 x 120,0 cm	258,0	118,0	960HF-260-01	960HF-260-06
280,0 x 120,0 cm	278,0	118,0	960HF-280-01	960HF-280-06

CENTERLIFT 960HA - Für bauseitige Fronten

- Tiefe: 54,8 cm
- Hub: 70,0 -110,0 cm (40,0 cm)



Arbeitsplattenmaß (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.
120,0 x 60,0 cm	114,8	54,8	960HA-120-00
140,0 x 60,0 cm	134,8	54,8	960HA-140-00
160,0 x 60,0 cm	154,8	54,8	960HA-160-00
180,0 x 60,0 cm	174,8	54,8	960HA-180-00
200,0 x 60,0 cm	194,8	54,8	960HA-200-00
220,0 x 60,0 cm	214,8	54,8	960HA-220-00
240,0 x 60,0 cm	234,8	54,8	960HA-240-00
260,0 x 60,0 cm	254,8	54,8	960HA-260-00
280,0 x 60,0 cm	274,8	54,8	960HA-280-00

CENTERLIFT 960HC - Für bauseitige Fronten

- Tiefe: 74,8 cm
- Hub: 70,0 -110,0 cm (40,0 cm)



Arbeitsplattenmaß (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.
120,0 x 80,0 cm	114,8	74,8	960HC-120-00
140,0 x 80,0 cm	134,8	74,8	960HC-140-00
160,0 x 80,0 cm	154,8	74,8	960HC-160-00
180,0 x 80,0 cm	174,8	74,8	960HC-180-00
200,0 x 80,0 cm	194,8	74,8	960HC-200-00
220,0 x 80,0 cm	214,8	74,8	960HC-220-00
240,0 x 80,0 cm	234,8	74,8	960HC-240-00
260,0 x 80,0 cm	254,8	74,8	960HC-260-00
280,0 x 80,0 cm	274,8	74,8	960HC-280-00

CENTERLIFT 960HE - Für bauseitige Fronten

- Tiefe: 94,8 cm
- Hub: 70,0 -110,0 cm (40,0 cm)



Arbeitsplattenmaß (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.
120,0 x 100,0 cm	114,8	94,8	960HE-120-00
140,0 x 100,0 cm	134,8	94,8	960HE-140-00
160,0 x 100,0 cm	154,8	94,8	960HE-160-00
180,0 x 100,0 cm	174,8	94,8	960HE-180-00
200,0 x 100,0 cm	194,8	94,8	960HE-200-00
220,0 x 100,0 cm	214,8	94,8	960HE-220-00
240,0 x 100,0 cm	234,8	94,8	960HE-240-00
260,0 x 100,0 cm	254,8	94,8	960HE-260-00
280,0 x 100,0 cm	274,8	94,8	960HE-280-00

CENTERLIFT 960HF - Für bauseitige Fronten

- Tiefe: 114,8 cm
- Hub: 70,0 -110,0 cm (40,0 cm)



Arbeitsplattenmaß (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.
120,0 x 120,0 cm	114,8	114,8	960HF-120-00
140,0 x 120,0 cm	134,8	114,8	960HF-140-00
160,0 x 120,0 cm	154,8	114,8	960HF-160-00
180,0 x 120,0 cm	174,8	114,8	960HF-180-00
200,0 x 120,0 cm	194,8	114,8	960HF-200-00
220,0 x 120,0 cm	214,8	114,8	960HF-220-00
240,0 x 120,0 cm	234,8	114,8	960HF-240-00
260,0 x 120,0 cm	254,8	114,8	960HF-260-00
280,0 x 120,0 cm	274,8	114,8	960HF-280-00

Einbautaster Mini

Kabelgebundener Einbautaster
Ø 20 mm



61318

Einbautaster Alu-Design

Maße: 82 x 82 x 17 mm



61320

Funk-Fernbedienung

Maße: 38 x 110 x 10 mm



61385

Einbausteckdose, schwarz

Durchmesser: 68 mm
Bohrung: 56 mm
Einbautiefe: 45 mm
Kabellänge: 2 M.



Type: F (Schutzkontaktsteckdose)

61333

Steckdose Alu-Design

Geerdete 230 V Steckdose mit
Klapptopfdeckel.
Maße: 82 x 82 x 17 mm



Type: F (Schutzkontaktsteckdose)

61330

Universalschalter Alu-Design

Z. B. für Beleuchtungen etc. inkl.
Beschriftungsfeld.
Maße: 82 x 82 x 17 mm



61331

Mehrachrahmen Alu-Design

Zum Zusammenfassen von Tastern,
Steckdosen etc.



Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm

61352

Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm

61353

Sicherheitsschloss

Verhinderte unbefugte Nutzungen.
Maße: 23 x 9 mm



61360

Schlauchverkleidung

Verdeckt etwaige Schläuche unter
dem Lift.



Eloxiertes Alu, inkl.
Befestigungsbeschlag

Breite: 300 mm


Tiefe: 200 mm

61508-06



CENTERLIFT 6490

Motorisch höhenverstellbarer Insellift mit einer Stauraum- und einer barrierefreien Seite

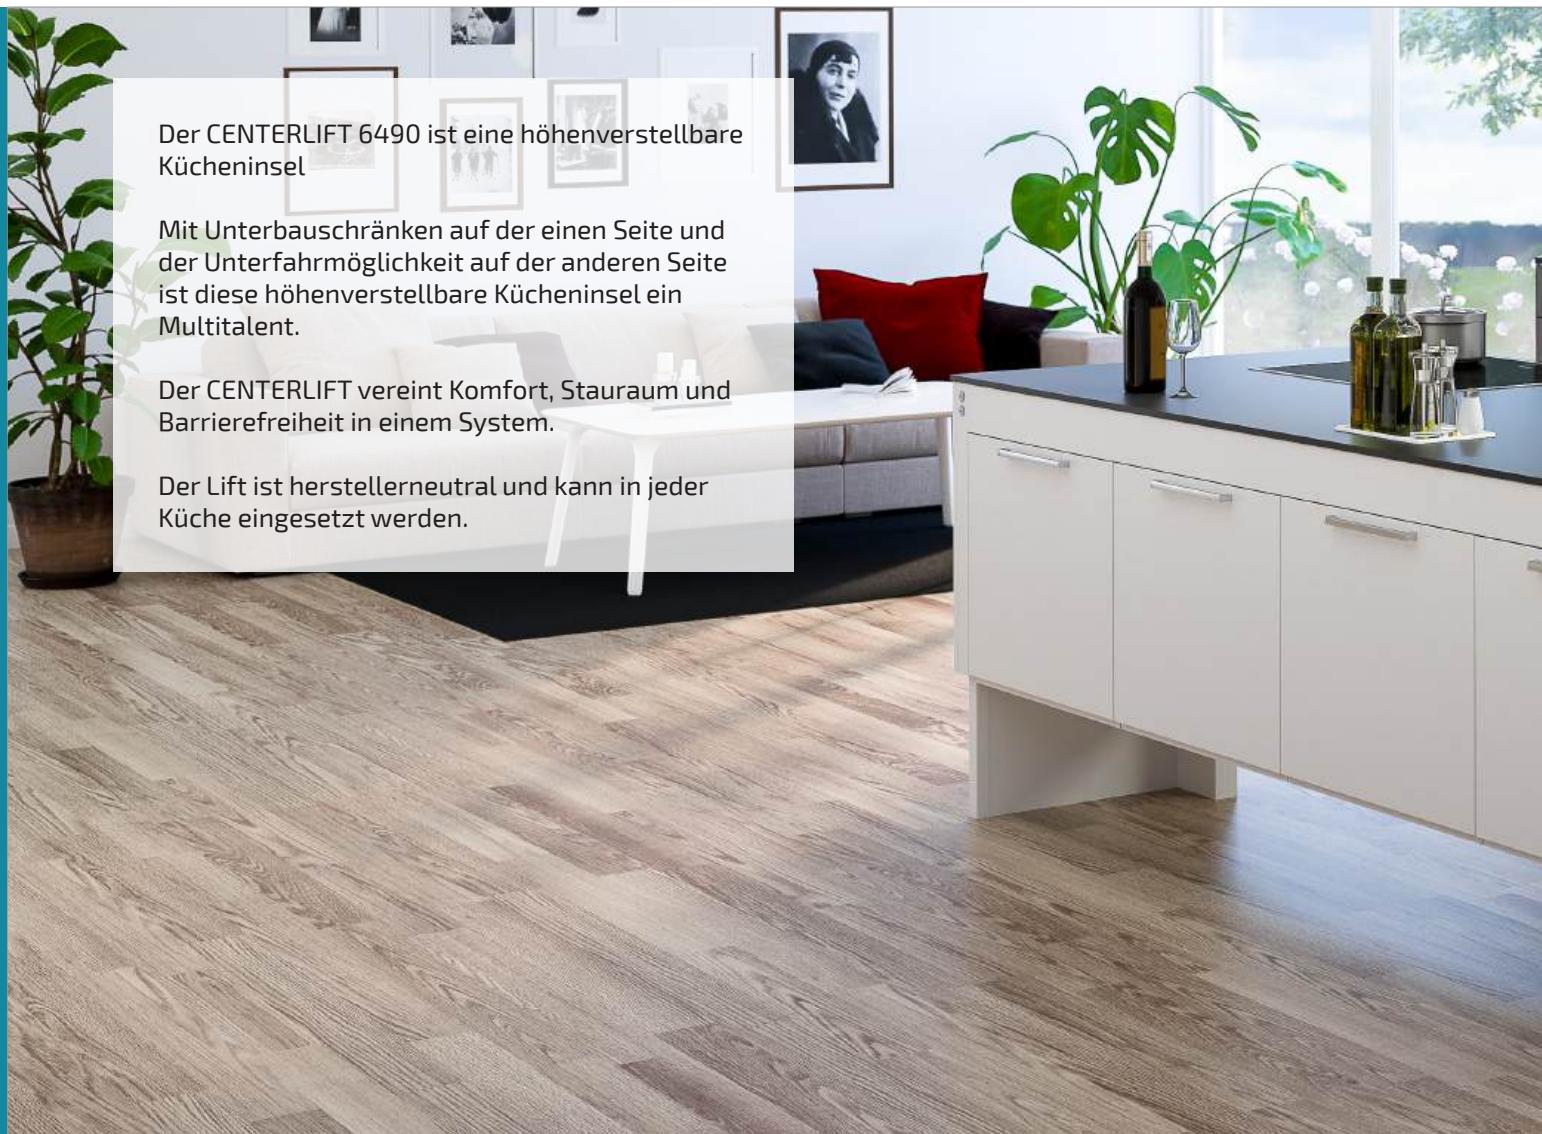

Der CENTERLIFT 6490 ist eine höhenverstellbare Kücheninsel

Mit Unterbauschränken auf der einen Seite und der Unterfahrmöglichkeit auf der anderen Seite ist diese höhenverstellbare Kücheninsel ein Multitalent.

Der CENTERLIFT vereint Komfort, Stauraum und Barrierefreiheit in einem System.

Der Lift ist herstellerneutral und kann in jeder Küche eingesetzt werden.



Die offene Seite des Lifts bietet viel Freiraum für sitzende Tätigkeiten.



Flache Spülen und Kochfelder können integriert werden.



Die Unterbauschränke bieten bei optimaler Ergonomie eine Menge Stauraum.



Eigenschaften und Vorteile

- Motorisch höhenverstellbare Insellift für Unterbauschränke und mit barrierefreiem Teil
- Höhenverstellbar von 70 - 110 cm (ohne Arbeitsplatte)
- 400 kg Tragkraft
- Klemmschutz unter dem Liftrahmen und unter den Unterbauschränken

Serienausstattung

- Vormontierter Alu-Rahmen
- Bodenstehende Motoren
- Bedientaster
- Klemmschutz

Empfohlenes Zubehör

- Unterbauschränke
- Verkleidungssatz
- Fronten
- Klemmschutzplatte (unter den Unterbauschränken)
- Arbeitsplatte
- Spüle
- Kochfeld

Wissenswertes

- Lieferung inkl. Beschlägen zur Befestigung von Fronten und Arbeitsplatten
- Arbeitsplattenbreite =
Liftrahmenbreite
+ Dicke der Wangen
+ Überstand
- Arbeitsplattentiefe =
Liftrahmentiefe (1106 mm)
+ Frontenstärke
+ Überstand
- Elektronik und Motoren "Plug & Play"
- Mit der Installationsverkleidung können Installationen auf der barrierefreien Seite verdeckt werden.
1 Stck. B= Liftrahmenbreite, H= 510 mm, D= 12-20 mm



Bei Bestellungen bitte die genaue Anordnung von Spülen und Kochfelder angeben

Der Liftrahmen wird vormontiert geliefert. Die Mittelseiten werden entsprechend Ihrer Vorgaben angeordnet.






Technische Daten

Montage	Boden
Höhenverstellung	Motorisch, stufenlos höhenverstellbar um 400 mm (700 - 1100 mm ohne Arbeitsplatte)
Geschwindigkeit	20 mm / Sek.
Steuerung	Einbautaster, beidseitig im Motorgehäuse
Sicherheit	Die Klemmschutzleiste unter dem Rahmen im barrierefreien Bereich stoppt bei Kollisionen die Abwärtsbewegung.
Elektroanschluss	Stecker 230 V, 2 x 5A
Sanitäranschlüsse	Mit flexiblen Schläuchen
Tragkraft	400 kg
Schutzklasse	IP 20
Rahmentiefe	1106 mm
Frontenhöhe an der barrierefreien Seite	103 mm
Installations-verkleidung an der barrierefreien Seite	1 Stck. Breite = Liftbreite, H= 510 mm, D= 12-20 mm
Arbeitsplatten-breite	Liftbreite + Wangenstärke + Überstand
Arbeitsplatten-tiefe	Lifttiefen (1106 mm) + Frontenstärke + Überstand
Lieferumfang	1 Satz Motoren. 1 Satz Längsbalken. 1 Satz Seiten für barrierefreien Teil
Beiliegende Beschläge	Befestigungen für Fronten und Arbeitsplatte
Material	Motoren aus lackiertem Stahl, Rahmenteil aus Aluminium
Garantie	2 Jahre
	CE

Maße

(mm)

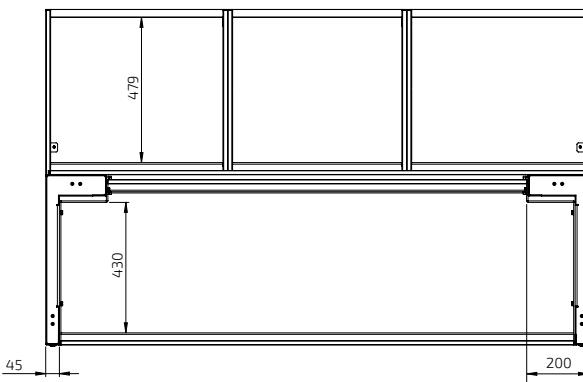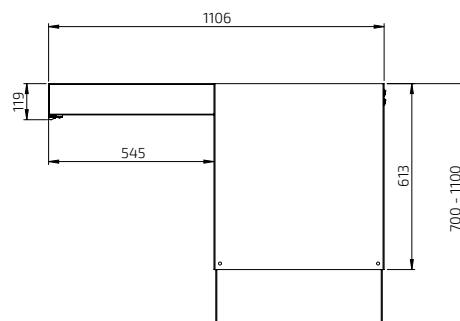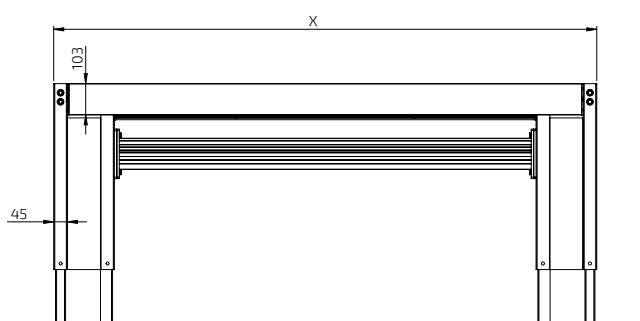

CENTERLIFT 6490



Barrierefreie Seite mit viel Raum für sitzende Tätigkeiten.



Unterbauschränke mit viel Stauraum.



Die Unterbauschränke sind alle mit Selbstauszug und Dämpfung ausgestattet.



Die barrierefreie Seite kann mit Schubkästen und Schaltern ausgerüstet werden.



Die Klemmschutzplatten unter den Schränken stoppen bei Kollisionen die Abwärtsbewegung.



Praktische Rollcontainer mit Abfalltrennsystem zur Ergänzung.

CENTERLIFT 6490

- Weiß RAL 9003
- Inkl. Bedientaster Mini auf beiden Seiten im Motorgehäuse



Breite (cm)	Art.-Nr.	Breite (cm)	Art.-Nr.
79,0	6490HA-079-01	209,0	6490HA-209-01
89,0	6490HA-089-01	219,0	6490HA-219-01
99,0	6490HA-099-01	229,0	6490HA-229-01
109,0	6490HA-109-01	239,0	6490HA-239-01
119,0	6490HA-119-01	249,0	6490HA-249-01
129,0	6490HA-129-01	259,0	6490HA-259-01
139,0	6490HA-139-01	269,0	6490HA-269-01
149,0	6490HA-149-01	279,0	6490HA-279-01
159,0	6490HA-159-01	289,0	6490HA-289-01
169,0	6490HA-169-01	299,0	6490HA-299-01
179,0	6490HA-179-01	309,0	6490HA-309-01
189,0	6490HA-189-01	319,0	6490HA-319-01
199,0	6490HA-199-01	329,0	6490HA-329-01

CENTERLIFT 6490

- Anthrazit RAL 9004
- Inkl. Bedientaster Mini auf beiden Seiten im Motorgehäuse



79,0	6490HA-079-07	209,0	6490HA-209-07
89,0	6490HA-089-07	219,0	6490HA-219-07
99,0	6490HA-099-07	229,0	6490HA-229-07
109,0	6490HA-109-07	239,0	6490HA-239-07
119,0	6490HA-119-07	249,0	6490HA-249-07
129,0	6490HA-129-07	259,0	6490HA-259-07
139,0	6490HA-139-07	269,0	6490HA-269-07
149,0	6490HA-149-07	279,0	6490HA-279-07
159,0	6490HA-159-07	289,0	6490HA-289-07
169,0	6490HA-169-07	299,0	6490HA-299-07
179,0	6490HA-179-07	309,0	6490HA-309-07
189,0	6490HA-189-07	319,0	6490HA-319-07
199,0	6490HA-199-07	329,0	6490HA-329-07

Empfohlenes Zubehör**Für die Schrankseite**

Verkleidungsset




Fronten



Unterbauschränke



Klemmschutzplatten

**Barrierefreie Seite**

Bedienseite



Fronten



Schubkästen



Installationsverkleidungen



**Unterbauschrank mit Auszügen**

1 Frontauszug 1 Innenschubkasten	
Vollauszug inkl. Dämpfung Korpushöhe: 510 mm Korputiefe: 470 mm	
Korpus aus Direktlaminat weiß Fronten weiß lackiert (NCS 0500-N)	
30,0 cm	760-030-01
40,0 cm	760-040-01
50,0 cm	760-050-01
60,0 cm	760-060-01
70,0 cm	760-070-01
80,0 cm	760-080-01

**Besteckeinsatz für Innenschubkasten**

Für 30er Schränke	460-030
Für 40er Schränke	460-040
Für 50er Schränke	460-050
Für 60er Schränke	460-060
Für 70er Schränke	460-070
Für 80er Schränke	460-080

**Verkleidungsset**

Das Set beinhaltet die seitlichen Motorverkleidungen.

16 mm weiß lackiertes MDF (NCS 0500-N)

61515-01

**Unterbauschrank mit Mülltrennsystem, 40 cm**

1 Auszug mit 2 Abfallsammlern 1 Innenauszug	
Vollauszug inkl. Dämpfung Korpushöhe: 510 mm Korputiefe: 470 mm	
Abfallbehälter: 1x17 L. + 1x11 L.	
Korpus aus Direktlaminat weiß Fronten weiß lackiert (NCS 0500-N)	761-040-01

**Fronten zum Verkleiden des Liftrahmens**

Breite:
Liftbreite -94 mm.

Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen.
Z.B. 385H-040-01 für 40,0 cm

Höhe: 103 mm	
Weiß lackiertes MDF, NCS 0500-N	380H-xxx-01
Weiß lackiertes Alu, RAL 9003	385H-xxx-01
Anthrazit lackiertes Alu, RAL 9004	385H-xxx-07
Eloxiertes Alu	385H-xxx-06

**Unterbauschrank mit Mülltrennsystem, 60 cm**

1 Auszug mit 4 Abfallsammlern 1 Innenauszug	
Vollauszug inkl. Dämpfung Korpushöhe: 510 mm Korputiefe: 470 mm	
Abfallbehälter: 1x17 L. + 1x11 L. + 1x8 L. + 1x5 L.	
Korpus aus Direktlaminat weiß Fronten weiß lackiert (NCS 0500-N)	761-060-01

**Klemmschutzplatte****CENTERLIFT 6490**

Bei Kollisionen stoppt die Klemmschutzplatte die Abwärtsbewegung.

Farbe: weiß	
Stärke: 12 mm	
Tiefe: 466 mm	
B= 30,0 cm	6253-030-01
B= 40,0 cm	6253-040-01
B= 50,0 cm	6253-050-01
B= 60,0 cm	6253-060-01
B= 70,0 cm	6253-070-01
B= 80,0 cm	6253-080-01

**Sicherheitspaket für bauseitige Klemmschutzplatten**

Das Set beinhaltet die Mikroschalter und die dazugehörigen Kabel. Eine Fräsanleitung liegt der Lieferung bei.

Mögliche Maße:
Stärke: 12 - 16 mm
Breite: 400 - 800 mm
Tiefe: 466 mm

6253-00

**Unterbauschrank für Spülen, 60 cm**

1 Auszug mit 4 Abfallsammlern.	
Vollauszug inkl. Dämpfung. Korpushöhe: 510 mm Korputiefe: 470 mm	
Abfallbehälter: 1x17 L. + 1x11 L. + 1x8 L. + 1x5 L.	
Korpus aus Direktlaminat weiß Fronten weiß lackiert (NCS 0500-N)	762-060-01

**Unterbauschrank für Spülen, 80 cm**

1 Auszug mit 6 Abfallsammlern	
Vollauszug inkl. Dämpfung Korpushöhe: 510 mm Korputiefe: 470 mm	
Abfallbehälter: 1x17 L. + 1x11 L. + 2x8 L. + 2x5 L.	
Korpus aus Direktlaminat weiß Fronten weiß lackiert (NCS 0500-N)	762-080-01

**Aufhängebeschlag für Unterbauschränke**

1 Satz je Schrank	6250-001
-------------------	----------

	Einbautaster Alu-Design Maße: 82 x 82 x 17 mm Für einen Lift	61320		Besteckeinsatz Für 30er Schubkästen Für 40er Schubkästen Für 50er Schubkästen Für 60er Schubkästen Für 80er Schubkästen	463-030 463-040 463-050 463-060 463-080
	Einbautaster Mini Kabelgebundener Einbautaster Ø 20 mm	61318		Untere Kochfeldabdeckung Zur Verkleidung von Kochfeldern von unten. Weiß lackierte Platte, RAL 9003 60,0 cm 70,0 cm 80,0 cm 90,0 cm 100,0 cm	6266-060 6266-070 6266-080 6266-090 6266-100
	Funk-Fernbedienung Maße: 38 x 110 x 10 mm Für einen Lift	61385		Installationsverkleidung Zur Verkleidung von Wand-installationen. 12 mm weiße melaminbeschichtete Platte 1 Stck. H = 510 mm Bei Breiten >2490 mm werden 2 Platten benötigt	6263-240-01
	Einbausteckdose, schwarz Durchmesser: 68 mm Bohrung: 56 mm Einbautiefe: 45 mm Kabellänge: 2 M. Type: F (Schutzkontaktsteckdose)	61333		Beschlagsatz für die Installationsverkleidung Zur Befestigung der Installationsverkleidung. Bei Breiten >2490 mm werden 2 Sets benötigt	6263-001
	Einbausteckdose Alu-Design Geerdete 230 V Steckdose mit Klappdeckel. Maße: 82 x 82 x 17 mm Type: F (Schutzkontaktsteckdose)	61330		Schlauchverkleidung Zur Verkleidung von Schläuchen unter dem Lift. Eloxiertes Aluminium. Inkl. Befestigungsbeschlag. Breite: 300 mm Tiefe: 85 mm	61509-06
	Universalschalter Alu-Design Z. B. für Leuchten etc. Mit Beschriftungsfeld Maße: 82 x 82 x 17 mm	61331		Hubbegrenzer-Set Zur Programmierung des Hubwegs.	61400
	Mehrfachrahmen Alu-Design Zum Zusammenfassen von Tastern und oder Steckdosen. Zweifachrahmen: 153 x 82 x 9 mm Dreifachrahmen: 225 x 82 x 9 mm	61352 61353		Rollcontainer mit Auszügen 1 Frontauszug 1 Innenschubkasten Breite: 400 mm, Höhe: 574 mm Tiefe inkl. Griff: 495 mm Deckplatte aus weißem Kompaktlaminat inkl. integriertem Griff. Körper aus Direktlaminat weiß. Fronten weiß lackiert, NCS 0500-N	770-040-01
	Sicherheitsschloss Verhindert unbefugte Nutzungen. Maße: 23 x 9 mm	61360		Rollcontainer mit Mülltrennsystem 2-fach Abfalltrennung Vollauszug inkl. Dämpfung Abfallbehälter: 1x11 L. + 1x17 L. Breite: 400 mm, Höhe: 574 mm Tiefe inkl. Griff: 495 mm Deckplatte aus weißem Kompaktlaminat inkl. integriertem Griff. Körper aus Direktlaminat weiß. Fronten weiß lackiert, NCS 0500-N	771-040-01
	Fronten für die barrierefreie Seite Zum individuellen gestalten des Lifts. Breite: Liftbreite -94 mm. Bei der Bestellung xxx durch cm ersetzen. Z. B. 385H-040-01 für 40,0 cm Auch für Schubkästen geeignet. Breiten: 20,0 - 340,0 cm Höhe: 103 mm Weiß lackiertes MDF, NCS 0500-N Weiß lackiertes Alu, Vit RAL 9003 Anthrazit lackiertes Alu, RAL 9004 Eloxiertes Alu	380H-xxx-01 385H-xxx-01 385H-xxx-07 385H-xxx-06			
	Schubkasten mit Vollauszug u. Dämpfung, wahlweise mit Push-to-open Funktion. Tiefe: 470 mm, Höhe: 85 mm Farbe: Anthrazit RAL 9004 30,0 cm 40,0 cm 50,0 cm 60,0 cm 80,0 cm 30,0 cm - Push-to-open Funktion 40,0 cm - Push-to-open Funktion 50,0 cm - Push-to-open Funktion 60,0 cm - Push-to-open Funktion 80,0 cm - Push-to-open Funktion	465H-030 465H-040 465H-050 465H-060 465H-080 466H-030 466H-040 466H-050 466H-060 466H-080			

Ergosteel Trendline Barrierefreie flache Spülen



Design und Funktion in Perfektion

So unterschiedlich die Menschen und Ihre Ansprüche sind, so unterschiedlich sind unsere maßgefertigten Spülen. Alle unsere Spülen bieten Ihnen einen optimalen Komfort.

Die flachen Becken sind handgefertigt und bestehen aus 1,2 mm starkem Edelstahl.

Die Becken haben einen einzigartigen Ablauf, der für den Einsatz in höhenverstellbaren Arbeitsplatten geeignet ist. So können Sie bequem im Sitzen spülen.

Alle Spülen haben an der Beckenunterseite einen Hitzeschutz, damit Sie sicher spülen können.



Ergonomisch flache Spülbecken

Die geringe Tiefe der Becken von ca. 120 mm bietet Ihnen viel Beinfreiheit.



Hitzeschutz

Die Unterseite der Becken ist mit einem Hitzeschutz isoliert. So Spülen Sie sicher.

Die Beschichtung besteht aus schwer entflammabarem, 4 mm starkem Zellkautschuk der mittels temperaturbeständigem Acrylkleber mit dem Becken verklebt ist.



Hinten liegender Ablauf

Damit viel Beinfreiheit unter der Spüle bleibt, ist der Ablauf weit hinten positioniert.



Flexibler Ablauf

Alle Spülen werden mit einem Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch geliefert.

Der flexible Ablaufschlauch hat eine Länge von 200 - 520 mm und passt sich der eingestellten Arbeitshöhe automatisch an.

Außendurchmesser des Abflussrohrs: 50 mm
Material: PP (Polypropylen)





Trendline - Edelstahlspülen



Funktionen und Vorteile

- Hochwertige handgefertigte Edelstahlbecken aus 1,2 mm starkem Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche
- Einzigartiger Wasserablauf mit flexiblem Ablauf für höhenverstellbare Arbeitsplatten
- Inklusive Hitzeschutz an der Unterseite der Becken
- Viel Beinfreiheit durch hintenliegende Abläufe mit Siebkorbventil
- Alle Spülen mit Überlauf
- Alle Modelle sind mit PVD-Beschichtung erhältlich

Montagevarianten



Einbau



Unterbau



Unterbündig



Flächenbündig


Alle Spülen inkl. Korbventil, Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch



40

Trendline EST-330 330 x 400


Art.-Nr.	618EST-330
Für Schrankbreiten ab	400 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	330 x 400 mm
Außenmaße	370 x 440 mm

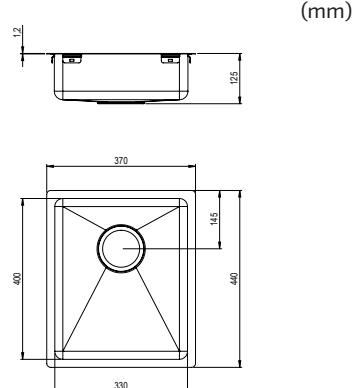

60

Trendline EST-500 500 x 400


Art.-Nr.	618EST-500
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	500 x 400 mm
Außenmaße	540 x 440 mm

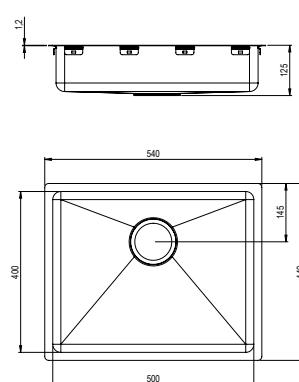

60

Trendline EST-53KH 200 / 330 x 400


Art.-Nr.	618EST-53KH
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	200 / 330 x 400 mm
Außenmaße	578 x 440 mm

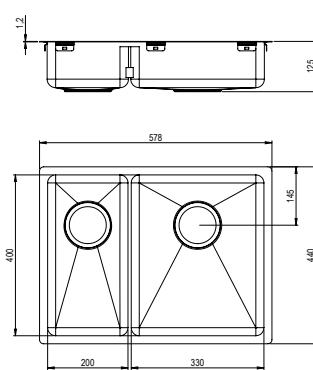

80

Trendline EST-80K 340 / 340 x 400

Art.-Nr.	618EST-80K
Für Schrankbreiten ab	800 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	340 / 340 x 400 mm
Außenmaße	728 x 440 mm

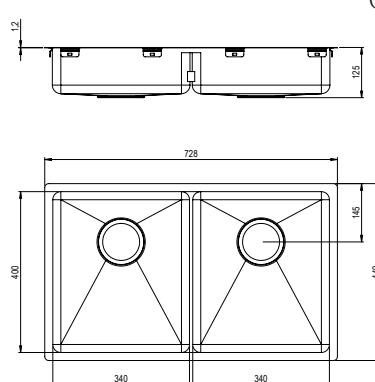

Trendline - PVD Spülen



Unsere farbigen Spülen haben eine spezielle aufgedampfte PVD-Beschichtung. Hierbei handelt es sich um eine besonders fortschrittliche Oberflächenbehandlung von Edelstahl. PVD-Beschichtungen sorgen für attraktive und langlebige Oberflächen.

Die PVD-Beschichtung wird mittels speziellem Vakuumverfahren aufgedampft und wirkt wie durchgefärbtes Material.

Montagevarianten



Einbau



Unterbau



Unterbündig



Flächenbündig


Alle Spülen inkl. Korbventil, Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch



40

Trendline EST-330 - Schwarz 330 x 400


Art.-Nr.	618EST-330-02
Für Schrankbreiten ab	400 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	330 x 400 mm
Außenmaße	370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Schwarz 500 x 400


Art.-Nr.	618EST-500-02
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	500 x 400 mm
Außenmaße	540 x 440 mm

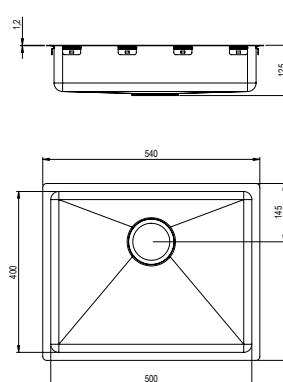

60

Trendline EST-53KH - Schwarz 200 / 330 x 400


Art.-Nr.	618EST-53KH-02
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	200 / 330 x 400 mm
Außenmaße	578 x 440 mm

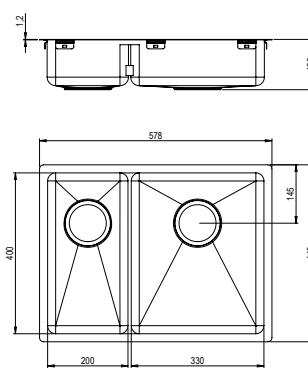

80

Trendline EST-80K - Schwarz 340 / 340 x 400

Art.-Nr.	618EST-80K-02
Für Schrankbreiten ab	800 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	340 / 340 x 400 mm
Außenmaße	728 x 440 mm

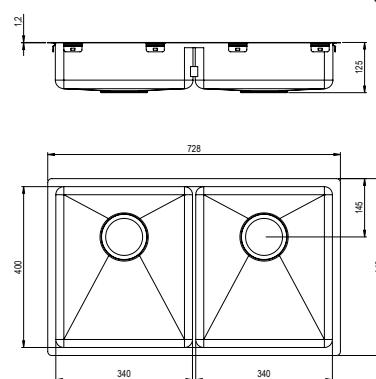


Alle Spülen inkl. Korbventil, Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch




Trendline EST-330 - Gold 330 x 400

Art.-Nr.	618EST-330-03
Für Schrankbreiten ab	400 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	330 x 400 mm
Außenmaße	370 x 440 mm

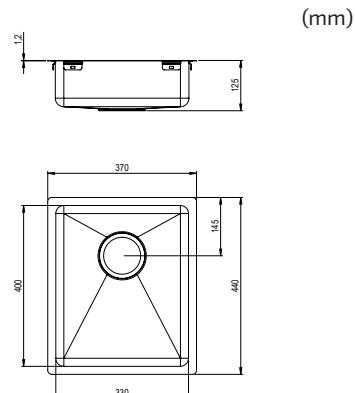


Trendline EST-500 - Gold 500 x 400

Art.-Nr.	618EST-500-03
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	500 x 400 mm
Außenmaße	540 x 440 mm

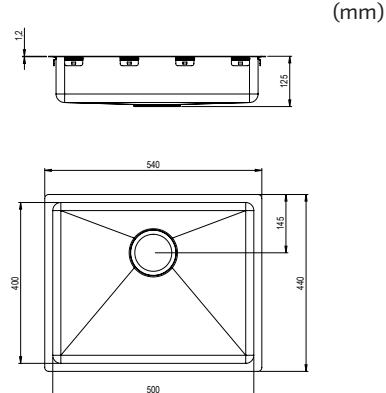


Trendline EST-53KH - Gold 200 / 330 x 400

Art.-Nr.	618EST-53KH-03
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	200 / 330 x 400 mm
Außenmaße	578 x 440 mm

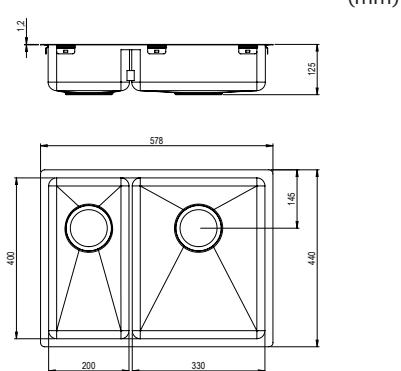

Trendline EST-80K - Gold 340 / 340 x 400

Art.-Nr.	618EST-80K-03
Für Schrankbreiten ab	800 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	340 / 340 x 400 mm
Außenmaße	728 x 440 mm

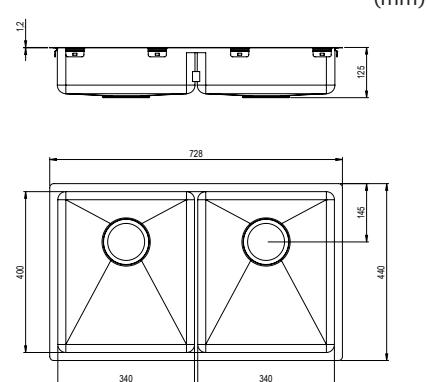


Alle Spülen inkl. Korbventil, Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch



40

Trendline EST-330 - Kupfer 330 x 400


Art.-Nr.	618EST-330-04
Für Schrankbreiten ab	400 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	330 x 400 mm
Außenmaße	370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Kupfer 500 x 400


Art.-Nr.	618EST-500-04
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	500 x 400 mm
Außenmaße	540 x 440 mm

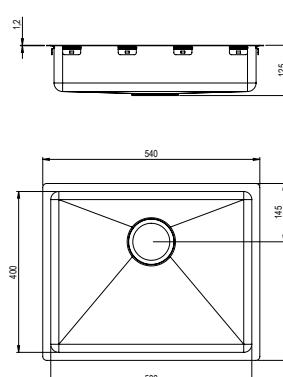

60

Trendline EST-53KH - Kupfer 200 / 330 x 400


Art.-Nr.	618EST-53KH-04
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	200 / 330 x 400 mm
Außenmaße	578 x 440 mm

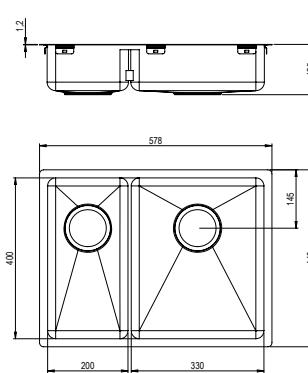

80

Trendline EST-80K - Kupfer 340 / 340 x 400

Art.-Nr.	618EST-80K-04
Für Schrankbreiten ab	800 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	340 / 340 x 400 mm
Außenmaße	728 x 440 mm

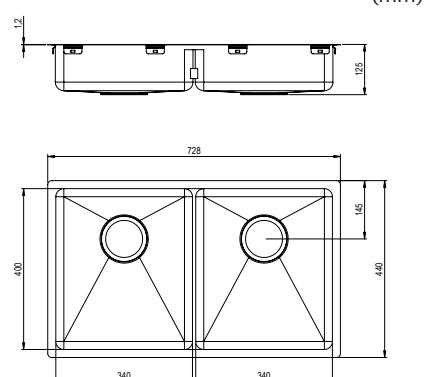


Alle Spülen inkl. Korbventil, Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch



40

Trendline EST-330 - Bronze 330 x 400


Art.-Nr.	618EST-330-05
Für Schrankbreiten ab	400 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	330 x 400 mm
Außenmaße	370 x 440 mm



60

Trendline EST-500 - Bronze 500 x 400


Art.-Nr.	618EST-500-05
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	500 x 400 mm
Außenmaße	540 x 440 mm

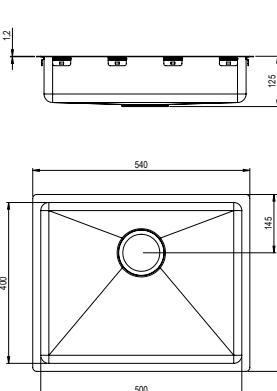

60

Trendline EST-53KH - Bronze 200 / 330 x 400


Art.-Nr.	618EST-53KH-05
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	200 / 330 x 400 mm
Außenmaße	578 x 440 mm

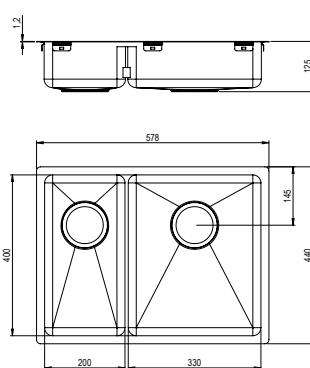

80

Trendline EST-80K - Bronze 340 / 340 x 400

Art.-Nr.	618EST-80K-05
Für Schrankbreiten ab	800 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	340 / 340 x 400 mm
Außenmaße	728 x 440 mm

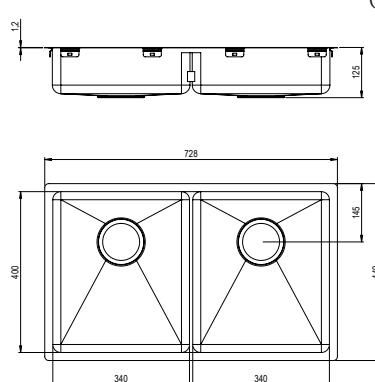


Alle Spülen inkl. Korbventil, Ablaufgarnitur, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch



40

Trendline EST-330 - Champagner 330 x 400


Art.-Nr.	618EST-330-06
Für Schrankbreiten ab	400 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	330 x 400 mm
Außenmaße	370 x 440 mm

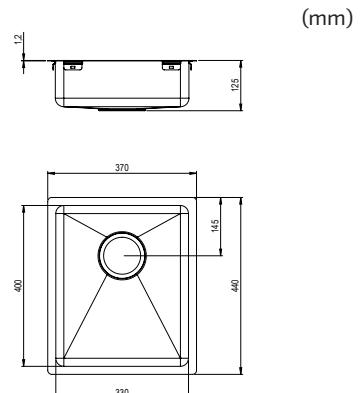

60

Trendline EST-500 - Champagner 500 x 400


Art.-Nr.	618EST-500-06
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	500 x 400 mm
Außenmaße	540 x 440 mm

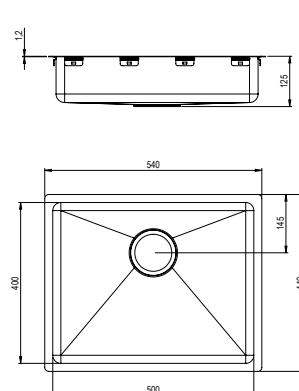

60

Trendline EST-53KH - Champagner 200 / 330 x 400


Art.-Nr.	618EST-53KH-06
Für Schrankbreiten ab	600 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	200 / 330 x 400 mm
Außenmaße	578 x 440 mm

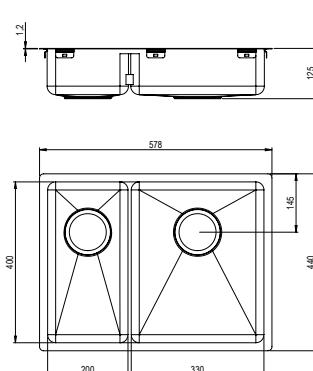

80

Trendline EST-80K - Champagner 340 / 340 x 400

Art.-Nr.	618EST-80K-06
Für Schrankbreiten ab	800 mm
Beckentiefe	120 mm
Innenradius	20 mm
Materialstärke	1,2 mm
Innenmaße	340 / 340 x 400 mm
Außenmaße	728 x 440 mm

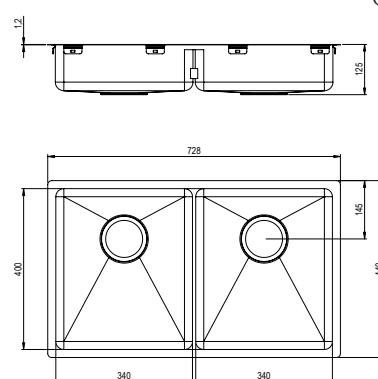

**Multifunktionseinsatz**

Der hochwertige hygienische Einsatz aus Edelstahl hat einen gelochten Boden und eignet sich hervorragend zum Abwaschen von Geschirr, Obst und Gemüse.

Der Einsatz kann auch zum Auftauen von Tiefkühlkost oder als Abtropfbecken verwendet werden.

Maße: 200 x 430 x 70 mm (BxTxH)

Passend für alle Spülén

Multifunktionseinsatz, Edelstahl	618-050
Multifunktionseinsatz, Schwarz	618-050-02
Multifunktionseinsatz, Gold	618-050-03
Multifunktionseinsatz, Kupfer	618-050-04
Multifunktionseinsatz, Bronze	618-050-05
Multifunktionseinsatz, Champagner	618-050-06

Multifunktionsablage - für EST-500

Die gelochte Ablage wird im Becken eingehängt und kann zum Abtropfen des Geschirrs verwendet werden. Die Fläche eignet sich auch zum Abspülen von Obst und Gemüse oder zum Auftauen von Tiefkühlkost.

Maße: 355 x 440 mm (BxT)

Nur für Spüle EST-500

Multifunktionsablage, Edelstahl	618-051
Multifunktionsablage, Gold	618-051-03

Abtropffläche - für EST-500

Die Abtropffläche wird im Becken eingehängt und kann zum Abtropfen des Geschirrs verwendet werden. Die Fläche eignet sich auch zum Abspülen von Obst und Gemüse oder zum Auftauen von Tiefkühlkost.

Maße: 355 x 440 mm (BxT)

Nur für Spüle EST-500

Abtropffläche, Edelstahl	618-052
Abtropffläche, Gold	618-052-03


Schneidbrett

Das massive Schneidbrett aus Eiche - Made in Schweden, hat auf der Unterseite eine eingefräste Fase und passt sich perfekt der Spüle an.

Maße: 310 x 420 mm (BxT)

Passend für alle Spülén

Schneidbrett, Eiche	618-053
---------------------	---------

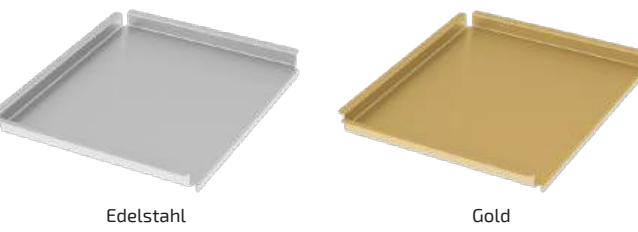**Ablauffernbedienung**

Per Drehknopf können Sie das Ablaufventil bequem öffnen bzw. schließen.

Passend für ein Becken.

Max. Plattenstärke (A): 45 mm

Bauhöhe (B): 80 mm

Kabellänge: 560 mm

618-060



SINCE 1870

GRANBERG

Ergosteel

Spülen und Mischbatterien

Die Spülen der Serie Ergosteel verfügen alle über flache Becken und sind somit für sitzende Tätigkeiten optimiert.

Die Mischbatterien sind mit ihren langen Bedienhebeln besonders ergonomisch.



Einbauspülen



Die Spülen bestehen aus hochwertigem glatten Edelstahl und eignen sich auch zur Unterbaumontage.

Einbaumontage

Die Spülen werden mittels der Befestigungsbeschläge im Ausschnitt fixiert. Diese Methode eignet sich für alle Arten von Arbeitsplatten außer Naturstein.

Unterbaumontage

Bei der Unterbaumontage wird die Spüle von unten mit dem Plattenwerkstoff verklebt.



Die flachen Becken sind für sitzende Tätigkeiten optimiert.



Die Spülen gibt es verschiedenen Größen und Ausführungen.

Auflagespülen




Die Spülen bestehen aus hochwertigem 1,0 mm starkem Edelstahl und sind umlaufend mit einer Tropfkante versehen.

Die Spülen sind maßlich für den Einsatz auf unseren Arbeitsplattenliften optimiert.



Die flachen Becken sind für sitzende Tätigkeiten optimiert.

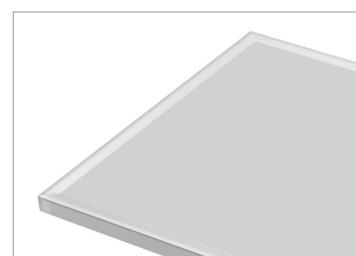


Die umlaufende Tropfkante verhindert das Herunterlaufen von Wasser.

Einbauspüle - Granberg ERGOSTEEL ES10

**Einbauspüle
Granberg ES10 - 44,1 cm**

- Ab Schrankbreite: 400 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Maße: 441 x 496 mm
- Material: 0,8 mm gebürsteter Edelstahl
- Montage: Ein- oder Unterbau
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexilem Ablaufschlauch


618ES10-044

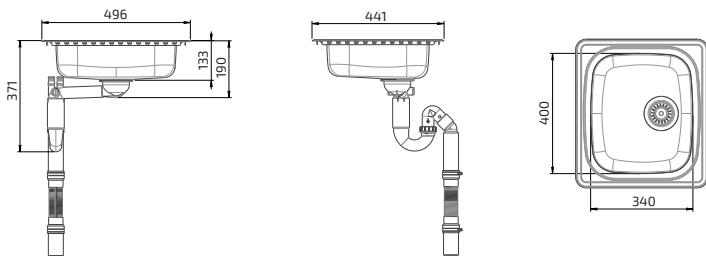**Einbauspüle - Granberg ERGOSTEEL ES11**

**Einbauspüle
Granberg ES11 - 49,6 cm**

- Ab Schrankbreite: 500 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Maße: 500 x 496 mm
- Material: 0,8 mm gebürsteter Edelstahl
- Montage: Ein- oder Unterbau
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexilem Ablaufschlauch

618ES11-050


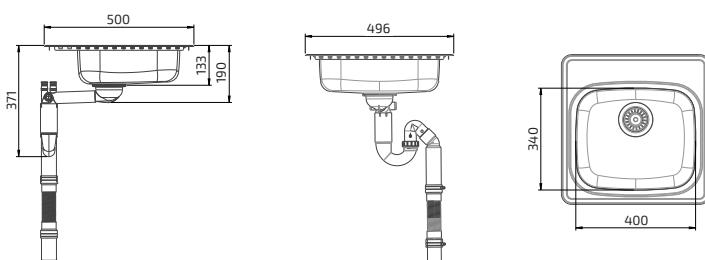


Einbauspüle - Granberg ERGOSTEEL ES15

**Einbauspüle
Granberg ES15 - 76,6 cm**

- Ab Schrankbreite: 400 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Maße: 766 x 496 mm
- Material: 0,8 mm gebürsteter Edelstahl
- Montage: Ein- oder Unterbau
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Reversibel - rechts und links verwenbar




618ES15-077

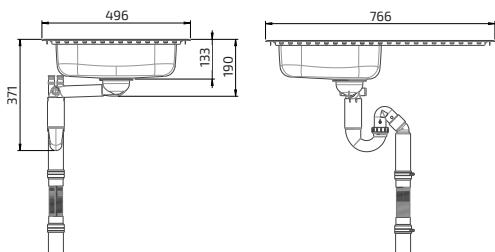**Einbauspüle - Granberg ERGOSTEEL ES20**

**Einbauspüle
Granberg ES20 - 61,6 cm**

- Ab Schrankbreite: 600 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Maße: 616 x 496 mm
- Material: 0,8 mm gebürsteter Edelstahl
- Montage: Ein- oder Unterbau
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Reversibel - rechts und links verwenbar

618ES20-062






Einbauspüle - Granberg ERGOSTEEL ES25

**Einbauspüle
Granberg ES25 - 97,1 cm**

- Ab Schrankbreite: 600 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Maße: 971 x 496 mm
- Material: 0,8 mm gebürsteter Edelstahl
- Montage: Ein- oder Unterbau
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Reversibel - rechts und links verwenbar




618ES25-097

**Einbauspüle - Granberg ERGOSTEEL ES30**

**Einbauspüle
Granberg ES30 - 76,6 cm**

- Ab Schrankbreite: 800 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Maße: 766 x 496 mm
- Material: 0,8 mm gebürsteter Edelstahl
- Montage: Ein- oder Unterbau
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Reversibel - rechts und links verwenbar

618ES30-077









Einbauspüle - Granberg ERGOSTEEL ES35

**Einbauspüle
Granberg ES35 - 120,6 cm**

- Ab Schrankbreite: 800 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Maße: 1206 x 496 mm
- Material: 0,8 mm gebürsteter Edelstahl
- Montage: Ein- oder Unterbau
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Reversibel - rechts und links verwenbar

618ES35-121

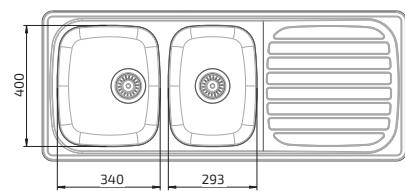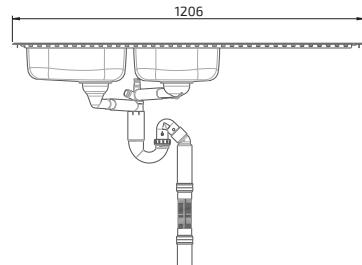

Auflagespüle mit einem Becken - Granberg ERGOSTEEL ESF

**Auflagespüle mit einem Becken
Granberg ESF**

- Ab Schrankbreite: 400 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Tiefe: 585 mm*
- Stärke: 30 mm
- Material: 1 mm Edelstahl mit Unterbau aus MDF
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Reversibel - rechts und links verwenbar




* Maßlich auf unsere Arbeitsplattenlifte abgestimmt (15 mm Wandabstand).

Auflagespüle mit einem Becken,
99 cm - Granberg ESF

617ESF-099

Auflagespüle mit einem Becken,
119 cm - Granberg ESF

617ESF-119

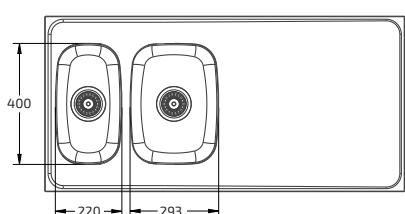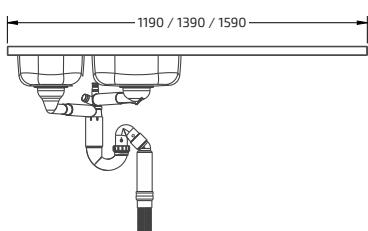Auflagespüle mit zwei Becken - Granberg ERGOSTEEL ESG

**Auflagespüle mit zwei Becken
Granberg ESG**

- Ab Schrankbreite: 600 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Tiefe: 585 mm*
- Stärke: 30 mm
- Material: 1 mm Edelstahl mit Unterbau aus MDF
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Reversibel - rechts und links verwenbar

* Maßlich auf unsere Arbeitsplattenlifte abgestimmt (15 mm Wandabstand).

Auflagespüle mit zwei Becken,
119 cm - Granberg ESG




617ESG-119

Auflagespüle mit zwei Becken,
139 cm - Granberg ESG

617ESG-139

Auflagespüle mit zwei Becken,
159 cm - Granberg ESG

617ESG-159

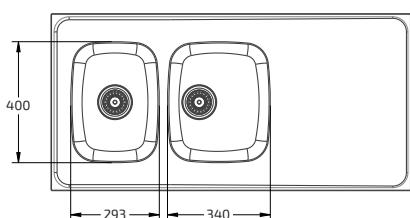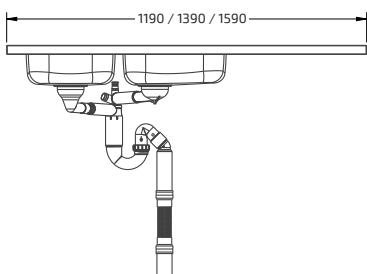Auflagespüle mit zwei Becken - Granberg ERGOSTEEL ESH**Auflagespüle mit zwei Becken
Granberg ESH**

- Ab Schrankbreite: 800 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Tiefe: 585 mm*
- Stärke: 30 mm
- Material: 1 mm Edelstahl mit Unterbau aus MDF
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Reversibel - rechts und links verwenbar

* Maßlich auf unsere Arbeitsplattenlifte abgestimmt (15 mm Wandabstand).

Auflagespüle mit zwei Becken, 119 cm - Granberg ESH	617ESH-119
Auflagespüle mit zwei Becken, 139 cm - Granberg ESH	617ESH-139
Auflagespüle mit zwei Becken, 159 cm - Granberg ESH	617ESH-159

Auflagespüle mit einem Becken und Kochfeldausschnitt - Granberg ERGOSTEEL ESFS




Kochfeld nicht enthalten

**Auflagespüle mit einem Becken und Kochfeldausschnitt
Granberg ESFS**


- Ab Schrankbreite: 400 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Tiefe: 585 mm*
- Stärke: 30 mm
- Material: 1 mm Edelstahl mit Unterbau aus MDF
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Reversibel - rechts und links verwenbar

* Maßlich auf unsere Arbeitsplattenlifte abgestimmt (15 mm Wandabstand).




Auflagespüle mit einem Becken und Kochfeldausschnitt 99 cm - Granberg ESFS	617ESFS-099
Auflagespüle mit einem Becken und Kochfeldausschnitt 119 cm - Granberg ESFS	617ESFS-119

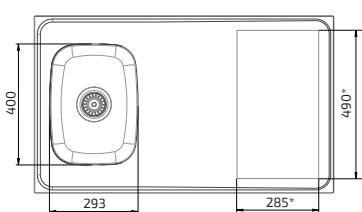

* Nach Kundenwunsch

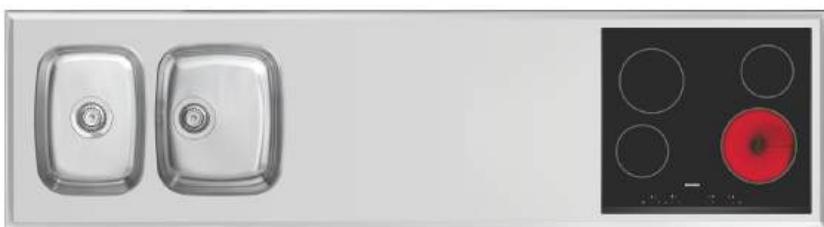Auflagespüle mit 2 Becken und Kochfeldausschnitt - Granberg ERGOSTEEL ESHS

Kochfeld nicht enthalten

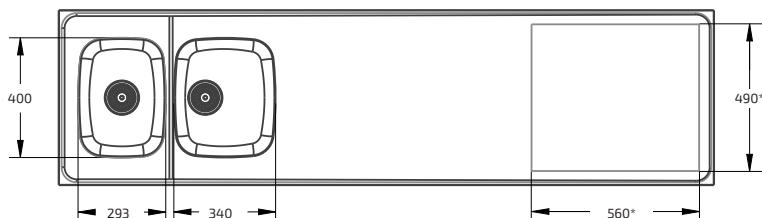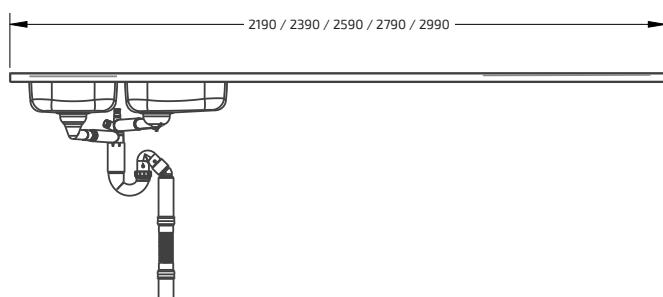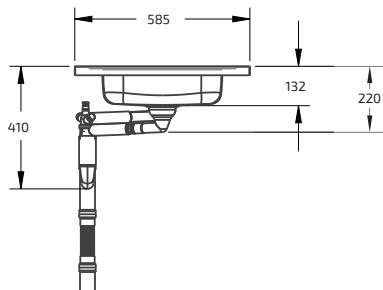

**Auflagespüle mit 2 Becken und Kochfeldausschnitt
Granberg ESHS**

- Ab Schrankbreite: 800 mm
- Beckentiefe: 120 mm
- Tiefe: 585 mm*
- Stärke: 30 mm
- Material: 1 mm Edelstahl mit Unterbau aus MDF
- Inkl. Hitzeschutzbeschichtung an der Unterseite
- Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
- Reversibel - rechts und links verwenbar

* Maßlich auf unsere Arbeitsplattenlifte abgestimmt
(15 mm Wandabstand).

Auflagespüle mit 2 Becken und Kochfeld-ausschnitt 219 cm - Granberg ESHS	617ESHS-219
Auflagespüle mit 2 Becken und Kochfeld-ausschnitt 239 cm - Granberg ESHS	617ESHS-239
Auflagespüle mit 2 Becken und Kochfeld-ausschnitt 259 cm - Granberg ESHS	617ESHS-259
Auflagespüle mit 2 Becken und Kochfeld-ausschnitt 279 cm - Granberg ESHS	617ESHS-279
Auflagespüle mit 2 Becken und Kochfeld-ausschnitt 289 cm - Granberg ESHS	617ESHS-289

**Schneidbrett für Spülen 293x400 mm**

Schneidbrett zur Verwendung auf der Spüle oder im Vorbereitungsbereich.

Passend für Spülen mit der Beckengröße: 293x400 mm.

Hergestellt aus zertifiziertem Teakholz

618-025

**Schneidbrett für Spülen 340x400 mm**

Schneidbrett zur Verwendung auf der Spüle oder im Vorbereitungsbereich.

Passend für Spülen mit der Beckengröße: 340x400 mm.

Hergestellt aus zertifiziertem Teakholz

618-026

**Drahtkorb für Spülen 340x400 mm**

Drahtkorb zur Verwendung als Geschirrkorb, passend für Spülen mit der Größe: 340x400 mm.

Hergestellt aus weißem kunststoffbeschichtetem Draht.

618-024

**Beckeneinsatz 160x295 mm**

Passend für Beckengröße: 160x295 mm.

Kunststoff weiß

618-023

**Beckeneinsatz 160x295 mm**

Passend für Beckengröße: 160x295 mm.

Kunststoff weiß

618-027

**Spülmittelspender**

Pumpe für Spülmittel.


Benötigt eine zusätzliche Bohrung in der Spüle.

618-022

**Abflusssieb für Spülen**


Set inkl.:
1 Gummistopfen
2 Sieb

618-020

**Granberg Mischbatterie**

Inkl. Geräteabsperrventil
Hebellänge: 190 mm
Auslaufhöhe: 300 mm

60210

**Granberg Mischbatterie**

Ohne Geräteabsperrventil
Hebellänge: 190 mm
Auslaufhöhe: 300 mm

60211

**Zer Set flexible Zulaufschläuche**

Zum flexiblen Anschließen von
Mischbatterien beim Einsatz von
Arbeitsplattenliften.

Länge: 500 mm, Anschluss: R15 (1/2")

61800

**Flexibler Ablaufschlauch**

Zum flexiblen Anschließen von Spülen
beim Einsatz von Arbeitsplattenliften.

*Der Schlauch wird bei unseren Spülen
automatisch mitgeliefert.*

Ablaufschlauch:
Länge: 200 - 650 mm
Anschlussdurchmesser: 50 mm

61801

Rollcontainer



Wählen Sie aus unserem Sortiment den passenden Rollcontainer. Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit Abfallbehältern und Modellen mit Auszügen inkl. Kippsicherung.



Rollcontainer mit Auszug und Innenschubkasten inkl. Dämpfung und Vollauszug

Breite: 400 mm
Höhe: 574 mm
Tiefe inkl. Griff: 495 mm

Deckplatte aus weißem Kompaktlaminat inkl. integriertem Griff.

Korpus aus Direktlaminat weiß.
Fronten weiß lackiert, NCS 0500-N

770-040-01



Rollcontainer mit Abfallsammler inkl. Dämpfung und Vollauszug

Abfallbehälter:
1 x 11 Liter
1 x 17 Liter

Breite: 400 mm
Höhe: 574 mm
Tiefe inkl. Griff: 495 mm

Deckplatte aus weißem Kompaktlaminat inkl. integriertem Griff.

Korpus aus Direktlaminat weiß.
Fronten weiß lackiert, NCS 0500-N

771-040-01

UNILIFT 870

Haushaltsmaschinenlift

Mit dem UNILIFT können Sie schwere Geräte wie Küchenmaschinen, Mikrowellen und andere Haushaltsgeräte bequem bis auf Arbeitsplattenhöhe aus dem Schrank fahren.

Per Knopfdruck können Sie die Höhe stufenlos einstellen.



Eigenschaften und Vorteile

- Hebt schwere Haushaltsgeräte aus dem Unterschrank
- Stufenlose Höhenverstellung
- Zur Montage in Unter- u. Hochschränken
- Auch zur Nachrüstung geeignet

Serienausstattung






- Handtaster mit Spiralkabel
- Tischplatte

Technische Daten

Montage	In Unter- oder Hochschränken
Höhenverstellung	Motorisch stufenlos, bogenförmig um 745 mm in der Höhe und 500 mm in der Tiefe verstellbar
Geschwindigkeit	37 mm / Sek.
Steuerung	Handtaster mit Spiralkabel oder Funk-Fernbedienung
Elektroanschluss	Stecker 230 V, max 2,5A
Tragkraft	20 kg
Passende Schrankbreiten	400 - 600 mm
Material	Pulverbeschichtetes Blech, Alugrau RAL 9006
Garantie	2 Jahre
CE	

Maße

(mm)

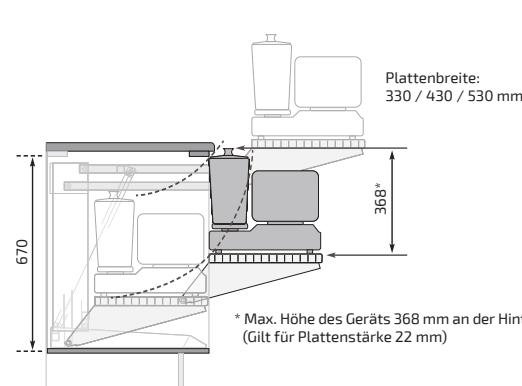

* Max. Höhe des Geräts 368 mm an der Hinterkante.
(Gilt für Plattenstärke 22 mm)

**UNILIFT 870 - Liftsystem**

Liftbreite: 340 mm

870-034

**Tischplatte**

Platte weiß melaminbeschichtet und umlaufender ABS-Kante.

Tiefe: 350 mm

Stärke: 22 mm

Breite: 33,0 cm
(Für Schrankbreite: 40,0 cm)

891-033

Breite: 43,0 cm
(Für Schrankbreite: 50,0 cm)

891-043

Breite: 53,0 cm
(Für Schrankbreite: 60,0 cm)

891-053

**Funk-Fernbedienung**

Maße: 38 x 110 x 10 mm

Für einen Lift

61385

**Handtaster**

Handtaster mit Spiralkabel. Inkl. Aufhängebeschlag.

Maße: 147 x 56 x 23 mm

61305

Kontakt

Granberg Deutschland GmbH

Eggeweg 91
33617 Bielefeld
Tel. +49 (0)521-1439983
Mail: info@granberg.de
www.granberg.de




SINCE 1870

GRANBERG

Granberg behält sich Änderungen bei Ausführungen und Design frei. Farbabweichungen vom Katalog können druckbedingt auftreten. Granberg behält sich das Recht vor, Änderungen im Sortiment vorzunehmen. Gestaltung und Produktion: Granberg Interior AB - Sweden





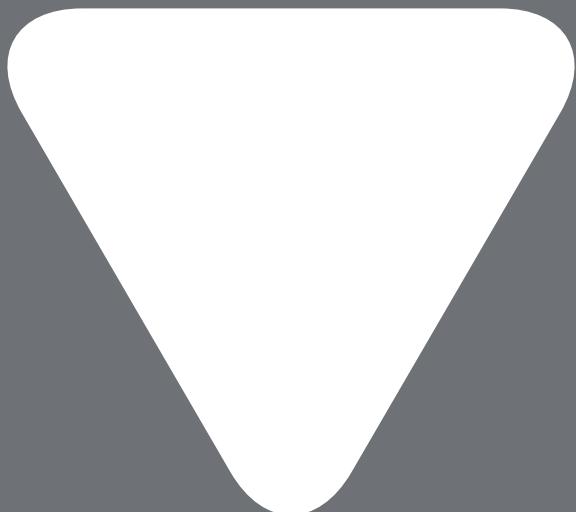


GRANBERG

Granberg GmbH
Eggeweg 91
33617 Bielefeld
Germany
Tel: +49 (0)521-1439983
Email: info@granberg.de
Internet: www.granberg.de

SINCE 1870

