

SIEMENS

Verkaufshandbuch powerLine 2025

Hausgeräte-Innovationen, die begeistern

Informationen nur für den Fachhandel

Finde, was du suchst: Um all deine Ambitionen zu verwirklichen

Du weißt genau, was du willst – und wir liefern dir das passende Modell von Siemens. Deshalb haben wir unsere Hausgeräte in drei Kategorien unterteilt, klassifiziert nach verschiedenen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Ob geräumig, schnell oder besonders effizient – du entscheidest. Finde das richtige Gerät, das exakt auf deine individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

iQ700

iQ700 – Innovative Technologie in zukunftsweisendem Design für Premium-Ansprüche

Bei deinen Geräten willst du keine Kompromisse. Zukunftsweisende Features eines Hausgerätes, die deinen Alltag erleichtern sind ein wichtiger Bestandteil. Innovation und Design im Gleichschritt – der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

iQ500

iQ500 – Intelligente Technologie in hochwertigem Design

Du weißt, wie wertvoll ein technisches Gerät in deinem Alltag sein kann. Beim Multitasking den Überblick bewahren, ohne auf Ästhetik zu verzichten, ist dein Anspruch.

iQ300

iQ300 – Fortschrittliche Technologie in funktionalem Design

Du kaufst ein Gerät bewusst und aus Überzeugung. Flexibilität ist ein Kernpunkt in deinem Leben. Du bist offen für Neuerungen und weißt zu schätzen, wie dir weitere Ausstattungsmerkmale das Leben erleichtern.

iQ100

iQ100 – Technologie in attraktivem Design

Unsere Einstiegsmodelle bieten dir alles, um einen unkomplizierten Alltag zu gewährleisten. Zuverlässigkeit und Effizienz steht bei dir im Vordergrund.

Inhalt

Backöfen

- 8 Backöfen im Überblick
- 9 Einbau-Backöfen

Kochfelder

- 14 Kochfelder im Überblick
- 15 Kochfelder

Backofen- und Herd-Sets

- 21 Backofen-Sets im Überblick
- 22 Backofen-Sets
- 27 Herd-Sets im Überblick
- 28 Herd-Sets
- 30 Herde
- 32 Kochfelder
- 34 Sonderzubehör

Lüftungssysteme

- 38 Lüftungssysteme im Überblick
- 40 Kochfelder mit integriertem Dunstabzug
- 49 Dunstabzüge mit Decken-/Wandmontage
- 50 Schräg-Essen
- 53 Flachschildhauben
- 54 Integrierte Designhauben
- 55 Sonderzubehör Dunstabzüge

Geschirrspülen

- 57 Geschirrspüler im Überblick
- 58 60 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 61 45 cm vollintegrierte Geschirrspüler
- 63 Sonderzubehör
- 64 Sondermaße beim Geschirrspülmaschinen-Einbau

Kältegeräte

- 65 Kältegeräte im Überblick
- 66 Kältegeräte Einbau

Service

- 73 Verkaufs- und Lieferbedingungen
- 78 Siemens Service-Angebot



Mehr Power für Ihr Geschäft

Mit dem powerLine-Sortiment von Siemens.

Wir präsentieren Ihnen mit der powerLine von Siemens nicht nur technologische Highlights, sondern ein Top-Sortiment, das Ihre Kunden begeistern wird.

Somit haben Sie ab sofort für jeden Kunden ein passendes und attraktives Angebot:

Mit den innovativen Herden, Backöfen und Kochfeldern ist die perfekte Zubereitung von leckeren Gerichten Programm, während die leistungsstarken Dunstabzugshauben nahezu geräuschlos die Luft reinigen.

Die Siemens Spülmaschinen sorgen mit höchstem Beladekomfort und zeitsparenden Programmen für glänzendes Geschirr. Und die effizienten Kältegeräte stehen für eine neue Frische bei deinen Lebensmitteln – coole Aussichten für dein Zuhause. Größtmöglicher Komfort vereint mit elegantem Design und der freien Kombinierbarkeit von Geräten: Laden Sie Ihre Kunden dazu ein, das hohe Niveau der Siemens Küchenwelt mit allen Sinnen zu genießen.



Made in Germany. Weil es nahe liegt



Auch in Zeiten der Globalisierung setzen wir auf „Made in Germany“. Für uns ist das eine ganz bewusste Entscheidung. Denn neben hochwertiger Verarbeitung, sprichwörtlicher Zuverlässigkeit und modernsten technischen Standards hat „Made in Germany“ einen weiteren unschätzbaren Vorteil: Die Nähe zu dir. So können wir dir zum Beispiel nicht

nur eine ressourcenschonende Produktion, sondern auch kurze Transportwege garantieren. Daher fertigen wir weiterhin Teile unseres Produktsortiments in Deutschland und haben hier Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Siemens Hausgeräte steht für deutsche Ingenieurskunst auf höchstem Niveau.

Made in Germany Produktion. Unsere Standorte.

Dank unserer lokalen Made in Germany Produktion an 6 deutschen Standorten und kurzen Liefer- und Transportwegen reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum.

An unseren deutschen Standorten arbeiten Entwicklerteams stets an neuen technischen Lösungen, die den Alltag unserer Kunden einfacher und angenehmer machen. Damit die Freude an unseren Qualitätsprodukten lange währt, setzen wir auf umfangreiche Qualitätskontrollen und die Verantwortung jedes Einzelnen. So sichern wir Spitzenqualität – heute und in Zukunft.



Nachhaltigkeit, die hält, was sie verspricht



Nachhaltigkeit beginnt in der Produktion ...

Unsere Werke, Büros, Lager und F&E-Zentren werden zunehmend mit **umweltfreundlicher Energie** versorgt, die wir durch unsere Fotovoltaik-Anlagen selbst erzeugen oder von nachhaltigen Energieversorgern beschaffen.

Moderne Recyclingtechniken gewährleisten, dass wertvolle Ressourcen aus Altgeräten zurückgewonnen werden können. Zusätzlich entwickeln wir in Urban-Mining-Projekten geschlossene Materialkreisläufe für die **Rückgewinnung wertvoller Sekundärrohstoffe**.

Darüber hinaus reisen unsere Hausgeräte sowohl in der Produktion als auch im Vertrieb mit der Bahn, wo immer möglich. Auch dadurch kommen wir unserer Verantwortung nach, den **CO₂-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren**.

... und geht im Haushalt weiter.

Um welche Kategorie es sich auch handelt – dank intensiver Forschung und Entwicklung ist es uns in den letzten Jahren gelungen, die **Effizienz unserer Geräte deutlich zu verbessern**. So verbrauchen beispielsweise unsere neuesten Waschmaschinen bis zu 68 Prozent weniger Strom und unsere Geschirrspüler bis zu 57 Prozent weniger Wasser als vergleichbare Geräte aus dem Jahr 2001.

Damit helfen wir auch dir dabei, **Energie, Wasser und somit Kosten zu sparen**. Und zwar für viele Jahre, denn unsere Hausgeräte sind nicht nur auf Eleganz und Qualität, sondern auch auf **äußerste Langlebigkeit** ausgelegt.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, wie du bei möglichst geringem Verbrauch das Meiste aus unseren Geräten herausholst, Stromfresser im Haushalt identifizieren und stoppen kannst.

Zusammengefasst: Wir leben Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht – denn unsere Geräte sind ressourcenschonend in der Produktion, energiesparend im Verbrauch und langlebig in der Nutzung.

Backöfen – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale Backöfen																	
	UPE*	Home Connect	varioSpeed	coolStart	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Dampfunterstützung	Dampfgaren	Dampfstoßfunktion	Auszüge nachrüstbar	softMove	TFT-Full-Touchdisplay	LCD-Display	Versenkbare Drehknebel	Heizarten	Air Fry	Seite
iQ700 Backöfen mit TFT-Touchdisplay Plus																		
HS736G1B1	€ 2.849,-	●		●	Plus	●		●	●	●	●	●	Plus			21	App	9
HM736G1B1	€ 2.752,-	●	●	●	Plus	●						●	Plus			14	App	9
iQ700 Backöfen mit TFT-Touchdisplay																		
HB772G1B1	€ 1.921,-	●		●	Plus	●	●					●	●	●		10	App	10
HB732G1B1	€ 1.516,-	●		●	Plus	●						●	●	●		10	App	10
iQ500 Backöfen mit TFT-Farbdisplay																		
HB279GBB3	NEU € 1.764,-			●	40	●	●					●	●		●	14	●	11
iQ500 Backöfen mit LCD-Display weiß																		
HB237GBB3	NEU € 1.396,-				10	●						●	●		●	7		11
iQ300 Backöfen mit LED-Display weiß																		
HB271ABB3	NEU € 1.534,-				10	●	●					●				5		12
iQ300 Backöfen mit LED-Display rot																		
HB273ABS3	NEU € 1.491,-				10	●	●					●			●	5		12
HB213ABB3	NEU € 1.100,-					●						●			●	5		13
HB213ABS3	NEU € 1.079,-					●						●			●	5		13



iQ700 | Einbau-Dampfbackofen

HS736G1B1



iQ700 | Einbau-Backofen mit Mikrowellenfunktion

HM736G1B1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Leeranzeige Wassertank • Externe Dampferzeugung • Dampfzugen Plus • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle, • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Dampfstoßfunktion • 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay Plus • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Dampfbackofen mit 21 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfzugenstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Max. Mikrowellenleistung: 800 W; 5 Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW) • Garraumvolumen: 67 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Kein Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Restwärmeanzeige • Sicherheitsabschaltung • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung² beachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung² beachten!
Zubehör	1 Dampfbehälter (gelocht, Größe M), 1 Dampfbehälter (ungelocht, Größe M), 1 Backblech emailliert, 1 Rost, 1 Dampfbehälter (gelocht, Größe XL), 1 Universalpfanne	1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ636000, Glaspfanne • HZ638D00, varioClip Vollauszug, dampf-fähig (ebenenunabhängig) • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ66D52, 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht, Größe M) 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaf • HZ617000, Pizaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ664000, Back- und Bratrost (Dampf) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 2.849,-	€ 2.752,-

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.



iQ700 | Einbau-Backofen

HB772G1B1



iQ700 | Einbau-Backofen


HB732G1B1

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogenleuchte, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • coolStart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • TFT-Full-Touchdisplay • Backofenassistent mit Sprachsteuerung • cookControl Plus: für vollautomatisches Braten • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen • Elektronik-Uhr • Elektronische Einstellempfehlung • Ist-Temperaturkontrolle • Optische Aufheizkontrolle • Home Connect-fähig über WLAN • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 10 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft • Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen • Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 300 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar, activeClean®-fähig 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • ecoClean • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Restwärmeanzeige • Starttaste • Türkontaktschalter
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638070, varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ629070, Air Fry & Grillblech • HZ635000, Air Fry Blech & Grill-Set • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendungsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZG0AS00, Anschlusskabel 3 m
UPE*	€ 1.921,-	€ 1.516,-



iQ500 | Einbau-Backofen

HB279GBB3



iQ500 | Einbau-Backofen

HB237GBB3

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> TFT-Farbdisplay mit Klartext cookControl 40 Programme Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Optische Aufheizkontrolle Autostart coolStart Infotaste Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LCD-Display weiß cookControl 10 Programme Halogen-Innenbeleuchtung Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schließen Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 14 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Air Fry Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehörtträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> ecoClean humidClean Reinigungshilfe Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur² Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktsschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 585 – 595 x 560 – 568 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Air Fry & Grillblech	1 Kombirost, 1 Universalpfanne, 1 Backblech emailliert
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ538000, varioClip-Auszug HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ538000, varioClip-Auszug HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.764,-	€ 1.396,-

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.



iQ300 | Einbau-Backofen

HB271ABB3



iQ300 | Einbau-Backofen

HB273ABS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> • Drehwähler, Runde Bedienkegel, versenkbare Drehwähler • Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display blau/weiß • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • cookControl 10 Programme • Schnellaufheizung abschaltbar • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display rot • Elektronik-Uhr • Optische Aufheizkontrolle • Autostart • cookControl 10 Programme • Schnellaufheizung abschaltbar • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C–275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C–275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörtträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung
Maße HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 120 cm • Anschlusswert: 3,6 kW • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ617000, Pizzaform, emailliert • HZ631070, Backblech, emailliert • HZ632070, Universalpfanne, emailliert • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.534,-	€ 1.491,-



iQ300 | Einbau-Backofen



iQ300 | Einbau-Backofen

HB213ABB3

HB213ABS3

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Garraum: Email anthrazit 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbarer Drehwähler Garraum: Email anthrazit
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnell-aufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnell-aufheizung Halogen-Innenbeleuchtung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 595 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten 	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 120 cm Anschlusswert: 3,6 kW Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ538000, varioClip-Auszug HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Universalpfanne, Keramik antihaft HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ538000, varioClip-Auszug HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ617000, Pizzaform, emailliert HZ631070, Backblech, emailliert HZ632070, Universalpfanne, emailliert HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l
UPE*	€ 1.100,-	€ 1.079,-

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.

Kochfelder – Das Sortiment im Überblick



Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder										
	UPE*	iQ-Klasse	Design	Gerätebreite in cm	varioInduktion	Induktion	Konventionell	Bratsensor	touchSlider-Bedienung	touchControl-Bedienung	Seite
Glaskeramik-Kochfelder autark mit Induktion											
EH85KHFB1E	€ 2.293,-	iQ300	Rahmenlos aufliegend	80		●			●		15
EH845BFB5E	€ 1.876,-	iQ300	Flachrahmen	80		●				●	15
EH84KBEB5E	€ 1.869,-	iQ100	Flachrahmen	80		●				●	16
ED65KHQB1E	€ 2.138,-	iQ500	Rahmenlos aufliegend	60		●			●		17
ED65KHSB1E	€ 1.946,-	iQ500	Rahmenlos aufliegend	60		●			●		17
EH65KHFB1E	€ 1.886,-	iQ300	Rahmenlos aufliegend	60		●			●		18
EH64KBFB5E	€ 1.574,-	iQ300	Flachrahmen	60		●				●	18
Glaskeramik-Kochfelder autark, konventionell											
ET845HH17	€ 1.134,-	iQ300	Flachrahmen	80			●			●	19
ET645BNA1E	€ 838,-	iQ300	Flachrahmen	60			●			●	20
ET611AEA1E	€ 706,-	iQ100	Flachrahmen	60			●			●	20



**iQ300 | Induktions-Kochfeld autark
80 cm breit**

EH85KHF1E Rahmenlos aufliegend

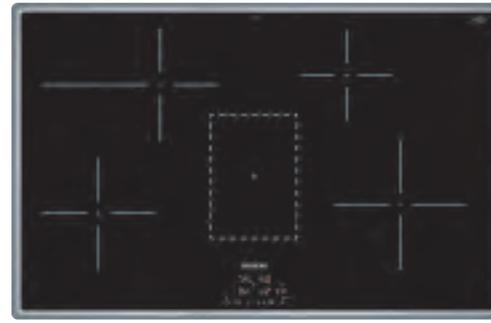

**iQ300 | Induktions-Kochfeld autark
80 cm breit**


EH845BF5E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 2,0 kW (3,3 kW) HL 18/18 x 28 cm 2,0 kW (3,1 kW) M 14x20 cm 0,09 kW VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 1,8 kW (3,3 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8 kW (3,1 kW) M 14x20 cm 0,09 kW VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 750 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 802 x 522 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 795 x 517 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl
UPE*	€ 2.293,-	€ 1.876,-




iQ100 | Induktions-Kochfeld autark
80 cm breit
EH84KBEB5E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HL 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) VR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) HR 28 cm 2,6 kW (3,7 kW)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 55 x 795 x 517 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl
UPE*	€ 1.869,-

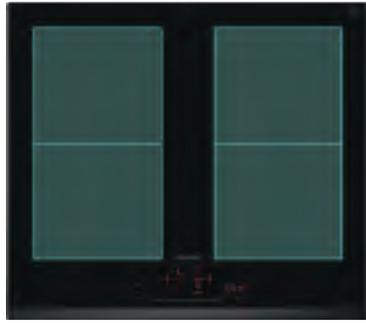

**iQ500 | Induktions-Kochfeld autark
60 cm breit**

ED65KHQB1E Rahmenlos aufliegend

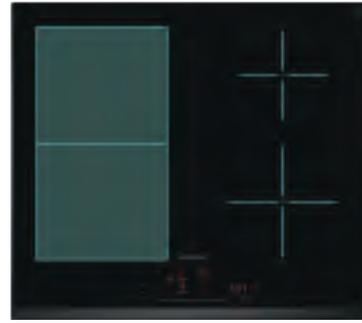

**iQ500 | Induktions-Kochfeld autark
60 cm breit**


ED65KHSB1E Rahmenlos aufliegend

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen 	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Kochzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette 	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) VR 19x1 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) VR 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Intelligente Dunstabzugsautomatik (mit passender Dunstabzugshaube, per App) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Intelligente Dunstabzugsautomatik (mit passender Dunstabzugshaube, per App) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 6,9 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ9TY010, Teppan Yaki • HZ390230, Systempfanne Ø Boden 21 cm • HZ390220, Systempfanne Ø Boden 19 cm • HZ390210, Systempfanne Ø Boden 15 cm • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ390011, Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl
UPE*	€ 2.138,-	€ 1.946,-



iQ300 | Induktions-Kochfeld autark 60 cm breit

EH65KHFB1E Rahmenlos aufliegend



iQ300 | Induktions-Kochfeld autark 60 cm breit

EH64KBFB5E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 2,0 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 2,0 kW (3,1 kW) VR 21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,6 kW (2,2 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) • Intelligente Dunstabzugsautomatik (mit passender Dunstabzugshaube, per App) • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • Favoriten-Taste • 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> • quickStart • reStart • Timer • countDown-Funktion • 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • Pause-Taste • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Topferkennung • Kindersicherung • Hauptschalter • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9ES100, Espressokocher, induktionsgeeignet • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl
UPE*	€ 1.886,-	€ 1.574,-



iQ300 | Konventionelles Kochfeld autark
80 cm breit
ET845HH17

Profi-Ausstattung	
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 21/12 cm 2,2/0,75 kW HL 14,5 cm 1,2 kW M 23/18 cm 2,4/1,5 kW R 17/17x26,5 cm 1,8/2,6 kW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Digitales Funktionsdisplay • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 2 Zweikreis-Kochzonen • 17 Leistungsstufen • reStart
Schnelligkeit	
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 48 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 48 x 795 x 517 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ392800, Zwischenboden für Glaskeramik-Kochfelder 80 cm • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl
UPE*	€ 1.134,-



iQ300 | Konventionelles Kochfeld autark
60 cm breit

ET645BNA1E



iQ100 | Konventionelles Kochfeld autark
60 cm breit

ET611AEA1E Rahmenlos aufliegend

Profi-Ausstattung		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenlos
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,8/2,6 kW VR 12/21 cm 0,75/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 14,5 cm 1,2 kW HL 18 cm 2,0 kW VR 18 cm 2,0 kW HR 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • Digitales Funktionsdisplay • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone • 17 Leistungsstufen • reStart 	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone • 1 Zweikreis-Kochzone • 9 Leistungsstufen
Schnelligkeit		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone • Hauptschalter • Betriebsanzeigelampe 	<ul style="list-style-type: none"> • Kindersicherung • Sicherheitsabschaltung • Betriebsanzeigelampe • Hauptschalter
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 48 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 48 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 45 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 45 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 7,5 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 6,4 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ392617, Zwischenboden für Glaskeramik-Kochfelder 60 cm • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ392617, Zwischenboden für Glaskeramik-Kochfelder 60 cm • HZ9CF280, Pfanne Ø Boden 22 cm, beschichtet, Edelstahl • HZ9CF240, Pfanne Ø Boden 18 cm, beschichtet, Edelstahl
UPE*	€ 838,-	€ 706,-

Backofen-Sets – Das Sortiment im Überblick


Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	UPE*	Programme Backöfen					Hauptausstattungsmerkmale Backöfen				Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder			Seite		
		varioSpeed	coolStart	cookControl	Schnelllaufheizung	activeClean®	Dampfunterstützung	Auszüge nachrüstbar	softMove	TFT-Display	Versenkbare Drehknebel	Heizarten	varioInduktion		Induktion	Konventionell
iQ500 Backofen-Sets																
PQ527EA6BZ	NEU € 4.151,-		●	●	●	●		●	●	●	●	14		●		22
PQ526EA6BZ	NEU € 3.948,-		●	●	●	●		●	●	●	●	14		●		22
PQ524IA3BZ	NEU € 2.984,-		●	●	●	●		●	●	●	●	14		●		23
PQ522IA1BZ	NEU € 2.740,-		●	●	●	●		●	●	●	●	14		●		23
PQ524KA3BZ	NEU € 2.375,-		●	●	●	●		●	●	●	●	14			●	23
PQ522KA1BZ	NEU € 2.131,-		●	●	●	●		●	●	●	●	14			●	23
EQ527EA6BZ	NEU € 3.846,-			●	●			●	●		●	7		●		22
EQ526EA6BZ	NEU € 3.643,-			●	●			●	●		●	7		●		22
EQ524I3BZ	NEU € 2.679,-			●	●			●	●		●	7		●		23
EQ522I1BZ	NEU € 2.435,-			●	●			●	●		●	7		●		23
EQ524K3BZ	NEU € 2.070,-			●	●			●	●		●	7			●	23
EQ522K1BZ	NEU € 1.826,-			●	●			●	●		●	7			●	23
iQ300 Backofen-Sets																
PQ227EA51Z	NEU € 3.958,-			●	●	●		●				5		●		24
PQ226EA51Z	NEU € 3.755,-			●	●	●		●				5		●		24
PQ225IA00Z	NEU € 2.791,-			●	●	●		●				5		●		25
PQ223IA00Z	NEU € 2.547,-			●	●	●		●				5		●		25
PQ225EA00Z	NEU € 2.182,-			●	●	●		●				5			●	25
PQ223EA00Z	NEU € 1.948,-			●	●	●		●				5			●	25
EQ227EA51Z	NEU € 3.603,-				●			●			●	5		●		24
EQ226EA51Z	NEU € 3.400,-				●			●			●	5		●		24
EQ224IA01Z	NEU € 2.435,-				●			●			●	5		●		25
EQ222IA01Z	NEU € 2.192,-				●			●			●	5		●		25
EQ224EA01	NEU € 1.826,-				●			●			●	5			●	25
EQ222EA01Z	NEU € 1.583,-				●			●			●	5			●	25
PQ314IV0SZ	NEU € 3.928,-			●	●			●			●	5		●		24
PQ312IV0SZ	NEU € 3.725,-			●	●			●			●	5		●		24
PQ214IA02Z	NEU € 2.760,-			●	●			●			●	5		●		25
PQ212XA02Z	NEU € 2.507,-			●	●			●			●	5		●		25
PQ214KA01Z	NEU € 2.151,-			●	●			●			●	5			●	25
PQ212KA02Z	NEU € 1.908,-			●	●			●			●	5			●	25
EQ314IV0SZ	NEU € 3.582,-			●	●			●			●	5		●		24
EQ312IV0SZ	NEU € 3.390,-			●	●			●			●	5		●		24
EQ214IA02Z	NEU € 2.425,-				●			●			●	5		●		25
EQ212XA02	NEU € 2.172,-				●			●			●	5		●		25
EQ214KA01Z	NEU € 1.816,-				●			●			●	5			●	25
EQ212KA02Z	NEU € 1.573,-				●			●			●	5			●	25

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.

powerLine
iQ500
Backofen-Sets

	 <p>B² 80 cm Gerätebreite Kombi-Induktion</p> <p>Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED851BS16E</p>	 <p>B² 60 cm Gerätebreite Kombi-Induktion</p> <p>Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED651BS16E</p>
 <p>A+² activeClean® auto cookControl</p> <p>Auszug nach-rüstbar NEU</p> <p>Einbau-Backofen mit activeClean® HB279GBB3</p>	<p>PQ527EA6BZ¹</p> <p>HB279GBB3 + ED851BS16E</p> <p>4.151,-*</p>	<p>PQ526EA6BZ¹</p> <p>HB279GBB3 + ED651BS16E</p> <p>3.948,-*</p>
 <p>A+² softMove Schnell-aufheizung</p> <p>auto Auszug nach-rüstbar NEU cookControl</p> <p>Einbau-Backofen HB237GBB3</p>	<p>EQ527EA6BZ¹</p> <p>HB237GBB3 + ED851BS16E</p> <p>3.846,-*</p>	<p>EQ526EA6BZ¹</p> <p>HB237GBB3 + ED651BS16E</p> <p>3.643,-*</p>


 <div data-bbox="137 340 388 414">    </div> <p>Induktions-Kochfeld autark</p> <p>EH845BFB5E</p>	 <div data-bbox="502 340 753 414">    </div> <p>Induktions-Kochfeld autark</p> <p>EH64KBFB5E</p>	 <div data-bbox="864 340 1114 414">    </div> <p>Glaskeramik-Kochfeld autark</p> <p>ET845HH17</p>	 <div data-bbox="1225 340 1476 414">    </div> <p>Glaskeramik-Kochfeld autark</p> <p>ET645BNA1E</p>
<p>PQ524IA3BZ¹ NEU</p> <p>HB279GBB3 + EH845BFB5E</p> <p>2.984,-*</p>	<p>PQ522IA1BZ¹ NEU</p> <p>HB279GBB3 + EH64KBFB5E</p> <p>2.740,-*</p>	<p>PQ524KA3BZ¹ NEU</p> <p>HB279GBB3 + ET845HH17</p> <p>2.375,-*</p>	<p>PQ522KA1BZ¹ NEU</p> <p>HB279GBB3 + ET645BNA1E</p> <p>2.131,-*</p>
<p>EQ524I3BZ¹ NEU</p> <p>HB237GBB3 + EH845BFB5E</p> <p>2.679,-*</p>	<p>EQ522I1BZ¹ NEU</p> <p>HB237GBB3 + EH64KBFB5E</p> <p>2.435,-*</p>	<p>EQ524K3BZ¹ NEU</p> <p>HB237GBB3 + ET845HH17</p> <p>2.070,-*</p>	<p>EQ522K1BZ¹ NEU</p> <p>HB237GBB3 + ET645BNA1E</p> <p>1.826,-*</p>

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.

powerLine
iQ300
Backofen-Sets

	 <p>B²  </p> <p>Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED851BS16E</p>	 <p>B²  </p> <p>Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug ED651BS16E</p>
 <p>A+²  </p> <p>Auszug nach-rüstbar NEU</p> <p>Einbau-Backofen mit activeClean® HB271ABB3</p>	<p>PQ227EA51Z¹</p> <p>HB271ABB3 + ED851BS16E</p> <p>3.958,-*</p>	<p>PQ226EA51Z¹</p> <p>HB271ABB3 + ED651BS16E</p> <p>3.755,-*</p>
 <p>A+² </p> <p>Auszug nach-rüstbar NEU</p> <p>Einbau-Backofen HB213ABB3</p>	<p>EQ227EA51Z¹</p> <p>HB213ABB3 + ED851BS16E</p> <p>3.603,-*</p>	<p>EQ226EA51Z¹</p> <p>HB213ABB3 + ED651BS16E</p> <p>3.400,-*</p>
 <p>A+²  </p> <p>Auszug nach-rüstbar NEU</p> <p>Einbau-Backofen mit activeClean® HB273ABS3</p>	<p>PQ314IV0SZ¹ NEU</p> <p>HB273ABS3 + ED851BS16E</p> <p>3.928,-*</p>	<p>PQ312IV0SZ¹ NEU</p> <p>HB273ABS3 + ED651BS16E</p> <p>3.725,-*</p>
 <p>A+² </p> <p>Auszug nach-rüstbar NEU</p> <p>Einbau-Backofen HB213ABS3</p>	<p>EQ314IV0SZ¹ NEU</p> <p>HB213ABS3 + ED851BS16E</p> <p>3.582,-*</p>	<p>EQ312IV0SZ¹ NEU</p> <p>HB213ABS3 + ED651BS16E</p> <p>3.390,-*</p>

    Induktions-Kochfeld autark EH845BFB5E	    Induktions-Kochfeld autark EH64KBFB5E	    Glaskeramik-Kochfeld autark ET845HH17	    Glaskeramik-Kochfeld autark ET645BNA1E
PQ225IA00Z¹ NEU HB271ABB3 + EH845BFB5E 2.791,-*	PQ223IA00Z¹ NEU HB271ABB3 + EH64KBFB5E 2.547,-*	PQ225EA00Z¹ NEU HB271ABB3 + ET845HH17 2.182,-*	PQ223EA00Z¹ NEU HB271ABB3 + ET645BNA1E 1.948,-*
EQ224IA01Z¹ NEU HB213ABB3 + EH845BFB5E 2.435,-*	EQ222IA01Z¹ NEU HB213ABB3 + EH64KBFB5E 2.192,-*	EQ224EA01Z¹ NEU HB213ABB3 + ET845HH17 1.826,-*	EQ222EA01Z¹ NEU HB213ABB3 + ET645BNA1E 1.583,-*
PQ214IA02Z¹ NEU HB273ABS3 + EH845BFB5E 2.760,-*	PQ212XA02Z¹ NEU HB273ABS3 + EH64KBFB5E 2.507,-*	PQ214KA01Z¹ NEU HB273ABS3 + ET845HH17 2.151,-*	PQ212KA02Z¹ NEU HB273ABS3 + ET645BNA1E 1.908,-*
EQ214IA02Z¹ NEU HB213ABS3 + EH845BFB5E 2.425,-*	EQ212XA02Z¹ NEU HB213ABS3 + EH64KBFB5E 2.172,-*	EQ214KA01Z¹ NEU HB213ABS3 + ET845HH17 1.816,-*	EQ212KA02Z¹ NEU HB213ABS3 + ET645BNA1E 1.573,-*

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



Herd-Sets – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	UPE*	Programme Herde				Hauptausstattungsmerkmale Herde			Hauptausstattungsmerkmale Kochfelder		Seite
		coolStart	cookControl	Schnellaufheizung	activeClean®	Auszüge nachrüstbar	LCD-Display	Versenkbare Drehknebel	Heizarten	Induktion	
iQ300 Herd-Sets											
PQ222IA0BZ	NEU € 2.232,-	●	●	●	●		●	5	●		28
PQ222KA0BZ	NEU € 1.623,-	●	●	●	●		●	5		●	29
EQ211KA1BZ	NEU € 1.309,-		●		●		●	5		●	29
PQ211IA03Z	NEU € 2.202,-	●	●	●	●		●	5	●		28
PQ212KA03Z	NEU € 1.603,-	●	●	●	●		●	5		●	29
EQ211IA03Z	NEU € 1.887,-		●		●		●	5	●		28
EQ211KA01Z	NEU € 1.278,-		●		●		●	5		●	29

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Steckbriefe der einzelnen Geräte, Herde siehe Seiten 30–31 und Kochfelder siehe Seiten 32–33.

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

powerLine
iQ300
Herd-Sets

	   Induktions-Kochfeld EI631CFB1E	   Induktions-Kochfeld EI645CFB6E
     Einbau-Herd mit activeClean® HE271ABB4 (Abb.) / HE271ABB3 ³	PQ222IA0BZ ¹  HE271ABB4 + EI631CFB1E + HZ631070 2.232,-* 	
    Einbau-Herd HE213ABB3		
      Einbau-Herd mit activeClean® HE273ABS4 (Abb.) / HE273ABS3 ³		PQ211IA03Z ¹  HE273ABS4 + EI645CFB6E + HZ631070 2.202,-* 
     Einbau-Herd HE213ABS4 (Abb.) / HE213ABS3 ³		EQ211IA03Z ¹  HE213ABS4 + EI645CFB6E + HZ631070 1.887,-* 



Glaskeramik-Kochfeld
EA631GNA1E



Glaskeramik-Kochfeld
EA645GN17

PQ222KA0BZ¹

NEU

HE271ABB3 +
EA631GNA1E +
HZ631070

1.623,-*



EQ211KA1BZ¹

NEU

HE213ABB3 +
EA631GNA1E +
HZ631070

1.309,-*



PQ212KA03Z¹

HE273ABS3 +
EA645GN17 +
HZ631070

1.603,-*



EQ211KA01Z¹

HE213ABS3 +
EA645GN17 +
HZ631070

1.278,-*



³ HE271ABB3, HE273ABS3 und HE213ABS3 nicht „Made in Germany“

Die Darstellung der Kochfelder dient dem besseren Verständnis und entspricht nicht der tatsächlichen Bedruckung.



iQ300 | Einbau-Herd

HE271ABB4 (Abb.)
HE271ABB3



iQ300 | Einbau-Herd

HE273ABS4 (Abb.)
HE273ABS3⁴

Design	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Versenkbarer Drehwähler
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display blau/weiß • cookControl 10 Programme • Optische Aufheizkontrolle • Elektronische Einstellempfehlung • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronik-Uhr • Schnellaufheizung • Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Display rot • cookControl 10 Programme • Optische Aufheizkontrolle • Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar • Elektronik-Uhr • Autostart • Schnellaufheizung • Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C • Garraumvolumen: 71 l
Zubehörträger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Einschubebenen • Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • humidClean Reinigungshilfe • Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> • activeClean®: Selbstreinigungs-Automatik • Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung • Starttaste 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A+¹ • Sehr geringe Fenstertemperatur² • Kindersicherung mit verriegelbarer Backofentür • Sicherheitsabschaltung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm • Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • HE271ABB4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • HE271ABB3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 11,4 kW • HE273ABS4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld • HE273ABS3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ636000, Glaspfanne • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel • HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ327000, Backstein • HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaf-beschichtet • HZ531010, Keramik-Backblech, antihaf-beschichtet • HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost • HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne • HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) • HZ538000, varioClip-Auszug • HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) • HZ636000, Glaspfanne • HZ915003, Glasbräter 5,4 l • HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 1.362,- HE271ABB4 € 1.362,- HE271ABB3	€ 1.362,- HE273ABS4 € 1.362,- HE273ABS3



iQ300 | Einbau-Herd
HE213ABB3



iQ300 | Einbau-Herd
HE213ABS4 (Abb.)
HE213ABS3⁴

Design	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler 	<ul style="list-style-type: none"> Versenkbare Drehwähler
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Kühlgebläse 	<ul style="list-style-type: none"> LED-Display rot Elektronik-Uhr Halogen-Innenbeleuchtung Optische Aufheizkontrolle Autostart Schnellaufheizung Kühlgebläse
Backofentyp und Heizart	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten: 3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C Garraumvolumen: 71 l
Zubehör-träger/ Auszugssystem	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Einschubebenen Auszug nachrüstbar
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür 	<ul style="list-style-type: none"> Vollglas-Innentür
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A+¹ Sehr geringe Fenstertemperatur Kindersicherung
Maße H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 604 x 560 x 550 mm Gerätemaß: 595 x 594 x 548 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 11,4 kW HE213ABS4: Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld HE213ABS3: Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung³ beachten!
Zubehör	1 Kombirost, 1 Universalpfanne	1 Kombirost, 1 Universalpfanne
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet HZ538000, varioClip-Auszug HZ638000, varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ636000, Glaspfanne HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel HZ915003, Glasbräter 5,4 l 	<ul style="list-style-type: none"> HZ327000, Backstein HZ532010, Keramik-Universalpfanne, antihaft-beschichtet HZ531010, Keramik-Backblech, antihaft-beschichtet HZ633070, Profi-Pfanne mit Rost, anthrazit HZ633001, Deckel für Profi-Pfanne, anthrazit HZ634000, Back- und Bratrost (Standard) HZ538000, varioClip-Auszug HZ636000, Glaspfanne HZ915003, Glasbräter 5,4 l HZ66X650, Verblendsleiste für Sockel
UPE*	€ 977,-	€ 977,- HE213ABS4 € 977,- HE213ABS3

³ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.

⁴ HE273ABS3 und HE213ABS3 nicht „Made in Germany“.



iQ300 | Induktions-Kochfeld
(herdgesteuert)
60 cm breit
EI645CFB6E Edelstahl-Rahmen



iQ300 | Induktions-Kochfeld
(herdgesteuert)
60 cm breit
EI631CFB1E Rahmenlos aufliegend

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
Design	<ul style="list-style-type: none"> Flachrahmen-Design 	<ul style="list-style-type: none"> Facette vorne
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Kochzonen VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) 	<ul style="list-style-type: none"> Kochzonen VL 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) HL 18/18 x 28 cm 1,8/2,0 kW (3,1/3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungsstufen 	<ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion 17 Leistungsstufen
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 55 x 560 x 490 – 500 mm Gerätemaß: 55 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 51 x 560 x 490 – 500 mm Gerätemaß: 51 x 592 x 522 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Länge Anschlusskabel: 86 cm Anschlusswert: 7,4 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben Länge Anschlusskabel: 86 cm Anschlusswert: 7,4 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm 	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9FE280, Eisenpfanne ∅ Boden 18 cm
UPE*	€ 1.278,-	€ 1.309,-



iQ300 | Konventionelles Kochfeld (herdgesteuert)
60 cm breit
EA631GNA1E Rahmenlos aufliegend



iQ300 | Konventionelles Kochfeld (herdgesteuert)
60 cm breit
EA645GN17 Edelstahl-Rahmen

Profi-Ausstattung		
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Facette vorne 	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW VR 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 18 cm 2,0 kW HL 17/17 x 26,5 cm 1,6/2,4 kW VR 14,5/21 cm 1,0/2,2 kW HR 14,5 cm 1,2 kW
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
Schnelligkeit		
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Restwärmeanzeigen 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Restwärmeanzeigen
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 43 x 560 x 490 – 500 mm • Gerätemaß: 43 x 583 x 513 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Anschlusswert: 7,8 kW 	<ul style="list-style-type: none"> • Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben • Anschlusswert: 7,8 kW
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm
UPE*	€ 571,-	€ 540,-

Sonderzubehör	Backöfen und Herde	iQ700 Einbau-Backöfen	iQ500 / iQ300 Einbau-Backöfen und Einbau-Herde	iQ300 / iQ100 Einbau-Herde Klapptür
varioClip Vollauszug (ebenenunabhängig) 	HZ638000 Die ebenenunabhängigen Teleskopüberauszüge in Edelstahl sind auf jeder gewünschten Ebene in Ihrem Backofen positionierbar. Sie ermöglichen Ihnen eine Komplexitätsreduzierung der Backofen Bedienung dank flexiblem Vollauszug-Schienensystem.	●		
varioClip Vollauszug, activeClean®-fähig (ebenenunabhängig) 	HZ638070¹ Die pyrolysefähigen, ebenenunabhängigen Teleskopüberauszüge sind auf jeder gewünschten Ebene in Ihrem Backofen positionierbar. Sie ermöglichen Ihnen eine Komplexitätsreduzierung der Backofen Bedienung dank flexiblem Vollauszug-Schienensystem. Dank der Pyrolysebeständigkeit sind sie leicht zu reinigen. Die Eignung für Pyrolysegeräte ist lasermarkiert.	●		
varioClip-Auszug 	HZ538000 Die varioClip-Auszüge bieten ein Maximum an Flexibilität. Dank des schnellen und einfachen Befestigungssystems können Sie die Teleskopauszüge auf jeder Ebene Ihres Backofens anbringen.		●	●

Sonderzubehör			iQ700 Einbau-Backöfen	iQ500 / iQ300 Einbau-Backöfen und Einbau-Herde	iQ300 / iQ100 Einbau-Herde Klapptür
2 Dampfbehälter (gelocht/ ungelocht), Größe M HZ66D52		Nur für Einbau-Dampf-Backöfen	●		
Backblech HZ631070, emailliert		Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.	●		
2 Universalpfannen, schmales Format HZ530000		Maße (H x B x T): 39 x 455 x 188 mm	●		
Air Fry & Grillblech HZ629070, emailliert			●		
Air Fry-Blech & Grill-Set HZ635000			●		

Sonderzubehör			iQ700	iQ500 / iQ300 Einbau-Back- öfen und Einbau-Herde	iQ300 / iQ100
			Einbau- Backöfen		Einbau-Herde Klapptür
Backblech antihaft HZ531010, Keramik		Für zahlreiche Anwendungen. Durch die Antihaft-Beschichtung muss das Backblech nicht eingefettet werden.	•	•	•
Profi-Pfanne HZ633070, emailliert		Extra tiefe Pfanne mit Einlegerost. Ideal für große Braten oder Grillanwendungen in größeren Mengen. Beide Teile können gemeinsam entnommen werden. Inhalt: 10 l.	•	•	•
Deckel für Profi-Pfanne HZ633001, emailliert		Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke in der Profi-Pfanne. Das Braten mit Deckel verhindert das Verschmutzen des Backofens.	•	•	•
Universalpfanne HZ632070, emailliert		Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, zum Braten und für Tiefkühl-Gebäck. Ideal zum Auffangen von Fett beim Grillen.	•		
Universalpfanne antihaft HZ532010, Keramik		Die Antihaft-Beschichtung sorgt dafür, dass sich nichts auf der Universalpfanne festsetzt und sich alles ganz leicht vom Blech lösen lässt.	•	•	•
Back- und Bratrost HZ634000		Für Geschirr, Kuchenformen, Braten, Grillstücke und Tiefkühl-Gebäck. Der Kombirost ist in der Mitte besonders stabil durch enge Abstände der einzelnen Stäbe.	•	•	•
Backstein HZ327000		Keramikbackstein mit Holzschieber. Ideal für das Backen von Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichten. Maße: 375 x 330 x 25 mm.	•	•	•
Pizzaform HZ617000, emailliert		35 cm extra große, innen und außen emaillierte Form für die Zubereitung von Pizza. Höhe: 3 cm.	•		
Glaspfanne HZ636000		Pfanne aus backofeneegnetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar.	•	•	•
Glasbräter HZ915003		Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.	•	•	•
Verlängerungskabel 3 m HZG0AS00		Langes Anschlusskabel 3 m, passend für alle Backöfen mit Kaltgeräteanschluss.	•	• ³	
Verblendeiste für Sockel HZ66X650 ²		Installationszubehör.	•	•	

² Nicht mit Backwagen kombinierbar.³ Nur für Einbau-Backöfen.

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Teppan Yaki		
	HZ9TY010 für variolInduktion	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse – speziell für die variolInduktion. Auf dem Teppan Yaki kannst du eine Vielzahl an Speisen, wie z. B. Fleisch, Fisch oder Gemüse zubereiten. Stelle die eine Hälfte der variolInduktion auf eine hohe Stufe zum scharf anbraten und die andere Hälfte zum Warmhalten, so nutzt du deinen Teppan Yaki wie ein Profi.
Grillplatte		
	HZ390522 für variolInduktion	Perfekte Passform und perfekte Ergebnisse. Die Grillplatte ist speziell für variolInduktion entwickelt worden und optimal für die Zubereitung von Grillgerichten.
Eisenpfanne Ø Boden 18 cm		
	HZ9FE280 Systempfanne Ø Boden 18 cm	Hochwertige Eisenpfanne, geeignet für alle Elektrokochfelder, einschließlich Induktion.
Bratpfanne		
	HZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet Ø 28 cm (Boden 22 cm)	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaf-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 22 cm, oben 28 cm.
	HZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet Ø 24 cm (Boden 18 cm)	Hochwertige Bratpfanne mit langlebiger 3-fach Antihaf-Beschichtung für alle Kochfelder, einschließlich Induktion. Backofenfest bis zu 220 °C. Pfannen-Durchmesser am Boden 18 cm, oben 24 cm.
Flex-Pfanne		
	HZ9FF010 für variolInduktion	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest bis zu 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihafbeschichtung. Flex Pfanne, groß: 35 x 22 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	HZ9FF030 3-teiliges Set für variolInduktion	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihafbeschichtung. Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Flex-Pfannen-Set		
	HZ9FF040 4-teiliges Set für variolInduktion	Zubehör für variolInduktion, Edelstahl, Induktionsgeeignet. Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C. Haltbare 3-Schicht-Antihafbeschichtung. Flex Pfanne, groß: 35 x 22 cm (unten) Flex Pfanne, medium: 20 x 19 cm (unten) 2 x Flex Pfannen, klein mit Glasdeckel: 20 x 7,5 cm (unten)
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE030 3-teiliges Set Topf Ø 16 cm mit Deckel, 1,7 l Topf Ø 20 cm mit Deckel, 3,6 l Pfanne Ø 26 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.

Sonderzubehör	Artikelnummer	
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE040 4-teiliges Set Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø Boden 16 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Kochgeschirr-Set		
	HZ9SE060 6-teiliges Set Topf Ø 24 cm mit Glasdeckel, 5,5 l, Topf Ø 20 cm mit Glasdeckel, 3,5 l, Topf Ø 16 cm mit Glasdeckel, 2,0 l, Stielkasserolle Ø 16 cm, 1,2 l, Pfanne Ø Boden 28 cm Pfanne Ø Boden 16 cm	Hochwertiges Kochgeschirr-Set für alle Elektroherde, einschließlich Induktion.
Espresso-Kocher		
	HZ9ES100	Hochwertiger Espresso-Kocher für Induktionskochfelder (200 ml).
Zwischenboden		
	HZ392617	Zwischenboden 60 cm Touch
	HZ392800	Zwischenboden 80 cm 4xTouch/Piezo
cleanAir-Umluftset		
	HZ381501	Optimiert für schnellen und flexiblen Einbau in alle gängigen Möbeldimensionen (Mindest Sockelhöhe: 100 mm)
Ersatzfilter für Umluftbetrieb		
	HZ381700	Ersatzfilter für cleanAir Umluftmodul.
Abluftset		
	HZ381401	Direkter Ausgang auf 150 mm Flachkanal oder mit 90 ° Umbug auf 150 mm Flachkanal.

Lüftungssysteme – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale Lüftungssysteme						Seite
	UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Induktion	touchControl	touchSlider	EcoSilenceDrive Motor	
inductionAir Plus / radiantAir								
ED851HQ26E Facetten-Design	NEU € 4.051,-		80	●		●	●	40
ED751HQ26E Facetten-Design	NEU € 3.712,-		70	●		●	●	41
ED851BS16E (Abb.) Facetten-Design	€ 3.295,-		80	●	●		●	42
ED801BS16E Flächenbündig	€ 3.324,-							
ED651BS16E Facetten-Design	€ 3.051,-		60	●	●		●	43
ED601BS16E (Abb.) Flächenbündig	€ 3.080,-							
ET845FM11E Flachrahmen	€ 2.898,-		80			●	●	48

Gerätebezeichnung			Hauptausstattungsmerkmale Lüftungssysteme								
		UPE*	Bauform	Gerätebreite in cm	Abluftleistung in m³/h Max. Normalbetrieb	Abluftleistung in m³/h Intensivstufe	touchControl	iQdrive-Motor	Randabsaugung	LED-Beleuchtung	Seite
Insel-Esse	LF97BBM50	€ 1.647,-		90	438	754	●			●	49
Schräg-Essen	LC81JAN60	€ 1.918,-		80	438	886		●		●	50
	LC87JFN60	€ 1.471,-		80	427	667		●		●	50
	LC67JFN60	€ 1.370,-		60	427	667		●		●	51
	LC85KDK6K NEU	€ 1.319,-		80	430	550	●			●	52
	LC65KDK6K NEU	€ 1.217,-		60	430	550	●			●	52
Wand-Esse	LC96BFM50	€ 913,-		90	372	604	●			●	49
	LC95KA670 NEU	€ 1.122,-		90		629	●		●	●	51
Integrierte Designhauben	LJ97BAM60	€ 1.313,-		90	460	749	●			●	54
	LJ67BAM60	€ 1.201,-		60	460	749	●			●	54
Flachschirmhauben	LI97RB531	€ 960,-		90	397	729		●		●	53
	LI67RB531	€ 825,-		60	399	728		●		●	53



iQ500 | inductionAir Plus Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

Inklusive Umluftset (inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED851HQ26E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette, aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) VR 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriten-Taste • Warmhalte-Funktion • Timer • Wecker • Anpassung Lautstärke der Signaltöne • quickStart • reStart • 17 Leistungsstufen • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion • panBoost 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Lüfter-Effizienzklasse: A • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung Komplet-Set • HZ9VRPD1, Diffusor <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm 	UPE*	€ 4.051,-
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 		
Zubehör	inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (oder Montage-Slider)		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>		



iQ500 | inductionAir Plus Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 70 cm breit


Inklusive Umluftset (inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED751HQ26E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider • Bratsensor Pro mit 11 Temperaturstufen • 4 Induktions-Kochzonen • 2 Kombi-Kochzonen 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette, aufliegend 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 117 m³/h, max. Normalstufe: 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 154 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) VR 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) HR 19x21 cm 2,5 kW (3,7 kW) 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94%) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Favoriten-Taste • Warmhalte-Funktion • Timer • Wecker • Anpassung Lautstärke der Signaltöne • quickStart • reStart • 17 Leistungsstufen • Home Connect-fähig über WLAN 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion • panBoost 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Lüfter-Effizienzklasse: A • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,8 kWh/Jahr • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 41 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 68 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 710 x 522 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion 	Zubehör	
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne \varnothing Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung Komplet-Set • HZ9VRPD1, Diffusor <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>
UPE*	€ 3.712,-		

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74. ² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



iQ300 | inductionAir Plus Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

Inklusive Umluftset (inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED851BS16E (Abb.)

Flächenbündig: ED801BS16E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung • 4 Induktions-Kochzonen • 1 Kombi-Kochzone 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • U-Facette, rahmenlos (ED851BS16E) • Flächenbündiges Design (ED801BS16E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar • Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen • Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 18 cm 1,8 kW (3,1 kW) 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (94 %) • Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent • Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Timer • countDown-Funktion • reStart • quickStart • 17 Leistungsstufen 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff • Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Lüfter-Effizienzklasse: A • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) • Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate • Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) • Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitsabschaltung • Kindersicherung • 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone • Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter • HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb • HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung Komplett-Set • HZ9VRPD1, Diffusor <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>
Maße¹ HxBxT	<p>ED851BS16E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 223 x 750 x 490 mm • Gerätemaß: 223 x 802 x 522 mm <p>ED801BS16E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 227 x 796 x 516 mm • Gerätemaß: 227 x 792 x 512 mm 	Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 110 cm • Anschlusswert: 7,4 kW • powerManagement Funktion
Zubehör	inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (oder Montage-Slider)	UPE*	€ 3.295,- ED851BS16E € 3.324,- ED801BS16E
	<ul style="list-style-type: none"> • HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen • HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne • HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm • HZ9ES100, Espresso-Kocher <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>		



B



iQ300 | inductionAir Plus Induktions-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 60 cm breit

Inklusive Umluftset (inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)

Facette: ED651BS16E
Flächenbündig: ED601BS16E (Abb.)

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Bedienung 4 Induktions-Kochzonen 1 Kombi-Kochzone 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul, 80 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> U-Facette, rahmenlos (ED651BS16E) Flächenbündiges Design (ED601BS16E) 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar Bei Betrieb in teil-/vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥ 60 cm oder ≥ 70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen Umluftleistung: min. Normalstufe: 252 m³/h, max. Normalstufe: 441 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 595 m³/h Abluftleistung: min. Normalstufe: 330 m³/h, max. Normalstufe: 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 622 m³/h
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> Kochzonen VL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HL 19x21 cm 2,2 kW (3,7 kW) VR 21 cm 2,2 kW (3,7 kW) HR 14,5 cm 1,4 kW (2,2 kW) 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone Vollständig manuelle Steuerung über touchControl-Bedienung möglich Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (94%) Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit: Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinene geeignet und hitzeresistent Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12 Min. (Abluft), 30 Min. (Umluft), manuell abschaltbar)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Timer countDown-Funktion reStart quickStart 17 Leistungsstufen 	Design	<ul style="list-style-type: none"> Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filtereinheit über einen schwebenden Glaskeramik-Griff Kondensat- und Überlaufschutzhälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinene geeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B² • Lüfter-Effizienzklasse: A Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 94% Geräusch min./max. Normalstufe: 61/69 dB Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 55 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 66 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 72 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 61 dB(A) re 1 pW – max. Normalstufe 69 dB(A) re 1 pW – max. Boost-/Intensivstufe 74 dB(A) re 1 pW Gebälsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum Optimierte Geruchsreduktionsfähigkeiten (z. B. Fischgerüche) Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate Filterstandzeit von 360 Stunden bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar) Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
Umwelt und Sicherheit	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsabschaltung Kindersicherung 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone Hauptschalter 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9VRCR1, cleanAir Plus Filter HZ9VEDU0, Akustikfilter für Abluftbetrieb HZ9VDKR2, Vorzugsverrohrung Komplett-Set HZ9VRPD1, Diffusor <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>
Maße¹ H x B x T	<p>ED651BS16E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 223 x 560 x 490 mm Gerätemaß: 223 x 592 x 522 mm <p>ED601BS16E:</p> <ul style="list-style-type: none"> Einbaumaß: 227 x 576 x 516 mm Gerätemaß: 227 x 572 x 512 mm 	UPE*	<p>€ 3.051,- ED651BS16E € 3.080,- ED601BS16E</p>
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Länge Anschlusskabel: 110 cm Anschlusswert: 7,4 kW powerManagement Funktion 		
Zubehör	inkl. cleanAir Plus Filter und Slider (oder Montage-Slider)		
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> HZ9SE030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HZ9SE060, 6-teiliges Set bestehend aus 4 Töpfen + 2 Pfannen HZ9SE040, 4-teiliges Set bestehend aus 3 Töpfen + 1 Pfanne HZ9FE280, Eisenpfanne Ø Boden 18 cm HZ9ES100, Espresso-Kocher <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>		

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74. ² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

inductionAir Plus

Set-Übersicht powerLine



iQ500 | inductionAir Plus – 80 cm
Facetten-Design




iQ500 | inductionAir Plus – 70 cm
Facetten-Design

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe


ED851HQ26E € 4.051,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



ED751HQ26E € 3.712,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)




für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft

60 cm
Arbeitsplattentiefe



iQ500 | inductionAir Plus – 80 cm
Facetten-Design

ED851HGA6 € 4.086,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



70 cm
Arbeitsplattentiefe



iQ500 | inductionAir Plus – 60 cm
Facetten-Design

ED751HGA6 € 3.747,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED851HGA7 € 4.086,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED751HGA7 € 3.747,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.



iQ300 | inductionAir Plus – 80 cm
Facetten-Design




iQ300 | inductionAir Plus – 60 cm
Facetten-Design

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe


ED851BS16E € 3.295,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



ED651BS16E € 3.051,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft

60 cm
Arbeitsplattentiefe



iQ300 | inductionAir Plus – 80 cm
Facetten-Design

ED851BGA6 € 3.330,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



70 cm
Arbeitsplattentiefe



iQ300 | inductionAir Plus – 60 cm
Facetten-Design

ED651BGA6 € 3.085,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED851BGA7 € 3.330,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED651BGA7 € 3.085,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschränkplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

inductionAir Plus

Set-Übersicht powerLine



iQ300 | inductionAir Plus – 80 cm
flächenbündig




iQ300 | inductionAir Plus – 60 cm
flächenbündig

Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

ED801BS16E

€ 3.324,-*


(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



ED601BS16E

€ 3.080,-*

(inkl. cleanAir Plus Filter und Slider)



für ungeführte Umluft oder direkte Abluft



Sets für Umluft (teil-)geführt¹ und / oder geführte Abluft

60 cm
Arbeitsplattentiefe



70 cm
Arbeitsplattentiefe



iQ300 | inductionAir Plus – 80 cm
flächenbündig

ED801BGA6

€ 3.358,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



iQ300 | inductionAir Plus – 60 cm
flächenbündig

ED601BGA6

€ 3.115,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB4)



Ab 60 cm
Arbeitsplattentiefe

Ab 70 cm
Arbeitsplattentiefe

ED801BGA7

€ 3.358,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



ED601BGA7

€ 3.115,-*

(inkl. Flachkanalbogen HZ9VDSB2)



Umluft (teil-)geführt und / oder geführte Abluft nur im Set bestellbar.

Vereinfacht die Auswahl des benötigten Zubehörs und dient zur Überprüfung der konkreten Unterschrankplanung durch die Küchenmöbelhersteller.

Zubehör inductionAir Plus



HZ9VDSM1
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 500 mm)



HZ9VDSM2
Gerades Flachkanalelement
(männlich, 1000 mm)



HZ9VDSB1
Horizontales 90°-Flach-
kanalbogenelement
(männlich)



HZ9VDSS2
Flexible weibliche
Verbindungsmanchette
zum Verbinden männlicher
Flachkanalelemente



HZ9VDSI1
Männlicher 90°-Adapter zur
Verbindung von Flachkanal-
und Rundkanalelementen



HZ9VDSI0
Männlicher Adapter zur
Verbindung von Flachkanal-
und Rundkanalelementen



HZ9VDSS1
Weibliche Verbindungsman-
chette zum Verbinden männ-
licher Flachkanalelemente




HZ9VRPD1
Diffusor für teil- oder
vollgeführte Umluft



HZ9VDSB2
90°-Flachkanalbogen
vertikal (großer Radius,
70 cm Arbeitsplattentiefe)



HZ9VDSB4
90°-Flachkanalbogen
vertikal (kleiner Radius,
60 cm Arbeitsplattentiefe)





HZ9VRCR1
cleanAir Plus Filter



HZ9VEDU0
Akustikfilter für Abluft-
konfigurationen

Vorzugsverrohrung HZ9VDKR2

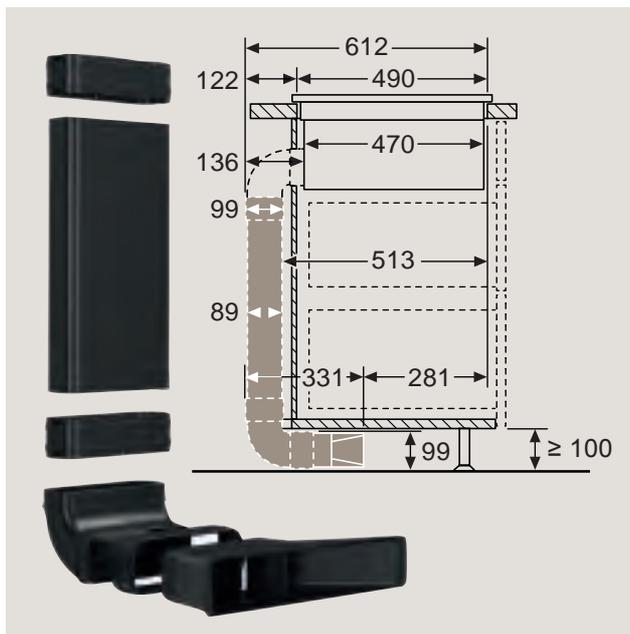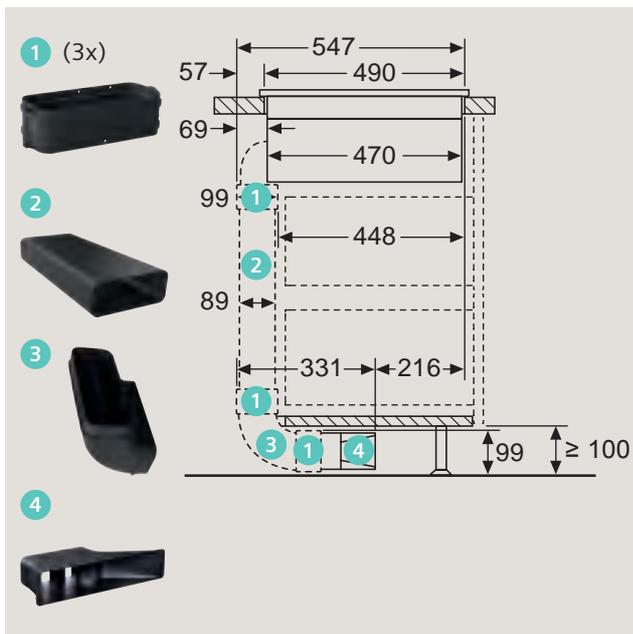

Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1). Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDSS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).

INFORMATIONEN NUR FÜR DEN FACHHANDEL

09.2024

47



iQ500 | radiantAir Glaskeramik-Kochfeld autark mit integriertem Dunstabzug, 80 cm breit

Flachrahmen: ET845FM11E

Profi-Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • touchSlider-Bedienung (mono) • 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone 1 Zweikreis-Kochzone 1 Kombizone 	Bauform	<ul style="list-style-type: none"> • Tischlüftung, 80 cm
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Flachrahmen-Design 	Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt) • Für Abluftbetrieb wird ein Abluftset (Sonderzubehör HZ381401) benötigt • Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör HZ381501) benötigt • Umluftleistung: min. Normalstufe: 141 m³/h, max. Normalstufe: 565 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 612 m³/h • Abluftleistung: min. Normalstufe: 167 m³/h, max. Normalstufe: 553 m³/h, Boost-/Intensivstufe: 685 m³/h
Leistung und Größe	<ul style="list-style-type: none"> • Kochzonen VL 21/14,5 cm 2,1/1,2 kW HL 14,5 cm 1,2 kW R 37/27/18/12 cm 4,6/3,4/2,0/1,0 kW 	Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone • 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Gebläsenachlauf 30 Minuten • Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter • Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter • Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90 %)
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Digitales Funktionsdisplay • Timer • countDown-Funktion • reStart • 17 Leistungsstufen 	Design	<ul style="list-style-type: none"> • Lufteinlassgitter aus Kunststoff, spülmaschinengeeignet • Entnehm- und trennbare Fettfilter- und Überlaufschutteinheit, spülmaschinengeeignet – mit integ. Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet – Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
Schnelligkeit	<ul style="list-style-type: none"> • powerBoost-Funktion 	Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienz: 90 % • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> – min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) – Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) • Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 % • Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum • Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
Maße¹ HxBxT	<ul style="list-style-type: none"> • Einbaumaß: 204 x 780 x 500 mm • Gerätemaß: 204 x 795 x 517 mm 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ390522, Grillplatte • HZ95E030, 3-teiliges Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Länge Anschlusskabel: 130 cm • Anschlusswert: 8,0 kW 	Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • HZ381401, Abluftset • HZ381501, cleanAir-Umluftset • HZ381700, Ersatzfilter für Umluftbetrieb <p>Weiteres Sonderzubehör ab S. 57</p>
UPE*	€ 2.898,-		



iQ300 | Insel-Esse, 90 cm breit
LF97BBM50



iQ300 | Wand-Esse, 90 cm breit
LC96BFM50

Bauform	• 90-cm-Insel-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe: 438 m³/h, Intensivstufe: 754 m³/h • Max. Förderleistung: 754 m³/h • Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 390 m³/h, Intensivstufe: 527 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb • Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein cleanAir Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe: 372 m³/h, Intensivstufe: 604 m³/h • Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 337 m³/h, Intensivstufe: 441 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Steuerung • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe • Doppelflutiges Hochleistungsgebläse • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 409 lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Box-Design • Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 214 lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 74,3 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: B • Fettfilter-Effizienzklasse: B • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: B² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: C • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 744 – 924 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft: 744 – 1044 x 898 x 600 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 812 – 1044 x 898 x 600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 635 – 965 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft: 635 – 1075 x 900 x 500 mm • Gerätemaß Umluft mit cleanAir Plus Umluftset: 703 x 900 x 500 mm – Montage auf Außenkanal 833 – 1163 x 900 x 500 mm – Montage auf Innenkanal
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Deckenmontage über Kochinseln • Kondensatormotor • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Anschlusswert: 256 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Anschlusswert: 220 W • Mit Rückstauklappe
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ32CBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ22FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ22CXC56, cleanAirPlus Umluftset (extern) • LZ22CBI14, cleanAir Plus Standard Umluftset • LZ12530, Montageturmverlängerung 1000 mm • LZ12510, Montageturmverlängerung 500 mm • LZ12410, Adapter für Dachschrägen vorne/hinten • LZ12385, Kaminverlängerung 1600 mm • LZ12310, Adapter für Dachschrägen links/rechts • LZ12285, Kaminverlängerung 1100 mm • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ31XXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ12350, Kaminverlängerung 1500 mm • LZ12250, Kaminverlängerung 1000 mm • LZ11FXD51, Long Life Umluftset (extern) • LZ11FXC56, cleanAir Plus Umluftset (extern) • LZ11DXI16, cleanAir Plus Umluftset • LZ11DXI14, cleanAir Standard Umluftset • LZ11DXB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ10FXJ00, Long Life Umluftset (integriertes cleanAir-Modul mit 20 cm Abstand von der Decke) • LZ10DXU00, Standard Umluftset • LZ10DXA00, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ00XXP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.647,-	€ 913,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



iQ500 | Schräg-Esse, Umluft, 80 cm breit
LC81JAN60 (inkl. cleanAir Plus Filter LZ11BKB16)

iQ300 | Schräg-Esse, Umluft, 80 cm breit
LC87JFN60 (inkl. cleanAir Plus Filter LZ11BKB16)

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse	• 80-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung sind die cleanAir Plus Filter LZ11BKB16 enthalten • Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten) • Max. Förderleistung: 886 m³/h • Mit cleanAir Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 438 m³/h, Intensivstufe: 886 m³/h • powerBoost Stellung • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung sind die cleanAir Plus Filter LZ11BKB16 enthalten • Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten) • Max. Förderleistung: 687 m³/h • Mit cleanAir Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 427 m³/h, Intensivstufe: 687 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 3 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Reinigungsfreundlicher Innenrahmen • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz • Filterabdeckung aus Glas • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 422 lux • Farbtemperatur: 3500 K • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K–5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz • Filterabdeckung aus Glas • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 502 lux • Farbtemperatur: 3500 K • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K–5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar
Umwelt und Sicherheit¹	<ul style="list-style-type: none"> • Geräusch min./max. Normalstufe: 42/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/64 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	• Gerätemaß: 471 x 790 x 447 mm	• Gerätemaß: 360 x 790 x 433 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Schnellmontagebefestigung • Anschlusswert: 200 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11BKP11, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) • LZ11BKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	• LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.918,-**	€ 1.471,-**



iQ300 | Schräg-Esse, Umluft, 60 cm breit

LC67JFN60 (inkl. cleanAir Plus Filter LZ11BKB16)

iQ100 | Wand-Esse, 90 cm breit

LC95KA670

Bauform	• 60-cm-Wand-Esse	• 90-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Nur für Umluftbetrieb einsetzbar • Bei Erstlieferung sind die cleanAir Plus Filter LZ11BKB16 enthalten • Speziell ausgerüstet für den kaminlosen Betrieb (Teleskopkamin nicht im Lieferumfang enthalten) • Max. Förderleistung: 687 m³/h • Mit cleanAir Plus Umluftsets im Umluftbetrieb folgende Werte: Max. Normalbetrieb: 427 m³/h, Intensivstufe: 687 m³/h • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Lüfterleistung 629 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe), hintergrundbeleuchtet • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung • Automatischer Gebläsenachlauf • Home Connect-fähig über WLAN • cookConnect System (mit passendem Kochfeld) • Intelligente Dunstabzugsautomatik: Kochen mit vollautomatischem Lüfterbetrieb (mit passendem Kochfeld) • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich • Nachlauf-Funktion: über Home Connect verfügbar • Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige (3 Leistungsstufen)
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz • Filterabdeckung aus Glas • softLight • Dimm-Funktion • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 502 lux • Farbtemperatur: 3500 K • Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K – 5.000 K) für eine Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect verfügbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe mit schwarzem Glasschirm • Randabsaugung • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen • Beleuchtungsstärke: 377 Lux • Farbtemperatur: 3000 K
Umwelt und Sicherheit¹	<ul style="list-style-type: none"> • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/64 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: C³ • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 94,5 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: D • Fettfilter-Effizienzklasse: D • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 49/67 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Maße² H x B x T	• Gerätemaß: 360 x 590 x 433 mm	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 750 – 1080 x 896 x 386 mm • Gerätemaß Umluft: 862 – 1080 x 896 x 386 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfelder • Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie • Anschlusswert: 140 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) • Anschlusswert: 216 W
Sonderzubehör	• LZ11KKB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	• LA10LKA6, Standard Geruchsfilter
UPE*	€ 1.370,-**	€ 1.122,-

¹ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schalleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

² Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.

³ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.



iQ100 | Schräg-Esse, 80 cm breit LC85KDK6K

iQ100 | Schräg-Esse, 60 cm breit LC65KDK6K

Bauform	• 80-cm-Wand-Esse	• 60-cm-Wand-Esse
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 550 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich • Max. Förderleistung: 550 m³/h • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h • Umluftleistung: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 550 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet • Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter • Elektronische Steuerung über touchControl Bedienung, hintergrundbeleuchtet • touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) • Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
Design	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 127 Lux • Farbtemperatur: 4000 K 	<ul style="list-style-type: none"> • Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt • Gerätefarbe: schwarz • Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modul • Beleuchtungsstärke: 127 Lux • Farbtemperatur: 4000 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse: A² • Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr • Lüfter-Effizienzklasse: A • Fettfilter-Effizienzklasse: E • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A • Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB • Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW • Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 690 – 900 x 790 x 325 mm • Gerätemaße Umluft: 720 – 975 x 790 x 325 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerätemaß Abluft: 690 – 900 x 590 x 325 mm • Gerätemaße Umluft: 720 – 975 x 590 x 325 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 223 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wandmontage über Kochfeldern • Abluftstutzen Ø 150 mm • Mit Rückstauklappe • Kondensatormotor • Anschlusswert: 223 W
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11GKU13, Standard Umluftset • LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> • LZ11GKU13, Standard Umluftset • LZ11GKA13, Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.319,-	€ 1.217,-



iQ300 | Flachschrilmhaube, 90 cm breit
LI97RB531

iQ300 | Flachschrilmhaube, 60 cm breit
LI67RB531

Bauform	• 90-cm-Flachschrilmhaube	• 60-cm-Flachschrilmhaube
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder cleanAir Plus-Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: Max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Steuerung seitlich Elektronische Steuerung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Automatischer Gebläsenachlauf Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges oder durch Hauptschalter
Design	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 355 Lux Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 294 Lux Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: A² Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr³ Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 426 x 898 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 426 x 598 x 290 mm Einbaumaß: 385 x 524 x 290 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Bei Montage in einen 90-cm-Schrank ist Sonderzubehör erforderlich Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Schnellmontagebefestigung Anschlusswert: 146 W Mit Rückstauklappe 	<ul style="list-style-type: none"> Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich) Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend) Schnellmontagebefestigung Anschlusswert: 144 W Mit Rückstauklappe
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ49850, Design-Griffleiste LZ49601, Absenkrahmen LZ49561, Griffleiste schwarz LZ49551, Griffleiste Edelstahl LZ49521, Griffleiste Weiß LZ49200, Montage-Set 90 cm Oberschrank LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ11XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ46850, Design-Griffleiste LZ46600, Absenkrahmen LZ46561, Griffleiste schwarz LZ46551, Griffleiste Edelstahl LZ46521, Griffleiste Weiß LZ12IT114, cleanAir Standard Umluftset LZ12ITB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11XC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ11XB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11TD11, Long Life Umluftset (extern) LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 960,-	€ 825,-

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.



**iQ500 | Integrierte Designhaube,
90 cm breit**
LJ97BAM60

**iQ500 | Integrierte Designhaube,
60 cm breit**
LJ67BAM60

Bauform	<ul style="list-style-type: none"> Integrierte Designhaube, 90 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Integrierte Designhaube, 90 cm
Betriebsart und Leistung	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m³/h, Intensivstufe: 652 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig Abluftleistung nach EN 61591: Max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m³/h, Intensivstufe: 652 m³/h
Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektron. Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Lüfter und Beleuchtung werden durch öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden • Kassette mit Edelstahlrahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet 	<ul style="list-style-type: none"> Elektron. Steuerung über touchControl-Bedienung mit LED-Anzeige • 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe Intensivstufe mit automatischer Rückstellung Lüfter und Beleuchtung werden durch öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden • Kassette mit Edelstahlrahmen Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
Design	<ul style="list-style-type: none"> Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke Glasscheibe mit touchSteuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 2 W LED-Modul • softLight Beleuchtungsstärke: 517 Lux • Farbtemperatur: 3500 K 	<ul style="list-style-type: none"> Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke Glasscheibe mit touchSteuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2 W LED-Modul • softLight Beleuchtungsstärke: 451 Lux • Farbtemperatur: 3500 K
Umwelt und Sicherheit³	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B² Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,7 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse: B² Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62,7 kWh/Jahr Lüfter-Effizienzklasse: B Beleuchtungs-Effizienzklasse: A Fettfilter-Effizienzklasse: B Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
Maße¹ H x B x T	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 340 x 897 x 298 mm Einbaumaß: 340 x 860 x 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Gerätemaß: 340 x 597 x 298 mm Einbaumaß: 340 x 560 x 300 mm
Technische Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke Kondensatormotor Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter-Sets kompatibel Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) Anschlusswert: 259 W Mit Rückstauklappe 	<ul style="list-style-type: none"> Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit) Kondensatormotor Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter-Sets kompatibel Abluftstutzen Ø 150 mm, (Ø 120 mm beiliegend) Anschlusswert: 256 W Mit Rückstauklappe
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> LZ16IB14, cleanAir Standard Umluftset LZ16IBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ11IBN61, Kaminverlängerung 187 – 360 mm LZ11IBK61, Kaminverlängerung 450 – 854 mm LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) 	<ul style="list-style-type: none"> LZ16IB14, cleanAir Standard Umluftset LZ16IBB14, cleanAir Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11IXC16, cleanAir Plus Umluftset (extern) LZ11IXB16, cleanAir Plus Geruchsfilter (Ersatzbedarf) LZ11ITD11, Long Life Umluftset (extern) LZ11IBN61, Kaminverlängerung 187 – 360 mm LZ11IBK61, Kaminverlängerung 450 – 854 mm LZ10ITP00, Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
UPE*	€ 1.313,-	€ 1.201,-

Sonderzubehör für alle Dunstabzüge			Insel-Essen	Schräg-Essen	Wand-Essen	Flachschirmhaube	Integrierte Designhaube
LZ32CBB14		cleanAir Standard Geruchsfilter	●				
LZ31XXB16		cleanAir Plus Geruchsfilter	●		●		
LZ22FXD51		Long Life Umluftset	●				
LZ22CXC56		cleanAir Plus Umluftset	●				
LZ22CB114		cleanAir Standard Umluftset	●				
LZ12530		Montageturmverlängerung (Kaminhöhe von 1600–2000 mm)	●				
LZ12510		Montageturmverlängerung (Kaminhöhe von 1100–1500 mm)	●				
LZ12410		Adapter für Inseessen (Montage an Dachschrägen nach vorne oder hinten)	●				
LZ12310		Adapter für Inseessen (Montage an Dachschrägen nach links oder rechts)	●				
LZ12385		Kaminverlängerung, 1600 mm	●				
LZ12285		Kaminverlängerung, 1100 mm	●				
LZ00XXP00		Long Life Geruchsfilter	●		●		
LZ11BKP11		Long Life Geruchsfilter		●			
LZ11BKB16		cleanAir Plus Geruchsfilter		●			
LZ11KKB16		cleanAir Plus Geruchsfilter		●			
LZ11GKU13		Standard Umluftset		●			
LZ11GKA13		Geruchsfilter		●			
LZ12350		Kaminverlängerung, 1500 mm			●		
LZ12250		Kaminverlängerung, 1000 mm			●		
LZ11FXD51		Long Life Umluftset			●		
LZ11FXC56		cleanAir Plus Umluftset			●		
LZ11DXI16		cleanAir Plus Umluftset			●		
LZ11DXI14		cleanAir Standard Umluftset			●		

¹ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.

² Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D, gemäß EU Nr. 65/2014.

³ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Sonderzubehör für alle Dunstabzüge			Insel-Essen	Schräg-Essen	Wand-Essen	Flachschirmhaube	Integrierte Designhaube
LZ11DXB14		cleanAir Standard Geruchsfilter			●		
LZ10FXJ00		Long Life Umluftset			●		
LZ16IBI14		cleanAir Standard Umluftset					●
LZ16IBB14		cleanAir Standard Geruchsfilter					●
LZ11IXC16		cleanAir Plus Umluftset				●	●
LZ11IXB16		cleanAir Plus Geruchsfilter				●	●
LZ11ITD11		Long Life Umluftset				●	●
LZ11IBN61		Kaminverlängerung, 187–360 mm					●
LZ11IBK61		Kaminverlängerung, 450–3854 mm					●
LZ10ITP00		Long Life Geruchsfilter				●	●
LZ49850		Griffleiste (Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben)				●	
LZ49561		Griffleiste (Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben)				●	
LZ49551		Griffleiste (Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben)				●	
LZ49521		Griffleiste (Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben)				●	
LZ46850		Griffleiste (Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben)				●	
LZ46561		Griffleiste (Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben)				●	
LZ46551		Griffleiste (Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben)				●	
LZ46521		Griffleiste (Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben)				●	
LZ46600		Absenkrahmen (Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben)				●	
LZ49601		Absenkrahmen (Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben)				●	
LZ49200		Installationszubehör				●	
LZ12IT114		cleanAir Standard Umluftset				●	
LZ12ITB14		cleanAir Standard Geruchsfilter				●	

Geschirrspüler – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.


Gerätebezeichnung		Hauptausstattungsmerkmale Geschirrspüler												
Gerätehöhe 86,5 cm	UPE*	Gerätehöhe 81,5 cm	UPE*	Home Connect-fähig	Energie ¹	Speed on demand	Wasser in l ²	Geräusch in dB	Geschirrkörbe (Klappstacheln oben/unten)	Dritte Beladungsebene	Kleinteileschublade ³	side-/time- / infoLight	Seite	
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 60 cm breit														
iQ300														
NEU	SX73EX22BE	€ 1.419,-	SN73EX22BE	€ 1.399,-	●		●	9,0	42	flex (2 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)	side Light	58
NEU	SX73HX15UE	€ 1.209,-	SN73HX15UE	€ 1.189,-	●		●	9,0	46	varioFlex (2 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)	info Light	58
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit														
iQ300														
NEU	SX63EX22BE	€ 1.399,-	SN63EX22BE	€ 1.379,-	●		●	9,0	42	flex (2 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)	info Light	59
NEU	SX63HX06BE	€ 1.259,-	SN63HX06BE	€ 1.239,-	●		●	9,0	42	flex (2 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)	info Light	59
iQ100														
NEU	SX61IX13TE	€ 1.039,-	SN61IX13TE	€ 1.019,-	●		●	9,5	46	vario (0 / 2)			info Light	60
Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 60 cm breit														
iQ300														
			SN53HS10UE	€ 1.209,-	●		●	9,0	46	varioFlex (1 / 4)	varioSchublade nachrüstbar	● (nachrüstbar)		60
Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit														
iQ300														
			SR73EX24ME	€ 1.278,-	●		●	8,9	44	varioFlex (2 / 2)	varioSchublade		info Light	61
Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit														
iQ100														
			SR61HX22KE	€ 1.126,-	●		●	8,9	44	vario (0 / 2)			info Light	61
			SR61IX05KE	€ 921,-	●		●	9,5	48	vario (0 / 2)			info Light	62

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro.

¹ Auf einer Energie-Effizienzskala von A bis G.


² Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm 50 °C).

³ Zubehör.

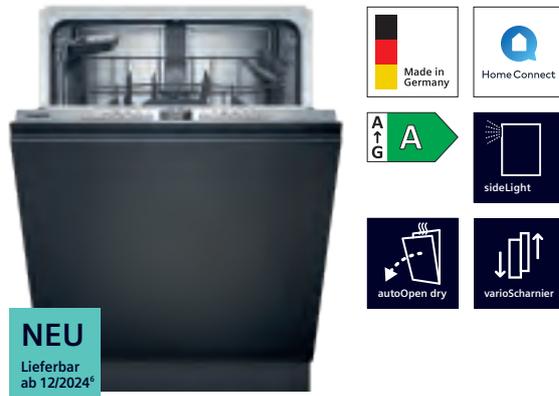

NEU
Lieferbar
ab 12/2024*


iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX73EX22BE mit varioScharnier (Abb.)
iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN73EX22BE mit varioScharnier

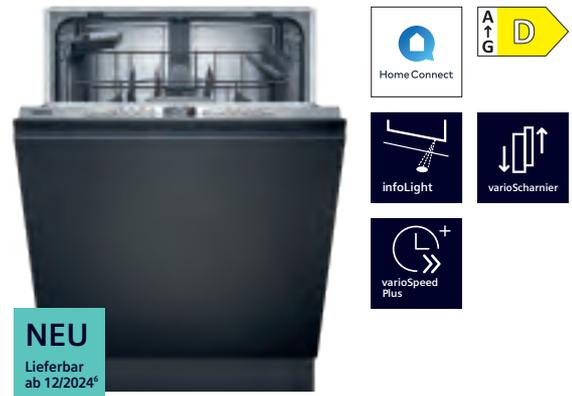

NEU
Lieferbar
ab 12/2024*

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX73HX15UE mit varioScharnier (Abb.)
iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN73HX15UE mit varioScharnier

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus • Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on Demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco-Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent • iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Körbe varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) • sideLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Akustisches Programmende-Signal Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ mit varioScharnier Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW mit varioScharnier aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, varioSchublade SZ36RB04, Kleinteilekorb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, varioSchublade SZ36RB04, Kleinteilekorb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI22, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.419,- SX73EX22BE € 1.399,- SN73EX22BE	€ 1.209,- SX73HX15UE € 1.189,- SN73HX15UE



NEU
Lieferbar
ab 12/2024*

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX63EX22BE (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN63EX22BE



NEU
Lieferbar
ab 12/2024*

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler XXL,
vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX63HX06BE (Abb.)

iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN63HX06BE

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 42 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit • Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor • Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> flex Korbsystem varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb • Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau • Akustisches Programmende-Signal Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight • Akustisches Programmende-Signal Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, varioSchublade SZ36RB04, Kleinteilekorb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm) 	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, varioSchublade SZ36RB04, Kleinteilekorb SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI11, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) SZ73045, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI01, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73035, Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau (81,5 cm) SZ73056, Vorsatztür Edelstahl (81,5 cm)
UPE*	€ 1.399,- SX63EX22BE € 1.379,- SN63EX22BE	€ 1.259,- SX63HX06BE € 1.239,- SN63HX06BE

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie](https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie)

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



NEU

Lieferbar ab 12/2024⁶

iQ100 | Einbau-Geschirrspüler XXL, vollintegriert, 86,5 cm Gerätehöhe
SX61IX13TE (Abb.)

iQ100 | Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN61IX13TE



iQ300 | Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert, 81,5 cm Gerätehöhe
SN53HS10UE

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9,5 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: D Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9,0 Liter Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4h:30min Geräusch-Wert: 46 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Halbe Beladung, varioSpeed Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm hygienePlus, Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> vario-Körbe Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) 	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex-Körbe varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (1) / Unterkorb (4) Besteckablage im Oberkorb Variabler Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Klartext-Bedienblende (englisch) Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Gerätemaß SX: 865 x 598 x 550 mm (ohne Griff) Gerätemaß SN: 815 x 598 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Tastensperre Glasschon-System Inkl. Dampfschutz Gerätemaß: 815 x 598 x 573 mm
Sonderzubehör	<p>Für SX- und SN-Geschirrspüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m SZ38BI00, Verbindungsschiene für geteilte Fronten <p>Für SX...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI22, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) <p>Für SN...:</p> <ul style="list-style-type: none"> SZ30BI02, Verblendungs- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) 	<ul style="list-style-type: none"> SZ36DX02, varioSchublade SZ36RB04, Kleinteilekorb SZ72010, Schlauchverlängerung SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel SZ73010, Klappscharnier SZ73125, Edelstahltür und Sockelblende
UPE*	€ 1.039,- SX61IX13TE € 1.019,- SN61IX13TE	€ 1.209,-



**iQ300 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 45 cm breit**
SR73EX24ME mit varioScharnier

**iQ100 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 45 cm breit**
SR61HX22KE

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: C Energie² / Wasser³: 59 kWh / 8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:15min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8,9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3h:40min Geräusch-Wert: 44 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 1 Stunde 65 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus Maschinenpflegeprogramm Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> autoOpen dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl 	<ul style="list-style-type: none"> Wärmetauscher aquaSensor dosierAssistent iQdrive-Motor Reiniger-Automatik duoPower-Sprüharme im Oberkorb Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbssystem	<ul style="list-style-type: none"> varioFlex Korbssystem varioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Oberkorb (2) / Unterkorb (2) Tassenablagen im Ober-/Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> vario Korbssystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappstachelreihen im Unterkorb (2) Besteckablage im Oberkorb varioBesteckkorb im Unterkorb Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1 – 24 Stunden 	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Bedienblende (englisch) infoLight blau Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ mit varioScharnier Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaß: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff) 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusswert: 2,4 kW aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ Glasschon-System Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz Gerätemaß: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ73145, Variabler Besteckkorb SZ30B102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ38B100, Verbindungsschiene für geteilte Fronten SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m 	<ul style="list-style-type: none"> SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf SZ30B102, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
UPE*	€ 1.278,-	€ 1.126,-

⁴ Programmdauer des Eco-Programms 50 °C.

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie

⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.



iQ100 | Einbau-Geschirrspüler,
vollintegriert, 45 cm breit
SR61IX05KE

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: F • Energie² / Wasser³: 78 kWh / 9,5 Liter • Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke • Programmdauer⁴: 3h:35min • Geräusch-Wert: 48 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: C
Programme und Sonderfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45 – 65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit • Vorspülen • 3 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, varioSpeed • Maschinenpflegeprogramm • Silence on demand (per App)
Spül-/Trocknungstechnologie	<ul style="list-style-type: none"> • aquaSensor • dosierAssistent • iQdrive-Motor • duoPower-Sprüharme im Oberkorb • Reiniger-Automatik • Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
Korbsystem	<ul style="list-style-type: none"> • vario Korbsystem • Höhenverstellbarer Oberkorb • Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappstachelreihen im Unterkorb (2) • Besteckablage im Oberkorb • varioBesteckkorb im Unterkorb • Tassenablagen im Oberkorb (2-teilig)
Anzeige und Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> • Home Connect-fähig über WLAN • Bedienung von oben • Klartext-Bedienblende (englisch) • infoLight blau • Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
Technische Informationen und Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusswert: 2,4 kW • aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵ • Glasschon-System • Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz • Gerätemaß: 815 x 448 x 550 mm (ohne Griff)
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> • SZ72010, Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf • SZ30BI02, Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) • SZ73051EU, Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m • SZ73010, Klappscharnier für hohe Korpusmaße • SZ73001, Silberglanzkassette • SZ73000, Spülhilfe-Set
UPE*	€ 921,-

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler			60 cm	45 cm
			SX.../ SN...	SR...
SZ36DB04		varioSchublade für flexComfort Pro Körbe mit Leichtlaufrollen	●	
SZ36DX02		varioSchublade für flex Körbe	●	
SZ36RB04		Kleinteileschublade	● ⁷	
SZ36BH00		Flaschenhalter		
SZ73100		Variabler Besteckkorb	●	
SZ73145		Variabler Besteckkorb		●
SZ73640		Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr	● ⁸	
SZ30BI01		Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	
SZ30BI11		Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	
SZ30BI02		Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden und 45 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden	●	●
SZ30BI22		Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinoxboden	●	
SZ73035		Verblendungsleisten Edelstahl (81,5 cm) für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden		
SZ73045		Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm) für für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden		
SZ72010		aquaStop Verlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)	●	●
SZ73000		Spülhilfe-Set bestehend aus Zusatzbesteckkorb, Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Kleinteilehalter	●	●
SZ73001		Silberbesteck-Kassette	●	
SZ73125		Edelstahl-Außentür und Sockelblende	● ⁹	
SZ73056		Vorsatztür, Edelstahl Nur für 81,5 cm hohe vollintegrierte Geschirrspüler (SN...).	●	
SZ73051EU		Anschlusskabel für Elektroinstallation, 5 m	●	●
SZ38BI00		Verbindungsschiene für geteilte Fronten – zur Montage von mehrteiligen Möbelfronten bei vollintegrierten Geschirrspülern • Geeignet für 60 cm breite Geschirrspüler (Gerätehöhe 81,5 + 86,5 cm mit und ohne varioScharnier) • Geeignet für 45 cm breite Geschirrspüler mit varioScharnier	●	● ¹⁰

⁵ Garantiebedingungen unter siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie⁶ Anlauftermine und technische Daten sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden. ⁷ Nur für voll integrierte Geschirrspüler. ⁸ Nur bei Klappstachelreihen im Unterkorb.⁹ Nur für integrierte Geschirrspüler. ¹⁰ Nicht für 45 cm breite Geschirrspüler ohne varioScharnier.

Sondermaße beim Geschirrspülmaschinen-Einbau

60 cm breite Geschirrspüler

		Korpushöhe 655 – 765 mm										Korpushöhe 705 – 815 mm												
		Nischenhöhe in mm ¹																						
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
Sockelhöhe in mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier (50 mm)

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier (50 mm)

81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da timeLight nicht sichtbar

Fronthöhe für Geschirrspüler = vertikaler Abstand der Oberkante des Gerätes zur unteren Kante der Dekorplatte

Kältegeräte – Das Sortiment im Überblick

Mit der nachstehenden Übersicht schnell und unkompliziert zum passenden Gerät.

Gerätebezeichnung	Hauptausstattungsmerkmale Kältegeräte												
	UPE*	Nischenhöhe in mm	Energie-Effizienzklasse ¹	Energieverbrauch kWh / Jahr ²	noFrost	LED-Licht	hyperFresh Premium	hyperFresh 40 °C▶	hyperFresh	Nutzinhalt gesamt in l	Nutzinhalt Kühlen in l	Nutzinhalt Gefrieren in l	Seite
Kühl-Gefrier-Kombinationen													
iQ500													
KI86SAFE0	€ 2.161,-	1775		219		●		●		266	192	74	67
KI87SAFE0	€ 2.161,-	1775		207		●		●		272	209	63	67
iQ300													
KB96NVFE1 XXL-Volumen	€ 2.841,-	1940		256	●	●		●	●	383	285	98	66
KI86VVFE0	€ 1.969,-	1775		229		●			●	267	183	84	68
KI86NVFE0	€ 2.080,-	1775		234	●	●		●	●	260	184	76	68
iQ100													
KI96NNSE0 XL-Volumen	€ 2.172,-	1940		231	●	●				290	215	75	66
KI86NNSE0	€ 1.847,-	1775		234	●	●				260	184	76	69
KI86VNSE0	€ 1.766,-	1775		229		●				267	183	84	69
KI87V5SE0	€ 1.766,-	1775		216		●				270	200	70	70
Kühlschränke mit Gefrierfach													
iQ100													
KI42L2FE1	€ 1.116,-	1225		147		●				187	172	15	70
KI22L2FE1	€ 964,-	880		144		●				119	104	15	72
Kühlschränke ohne Gefrierfach													
iQ100													
KI41R2FE1	€ 1.055,-	1225		101		●				204	204		71
KI31RNSE0	€ 974,-	1025		96		●				165	165		71
KI21R2FE1	€ 913,-	880		92		●				136	136		72

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher MwSt. in Euro (für Geräte o. Befüllung).

¹ Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

² Energieverbrauch pro Jahr.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KB96NVFE1



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination noFrost
Nischenhöhe: 1940 mm
KI96NNSE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 256 kWh Nutzzinhalt gesamt: 383 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 285 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 98 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 231 kWh Nutzzinhalt gesamt: 290 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 215 Liter Nutzzinhalt Tiefkühlfächer: 75 Liter Geräusch-Wert: 34 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg im Gefrierteil dimLight: sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 285 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller bottleCooler, verchromter Flaschenrost 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 215 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller LED-Innenbeleuchtung
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh ◀0 °C▶⁵ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 98 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 13 Std. Gefriervermögen: 9,5 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> **-Gefrierraum: 75 l Nutzzinhalt noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 7,5 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 194,0 x 71,0 x 56,0 cm Gerätemaß: 193,5 x 70,8 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 194,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 193,5 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonderzubehör		• KS6BZR00, Flaschenablage
UPE*	€ 2.841,-	€ 2.172,-



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86SAFE0



iQ500 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87SAFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 219 kWh Nutzzinhalte gesamt: 266 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 192 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 74 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 207 kWh Nutzzinhalte gesamt: 272 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 209 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 63 Liter Geräusch-Wert: 36 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Akustischer Türalarm Urlaubsschaltung LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> touchControl-Elektronik: elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar freshSense: konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion Akustischer Türalarm Urlaubsschaltung LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 192 l Nutzzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 209 l Nutzzinhalt superKühlen 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät (varioShelf) – 1 Abstellfläche ausziehbar (easyAccessShelf) 5 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 74 l Nutzzinhalt superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> *-Gefrierraum: 63 l Nutzzinhalt superGefrieren mit Einfrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 12 Std. Gefriervermögen: 5 kg in 24 Std. lowFrost varioZone 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale, 1 Flaschenkamm
Sonder-zubehör	• KS10Z020, Flaschenablage	• KS10Z020, Flaschenablage
UPE*	€ 2.161,-	€ 2.161,-

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.

⁵ Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5 °C bis +3 °C.



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VVFE0



iQ300 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NVFE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 229 kWh Nutzzinhalte gesamt: 267 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 183 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 84 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 234 kWh Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 184 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 183 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar Verchromter Flaschenrost 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch 	<ul style="list-style-type: none"> 1 hyperFresh 40 °C⁵ Box: Fisch und Fleisch bleiben länger frisch 1 hyperFresh Box: hält Obst und Gemüse länger frisch
Gefrierteil	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 84 l Nutzzinhalte superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. lowFrost 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> ****-Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter	3 Eierablagen, 1 Eisdübelhalter
Sonderzubehör	<ul style="list-style-type: none"> GS6BZR00, Einlegeschale für Gefriergut-Schublade 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose
UPE*	€ 1.969,-	€ 2.080,-



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86NNSE0

iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI86VNSE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 234 kWh Nutzzinhalte gesamt: 260 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer gesamt: 184 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 229 kWh Nutzzinhalte gesamt: 267 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 183 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 84 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 184 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 183 l Nutzzinhalte 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 76 l Nutzzinhalte noFrost: nie wieder abtauen! superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen 	<ul style="list-style-type: none"> * ** ** -Gefrierraum: 84 l Nutzzinhalte lowFrost superGefrieren mit Eingefrierautomatik Lagerzeit bei Störung: 9 Std. Gefriervermögen: 4,2 kg in 24 Std. 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Schlepptür-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose KS6BZR00, Flaschenablage 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose KS6BZR00, Flaschenablage GS6BZR00, Einlegschale für Gefriergut-Schublade
UPE*	€ 1.847,-	€ 1.766,-

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“. Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.


⁵ Die Temperatur liegt je nach Umgebungstemperatur bei +0,5 °C bis +3 °C.



iQ100 | Kühl-Gefrier-Kombination
Nischenhöhe: 1775 mm
KI87V5SE0

iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI42L2FE1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 216 kWh • Nutzinhalt gesamt: 270 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 200 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> • Energie-Effizienzklasse¹: E • Energie^{2/3}: 147 kWh • Nutzinhalt gesamt: 187 Liter • Nutzinhalt Kühlfächer: 172 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 Liter • Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B • Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar • Akustischer Türalarm • LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 200 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller • Auszugsschale mit Tragrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kühlraum: 172 l Nutzinhalt • superKühlen • Abtau-Automatik • 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar • 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 freshBox
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> • *** Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt • lowFrost • superGefrieren mit Eingefrierautomatik • Lagerzeit bei Störung: 12 Std. • Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Std. • 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • *** Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt • Lagerzeit bei Störung: 10 Std. • Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. • 1 Gefrierfach mit Klappe
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Schlepptür-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik • Türanschlag rechts, wechselbar • 220 – 240 V • Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm • Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale	3 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> • KSGGZM00, Butterdose • KS6BZR00, Flaschenablage • GS6BZR00, Einlegschale für Gefriergut-Schublade 	<ul style="list-style-type: none"> • KSGGZM00, Butterdose • KS6BZR00, Flaschenablage • KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront • KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 1.766,-	€ 1.116,-



iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1225 mm
KI41R2FE1

iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 1025 mm
KI31RNSE0

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 101 kWh Nutzzinhalt gesamt: 204 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 204 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 96 kWh Nutzzinhalt gesamt: 165 Liter Nutzzinhalt Kühlfächer: 165 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Akustischer Türalarm LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 204 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 165 l Nutzzinhalt superKühlen Abtau-Automatik im Kühlteil 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	
Gefrierteil		
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 122,1 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Schleppcharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220–240 V Nischenmaß: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 102,1 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen	3 Eierablagen
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose KS6BZR00, Flaschenablage KF40ZSX0, Edelstahl-Türfront KF40ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose KS6BZR00, Flaschenablage
UPE*	€ 1.055,-	€ 974,-

³ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

⁴ Technische Zeichnungen zu diesen Geräten sind abgebildet in „Technische Daten Einbaugeräte 2025“.

Weitere Informationen sowie den QR-Code zum Download der Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF siehe Seite 74.



iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI22L2FE1

iQ100 | Kühlschrank
Nischenhöhe: 880 mm
KI21R2FE1

Leistung und Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 144 kWh Nutzzinhalte gesamt: 119 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 104 Liter Nutzzinhalte Tiefkühlfächer: 15 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST 	<ul style="list-style-type: none"> Energie-Effizienzklasse¹: E Energie^{2/3}: 92 kWh Nutzzinhalte gesamt: 136 Liter Nutzzinhalte Kühlfächer: 136 Liter Geräusch-Wert: 35 dB (A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Klimaklasse SN-ST
Design und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm LED-Innenbeleuchtung 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar Akustischer Türalarm LED-Innenbeleuchtung
Kühlteil	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 104 l Nutzzinhalte superKühlen 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller 	<ul style="list-style-type: none"> Kühlraum: 136 l Nutzzinhalte superKühlen Abtau-Automatik 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
Frischhalte-system	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox 	<ul style="list-style-type: none"> 1 freshBox
Gefrierenteil	<ul style="list-style-type: none"> ***-Gefrierraum: 15 l Nutzzinhalte Lagerzeit bei Störung: 10 Std. Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std. 1 Gefrierfach mit Klappe 	
Technische Informationen⁴	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Einbau vollintegriert • Flachscharnier-Technik Türanschlag rechts, wechselbar 220 – 240 V Nischenmaß⁴: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm Gerätemaß: 87,4 x 54,1 x 54,8 cm
Zubehör	3 Eierablagen, 1 Eiwürfelschale	3 Eierablagen
Sonder-zubehör	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose KS6BZR00, Flaschenablage KF20ZSX0, Edelstahl-Türfront KF20ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen 	<ul style="list-style-type: none"> KSGGZM00, Butterdose KS6BZR00, Flaschenablage KF20ZSX0, Edelstahl-Türfront KF20ZAX0, Türfront mit Alu-Dekorrahmen
UPE*	€ 964,-	€ 913,-

Verkaufs- und Lieferbedingungen für SEG Hausgeräte GmbH

Ausgabe Januar 2023

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Hausgeräte (Groß- und Kleingeräte) sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zu vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angabe der Lieferfristen oder Liefertermine (Lieferzeiten) sind unverbindlich, wenn sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Wurden Lieferzeiten ausnahmsweise verbindlich vereinbart, gilt Folgendes:
 - Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer, unvorhersehbarer oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von höherer Hand, Energiemangel, Epidemien/Pandemien, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Arbeitskampfmassnahmen sowie die Folgen derartiger Umstände bei uns oder unseren Zulieferern nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
 - Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragspartnern unbenommen. Die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzusetzen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Der Besteller dem die Ware unvollständig nach Anzeige unserer Versandbereitschaft abzunehmen. Nimmt der Besteller die Ware trotz nochmaliger Aufforderung zur Abnahme nicht an, muss er berechtigt, den Auftrag des Bestellers zu stornieren.
- Falls Ware auf Europaletten (EPA-Pool) geliefert wird, muss der Besteller diese Paletten bei Ablieferung der Ware Zug-um-Zug tauschen, wobei nur Europaletten der gleichen Art und Güte in gleicher Anzahl gegeneinander getauscht werden dürfen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d. h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung jeweils geltenden Händlerlistenpreise zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Änderungen der Händlerlistenpreise werden in der Regel einen Monat vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.
- Sonderwünsche des Bestellers (z. B. Lieferung an eine andere Anschrift als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Speidlers) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung, „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen, dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich.
- Für Küchekommissionen, die bereits bei Erstellung eines Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsangebotsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten solange wir sie nicht widerrufen haben oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschrifttrag und das Fälligkeitdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Schecks und Wechsel werden von uns grundsätzlich nicht entgegengenommen. Sofern wir im Einzelfall Schecks oder Wechsel entgegennehmen, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung und Gütschrift bei uns. Diskont- und Einzugsspesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösung von Schecks oder Wechseln, bei Rückschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, werden im Fall des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen. Bei Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei mehrfachem) Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Zugang auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Ausschluss von der Zentralregulierung durch den Zentralregulator, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben. Wenn die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers gefährdet ist, können wir den Besteller zudem mit Blick auf sämtliche zukünftige Bestellungen auf Vorauszahlung umstellen und im Folgenden die Lieferung bestellter Ware an den Besteller erst nach Zahlungseingang des jeweiligen Kaufpreises auf unserem Konto veranlassen.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zu Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verwendungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungsverkäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisanforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten in Höhe der gesicherten Forderung (Wert der Vorbehaltsware) an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhandeln. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisanforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Insolvenzantragstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Weiterveräußerungs- und Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftsort des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörigen Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Faktorenwert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Faktorenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionstüchtigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablauf des Tages der Nachbestellung und dem verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachbestellten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV, darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX, ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

- Werden durch den Verbraucher berechtigte Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefer, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
- Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:
 - Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
 - durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis inkl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten
 - das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
 - d bzw. die ausgetauschte Ware.
 Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
- Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahr und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten inkl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.
- Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.
- Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefer hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.
- Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmer über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

- Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.
- Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefer, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Garantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

- Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, auf Produkten, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.
- Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird. Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urheberrechten und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.
- Sollten aufgrund anderer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.
- Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechtes („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

- Die Ware des jeweiligen Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-)rechtlichen Anforderungen (insbesondere länder-spezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z. B. Energielabel, CE Kennzeichnung usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen des Bestimmungslandes entspricht, wird im Folgenden „rechtlich konform“ Ware genannt.
- Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden- oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.
- Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware an Teilen der Ware (z. B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigen, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d. h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z. B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Exportkontrolle

- Jede Partei ist berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern, sofern diese durch außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften (insbesondere nationale und internationale [Re-]Exportkontroll- und Zollvorschriften, einschließlich Embargos und sonstige staatlichen Sanktionen, die – in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften – auf diesen Vertrag anwendbar sind (nachfolgend „Außenwirtschaftsrechtliche Vorschriften“), beeinträchtigt oder untersagt wird. In diesen Fällen ist jeder Vertragspartner berechtigt, von dem betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Verzögert sich die Vertragserfüllung aufgrund von Genehmigungs-, Bewilligungs-, oder ähnlichen Erfordernissen oder aufgrund von sonstigen Verfahren nach Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften (nachfolgend zusammen „Genehmigung“), so verlagern/verschieben sich etwaig vereinbarte Fristen und Termine entsprechend; eine Haftung der Parteien im Zusammenhang mit der Verzögerung ist ausgeschlossen. Wird eine Genehmigung, die für die Vertragserfüllung erforderlich ist, versagt oder nicht innerhalb von 12 Monaten ab Antragstellung erteilt, ist jede Partei berechtigt, die Bestellung zu stornieren oder vom betroffenen Kaufvertrag zurückzutreten.
- Der Besteller ist verpflichtet, uns auf unser Verlangen alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Einhaltung der Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften erforderlich sind oder diesbezüglich von Behörden angefordert werden. Wir sind berechtigt, die Bestellung abzulehnen bzw. vom Vertrag zurückzutreten oder die Leistung zu verweigern, wenn der Besteller uns diese Informationen und Unterlagen nicht innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung stellt.
- Soweit der Besteller unsere Lieferungen an einen Dritten (einschließlich verbundener Unternehmen des Bestellers) übergibt, verpflichtet sich der Besteller, die Außenwirtschaftsrechtlichen Vorschriften einzuhalten.
- Unsere Haftung für Schäden im Zusammenhang mit oder aufgrund unserer Verweigerung der Vertragserfüllung, der Stornierung der Bestellung oder dem Rücktritt vom betreffenden Kaufvertrag gemäß den vorgenannten Ziffern ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
- Bei Rücksendungen des Bestellers über Zollgrenzen hinweg an uns ist der Besteller verpflichtet, uns alle erforderlichen Dokumente und Informationen, wie z. B. Proforma-Rechnung Lieferschein für eine vollständige und korrekte Importzollanmeldung der Rücksendung beizufügen und bei einer Proforma-Rechnung eine Wertangabe, die einen marktüblichen Preis widerspiegelt, sowie folgenden Hinweis „For Customs Purpose Only“ anzugeben. Bei der Wertermittlung sind alle Bestandteile der Ware (Hardware- und ggf. Software) zu berücksichtigen.


XV. Sonstige Haftung

- Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragsspezifische Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragsspezifischen Pflichten ist unsere Haftung auf vorher-sehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgebrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XVI. Schlussbestimmungen

- Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der (vertragsspezifischen Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragsspezifischen Pflichten ist unsere Haftung auf vorher-sehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter Ziffer IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.
- Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
- Ausschließliches Gerichtsamt für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

WEEE-Reg.-Nr. DE 57986696


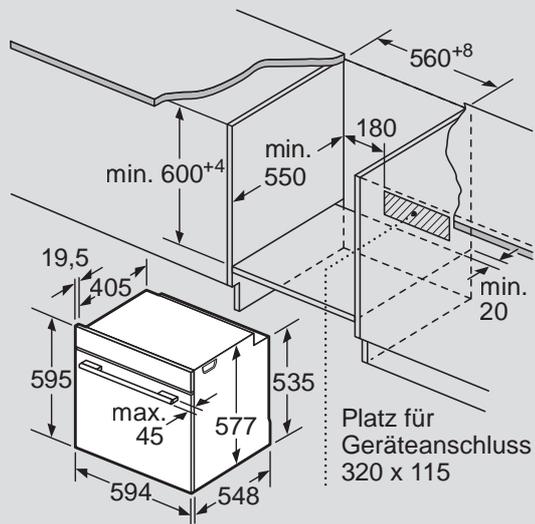


Technische Daten Einbau

Geräte-/Produktinformationen für Einbaugeräte

- Maßzeichnungen
 - Einbautipps
- (Stand 09/2024)

Scannen Sie den QR-Code und erhalten Sie darüber die Datei „Technische Daten Einbaugeräte 2025“ als PDF zum Download.

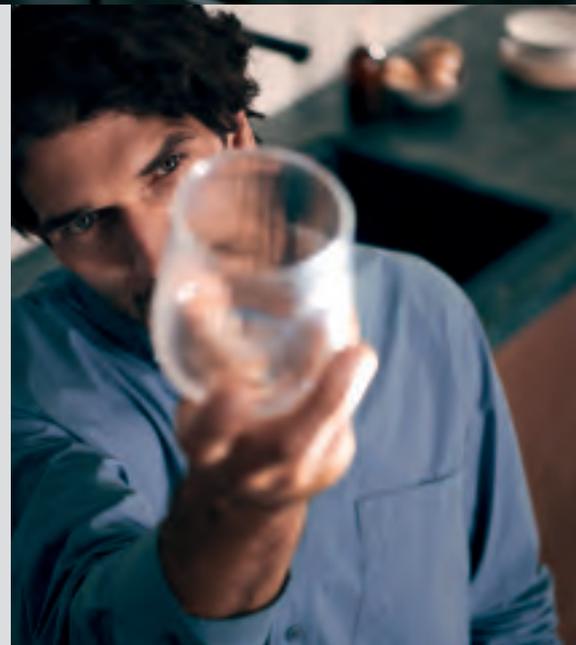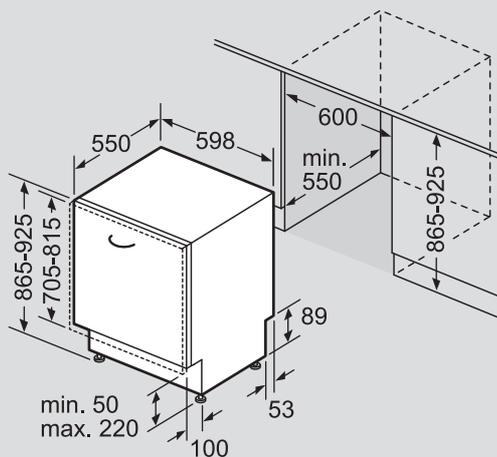

SIEMENS

Siemens Hausgeräte



Service

Wir möchten, dass du zufrieden bist. Unser vollumfänglicher Siemens Kundenservice steht dir telefonisch und online an 365 Tagen im Jahr zur Seite – von der kompetenten Beratung vor dem Kauf bis hin zu Tipps und Pflegeprodukten.

siemens-home.bsh-group.de/kundendienst



Siemens Info-Line

Produkt- und Anwenderberatung
Montag – Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751



Über 700 Techniker im eigenen Werkskundendienst

Mit einem der größten Werkskundendienste Deutschlands und über 700 bestens ausgebildeten Technikern in einem flächendeckenden Servicenetz sind wir immer schnell bei dir vor Ort.



Service Großgeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 089 / 21 751 751



Service Kleingeräte

7 Tage die Woche von 7.00 bis 22.00 Uhr
Telefon 0911 / 70 440 044
E-Mail kleingeraete@bshg.com



Online Terminvereinbarung

Nutze das Online-Buchungstool, um einen Reparaturtermin zu vereinbaren. Einfach Gerätedaten eingeben und Wunschtermin auswählen.

siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/repaur/techniker-buchen



Online Assistent

Mit dem Online Assistenten erhältst du Antworten auf deine Fragen und kannst kleinere Probleme einfach selbst beheben. siemens-home.bsh-group.com/de/hilfe



Remote Diagnostics

Viele Siemens Hausgeräte mit Home Connect ermöglichen unseren Technikern, aus der Ferne Fehler zu analysieren und zu diagnostizieren. So wird ein Problem noch schneller behoben und macht einen Besuch des Service-Technikers vor Ort teils sogar überflüssig.



Sofort verfügbar: Original-Ersatzteile

Ersatzteile für unsere Großgeräte sind in der Regel bis zu 15 Jahre vorrätig.* Ersatzteile für unsere Kleingeräte sind in der Regel bis zu 10 Jahre vorrätig.* siemens-home.bsh-group.com/de/shop



Hole das Meiste aus deinen Geräten

Im Siemens Online-Shop findest du Original-Zubehöre sowie auf Siemens Geräte abgestimmte Reinigungs- und Pflegemittel in geprüfter Markenqualität. siemens-home.bsh-group.com/de/shop

*Soweit funktionsrelevant und lagerfähig.

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen
und Irrtümer vorbehalten.

© 2024 by SEG Hausgeräte GmbH.

Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

siemens-home.bsh-group.de

SIEMENS

Siemens Hausgeräte