# NATURA H@ME



Stuhl- und Bankprogramm

# Natura Home Cosyra

ZR. 719762 - Preis- und Typenliste Stand 01.04.2025

https://natura-einrichten.de

### Produktinformation

Bitte unbedingt diese Produktinformation, Gebrauchs- und Pflegeanleitungen beachten! Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, kann keine Garantie/ Gewährleistung übernommen werden.

#### Für Planungsmodelle gilt generell:

Ein sorgfältiges Aufmaß ist Voraussetzung für eine exakte Montage und Ausrichtung der Möbel. Bitte bedenken Sie, dass Böden, Wände, Decken usw. nicht ganz gerade sind.

Bei Funktionsmöbeln ist es besonders wichtig vor Ingebrauchnahme die Produktbeschreibung zu lesen.

Produktbezeichnung: Stuhlprogramm

Modellbezeichnung: Natura Home Cosyra

Konstruktiver Aufbau

Kufe rund Gestell - mit und ohne Armlehne

/ Materialien:

4 Fuß Metall Vierkant Gestell – mit und ohne Armlehne

Freischwinger mit Vierkant Gestell - mit und ohne Armlehne

4-Fuß Eiche und Kernbuche (massiv) - mit und ohne Armlehne

Alu Drehbarfuß mit Rollen - mit Armlehne

Ausführungsvariante n / ca. Maße:

Natura Cosyra Stuhl: Höhe ± 95 cm, Breite ± 46 cm, Sitzhöhe ± 50 cm, Total Tiefe ± 63cm

Natura Cosyra Armstuhl: Höhe ± 95 cm, Breite ± 59 cm, Sitzhöhe ± 50 cm, Total Tiefe ± 63cm

Natura Cosyra Bank ohne Armlehne: Höhe ± 95 cm, Breite je 20 cm ±135/155/175/195/215/235 cm,

Sitzhöhe ± 50 cm, Total Tiefe ± 63cm

Natura Cosyra Bank mit Armlehne: Höhe ± 95 cm, Breite je 20 cm ±140/160/180/200/220/240 cm,

Sitzhöhe ± 50 cm, Total Tiefe ± 63cm

Art der Polsterung: Genaue Informationen zu den Stoffen und Polsterledern finden sich am Ende der Preisliste.

### **Technische Informationen:**

Gestell: Sitz: aus Metallrahmen

Fuße:

Kufe rund Gestell pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, Beige RAL 7044, Anthrazit RAL 7021,

Edelstahl geschliffen

4 Fuß Metall Vierkant Gestell pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, Beige RAL 7044, Anthrazit RAL

7021, Edelstahl geschliffen

Freischwinger mit Vierkant Gestell pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, Beige RAL 7044, Anthrazit

RAL 7021, Edelstahl geschliffen

4-Fuß Eiche und Kernbuche (massiv)

Alu Drehbarfuß mit Rollen

Unterfederung Sitz: Wellenunterfederung (NOSAG Federn)

Polsteraufbau Sitz: Polyurethanschaum 40 mm HR T40/70

Polsteraufbau Rücken: Polyurethanschaum T21/30

Polsterung Armteil:

Polyurethanschaum T21/30

Belastbarkeit: Stuhl – ca. 120 kg , Bank – ca. 360 kg

Achtung: Um den Fußboden vor Kratzer zu schützen, bitten wir Sie darauf zu achten, dass der jeweilige Fußboden geschützt wird durch gesondertes Unterlegen unter die Standardfußvarianten des Herstellers.

Schadstoffgeprüft: Die Produkte entsprechenden gesetzlichen Vorschriften. Einhaltung der deutschen Schadstoffnorm

nach ChemG/Chem. Verbots V, der Gefahrstoffverordnung sowie etwaiger

Unbedenklichkeitsbescheinigungen werden bei Anfrage vorgelegt.

Garantie: Ihre 5-Jahres-Möbelgarantie (EMV-Möbelgarantie) erhalten Sie durch eine 3-jährige Anschluss-

Garantie, die lückenlos an Ihre gesetzliche zweijährige Gewährleistung anschließt. Art und Umfang

dieser Garantie gem. separater Garantiebedingungen.

### Pflege und Unterhalt

#### Reinigungs- und Pflegeanleitung:

(siehe Qualitätspass - unbedingt beachten)

Die Unterhaltspflege ist gleichzusetzen mit der täglichen Körperpflege des Menschen. Bei der regelmäßigen Unterhaltspflege werden Verschmutzungen, die durch den täglichen Gebrauch entstehen, beseitigt (Hausstaub, Krümel, Fusseln, etc.) und zwar durch regelmäßiges Absaugen (geringe Saugleistung) mit einem normalen Haushaltsstaubsauger mit Polsterdüse. Bei Velours- und Flachgewebe unbedingt eine Düse mit weichen Bürsten verwenden und in Strichrichtung arbeiten. Anschließend mit einer weichen Bürste abbürsten (z. B. Kleiderbürste). Ab und zu sollte der Bezug mit einem feuchten Ledertuch abgewischt werden. Die Feuchtigkeit hält die Fasern elastisch und wirkt sich so positiv auf deren Langlebigkeit aus. Keinesfalls Mikrofasertücher oder Dampfreiniger verwenden!

Flecken entfernt man am besten sofort, unmittelbar nach dem Entstehen.

Wichtig ist, dass verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem saugfähigen Küchenpapier oder Tuch abgetupft werden – nicht reiben! Dann können sie gar nicht erst in das Gewebe eindringen. Viele Stoffe unserer Kollektion sind durch Ausrüstung fleckengeschützt, das heißt, Flüssigkeiten dringen nicht sofort in das Gewebe ein, sondern sind meist durch ein saugfähiges Tuch oder Papier zu beseitigen.

Achtung: Niemals auf der Stelle reiben und immer erst die Herstelleranweisungen am Produkt beachten. Die Oberflächeninstandsetzung ist grundsätzlich die Arbeit des autorisierten Fachhandels.

#### Lederpflege:

Damit Polstermöbel lange Zeit schön bleiben, müssen sie regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Lederpflege erfordert wenig Aufwand. Es ist empfehlenswert, neben der normalen Unterhaltspflege (leichtes Absaugen und gelegentliches Abwischen mit einem feuchten Tuch) das Leder je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr mit speziell geeigneten Reinigungsprodukten zu säubern und entsprechend geeignetem Lederpflegemittel gemäß Gebrauchsanweisungen zu behandeln. Reinigen Sie am besten immer ganze Teile großflächig von Naht zu Naht.

Bitte nicht mit ungeeigneten Mitteln wie z. B. Schuhrreme, Bohnerwachs oder Kosmetik experimentieren! Beanspruchte Stellen am Nubuk-Lederbezug können mit weicher Bürste, Nubuk-Pad oder Schaumstoffschwamm wieder aufgeraut werden.

#### Stoffpflege:

Einige ganz besonders hochwertige Materialien unserer angebotenen Stoffkollektion habe eigene Pflegeanleitungen, die es unbedingt zu beachten gilt. Bitte bewahren Sie die Anleitungen zusammen mit diesen Möbeln und dem Kaufvertrag auf.

### Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

#### Lederarten und Eigenschaften:

Lederbezüge sind nicht nur Gewähr für eine lange Lebensdauer, sie repräsentieren auch Schönheit und Eleganz der Natur. Leder ist ein Naturprodukt, mit allen seinen natürlichen Eigenschaften. Jede Haut hat deshalb ihre individuelle Beschaffenheit. Zeckenbisse, Gabelstiche usw. sind warentypische Naturmerkmale. Sie garantieren die Echtheit und sind kein Produktsachmangel. Gerade bei Ledern sollten Sie auf Qualität achten, dann bekommen Sie nämlich weiche, geschmeidige, atmungsaktive Lederarten. (Qualität hat, wie immer, auch bei Leder seinen Preis.) Hochwertiges Leder ist so gefärbt, dass sich die Farbe um jede einzelne Faser legt und alle natürlichen Merkmale sichtbar lässt. Für eine Polstergarnitur werden fünf bis sieben Häute verarbeitet.

Die Tiere haben unter unterschiedlichen Bedingungen gelebt, keine Haut gleicht der anderen, wodurch Struktur- und Farbabweichungen sowie Natur- und Wachstumsmerkmale entstehen, die naturbedingt sind. Diese Lebenszeichnungen beeinträchtigen weder den Wert, noch die Haltbarkeit, sie machen aus jedem Möbel ein Unikat.

Bedenken Sie immer, dass auch Leder durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen und dauerhafte Nähe zu eingeschalteten Heizkörpern das Leder austrocknet und es porös und brüchig macht. Abhilfe: Für Beschattung bzw. Luftbefeuchter sorgen, da dieses Klima auch für Menschen schädlich ist.

#### Stoffarten und Eigenschaften:

Der Bezug ist wie das Gesicht des Polstermöbels, die Entscheidung Stoff oder Leder beeinflusst die Optik und die Gebrauchseigenschaften entscheidend. Ihr persönliches Wohlbefinden sollte die Hauptrolle spielen, testen Sie all unsere Modelle. Ihr Einrichtungsberater ist Ihnen bei der Beantwortung Ihrer Fragen sehr gerne behilflich.

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus. Sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z. B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (Seide), der Raffinesse des Druckoder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit. Polstermöbel werden im Durchschnitt vier Stunden pro Tag genutzt. Legt man pro Woche nur 6 Tage zugrunde und errechnet die Sitzdauer in einem Jahr, so kommt man auf die unglaubliche Zahl von 1248 Stunden. (Quelle: Stiftung Warentest) Während dieser Zeit müssen Polstermöbel hohe Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und andere Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. aushalten, möglichst ohne, dass sie dabei ihre Funktions- und Gebrauchstauglichkeit verlieren.

Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen, natürlicher Verschleiß und Ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Möbeln währt. Häusliche Jeansträger müssen wissen, dass grobe Jeansstoffe mit derben Nähten der Feind feingewebter Polsterbezüge (und Autositz) sind und abfärben, ebenso wie nicht farbechte Textilien. Klettbänder, Haustiere mit scharfen Krallen müssen von Polstermöbeln ferngehalten werden.

#### Legere Polsterung:

(Faltenbildung)Die von uns bevorzugte "legere Polsterung" (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug nicht glatt, damit man "im Sofa" und nicht "auf dem Sofa" sitzt. Eine optisch wellige Oberfläche auf Sitz, Rücken und Armlehnen stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt, um optimalen Sitzkomfort zu gewährleisten. Unsere losen Sitz- und Rückenkissen gehören nach Gebrauch aufgeschüttelt. Um die Flächen nach der Benutzung zu glätten, sollten modellbedingt die Sitz- und Rückenkissen nach außen gestrichen, geklopft oder geschüttelt werden.

#### Sitzhärteunterschiede:

Der Sitzkomfort innerhalb einer Polstergruppe kann differieren. Oft ist es konstruktiv und formbedingt nicht möglich, jedes verwendete Element mit gleicher Unterfederung auszustatten (z. B. bei Eckelementen, Funktionsbauteilen, Verwandlungselementen, Anstellhockern, unterschiedlichen geometrischen Grundformen, Abschlusselementen etc.). Das ist warentypisch und Standard bei industrieller Fertigung. Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzhärten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. (Schaumstoff kann innerhalb seines Raumgewichts technisch Toleranzen von plus/minus 10 % aufweisen).

#### Wellenbildung:

Beim so genannten "Einsitzen" (Lieblingsplatz) verändert sich die Sitzhärte. Sie wird weicher in Abhängigkeit von Art und Dauer der Benutzung. Dies ist ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Sonst kann es zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Lieblingsplatz) kommen. Richtlinie: Je stärker das Bezugsmaterial und größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Leder sich unter Einfluss von Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch "Wellen" bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar. Darüber informiert verbraucherverständlich und eingehend auch die Stiftung Warentest – "Möbel kaufen"

#### Funktionen:

Funktionssofas, Relaxliegen (Kompromissmöbel/ kein Bettersatz), Ruhe- oder TVSessel, Sofas mit ausklappbaren Armlehnen oder

### Modellbedingte / warentypische Eigenschaften

höhenverstellbaren Rücken benötigen Beschläge mit komplizierten Verstellmechaniken. Damit diese Technik auf Dauer zuverlässig funktioniert, ist ihre sorgfältige Handhabung sehr wichtig. Bei Verwandlungssofas und Verwandlungsliegen müssen die ausziehbaren Teile am besten in der Mitte – oder rechts und links gleichmäßig angefasst und bedient werden. So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung verzogen oder beschädigt werden. Ausklappbare Fußteile bei Relaxsesseln oder Wallfreefunktionen dürfen nicht als Sitzplatz genutzt werden. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Leichte Maßveränderungen durch die Dicke der Bezugsmaterialien sind unumgänglich.

#### Lichtechtheit:

Als Lichtechtheit bezeichnet man die Resistenz eines Stoffes gegenüber der Einwirkung von Licht (insbesondere Sonnenschein, Tageslicht, Halogen-Beleuchtung). Kunstfasern und dunklere Farbtöne erreichen höhere Lichtechtheiten als Naturfasern und hellere brillante Farben. Die Verfärbung des Materials unter Einfluss von Licht ist bei Möbelstoffen nicht zu verhindern. Die Urgewalt der Sonne verändert alle Materialien! Besondere Vorsicht ist deshalb in hellen Südzimmern mit viel Glas geboten. Insbesondere bei Sonnenschein sollten Vorhänge oder Jalousien geschlossen werden, da sonst viele Stoffe/ Bezugsmaterialien oder natur belassene Leder schon nach wenigen Wochen an den beschienenen Stellen Farbabweichungen aufweisen.

#### Farbabweichungen:

Geringfügige Farbtoleranzen zwischen dem beim Kauf vorliegenden Muster und der Lieferung sind möglich. Das gilt insbesondere bei Naturfasern und Leder. Aus farbtechnischen Gründen kann für eine absolute Farbgleichheit keine Garantie übernommen werden, insbesondere bei Nachbestellungen empfiehlt sich eine Abklärung im Einzelfall nach Muster.

#### Anfärbungen:

Bei hellen Stoff- oder Lederbezügen treten mitunter Anfärbungen auf, die durch nicht farbechte Textilien, z. B. von dunklen Jeansstoffen, T-Shirts oder ähnlichen verursacht werden. Wenn Jeansstoffe selbst nach mehrmaligem Waschen noch Farbabreibungen auf dem Bezugsstoff hinterlassen, handelt es sich nachweislich um einen Mangel des Bekleidungsstoffes und liegt nicht in der Qualität des Möbelstoffes (Bezugsmateriales) begründet.

#### Reibechtheit:

Als Reibechtheit bezeichnet man die Widerstandsfähigkeit der Farbe von Möbelstoffen oder Leder gegenüber dem Abreiben oder Anfärben an andere trockene oder feuchte Textilien. In der Regel erreichen helle Farben höhere Reibechtheiten als dunklere Töne. Zur Reinigung sollten Sie ausschließlich destilliertes Wasser verwenden und mit einem weißen, weichen, sauberen Tuch vorsichtig reiben, immer großflächig von Naht zu Naht, leicht und ohne viel Druck und niemals nur auf der Stelle (Farbabrieb und Ränder)! Bitte keine Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden. > siehe auch unsere diversen Pflegeanleitungen für Bezüge

### Gebrauchslüster:

Der Gebrauchslüster oder "Sitzspiegel" entsteht bei samtigen Stoffen, wie Velours und eventuell Mikrofasern, indem sich Flor durch den Druck bei der Benutzung flachlegt und so je nach Lichteinfall einen anderen optischen "Eindruck" hervorruft (z. B. hell/dunkel oder matt/glänzend Effekt). Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

#### Falten/ Muldenbildung:

Die von uns bevorzugte "legere Polsterung" (im Gegensatz zur straffen Polsterung wie bei Stilmöbeln) ist an ihrer Anschmiegsamkeit zu erkennen. Die Polsterung ist weicher und der Bezug ist nicht straff gespannt. Eine modellbedingte oder gestalterisch gewünschte Faltenbildung ist warentypisch, die Abzeichnung bei Steppmatten oder –kissen sind design- oder konstruktionsbedingt. Beim so genannten "Einsitzen" (Lieblingsplatz) verändert sich in Abhängigkeit von Art und Nutzungsdauer auch die Sitzhärte, ein normaler Prozess, den jede Polsterung durchläuft. Um gleichmäßige Sitzhärten zu erzielen, ist es daher wichtig, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern. Je größer die verpolsterte Fläche, umso größer ist die Neigung zu einseitiger Mulden- und Faltenbildung (Stiftung Warentest). Achtung: Das Modell ist bewusst leger verarbeitet. Faltenbildung ist daher gewollt.

### Modellvarianten



#### Armlehnstuhl Cosyra - Stoff, Beige

Bestellnr: Cosyra.11.00.12 - Artikel Nr.: 3027863

#### Ausführung:

- Bezug: Stoff Guard 05 beige SG1Füße: B01 Kernbuche geölt
- · Naht: Ton in Ton

#### Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Beige, Stoff
- · Füße/Beine/Gestell: Holzfarben, Kernbuche massiv, 4 Fuß, geölt
- · Polsterung: Nosagfederung, Schaumstoff, Schaumstoff
- · Bezug: 4, 100000, 4, 100% Polyester

#### Merkmale:

· Armlehne Stuhl: mit Armlehne

#### Abmessungen:

- · Sitzhöhe: 50 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
   Maße: B 59 cm x T 63 cm x H 95 cm

Werbepreis: 369,00 EUR



#### Stuhl Cosyra - Stoff, Beige

Bestellnr: Cosyra.00.00.12 - Artikel Nr.: 3027867

#### Ausführung:

- Bezug: Stoff Guard 05 beige SG1Füße: B01 Kernbuche geölt
- · Naht: Ton in Ton

#### Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Beige, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: Holzfarben, Kernbuche massiv, 4 Fuß, geölt
- · Polsterung: Nosagfederung, Schaumstoff, Schaumstoff
- Bezug: 4, 100000, 4, 100% Polyester

#### Merkmale:

· Armlehne Stuhl: ohne Armlehne

#### Abmessungen:

- · Sitzhöhe: 50 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

Maße: B 46 cm x T 63 cm x H 95 cm

Werbepreis: 329,00 EUR

### Modellvarianten



#### Armlehnstuhl Cosyra - Stoff, Natur

Bestellnr: Cosyra.11.00.03 - Artikel Nr.: 3027873

#### Ausführung:

- Bezug: Stoff Guard 01 natural SG1
- Füße: S44 Beige RAL 7044
- · Naht: Ton in Ton

#### Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Natur, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: Beige, Metall, Kufe, pulverbeschichtet
  Polsterung: Nosagfederung, Schaumstoff, Schaumstoff
- · Bezug: 4, 100000, 4, 100% Polyester

#### Merkmale:

· Armlehne Stuhl: mit Armlehne

### Abmessungen:

- Sitzhöhe: 50 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg
   Maße: B 59 cm x T 63 cm x H 95 cm

Werbepreis: 369,00 EUR



#### Stuhl Cosyra - Stoff, Natur

Bestellnr: Cosyra.00.00.03 - Artikel Nr.: 3027877

#### Ausführung:

- Bezug: Stoff Guard 01 natural SG1
- Füße: S44 Beige RAL 7044
- · Naht: Ton in Ton

#### Beschreibung:

- · Hauptfarbe/-material: Natur, Stoff
- Füße/Beine/Gestell: Beige, Metall, Kufe, pulverbeschichtet
- · Polsterung: Nosagfederung, Schaumstoff, Schaumstoff
- Bezug: 4, 100000, 4, 100% Polyester

#### Merkmale:

· Armlehne Stuhl: ohne Armlehne

#### Abmessungen:

- · Sitzhöhe: 50 cm
- Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

Maße: B 46 cm x T 63 cm x H 95 cm

Werbepreis: 299,00 EUR

### Modellvarianten



### Armlehnstuhl Cosyra - drehbar, Stoff, Natur

Bestellnr: Cosyra.11.00.08C - Artikel Nr.: 3027895

#### Ausführung:

Bezug: Stoff Guard 01 natural - SG1Füße: S25 - Schwarz RAL 9005

• Naht: Ton in Ton

#### Beschreibung:

· Hauptfarbe/-material: Natur, Stoff

 Füße/Beine/Gestell: Schwarz, Aluminium, Drehgestell, pulverbeschichtet

· Polsterung: Nosagfederung, Schaumstoff, Schaumstoff

· Bezug: 4, 100000, 4, 100% Polyester

#### Merkmale:

· Armlehne Stuhl: mit Armlehne

#### **Funktion**

· Funktionen und Bedienung: 360° drehbar

· Funktionen und Bedienung Details: Drehgestell mit Rollen

### Abmessungen:

• Sitzhöhe: 50 cm

Belastbarkeit (pro Sitz): 120,0 kg

Maße: B 59 cm x T 63 cm x H 95 cm

Werbepreis: 549,00 EUR

•		Gestell		Sto	offe		Le	der
	Sitz:  • Metall Innengestell mit Wellenunterfederung	Kufe Code:	1	2	3	4	1	2
	Polyurethanschaum, schicht-	Cosyra.00.00.03						
	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	•						
	abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung Pulverbeschichtet:	317 €	366 €	400 €	458 €	513 €	653 €
	Stoffbedarf : 1,30 lm	S44 - Beige RAL 7044						
	• Lederbedarf: 1,64 qm Gestell:	S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005			Δuf	preis		
Maße	Metallkufe aus Rohr 20 mm	Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen			7.61	proid		
Höhe: 95 cm	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard	Naht :		geschliffen + 3	35 €			
Breite: 46 cm	Belastung: max. 120 kg	00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht	Filz Gleiter	'+12 €				
Tiefe: <b>63 cm</b> Sitzhöhe: <b>50 cm</b>		04 - beige Naht						
sitznone: 50 cm								
Cosyra m. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Lei	der
	Sitz:	Kufe	1	2	3	4	1	2
	Metall Innengestell mit     Wellenunterfederung	Code:		_	Ŭ		·	
	Polyurethanschaum, schicht- weise aufgebaut in verschiedenen	Cosyra.11.00.03						
1	Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly-	Ausführung	389 €	437 €	472 €	527 €	584 €	722 €
	ester-Vlies unter steppt • Stoffbedarf : 1,50 lm	Pulverbeschichtet:				02. 0		, ,
Maße	Lederbedarf: 2,55 qm	S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021						
Höhe: 95 cm	Gestell:  • Metallkufe aus Rohr 20 mm	S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl:			Auf	preis		
Breite: 59 cm	Gleiter:	SO1 - Edelstahl geschliffen	Edolotoki a	hl:#	DE 4			
Tiefe: 63 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	Naht : 00 - Ton in Ton	Filz Gleiter	jeschliffen +∶ ·+12 €	35 €			
Sitzhöhe: 50 cm	Belastung: max. 120 kg	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht						
Armhöhe: <b>70 cm</b>		04 - beige Nam						
Cosyra o. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Le	der
Section 1	Sitz:	4 Fuß Metall					_	
	Metall Innengestell mit     Wellenunterfederung	Code:	1	2	3	4	1	2
Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Own								
	Polyurethanschaum, schicht- woise aufgehaut in verschiedenen	Cosyra.00.00.01						
H	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	Cosyra.00.00.01	247 €	244.6	400 £	4E0 £	E12 6	452.4
P	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	•	317 €	366 €	400 €	458 €	513 €	653 €
P	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly-	Ausführung	317 €	366 €	400 €	458 €	513 €	653 €
Maße	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt • Stoffbedarf: 1,30 lm • Lederbedarf: 1,64 qm Gestell:	Ausführung Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005	317 €	366 €		<b>458 €</b>	513 €	653 €
Maße Höhe: <b>95 cm</b>	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt • Stoffbedarf: 1,30 lm • Lederbedarf: 1,64 qm	Ausführung Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021			Auf		513 €	653 €
	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt  • Stoffbedarf: 1,30 lm  • Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell:  • Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard	Ausführung Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl:		geschliffen + ;	Auf		513 €	653 €
Höhe: 95 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt • Stoffbedarf: 1,30 lm • Lederbedarf: 1,64 qm Gestell: • Quadratisch Profil 20x20 mm Gleiter:	Ausführung  Pulverbeschichtet: \$44 - Beige RAL 7044 \$21 - Anthrazit RAL 7021 \$25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: \$01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht	Edelstahl g	geschliffen + ;	Auf		513 €	653 €
Höhe:         95 cm           Breite:         46 cm           Tiefe:         63 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt  • Stoffbedarf: 1,30 lm  • Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell:  • Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard	Ausführung  Pulverbeschichtet: \$44 - Beige RAL 7044 \$21 - Anthrazit RAL 7021 \$25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: \$01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton	Edelstahl g	geschliffen + ;	Auf		513 €	653 €
Höhe:         95 cm           Breite:         46 cm           Tiefe:         63 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt  • Stoffbedarf: 1,30 lm  • Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell:  • Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard	Ausführung  Pulverbeschichtet: \$44 - Beige RAL 7044 \$21 - Anthrazit RAL 7021 \$25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: \$01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht	Edelstahl g	jeschliffen + ; + 12 €	Auf			<b>653 €</b>
Höhe: 95 cm  Breite: 46 cm  Tiefe: 63 cm  Sitzhöhe: 50 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt • Stoffbedarf: 1,30 lm • Lederbedarf: 1,64 qm Gestell: • Quadratisch Profil 20x20 mm Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg	Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht	Edelstahl g	geschliffen + 3 + 12 €	Auf			
Höhe: 95 cm Breite: 46 cm Tiefe: 63 cm Sitzhöhe: 50 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt  • Stoffbedarf: 1,30 lm  • Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell:  • Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg  Produkt Beschreibung  Sitz:  • Metall Innengestell mit	Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell	Edelstahl g	jeschliffen + ; + 12 €	Auf			
Höhe: 95 cm Breite: 46 cm Tiefe: 63 cm Sitzhöhe: 50 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt  Stoffbedarf: 1,30 lm  Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell: Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg  Produkt Beschreibung  Sitz: Metall Innengestell mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum, schicht-	Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Metall  Code:	Edelstahl g Filz Gleiter	geschliffen + 3 + 12 €	Auf 35 €	preis	Lei	der
Höhe: 95 cm Breite: 46 cm Tiefe: 63 cm Sitzhöhe: 50 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt  Stoffbedarf: 1,30 lm  Lederbedarf: 1,64 qm Gestell: Quadratisch Profil 20x20 mm Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg  Produkt Beschreibung  Sitz: Metall Innengestell mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	Ausführung  Pulverbeschichtet: \$44 - Beige RAL 7044 \$21 - Anthrazit RAL 7021 \$25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: \$01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Metall  Code:  Cosyra.11.00.01	Edelstahl g Filz Gleiter	geschliffen +3 + +12 € Sto	Auf 35 €	'preis 4	Lei	der 2
Höhe: 95 cm Breite: 46 cm Tiefe: 63 cm Sitzhöhe: 50 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt  Stoffbedarf: 1,30 lm  Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell: Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg  Produkt Beschreibung  Sitz: Metall Innengestell mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt	Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Metall  Code:	Edelstahl g Filz Gleiter	geschliffen + 3 + 12 €	Auf 35 €	preis	Lei	der 2
Höhe: 95 cm Breite: 46 cm Tiefe: 63 cm Sitzhöhe: 50 cm Cosyra m. Arm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt  Stoffbedarf: 1,30 lm  Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell: Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg  Produkt Beschreibung  Sitz: Metall Innengestell mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt Stoffbedarf: 1,50 lm	Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Metall  Code:  Cosyra.11.00.01  Ausführung Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044	Edelstahl g Filz Gleiter	geschliffen +3 + +12 € Sto	Auf 35 €	'preis 4	Lei	der 2
Höhe: 95 cm Breite: 46 cm Tiefe: 63 cm Sitzhöhe: 50 cm Cosyra m. Arm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt  Stoffbedarf: 1,30 lm  Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell: Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg  Produkt Beschreibung  Sitz: Metall Innengestell mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt	Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Metall  Code:  Cosyra.11.00.01  Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005	Edelstahl g Filz Gleiter	geschliffen +3 + +12 € Sto	Auf 35 €  offe  3  472 €	'preis 4	Lei	der 2
Höhe: 95 cm Breite: 46 cm Tiefe: 63 cm Sitzhöhe: 50 cm Cosyra m. Arm  Maße Höhe: 95 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt  Stoffbedarf: 1,30 lm  Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell: Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard  Belastung: max. 120 kg  Produkt Beschreibung  Sitz: Metall Innengestell mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt Stoffbedarf: 1,50 lm Lederbedarf: 2,55 qm  Gestell: Quadratisch Profil 20x20 mm	Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Metall  Code:  Cosyra.11.00.01  Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl:	Edelstahl g Filz Gleiter	geschliffen +3 + +12 € Sto	Auf 35 €  offe  3  472 €	4 <b>527 €</b>	Lei	der
Höhe: 95 cm Breite: 46 cm Tiefe: 63 cm Sitzhöhe: 50 cm Cosyra m. Arm  Maße Höhe: 95 cm Breite: 59 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt  Stoffbedarf: 1,30 lm  Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell: Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter: Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg  Produkt Beschreibung  Sitz: Metall Innengestell mit Wellenunterfederung Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt Stoffbedarf: 1,50 lm Lederbedarf: 2,55 qm  Gestell:	Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Metall  Code:  Cosyra.11.00.01  Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen Naht:	Edelstahl g Filz Gleiter  1  389 €	geschliffen + 3  sta  2  437 €	Auf 35 €  37  472 €  Auf	4 <b>527 €</b>	Lei	der 2
Höhe: 95 cm Breite: 46 cm Tiefe: 63 cm Sitzhöhe: 50 cm Cosyra m. Arm  Maße Höhe: 95 cm	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt  Stoffbedarf: 1,30 lm  Lederbedarf: 1,64 qm  Gestell:  Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter:  Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg  Produkt Beschreibung  Sitz:  Metall Innengestell mit Wellenunterfederung  Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt  Stoffbedarf: 1,50 lm  Lederbedarf: 2,55 qm  Gestell:  Quadratisch Profil 20x20 mm  Gleiter:	Ausführung  Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Metall  Code:  Cosyra.11.00.01  Ausführung Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl: S01 - Edelstahl geschliffen	Edelstahl g Filz Gleiter	geschliffen + 3  sta  2  437 €	Auf 35 €  37  472 €  Auf	4 <b>527 €</b>	Lei	der 2

# Typen- und Preisliste

Cosyra o. Ar	m Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Leo	der		
	Sitz:	Freischwinger	1	2	3	4	1	2		
	Metall Innengestell mit     Wellenunterfederung	Code:	'	2	3	4	ı	Ζ		
	Polyurethanschaum, schicht- weise aufgebaut in verschiedenen	Cosyra.00.00.05								
1	Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly-	Ausführung	340 €	389 €	423 €	481 €	536 €	676 €		
	ester-Vlies unter steppt • Stoffbedarf : 1,30 lm	Pulverbeschichtet:								
	• Lederbedarf: 1,64 qm	S44 - Beige RAL 7044 S21 - Anthrazit RAL 7021								
Маßе	Gestell:  • Freischwinger Vierkant 2x2 cm	S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl:			Auf	preis				
Höhe: <b>97</b>	'cm Gleiter:	S01 - Edelstahl geschliffen Naht :	Edelstahl g	jeschliffen + 3	35 €					
Breite: 46	• Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg	00 - Ton in Ton	Filz Gleiter	+ 12 €						
Tiefe: 63	3 cm	01 - schwarz Naht 04 - beige Nahtt								
itzhöhe: 50	) cm									
Cosyra m. Ar	rm Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Leo	der		
	Sitz:	Freischwinger	1	2	3	4	1	2		
	Metall Innengestell mit     Wellenunterfederung     Polygrathanschaum schicht	Code:	'	2	3		'			
	<ul> <li>Polyurethanschaum, schicht- weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander</li> </ul>	Cosyra.11.00.05								
1	abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyes- ter-Vlies unter steppt	Ausführung	412 €	460 €	495 €	550 €	607 €	745 €		
	<ul><li>Stoffbedarf : 1,50 lm</li><li>Lederbedarf: 2,55 qm</li></ul>	Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044								
Maße	Gestell: • Freischwinger Vierkant 2x2 cm	S21 - Anthrazit RAL 7021								
Höhe: <b>97</b>	'cm Gleiter:	S25 - Schwarz RAL 9005 Edelstahl:			Auf	preis				
Breite: <b>59</b>	• Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg	S01 - Edelstahl geschliffen Naht :	Edelstahl g	jeschliffen + 3	35 €					
Tiefe: 63	3 cm	00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht	Filz Gleiter	+ 12 €						
itzhöhe: 50	) cm	04 - beige Naht								
Armhöhe: 70	) cm									
Cosyra o. Arı	m Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Leo	der		
	Sitz:  • Metall Innengestell mit	4 Fuß Holz	1	2	3	4	1	2		
	Wellenunterfederung	Code:								
	Polyurethanschaum, schicht- weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	Cosyra.00.00.13 - Eiche Cosyra.00.00.12 - Kernbuche								
	abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung	329 €	377 €	412 €	469 €	524 €	665 €		
	Stoffbedarf : 1,30 lm	B01 - Kernbuche geölt								
	• Lederbedarf: 1,64 qm Gestell:	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert								
Maße		DOA ELL LE UL	Aufpreis							
	• 4 Fuß Eiche und Kernbuche	BO4 - Eiche bianco geölt BO5 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche patur, geölt			Aufp	preis				
	• 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     • Kunststoff Gleiter inkl. Standard		Filz Gleiter	· + 12 €	Aufı	preis				
Breite: 46	· 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     · Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht:	Filz Gleiter	+ 12 €	Auf	preis				
Breite: 46 Tiefe: 63	• 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht	Filz Gleiter	+ 12 €	Auf	preis				
Breite: 46 Tiefe: 63	• 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter: • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton	Filz Gleiter		Auf <sub>t</sub>	preis	Lec	der		
Breite: 46 Tiefe: 63 itzhöhe: 50	• 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg  Trm Produkt Beschreibung	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht	Filz Gleiter			preis	Lec	der		
Breite: 46 Tiefe: 63 itzhöhe: 50	• 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg      • M  Produkt Beschreibung  Sitz:     • Metall Innengestell mit	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht	Filz Gleiter			preis 4	Lec 1	der 2		
Breite: 46 Tiefe: 63 itzhöhe: 50	• 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     • Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg      • Trm  Produkt Beschreibung  Sitz:     • Metall Innengestell mit Wellenunterfederung     • Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen	BO5 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: O0 - Ton in Ton O1 - schwarz Naht O4 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Holz  Code:		Sto	offe					
Breite: 46 Tiefe: 63 itzhöhe: 50	· 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     · Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg      m  Produkt Beschreibung  Sitz:     · Metall Innengestell mit Wellenunterfederung     · Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyes-	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht	1	Stc 2	offe 3	4	1	2		
Breite: 46 Tiefe: 63 itzhöhe: 50	· 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     · Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg      m  Produkt Beschreibung  Sitz:     · Metall Innengestell mit Wellenunterfederung     · Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt     · Stoffbedarf: 1,50 lm	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Holz  Code:  Cosyra.11.00.13 - Eiche		Sto	offe			2		
Breite: 46 Tiefe: 63 itzhöhe: 50 Cosyra m. Ar	· 4 Fuß Eiche und Kernbuche     Gleiter:     · Kunststoff Gleiter inkl. Standard     Belastung: max. 120 kg      m  Produkt Beschreibung  Sitz:     · Metall Innengestell mit     Wellenunterfederung     · Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen     Höhen und Härten aufeinander     abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Holz  Code:  Cosyra.11.00.13 - Eiche Cosyra.11.00.12 - Kernbuche  Ausführung B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt	1	Stc 2	offe 3	4	1	2		
Breite: 46 Tiefe: 63 itzhöhe: 50 Cosyra m. Ar	· 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     · Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg      m  Produkt Beschreibung  Sitz:     · Metall Innengestell mit Wellenunterfederung     · Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt     · Stoffbedarf: 1,50 lm     · Lederbedarf: 2,55 qm  Gestell:     · 4 Fuß Eiche und Kernbuche	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Holz  Code:  Cosyra.11.00.13 - Eiche Cosyra.11.00.12 - Kernbuche  Ausführung B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell geölt B04 - Eiche bianco geölt	1	Stc 2	offe 3 483 €	4	1	2		
Breite: 46 Tiefe: 63 itzhöhe: 50 Cosyra m. Ar  Maße Höhe: 95	· 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     · Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg      m  Produkt Beschreibung  Sitz:     · Metall Innengestell mit Wellenunterfederung     · Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Viles unter steppt     · Stoffbedarf: 1,50 Im     · Lederbedarf: 2,55 qm  Gestell:     · 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:  Kentstet ff Cleiter inkl. Standard	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Holz  Code:  Cosyra.11.00.13 - Eiche Cosyra.11.00.12 - Kernbuche  Ausführung  B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche weiß geölt und lackiert B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt	1 389 €	2 <b>449 €</b>	offe 3 483 €	4 <b>538 €</b>	1	2		
Breite: 46 Tiefe: 63 itzhöhe: 50 Cosyra m. Ar  Maße Höhe: 95 Breite: 59	· 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     · Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg      m  Produkt Beschreibung  Sitz:     · Metall Innengestell mit Wellenunterfederung     · Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt     · Stoffbedarf: 1,50 lm     · Lederbedarf: 2,55 qm Gestell:     · 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     · Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg	BO5 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: O0 - Ton in Ton O1 - schwarz Naht O4 - beige Naht  Code:  Cosyra.11.00.13 - Eiche Cosyra.11.00.12 - Kernbuche  Ausführung BO1 - Kernbuche geölt BO2 - Eiche naturell jackiert BO4 - Eiche weiß geölt und lackiert BO5 - Eiche weiß geölt und lackiert B15 - Räuchereiche geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	1	2 <b>449 €</b>	offe 3 483 €	4 <b>538 €</b>	1			
Breite: 46 Tiefe: 63 fitzhöhe: 50 Cosyra m. Ar  Maße Höhe: 95 Breite: 59 Tiefe: 63	· 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     · Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 120 kg      m  Produkt Beschreibung  Sitz:     · Metall Innengestell mit Wellenunterfederung     · Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyester-Vlies unter steppt     · Stoffbedarf: 1,50 lm     · Lederbedarf: 2,55 qm  Gestell:     · 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:     · Kunststoff Gleiter inkl. Standard	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht 04 - beige Naht  Gestell  4 Fuß Holz  Code:  Cosyra.11.00.13 - Eiche Cosyra.11.00.12 - Kernbuche  Ausführung  B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell sekiert B04 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt	1 389 €	2 <b>449 €</b>	offe 3 483 €	4 <b>538 €</b>	1	2		

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Cosyra	m. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Le	der
		Sitz:  • Metall Innengestell mit	Drehgestell mit Rollen	1	2	3	4	1	2
		Wellenunterfederung     Polyurethanschaum, schichtweise aufgebaut in verschiedenen	Code:						
		weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Polyes- ter-Vlies unter steppt	Cosyra.11.00.08C	FF0.6	F00.6	400.6	400.6	700.6	700.6
		Stoffbedarf : 1,50 lm	Ausführung	550 €	598 €	633 €	688 €	722 €	780 €
Ma	вве	• Lederbedarf: 2,55 qm Gestell:	Pulverbeschichtet: S44 - Beige RAL 7044						
Höhe:	95 cm	Drehbar aus Aluminium mit Rollen	S21 - Anthrazit RAL 7021 S25 - Schwarz RAL 9005			Aufp	oreis		
Breite:	59 cm	Rollen:  Harte Rolle ohne Bremse inkl.	Naht :						
Tiefe:	63 cm	Stuhlpreis • Weiche Rolle ohne Bremse inkl.	00 - Ton in Ton						
Sitzhöhe:	50 cm	Stuhlpreis Belastung: max. 120 kg	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht						
Armhöhe:	70 cm								
	3-Sitzer o. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Leo	der
		Sitz:	4 Fuß Holz	1	2	3	4	1	2
400	100	Metall Innengestell mit     Wellenunterfederung	Code:		_				
I		Polyurethanschaum, schicht- weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	chiedenen Cosyra.00.14.13 - Eiche						
		abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung	957 €	989 €	1 086 €	1 210 €	1 364 €	1 555 €
		Stoffbedarf : 3,70 lm	B01 - Kernbuche geölt						
	ве	Lederbedarf: 3,90 qm     3 - Sitzer Bank	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt			Aufr	oreis		
Höhe: Breite:	95 cm 135 cm	Gestell:  • 4 Fuß Eiche und Kernbuche	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt			- 1			
Tiefe:	63 cm	Gleiter:	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert	Filz Gleiter	+ 12 €				
Sitzhöhe:	50 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard  Belastung: max. 360 kg	Naht: 00 - Ton in Ton						
Armhöhe:	70 cm		01 - schwarz Naht 04 - beige Naht						
	3-Sitzer n. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell	Stoffe				Lee	der
		Sitz:	4 Fuß Holz	1	2	3	4	1	2
	1000	Metall Innengestell mit Wellenunterfederung	Code:		2	3	4	ı	2
		Polyurethanschaum, schicht- weise aufgebaut in verschiedenen	Cosyra.11.14.13 - Eiche						
		Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly-	Cosyra.11.14.12 - Kernbuche  Ausführung	957 €	989 €	1 086 €	1 210 €	1 364 €	1 555 €
		ester-Vlies unter steppt  • Stoffbedarf : 3,70 lm	B01 - Kernbuche geölt						
Ma	ве	Lederbedarf: 3,90 qm    3 - Sitzer Bank	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert			۸.۲			
Höhe:	95 cm	Gestell:	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt			Autp	oreis		
Breite: Tiefe:	140 cm	• 4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filz Gleiter	+ 12 €				
Sitzhöhe:	63 cm 50 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard Belastung: max. 360 kg	B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton						
Armhöhe:	70 cm	belastung. max. 300 kg	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht						
	3-Sitzer o. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Leo	der
		Sitz:	4 Fuß Holz						
		Metall Innengestell mit Wellenunterfederung	Code:	1	2	3	4	1	2
		Polyurethanschaum, schicht- weise aufgebaut in verschiedenen	Cosyra.00.16.13 - Eiche						
ļ	1	Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly-	Cosyra.00.16.12 - Kernbuche	1 035 €	1 063 €	1 159 €	1 191 €	1 474 €	1 693 €
		ester-Vlies unter steppt • Stoffbedarf : 3,90 lm	Ausführung B01 - Kernbuche geölt						
Ma	ве	Lederbedarf: 4,00 qm     Sitzer Rank	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert						
Höhe:	95 cm	• 3 - Sitzer Bank Gestell:	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert			Aufp	oreis		
Breite:	155 cm	4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:	B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filz Gleiter	+ 12 €				
Tiefe:	63 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	B17 - Eiche schwarz lackiert Naht:						
Sitzhöhe:	50 cm	Belastung: max. 360 kg	00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht						
Aminone:	/ U CM		04 - beige Naht						

# Typen- und Preisliste

	3-Sitzer n. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Leo	der	
		Sitz:	4 Fuß Holz							
		Metall Innengestell mit Wellenunterfederung	Code:	1	2	3	4	1	2	
		Polyurethanschaum, schicht-	Cosyra.11.16.13 - Eiche							
ĮI.	4	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	Cosyra.11.16.12 - Kernbuche	4.005.6	40/06	4.450.6	4 404 6	4 474 6	4 (00 6	
		abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung	1 035 €	1 063 €	1 159 €	1 191 €	1 474 €	1 693 €	
M-	аве	Stoffbedarf : 3,90 lm     Lederbedarf: 4,00 gm	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt							
Höhe:	95 cm	• 3 - Sitzer Bank	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt			Aufp	oreis			
Breite:	160 cm	Gestell:  • 4 Fuß Eiche und Kernbuche	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt							
Tiefe:	63 cm	Gleiter:	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filz Gleiter	r + 12 €					
Sitzhöhe:	50 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard  Belastung: max. 360 kg	B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton							
Armhöhe:	70 cm	Belastung, max. 300 kg	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht							
	3-Sitzer o. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Leo	der	
		Sitz:	4 Fuß Holz							
		Metall Innengestell mit     Wellenunterfederung	Code:	1	2	3	4	1	2	
		Polyurethanschaum, schicht-	Cosyra.00.18.13 - Eiche							
İr	Ч	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	Cosyra.00.18.12 - Kernbuche							
		abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung	1 058 €	1 106 €	1 191 €	1 258 €	1 608 €	1 911 €	
M≈	вве	Stoffbedarf : 4,00 lm     Lederbedarf: 4,40 qm	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt							
Höhe:	95 cm	• 3 - Sitzer Bank	BO3 - Eiche naturell lackiert BO4 - Eiche bianco geölt			Aufp	oreis			
Breite:	175 cm	Gestell:  • 4 Fuß Eiche und Kernbuche	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt							
Tiefe:	63 cm	Gleiter:	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert	Filz Gleiter + 12 €						
Sitzhöhe:	50 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard  Belastung: max. 360 kg	Naht: 00 - Ton in Ton							
Armhöhe:	70 cm		01 - schwarz Naht 04 - beige Naht							
	3-Sitzer n. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Leo	der	
		Sitz:	4 Fuß Holz	1	2	2	4	1	2	
	1000	Metall Innengestell mit Wellenunterfederung	Code:	1	2	3	4	1	2	
		Polyurethanschaum, schicht- weise aufgebaut in verschiedenen	Cosyra.11.18.13 - Eiche							
,	-1	Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly-	Cosyra.11.18.12 - Kernbuche	1 058 €	1 106 €	1 191 €	1 258 €	1 608 €	1 911 €	
		ester-Vlies unter steppt • Stoffbedarf : 4,00 lm	Ausführung	. 555 €			. 200 c	. 000 C		
Ma	аве	• Lederbedarf: 4,40 qm	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert							
Höhe:	95 cm	• 3 - Sitzer Bank Gestell:	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert			Aufp	oreis			
Breite:	180 cm	• 4 Fuß Eiche und Kernbuche	B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt	Filz Gleiter	r + 12 €					
Tiefe:	63 cm	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard	B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert Naht:							
Sitzhöhe:	50 cm	Belastung: max. 360 kg	Nant: 00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht							
Armhöhe:	70 cm		04 - beige Naht							
	3-Sitzer o. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Ste	offe		Leo	der	
		Sitz:  • Metall Innengestell mit	4 Fuß Holz	1	2	3	4	1	2	
	100	Wellenunterfederung	Code:							
I		Polyurethanschaum, schicht- weise aufgebaut in verschiedenen  Hähen und Härten aufginander	Cosyra.00.20.13 - Eiche Cosyra.00.20.12 - Kernbuche							
		Höhen und Härten aufeinander abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung	1 159 €	1 191 €	1 286 €	1 410 €	1 693 €	2 226 €	
		Stoffbedarf : 4,60 lm	B01 - Kernbuche geölt							
Ma	вве	Lederbedarf: 4,80 qm    3 - Sitzer Bank	BO2 - Eiche naturell geölt BO3 - Eiche naturell lackiert							
Höhe:	95 cm	Gestell:	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt			Autr	oreis			
Breite:	195 cm	4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filz Gleiter	+ 12 €					
Tiefe:	63 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	B17 - Eiche schwarz lackiert Naht:							
Sitzhöhe: Armhöhe:	50 cm	Belastung: max. 360 kg	00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht							
Armnohe:	70 cm		04 - beige Naht							

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

	3-Sitzer n. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Leo	der	
		Sitz:	4 Fuß Holz							
		Metall Innengestell mit Wellenunterfederung	Code:	1	2	3	4	1	2	
		Polyurethanschaum, schicht-	Cosyra.11.20.13 - Eiche							
J.	4	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	Cosyra.11.20.12 - Kernbuche	4.450.6	4 404 6	40046	4 440 6	4 400 6	0.004.6	
		abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung	1 159 €	1 191 €	1 286 €	1 410 €	1 693 €	2 226 €	
Ma	вве	Stoffbedarf : 4,60 lm     Lederbedarf: 4,80 qm	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt							
Höhe:	95 cm	• 3 - Sitzer Bank	B03 - Eiche naturell lackiert B04 - Eiche bianco geölt			Aufp	oreis			
Breite:	200 cm	Gestell:  • 4 Fuß Eiche und Kernbuche	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt							
Tiefe:	63 cm	Gleiter:	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filz Gleiter	+ 12 €					
Sitzhöhe:	50 cm	<ul> <li>Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> <li>Belastung: max. 360 kg</li> </ul>	B17 - Eiche schwarz lackiert Naht: 00 - Ton in Ton							
Armhöhe:	70 cm	belastung. max. 500 kg	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht							
Cosyra Bank o		Produkt Beschreibung	Gestell		St	offe		Le	der	
		Sitz:	4 Fuß Holz							
		Metall Innengestell mit	Code:	1	2	3	4	1	2	
		Wellenunterfederung Polyurethanschaum, schicht-	Cosyra.00.22.13 - Eiche							
Į.	"	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	Cosyra.00.22.12 - Kernbuche							
		abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung	1 265 €	1 311 €	1 442 €	1 530 €	1 891 €	2 668 €	
N.4	0	Stoffbedarf : 5,00 lm     Lederbedarf: 6,40 qm	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt							
Höhe:	95 cm	• 4 - Sitzer Bank	BO3 - Eiche naturell lackiert BO4 - Eiche bianco geölt			Aufp	oreis			
Breite:	215 cm	Gestell:  • 4 Fuß Eiche und Kernbuche	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt							
Tiefe:	63 cm	Gleiter:	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert	Filz Gleiter	+ 12 €					
Sitzhöhe:	50 cm	<ul> <li>Kunststoff Gleiter inkl. Standard</li> <li>Belastung: max. 360 kg</li> </ul>	Naht:  00 - Ton in Ton							
Armhöhe:	70 cm	belastang. max. 500 kg	01 - schwarz Naht 04 - beige Naht							
	4-Sitzer n. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Lee	der	
		Sitz:	4 Fuß Holz							
		Metall Innengestell mit Wellenunterfederung	Code:	1	2	3	4	1	2	
		Polyurethanschaum, schicht- weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	Cosyra.11.22.13 - Eiche Cosyra.11.22.12 - Kernbuche							
		abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung	1 265 €	1 311 €	1 442 €	1 530 €	1 891 €	2 668 €	
		• Stoffbedarf : 5,00 lm	B01 - Kernbuche geölt							
Ма	ße	<ul><li>Lederbedarf: 6,40 qm</li><li>4 - Sitzer Bank</li></ul>	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert			۸. ۲				
Höhe:	95 cm	Gestell:	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt			Autp	preis			
Breite:	220 cm	<ul> <li>4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:</li> </ul>	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filz Gleiter	+ 12 €					
Tiefe:	63 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard	B17 - Eiche schwarz lackiert Naht:							
Sitzhöhe: Armhöhe:	50 cm	Belastung: max. 360 kg	00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht							
Cosyra	4-Sitzer	Produkt Beschreibung	04 - beige Naht  Gestell		Sto	offe		Le	der	
Dank (		Sitz:	4 Fuß Holz							
		Metall Innengestell mit		1	2	3	4	1	2	
		Wellenunterfederung  • Polyurethanschaum, schicht-	Code: Cosyra.00.24.13 - Eiche							
li.	"	weise aufgebaut in verschiedenen Höhen und Härten aufeinander	Cosyra.00.24.13 - Eiche Cosyra.00.24.12 - Kernbuche							
		abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung	1 320 €	1 350 €	1 444 €	1 571 €	2 010 €	2 921 €	
	0	Stoffbedarf : 5,30 lm	B01 - Kernbuche geölt B02 - Eiche naturell geölt							
	iße OF	<ul><li>Lederbedarf: 6,90 qm</li><li>4 - Sitzer Bank</li></ul>	BO3 - Eiche naturell lackiert BO4 - Eiche bianco geölt			Aufr	oreis			
Höhe:	95 cm	Gestell:	B05 - Eiche weiß geölt und lackiert B13 - Räuchereiche natur, geölt							
Breite: Tiefe:	235 cm 63 cm	<ul> <li>4 Fuß Eiche und Kernbuche Gleiter:</li> </ul>	B14 - Honigeiche geölt B15 - Räuchereiche grau, geölt	Filz Gleiter	+ 12 €					
Sitzhöhe:	50 cm	Kunststoff Gleiter inkl. Standard  Relactives and 340 kg.	B17 - Eiche schwarz lackiert Naht:							
Armhöhe:	70 cm	Belastung: max. 360 kg	00 - Ton in Ton 01 - schwarz Naht							
, annione.	70 0111		04 - beige Naht							

	4-Sitzer n. Arm	Produkt Beschreibung	Gestell		Sto	offe		Leo	der	
	_	Sitz:  • Metall Innengestell mit Wellenunterfederung	4 Fuß Holz  Code:	1	2	3	4	1	2	
Ī	Polyurethanschaum, schicht weise aufgebaut in verschied. Höhen und Härten aufeinande		Cosyra.11.24.13 - Eiche Cosyra.11.24.12 - Kernbuche	1 220 €	1 250 6	1 444 5	1 F71 <i>E</i>	2 010 6	2 024 6	
		abgestimmt, Sitz Bezug mit Poly- ester-Vlies unter steppt	Ausführung	1 320 €	1 350 €	1 444 €	1 571 €	2 010 €	2 921 €	
		Stoffbedarf : 5,30 lm	B01 - Kernbuche geölt							
Ma	aße	• Lederbedarf: 6,90 qm	B02 - Eiche naturell geölt B03 - Eiche naturell lackiert							
Höhe:	95 cm	• 4 - Sitzer Bank Gestell:	B04 - Eiche bianco geölt B05 - Eiche weiß geölt und lackiert	Aufpreis						
Breite:	240 cm	• 4 Fuß Eiche und Kernbuche	B13 - Räuchereiche natur, geölt B14 - Honigeiche geölt	Filz Gleite	r ± 12 €					
Tiefe:	63 cm	Gleiter:  • Kunststoff Gleiter inkl. Standard	B15 - Räuchereiche grau, geölt B17 - Eiche schwarz lackiert	THE GIETCE	1 + 12 C					
Sitzhöhe:	50 cm	Belastung: max. 360 kg	Naht: 00 - Ton in Ton							
Armhöhe:	70 cm		01 - schwarz Naht 04 - beige Naht							

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
KAMA	Material: • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:	<b>*</b>		
Stoff Gruppe	• 90 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:		07 LIGHT BROWN         04 BEIGE         01 WHITE         16 LIGHT GREY	
1	• 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	×		69 €
Stoff Breite	Reiben:  • nass4/trocken5(EN ISO 105x12) Skala 1-5	$\boxtimes$		
1,4 cm	Pillingfestigkeit:  • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	29 ANTHRACITE         115 MINT         15 ROSE         13 BLUE	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
BERNARDO	Material:  · 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  · 50 000 (EN ISO 12947-2)	<b>*</b>		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5		BURGUNG 39 BLAU 15 SCHWARZ 18 GRAU 26 OLIVE 38	10.5
1	Reiben: • wet4-5/dry4-5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	•		69 €
Stoff Breite	Pillingfestigkeit:  • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	$\boxtimes$		
1,4 cm	(EN 150-127-5) Skala 1-5	X	COGNAC 24 TAUPE 34 ROSE 35 D. BEIGE 33 H. BEIGE 32	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
LODGE	Material:  • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  • > 100 000 (EN ISO 12947-2)	36)		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5		CLAY 84 COGNAC 28 BLOSOOM 166 CURRY 216 DARK GREY 68	
1	<b>Reiben:</b> • wet5/dry5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			69 €
Stoff Breite	Pillingfestigkeit:  • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	P		
1,4 cm	- + (LIV 130 127+3) Skala 1-3		HUNTER 156 SAND 03 SEPIA 176 TEAL 198 BEIGE 05	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
FIUSION	Material: • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:	30		
	• 85 000 (EN ISO 12947-2)	$\bowtie$		
	Lichtechtheit:			
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  · >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8  Reiben:		GRAPHITE 66 DESERT 109 WOOD 108 NIAGARA 158	69 €
Stoff Gruppe	<ul> <li>&gt;5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8</li> <li>Reiben:</li> <li>nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5</li> </ul>		GRAPHITE 66 DESERT 109 WOOD 108 NIAGARA 158	69 €
	• >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8 <b>Reiben:</b>	<b>P</b>	GRAPHITE 66 DESERT 109 WOOD 108 NIAGARA 158	69 €

# Typen- und Preisliste

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
TARIM	Material:  · 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  · >100.000 (EN ISO 12947-2)	30		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	×	ANTHRAZIT 18 GRAU 16 BLAU 10 ROT 11	40.6
1	Reiben: • nass5/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			69 €
Stoff Breite	Pillingfestigkeit:  • 5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	$\boxtimes$		
1,4 cm			BRAUN 06 HELL BRAUN 05 BEIGE 03	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
GUARD	Material:  · 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  · 100 000 (EN ISO 12947-2)	30		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • 4 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8		NATURAL 01 BEIGE 05 STEEL 149 TAUPE 12 BROWN 15	
1	Reiben: • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			69 €
Stoff Breite	Pillingfestigkeit:  • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X		
1,4 cm		X	NIAGARA 158 INDIGO 90 HAZEL 96 FOREST 162	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
LINAT	Material:  • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  • 50 000 (EN ISO 12947-2)	₩ ₩		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5	7.	BRAUN 01 BEIGE 20 D. BRAUN 04 SILBER 07 ANTHRAZIT 33	
2	Reiben:  • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			81 €
Stoff Breite	Pillingfestigkeit :	$\boxtimes$		
	4_5 (ENLISO 12945) Skala 1_5			
1,4 cm	• 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	COGNAC 06	
1,4 cm	• 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5  Beschreibung	Pflegehinweise	COGNAC 06 Farben	Preis/lm
	Beschreibung  Material:  · 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:			Preis/lm
Stoffname	Beschreibung  Material:  · 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  · 88 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
Stoffname	Beschreibung  Material:  · 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  · 88 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  · 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8  Reiben:			Preis/Im
Stoffname  ADORE  Stoff Gruppe	Beschreibung  Material:  100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  88 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8	Pflegehinweise	Farben	
Stoffname  ADORE  Stoff Gruppe	Beschreibung  Material:  · 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  · 88 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  · 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8  Reiben:  · nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	Pflegehinweise	Farben	

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.


Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
MACAN	Material: • 91%PES 5%PAC 2%WO 2%LI Scheuertouren in Martindale:	30		
Stoff Gruppe	<ul> <li>60 000 (EN ISO 12947-2)</li> <li>Lichtechtheit:</li> <li>5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8</li> </ul>	$\triangle$		
2	Reiben:  • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	×	TAUPE NATURAL DARK BLUE DARK GREY	81 €
Stoff Breite	Pillingfestigkeit:	P		
1,4 cm	• 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	X	BRANDY LIGHT GREY SAGE IVORY	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	BRANDY LIGHT GREY SAGE IVORY  Farben	Preis/Im
GEORGES	Material:  · 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  · 100 000 (EN ISO 12947-2)	30)		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-8		H. BEIGE 904 BRAUN 100 STONE 101 ALT ROSA 102 COGNAC 301	
2	Reiben: • nass4/trocken4 (EN ISO 105x12) Skala 1-5	•		81 €
Stoff Breite	Pillingfestigkeit:  • 4 (EN ISO 12945) Skala 1-5	<u>P</u>		
1,4 cm	4 (EN 130 12743) Skala 1-3	$\boxtimes$	OLIVE 503 601 TAUPE 801 GRAU 802 SILBER ROSEWO, 200	
Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/Im
	Material: • 100% Polyester	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	三名 多数 主题 主义 自然	
LOFT	Scheuertouren in Martindale :	30)		
LOF I	Scheuertouren in Martindale :  · 50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:	30)		
Stoff Gruppe	Scheuertouren in Martindale:  · 50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  · 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5  Reiben:	<u> </u>	ROYAL BLUE 47 EUCALYPTUS 193 PLUMB 168 STEEL 149 BURGUNDY 34	92€
	Scheuertouren in Martindale:  50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5	<u> </u>	ROYAL BLUE 47 EUCALYPTUS 193 PLUMB 168 STEEL 149 BURGUNDY 34	92€
Stoff Gruppe	Scheuertouren in Martindale:  · 50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  · 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5  Reiben:  · nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5			92 €
Stoff Gruppe  3 Stoff Breite	Scheuertouren in Martindale:  50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5  Reiben:  nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5  Pillingfestigkeit:		ROYAL BLUE 47 EUCALYPTUS 193 PLUMB 168 STEEL 149 BURGUNDY 34  ARMY 14 GOLD 132 WOOD 108 DESERT 109 COOPER 126  Farben	92 € Preis/Im
Stoff Gruppe  3  Stoff Breite  1,4 cm	Scheuertouren in Martindale:  · 50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  · 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5  Reiben:  · nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5  Pillingfestigkeit:  · 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5  Beschreibung  Material:  · 100% Polyester		ARMY 14 GOLD 132 WOOD 108 DESERT 109 COOPER 126	
Stoff Gruppe  3 Stoff Breite 1,4 cm Stoffname	Scheuertouren in Martindale:  50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5  Reiben:  nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5  Pillingfestigkeit:  4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5  Beschreibung  Material:  100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  100 000 (EN ISO 12947-2)		ARMY 14 GOLD 132 WOOD 108 DESERT 109 COOPER 126	
Stoff Gruppe  3 Stoff Breite 1,4 cm Stoffname	Scheuertouren in Martindale:  • 50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  • 5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5  Reiben:  • nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5  Pillingfestigkeit:  • 4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5  Beschreibung  Material:  • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:	Pflegehinweise	ARMY 14 GOLD 132 WOOD 108 DESERT 109 COOPER 126	Preis/lm
Stoff Gruppe  3 Stoff Breite 1,4 cm Stoffname  GAVIN	Scheuertouren in Martindale:  50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5  Reiben:  nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5  Pillingfestigkeit:  4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5  Beschreibung  Material:  100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  100 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:	Pflegehinweise	ARMY 14 GOLD 132 WOOD 108 DESERT 109 COOPER 126  Farben	
Stoff Gruppe  3 Stoff Breite  1,4 cm Stoffname  GAVIN Stoff Gruppe	Scheuertouren in Martindale:  50 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5  Reiben:  nass4/trocken5 (EN ISO 105x12) Skala 1-5  Pillingfestigkeit:  4-5 (EN ISO 12945) Skala 1-5  Beschreibung  Material:  100% Polyester  Scheuertouren in Martindale:  100 000 (EN ISO 12947-2)  Lichtechtheit:  5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5  Reiben:	Pflegehinweise	ARMY 14 GOLD 132 WOOD 108 DESERT 109 COOPER 126  Farben	Preis/lm

# Typen- und Preisliste

Stoffname	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/lm
BE GREAT	Material: • 100% Polyester  Scheuertouren in Martindale: • 60 000 (EN ISO 12947-2)	30		
Stoff Gruppe	Lichtechtheit:  • >5 (EN ISO 105-B02) Skala 1-5		CREAM 11 LIGHT GREY 120 GREY 45 EARTH 34 SILVER 121	40.4.5
4	Reiben: • nass4-5/trocken4-5 (EN ISO 105x12			104 €
Stoff Breite	Skala 1-5 Pillingfestigkeit:	$\boxtimes$		
1,4 cm	• 4-5(EN ISO 12945) Skala 1-5		TERRACOTA 145 BROWN 103 OLD GREY 47 APPLE 610 MACCHIATO 06	
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/m²
URUGUAY	Material:  • Asiatischer Büffel Leder  Stärke:	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.		
Leder Gruppe	• 1,2 - 1,4 MM <b>Oberfläche :</b>		MARRONE 5123 TDM 5110 NERO 5105 CAFFE 5114	445.6
1	Pigmentzurichtung für Farbegal- ität und Lichtechtheit			115 €
Leder Haut	Reibechtheit:			
4-5 m <sup>2</sup>	• 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen		NOCCIOLA 5122 BEIGE 5101	
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	Farben	Preis/m²
PANAMA	Material:  • Asiatischer Büffel Leder  Stärke:	<ul> <li>Leder kann mit ei- nem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.</li> </ul>		
Leder Gruppe	• 1,3 - 1,5 MM  Oberfläche:		CAFFE ANTHRAZIT NERO ESPRESSO	
1	Pigmentzurichtung für Farbegal-			115 €
Leder Haut	ität und Lichtechtheit  Reibechtheit:			
4-5 m <sup>2</sup>	• 500 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 4/ ≥ 4 Zyklen		MARINE SMOG MOCCA	
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	MARINE SMOG MOCCA  Farben	Preis/m²
Leachianie				
RIO	Material:  • Asiatischer Büffel Leder  Stärke:	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.		
	Asiatischer Büffel Leder	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.	COGNAC BROWN MORO NERO	
RIO	<ul> <li>Asiatischer Büffel Leder</li> <li>Stärke:</li> <li>1,2 - 1,4 MM</li> <li>Oberfläche:</li> <li>Pigmentzurichtung für Farbegal-</li> </ul>	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.	COGNAC BROWN MORO NERO	115 €
RIO  Leder Gruppe	<ul> <li>Asiatischer Büffel Leder</li> <li>Stärke:</li> <li>1,2 - 1,4 MM</li> <li>Oberfläche:</li> </ul>	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.	COGNAC BROWN MORO NERO	115 €

Alle Preise sind Unverbindliche Preisempfehlungen, ohne Lieferung und Montage, in Euro einschließlich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Abweichungen in Struktur, Farbe, Form, Abmessungen, Gewicht sowie technische Änderungen gegenüber den Abbildungen und textlichen Angaben sind möglich und bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Alles ohne Deko, nur solange Vorrat reicht.

Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/Im
KENIA	Material:  · Asiatischer Büffel Leder  Stärke:  · 1,3 - 1,5 MM	Um an diesen Stellen wieder einen feinen Schliff zu erreichen, ist zu empfehlen, diese mit einer festen Bürste oder einem Nubuk-Reinigungstuch						
Leder Gruppe	Oberfläche:  • Semi-Anilin Nubukleder		COGNAC	BROWN	ANTHRAZIT	WALNUT	DENIM	400.6
2	Lederöl:  · Hochwertige Fettstoffe für einen							138 €
Leder Haut	weichen, Softiegen Griff  Reibechtheit:							
3 m²	• 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/≥3 Zyklen		LIGHT GREY	BURGUNDY	OLIVE	TAUPE		
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise	LIGHT GREY BURGUNDY OLIVE TAUPE  Farben					Preis/m²
VENETO	Material:  · Asiatischer Büffel Leder  Stärke:  · 1,3 - 1,5 MM	Das Veneto-Leder hat die warme Ausstrahlung von Nubukleder mit einem sehr angenehmen Griff, der durch die speziellen Behandlungen im Produk- tionsprozess entsteht. Staub das Leder wöchen- tlich staubferi machen mit						
Leder Gruppe	Oberfläche:  • Nubukleder	einem trockenen, weiche Tuch oder benutze den weichen Bürstenkopf des	CREAM	OLIV	E	GREY	AVOCADO	100.5
2	Thermoschaum-Finish     Reibechtheit:	Staubsaugers. Sie können das Leder mit einem leicht- feuchten Tuch reinigen aber verwenden. Sie bitte destilliertes Wasser um						138 €
Leder Haut	50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥     3/ ≥ 3 Zyklen	mögliche Kalkränder zu vermeiden. Es ist wichtig dass Sie Möbel-Leder alle sechs Monate mit den richtigen. Pflegeprodukten						
3 m²		reinigen, pflegen und schützen.	MUSTARD	BLUE		TAUPE		
Ledername	Beschreibung	Pflegehinweise			Farben			Preis/m²
CANYON	Material:  • Europäische Rindleder Stärke:  • 1,3 - 1,5 MM	Leder kann mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden. Zur Pflege empfehlen wir den Lederpflegemittel.						
Leder Gruppe	Oberfläche:  • Semi-Anilin Nubukleder		OLIVE	BROW	/N	GREY	NERO	120.6
2	Lederöl:  Hochwertige Fettstoffe für einen							138 €
Leder Haut	weichen, Softiegen Griff  Reibechtheit:							
5 m²	• 50 EN ISO 11640 (nass/trocken) ≥ 3/≥3 Zyklen		COGNAC					-

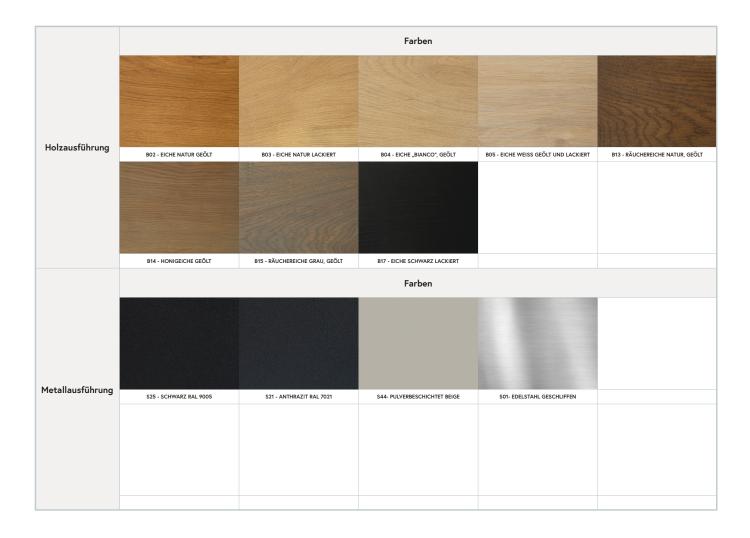

Natura Home				

# Stuhl- und Bankprogramm

